

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-automatyki-do-bram-skrzydlowych-do-4m-came-axo-ax402306-2piloty-lampa-olimp-p-8793.html>



## Zestaw automatyki do bram skrzydłowych do 4m CAME AXO AX402306 2piloty lampa Olimp

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Cena                | 4 250,97 zł                      |
| DOSTĘPNOŚĆ          | DOSTĘPNY                         |
| CZAS WYSYŁKI        | 2-3 DNI                          |
| NUMER KATALOGOWY    | AX402306                         |
| KOD PRODUCENTA      | AXO AX402306 2piloty lampa Olimp |
| PRODUCENT           | CAME                             |
| KOMPLETACJA         | ZESTAW                           |
| RODZAJ BRAMY        | SKRZYDŁOWA                       |
| SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA  | 4,0m                             |
| CYKL PRACY          | 30%                              |
| PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA | NORMALNA                         |
| ENKODER             | TAK                              |
| ZASILANIE SILNIKA   | 230V                             |
| RODZAJ NAPĘDU       | Elektromechaniczny               |

### OPIS PRODUKTU

#### Zestaw automatyki do bram skrzydłowych do 4m CAME AXO AX402306 2piloty lampa Olimp

**230 V A.C. - 175 W samoblokujący siłownik elektromechaniczny. Czas otwarcia 28 s do 90°. Maksymalna długość jednego skrzydła 4 m.**

**Gdy niezawodność jest zasadą.** AXO jest elektromechanicznym siłownikiem zaprojektowanym dla zapewnienia maksymalnej trwałości i bezpieczeństwa także przy skrzydłach o dużych rozmiarach. Siły uderzenia generowane podczas ruchu bramy są zgodne ze standardami ustalonymi przez Normy Europejskie.

**Wygląd i technologia.** Innowacja CAME polega na zaprojektowaniu nośnej struktury, która jest wyjątkowa w swej ekstremalnej wszechstronności.

**Zarządzanie przez enkoder.** Także prędkość spowolnień motoreduktora na 230 V A.C. kontrolowana jest przez enkoder, co pozwala panować nad wytwarzaną siłą.

**Bezpieczeństwo En Tested.** Technologia AXO jest zgodna ze standardami ustalonymi przez Normy Europejskie odnośnie sił uderzenia.

---

## ZALETY PRODUKTU:

- Technologia EN Tested umożliwiającą uzyskanie certyfikatu zgodności instalacji z Normami Europejskimi.
- Możliwość pełnej regulacji napędów stanowi gwarancję bezpiecznej i niezawodnej pracy.
- Możliwość zarządzania ruchem i hamowaniem bramy.

## W skład zestawu wchodzi:

- **2x 230V samoblokujący siłownik CAME AX402306**
- **Centrala sterująca CAME ZF1N**
- **Karta częstotliwości CAME AF43S**
- **2x czterokanałowy pilot** na kod zmienny CAME AT04EV
- **Fotokomórki CAME DIR10**
- **Lampa sygnalizacyjna DTM Olimp LED** zasilana 24-230V
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO  
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY

## DANE TECHNICZNE

## WYBÓR LAMPY:

## DANE TECHNICZNE

| Typ                       | AX302304              | AX402306 | AX71230 | AX3024           | AX5024 |
|---------------------------|-----------------------|----------|---------|------------------|--------|
| Stopień zabezpieczenia    | IP44                  |          |         |                  |        |
| Zasilanie                 | 230 V 50/60 Hz        |          |         |                  |        |
| Zasilanie silnika         | 230 V 50/60 Hz        |          |         | 24 V D.C.        |        |
| Pobór prądu silnika       | 1,5 A                 |          |         | 10 A maks.       |        |
| Moc maksymalna silnika    | 175 W                 |          |         | 120 W            |        |
| Czas otwarcia (do 90°)    | 20 s                  | 28 s     | 40 s    | regulowany       |        |
| Cykl pracy                | 50%                   | 30%      |         | praca intensywna |        |
| Siła ciągu                | 500÷4500 N            |          |         |                  |        |
| Zabezp. termiczne silnika | 150°C                 |          |         | -                |        |
| Temperatura pracy         | -20°C min +55°C maks. |          |         |                  |        |

## ZAKRES ZASTOSOWAŃ

| MODEL                    | AX302304-AX3024 |        |        |        |        |        |        |
|--------------------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Maks. szerokość skrzydła | 2 m             | 2,5 m  | 3 m    |        |        |        |        |
| Maks. waga skrzydła      | 800 kg          | 600 kg | 500 kg |        |        |        |        |
| MODEL                    | AX402306        |        |        |        |        |        |        |
| Maks. szerokość skrzydła | 2 m             | 2,5 m  | 3 m    | 4* m   |        |        |        |
| Maks. waga skrzydła      | 800 kg          | 600 kg | 500 kg | 300 kg |        |        |        |
| MODEL                    | AX5024          |        |        |        |        |        |        |
| Maks. szerokość skrzydła | 2 m             | 2,5 m  | 3 m    | 4* m   | 5* m   |        |        |
| Maks. waga skrzydła      | 1000 kg         | 800 kg | 700 kg | 500 kg | 400 kg |        |        |
| MODEL                    | AX71230         |        |        |        |        |        |        |
| Maks. szerokość skrzydła | 2 m             | 2,5 m  | 3 m    | 4* m   | 5* m   | 6*° m  | 7*° m  |
| Maks. waga skrzydła      | 1000 kg         | 800 kg | 700 kg | 500 kg | 400 kg | 350 kg | 300 kg |

### UWAGA:


\* Jeżeli jest większa od 2,5 m, na skrzydło należy obowiązkowo zainstalować blokujący zamek elektryczny. Dotyczy napędów samoblokujących. W przypadku napędu AX71230 należy obowiązkowo zainstalować zamek elektromagnetyczny w każdym przypadku.

° Jeżeli jest większa od 5 m, skrzydło nie może być pokryte panelami.


**Uwaga w przypadku napędu AX71230:** jeżeli brama jest otwarta w czasie silnego wiatru, skrzydło może się zamknąć.

WYMIARY INSTALACYJNE


WYMIARY ZEWNĘTRZNE

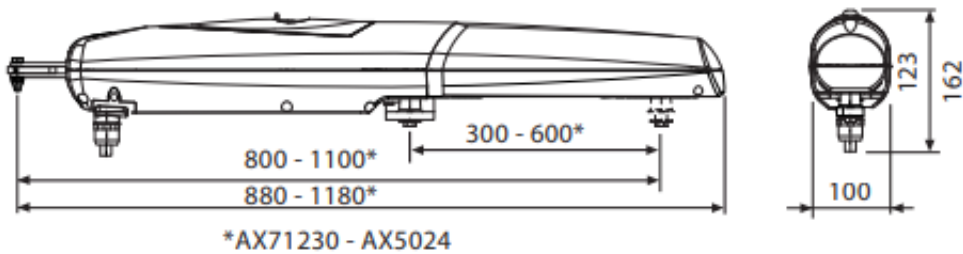

SPECYFIKACJA INSTALACJI

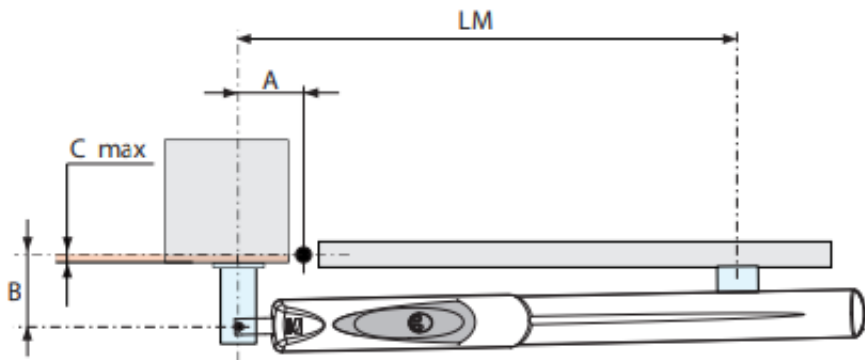

| KĄT OTWARCIA | A MM | B MM | C MAKS. MM | LM MM |
|--------------|------|------|------------|-------|
| 90°          | 130  | 130  | 70         | 800   |
| 120°         | 140  | 100  | 50         | 800   |

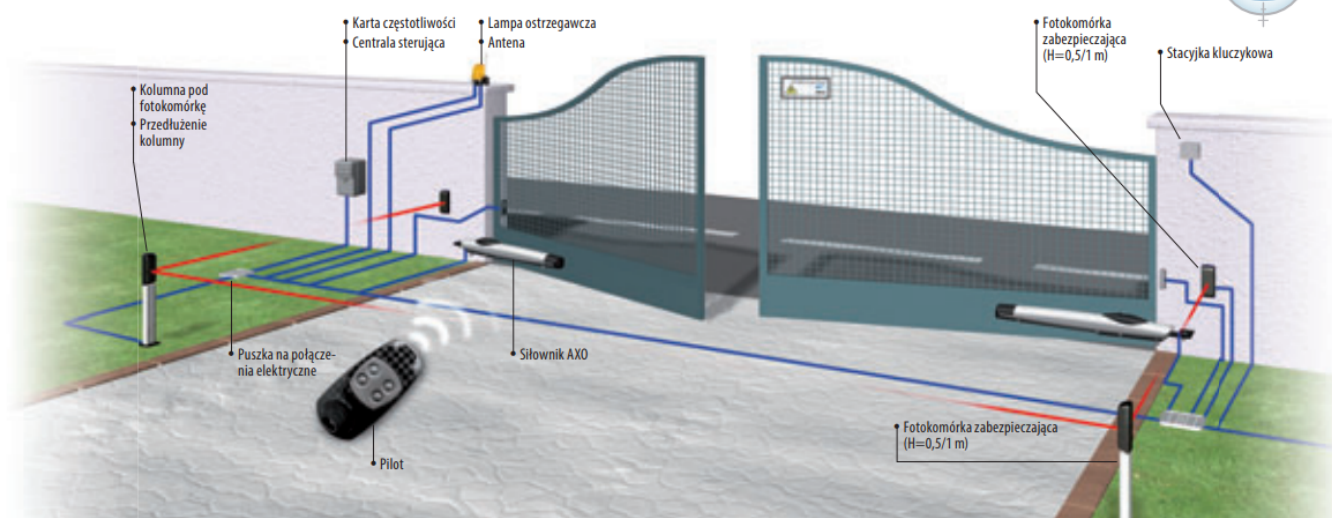

## MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów **CAME**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

**tel. +48 797108180**



---

CAME



W ofercie CAME znaleźć można m.in. napędy do bram i drzwi, szlabany, słupki automatyczne, zestawy domofonowe audio i video, systemy kontroli dostępu, bramki obrotowe, napędy do rolet, markiz i okiennic, systemy alarmowe antywłamaniowe, a także zintegrowane systemy do kontroli całej automatyki w domu i nie tylko. Najwięcej korzyści przyniesie rodzinie czy firmie zastosowanie rozwiązań jednego producenta – to nie tylko gwarancja niezawodności i doskonałej kompatybilności, ale też pewność oszczędności oraz sprawnej instalacji. Urządzenia firmy CAME to sprawdzone rozwiązania, dzięki którym codzienne funkcjonowanie staje się prostsze, przyjemniejsze i przede wszystkim bezpieczniejsze.