

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-automatyki-do-bram-skrzydlowych-faac-391-zestaw-1-radio-pilot-p-8247.html>



Zestaw automatyki do bram skrzydłowych FAAC 391 ZESTAW 1 RADIO,PILOT

Cena	3 779,96 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
KOD PRODUCENTA	FAAC 391 ZESTAW 1 RADIO,PILOT
PRODUCENT	FAAC
KOMPLETACJA	ZESTAW
RODZAJ BRAMY	SKRZYDŁOWA
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	2,5m
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
ZASILANIE SILNIKA	24V

OPIS PRODUKTU

Zestaw automatyki do bram skrzydłowych FAAC 391 ZESTAW 1 RADIO,PILOT

Napęd elektromechaniczny z silnikiem 24 V oraz z ramieniem przegubowym

Maks. długość skrzydła 2 - 2,5 m (z zamkiem elektromagnetycznym)
Częstotliwość użytkowania (cykli/dzień) 80

- Kompaktowe, eleganckie wykonanie. Szerokość – najistotniejszy wymiar – nie przekracza 185 mm!
- Prosta instalacja. Ramię przegubowe zapewnia dużą elastyczność zastosowań, umożliwiając instalację także na szerokich słupkach
- Wbudowane mechaniczne ograniczniki ruchu - nie jest wymagane instalowanie ograniczników mechanicznych w podłożu podjazdu

SKŁAD ZESTAWU:

- Siłownik do bramy skrzydłowej 2,5m FAAC 391 E z centralą szerokie słupki
- Siłownik do bramy skrzydłowej 2,5m FAAC 391 szerokie słupki
- Moduł częstotliwości FAAC XF 868
- Pilot FAAC XT4 868 SLH LR czarny
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY

DANE TECHNICZNE

SPECYFIKACJA SIŁOWNIKÓW:

WYMIARY URZĄDZENIA I SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	391 E		391
Napięcie zasilania		220-240 V AC 50/60 Hz	
Rodzaj silnika		Szczotkowy, 24 V DC	
Maks. pobór mocy	120 W		40 W
Maks. moment obrotowy		250 Nm	
Maks. prędkość kątowna		13°/sek.	
Maks. ciężar skrzydła bramy		Zobacz rysunek A	
Maks. kąt otwarcia skrzydła		120°	
Temperatura otoczenia podczas pracy		-20°C ÷ +55°C	
Stopień ochrony		IP44	
Ciężar urządzenia	8,7 kg		7 kg
Częstotliwość użytkowania		80 cykli/dzień	
Maks. szerokość skrzydła		2 m (2,5 m z zamkiem elektromagnetycznym)	
Wymiary urządzenia (DxGxW)		185x260x310 mm	
Centrala sterująca	E024S (wbudowana)		Brak

SPECYFIKACJA CENTRALI STERUJĄCEJ:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Model	E024S
Napięcie zasilania	230 V AC (+6%-10%) 50 Hz
Maks. pobór mocy	4 W
Maks. moc silnika	150 W x 2
Maks. obciążenie wyjścia	250 mA - 400 mA BUS 2easy
Programowanie	Mikroprzełączniki DIP + przyciski
Logika pracy	Półautomatyczna (E), półautomatyczna krokowa (EP), automatyczna (A), automatyczna 1 (A1), automatyczna krokowa (AP), półautomatyczna z wejściem "Otwórz" i "Zamknij" (b), dead-man (C)
Funkcje programowalne	Logika, prędkość (wysoka/niska)*
Czas pracy (time-out)	5 min (stałe)
Czas pauzy	Zależny od programowania (maks. 10 min)
Wejścia	Pełne otwarcie, otwarcie częściowe, zatrzymanie awaryjne, BUS 2easy
Wyjścia	Zasilanie napędów, lampa ostrzegawcza, zasilanie akcesoriów, elektrozamek, sygnalizacja stanu bramy
Szybkoszłącza	Zasilanie z akumulatora, 3-pinowe dla modułów XF 433/868
Integrated radio coding	DS, SLH, RC/LC (maks. 250 kanałów)
Bezpieczniki	F1 = samoresetujący; - F2 = T 2 A
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20°C ÷ +55°C

WAŻNE: centrala sterująca E024S, dzięki wykorzystaniu nowych technologii, jest kompatybilna tylko z modułami częstotliwości XF 433/XF 868 (wyposażonymi w szybkoszłącze 3-pinowe) oraz z fotokomórkami XP 20B D (połączenie BUS 2easy). W celu podłączenia tradycyjnych fotokomórek przekaźnikowych np. XP 20 D, należy wykorzystać interfejs XIB.


* typy napędów (391, S418, 413, 415, 390, 770, S700H, S450H); zabezpieczenie przed wiatrem, skok wsteczny, delikatne dotknięcie, światło ostrzegawcze, opóźnienie otwarcia/zamknięcia skrzydła, czas przestoju

WYMIARY MONTAŻOWE


WYMIARY MONTAŻOWE URZĄDZENIA (MM)

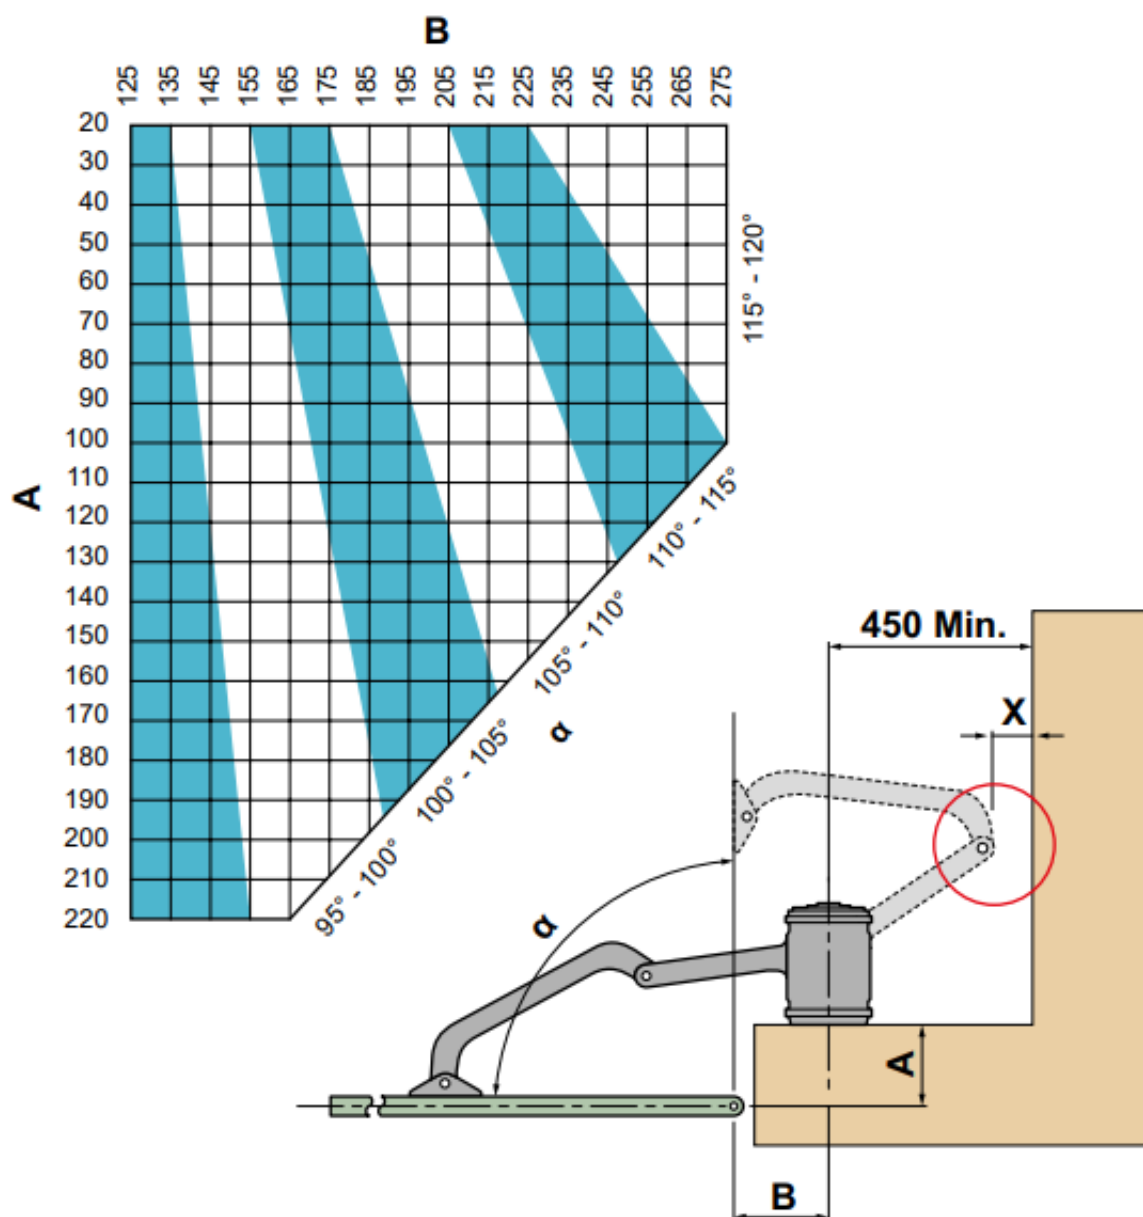

RYSUNEK A

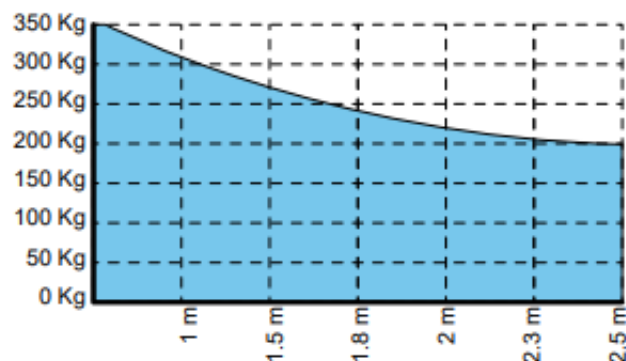

Maksymalny ciężar skrzydła jest uzależniony od jego długości. Sprawdź na rysunku A czy parametry fizyczne skrzydeł bramy, która będzie automatyzowana, mieszczą się w wyróżnionym zakresie.

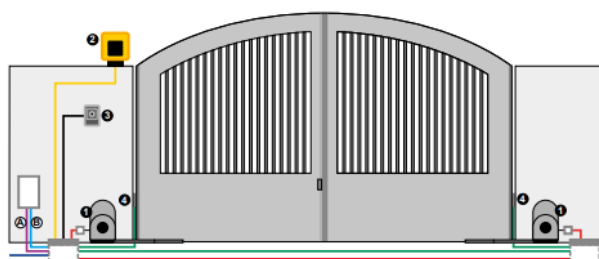

■ (A) Przewody niskonapięciowe

- przewód 2x0,50
- przewód 2x0,50
- przewód 2x2,50
- przewód 2x0,50

■ (B) Przewód zasilający (230 V)

- przewód 3x1,5

Uwaga: Przekroje przewodów podano w mm².

Należy stosować przewody i kable do zastosowań na zewnątrz budynków.

PRZYKŁAD TYPOWEJ INSTALACJI

Ref.	Il.	Opis	Kod
❶	1	Napęd 391 E z centralą sterującą i ramieniem przegubowym	104576
❷	1	Napęd 391 z ramieniem przegubowym	104577
❸	1	Moduł radiowy XF 868 MHz	787832
	3	Pilot 4-kanalowy XT4 868 SLH	7870101
❹	1	Lampa ostrzegawcza XLED	410029
❺	1	Para fotokomórek XP 20B D	785103
❻	1	Przełącznik kluczykowy XK10	401302
	1	Zamek z kluczem spersonalizowanym do XK10	71275101/10

WAŻNE: Konfiguracja nie uwzględnia urządzeń zabezpieczających (aktywnych lub pasywnych), które należy określić zgodnie z analizą ryzyka dla każdej instalacji → patrz norma PN-EN 12453:2017-10 - Bramy. Bezpieczeństwo użytkowania bram z napędem. Wymagania i metody badań.

MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów FAAC.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797108180



FAAC

FAAC

FAAC
Simply automatic.

FAAC – napędy do bram, napędy do drzwi automatycznych, szlabany
Dzięki automatyzacji wielu dziedzin naszego życia codzienne czynności stały się

bezpieczniejsze, łatwiejsze i szybsze. Wiedzą o tym osoby, które każdego dnia korzystają z rozwiązań z zakresu automatyki do bram, systemów kontroli dostępu, szlabanów i systemów parkingowych, słupków parkingowych i wielu innych urządzeń. Automatyzacja to obecnie nie tylko rozwiązania zewnętrzne i przemysłowe – innowacyjne ułatwienia wkroczyły do naszych domów. Coraz więcej rodzin cieszy się komfortem korzystania m.in. z automatów do okiennic, rolet i markiz, napędów do drzwi automatycznych i innych tego typu rozwiązań. Przynoszą one korzyść użytkownikom wyłącznie wtedy, gdy są niezawodne – dlatego warto wybierać urządzenia najwyższej jakości, o solidnych mechanizmach i wytrzymałej konstrukcji.

FAAC to firma stworzona przez włoskich wizjonerów posiadających wszechstronną wiedzę i doskonały zmysł inżynierski. Automaty do bram zostały zaprojektowane i wyprodukowane właśnie przez założyciela tej firmy. Od samego początku istnienia misją zespołu specjalistów FAAC jest poprawa codziennego życia poprzez zastosowanie rozwiązań innowacyjnych, a zarazem sprawdzonych. Właśnie z tego względu oferta firmy jest cały czas udoskonalana. Eksperci FAAC wierzą, iż wysoka jakość i bezpieczeństwo idą w parze – tego drugiego nie da się osiągnąć bez pierwszego. Badania, praca nad rozwojem, maksymalne zaangażowanie w nowe projekty – wszystko to sprawia, iż oferta FAAC jest obecnie jedną z najlepszych na światowym rynku.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą produktów firmy FAAC. Znaleźć tu można szeroki wybór najwyższej jakości urządzeń o różnych parametrach technicznych i różnej specyfikacji – tak aby można było dopasować rozwiązanie do indywidualnych potrzeb każdego Klienta. W ofercie m.in. automaty do bram przesuwanych i skrzydłowych, automaty do bram garażowych, napędy do drzwi automatycznych, okiennic, rolet i markiz, szlabany automatyczne, słupki parkingowe, centrale sterujące i wszelkiego rodzaju akcesoria do nich. Doświadczony specjalista-instalator pomoże dopasować rozwiązanie idealnie sprawdzające się w danym domu, zakładzie pracy czy biurze – warto skorzystać z jego pomocy.