HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:53

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-automatyki-do-furtki-nice-walky-1024bdkce-p-11731.html



Zestaw automatyki do furtki NICE WALKY 1024BDKCE

DOSTĘPNOŚĆ

Zapytaj o dostępność
Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności.

CZAS WYSYŁKI	**5-6 dni**
NUMER KATALOGOWY	**11731**
KOD PRODUCENTA	**WALKY1024BDKCE**
PRODUCENT	**NICE**
PRODUCENT	**NICE**
KOMPLETACJA	**ZESTAW**
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	**1,8m**
CYKL PRACY	**UŻYCIE ŚREDNIO INTENSYWNE**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
ENKODER	**NIE**
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**BRAK**
ZASILANIE SILNIKA	**24V**

OPIS PRODUKTU

Automatyka do furtki NICE WALKY 1024BDKCE

Zestaw do furtek NICE WALKY 1024BDKCE – Wydajność i Nowoczesna Automatyka do Twojej Furtki

Zestaw WALKY 1024BDKCE to kompleksowe rozwiązanie, które wprowadza nowoczesną automatykę do Twojej furtki, zapewniając wygodę, bezpieczeństwo i niezawodność. Dzięki zastosowaniu siłownika WL1024C z wbudowaną centralą sterującą oraz innowacyjnym systemom, ten zestaw idealnie nadaje się do automatyzacji bram drewnianych oraz z PVC, zapewniając im płynny i precyzyjny ruch.

Kluczowe cechy zestawu WALKY 1024BDKCE:

- **Siłownik WL1024C** – Samohamowny elektromechaniczny siłownik 24V, gwarantujący stabilność działania nawet w wymagających warunkach.
- **Kompatybilność z systemami OPERA i SOLEMYO** – Zestaw działa bezproblemowo w połączeniu z systemami automatyki, co zwiększa jego uniwersalność.
- **Wbudowana centrala sterująca WLA1 BLUEBUS** – System umożliwiający łatwe podłączenie urządzeń peryferyjnych za pomocą dwóch przewodów, a także oferujący funkcje autoprogramowania oraz zaawansowane opcje diagnostyczne.
- **Radioodbiornik OXIBD i piloty ON3EBD** – Nowoczesny system radiowy z dwoma pilotami trzykanałowymi, zapewniający komfort zdalnego sterowania bramą.

- **Szybki i precyzyjny ruch** – Siłownik otwiera lub zamyka bramę w zaledwie 7 sekund w idealnych warunkach instalacji.
- **Łatwy montaż** – Dzięki obrotowemu wspornikowi siłownika oraz możliwości montażu w wąskich narożnikach (min. 80 mm), zestaw można zainstalować nawet na mniej masywnych słupkach.

Nowoczesne technologie dla Twojego bezpieczeństwa i wygody:

- **BLUEBUS** – Innowacyjny system umożliwiający podłączenie urządzeń peryferyjnych do centralnej jednostki sterującej za pomocą jednego przewodu 2-żyłowego. Diody LED informują o statusie systemu, a wszelkie funkcje są łatwe do włączenia.
- **Autodiagnoza i wykrywanie przeciążenia** – Zestaw jest wyposażony w inteligentny system wykrywania przeszkód, który chroni przed uszkodzeniami oraz zapewnia bezpieczną pracę bramy.
- **Akumulator PS424 (opcjonalny)** – W przypadku braku zasilania, akumulator zapewnia nieprzerwaną pracę napędu, umożliwiając otwieranie i zamykanie bramy bez problemu.
- **Modularna centrala sterująca WLA1** – Dzięki 4 prędkościom, regulacji czasu pauzy i automatycznemu rozpoznawaniu urządzeń bezpieczeństwa, masz pełną kontrolę nad funkcjonowaniem systemu. Dodatkowo, możliwość programowania ustawień za pomocą O-View pozwala na łatwą konfigurację funkcji.

Wygoda i funkcjonalność

Zestaw WALKY 1024BDKCE oferuje szereg funkcji zwiększających komfort użytkowania. Dzięki funkcji częściowego otwarcia i automatycznemu zamykaniu z opóźnieniem, brama dostosowuje się do Twoich potrzeb. Zestaw jest również bardzo bezpieczny – system automatycznie kontroluje podłączone urządzenia, a wszelkie usterki sygnalizowane są za pomocą diody LED.

Podsumowanie:

Zestaw WALKY 1024BDKCE to kompleksowe rozwiązanie do automatyzacji furtek, łączące szybkość, precyzję i bezpieczeństwo. Dzięki innowacyjnym technologiom oraz łatwej instalacji, jest to doskonały wybór dla osób, które szukają niezawodnego i nowoczesnego systemu do swojej furtki. Zestaw jest idealny do bram drewnianych i PVC, oferując nie tylko wygodę, ale również wysoki poziom bezpieczeństwa.

Kupując zestaw NICE WALKY1024KCE otrzymujesz:

- samohamowny siłownik z wbudowaną centralą sterującą NICE WL1024KCE - 1 szt
- radioodbiornik NICE OXIBD - 1 szt
- pilot 4-kanałowy NICE MYGO4 - 2 szt

- instrukcja obsługi w języku polskim
- karta gwarancyjna
- paragon lub faktura Vat

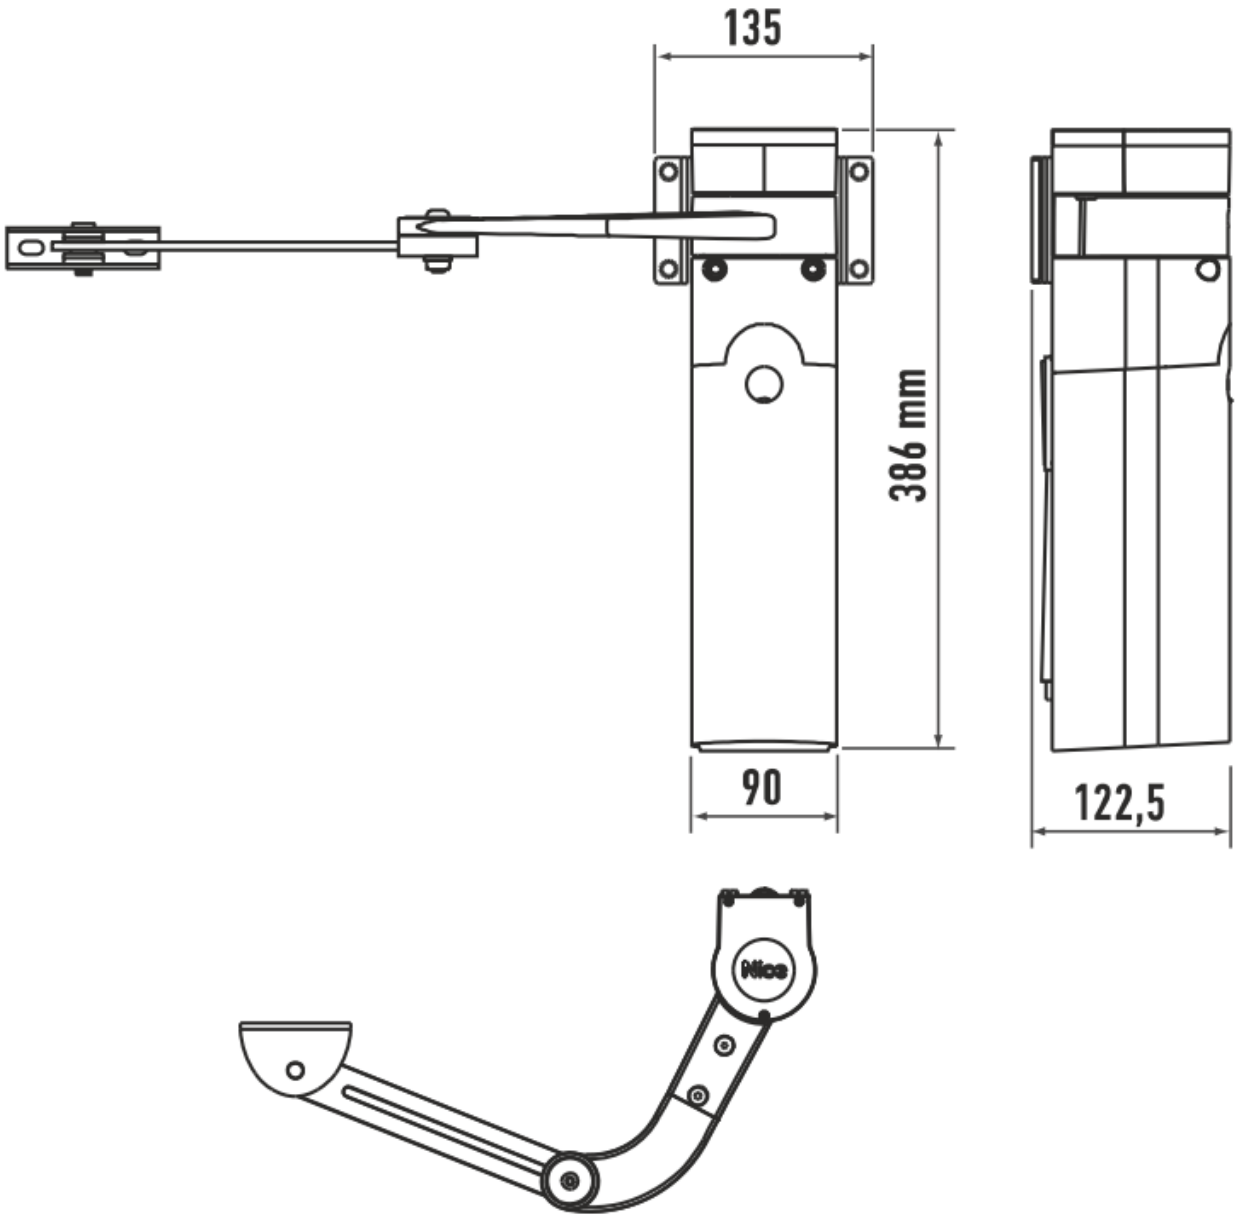
DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE NICE WALKY WL1024			
		WL1024C	WL1024
ZASILANIE	V	230	24
NATĘŻENIE PRĄDU	A	0.8	2.0
MOC POBIERANIA	W	120	50
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	obr./min.	1.7-2.5	1.7-2.5
MOMENT	Nm	100	100

OBROTOWY			
INTENSYWNOŚĆ	**cykle/dobę**	**50**	**50**
STOPIEŃ OCHRONY	**IP**	**44**	**44**
TEMPERATURA PRACY	**°C**	**-20 do +50**	**-20 do +50**
WYMIARY	**mm**	**90x125x358**	**90x125x358**
CIĘŻAR	**kg**	**4.80**	**4.30**

WYMIARY

WYMIARY SIŁOWNIKA NICE WALKY WL1024


135
386 mm
90
122,5
Nice