HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 18:57

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-automatyki-faac-pratico-746-c-230-v-fds-do-bram-przesuwnych-o-wadze-600-kg-p-12586.html



Zestaw automatyki FAAC PRATICO 746 C 230 V (FDS) do bram przesuwnych o wadze 600 kg

Cena brutto	**4 206,60 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny – Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**(12586) 109745001**
KOD PRODUCENTA	**746 C**
PRODUCENT	**FAAC**
PRODUCENT	**FAAC**
KOMPLETACJA	**ZESTAW**
WAGA BRAMY	**600 kg**
CYKL PRACY	**UŻYCIE INTENSYWNE**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
ENKODER	**TAK**
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**MAGNETYCZNY**
ZASILANIE SILNIKA	**230V**

OPIS PRODUKTU

FAAC PRATICO 746 C ZESTAW STARTOWY DO ZAUTOMATYZOWANIA BRAMY PRZESUWNEJ

FAAC 746 C – Mocny i cichy napęd do bram przesuwnych do 600 kg

Najważniejsze cechy i korzyści

- **Zasilanie 230 V AC, 150 W** – ekonomiczny i gotowy do montażu w standardowych instalacjach elektrycznych.
- **Siła ciągu do 830 N** (wersja Z16) – gwarancja sprawnego przesuwu ciężkich bram do 600 kg .
- **Prędkość ruchu 9,6 m/min**, przy długości bramy do 40 m – umożliwia dynamiczne otwieranie i zamykanie.
- **Technologia olejowa (oil bath)** – cicha, płynna, energooszczędna praca, a także mniejsze zużycie i niższe koszty serwisu .
- **Zaawansowana elektronika E781** – wysoka precyzja ruchu, dostosowanie siły, enkoder, obsługa fotokomórek i wyjścia programowalne.
- **Odporność i trwałość** – klasa ochrony IP44, zakres temperatur od –20 °C do +65 °C, automatyczne zabezpieczenie termiczne 120 °C.

- **Mechaniczna blokada w przypadku zaniku zasilania** – napęd nie wymaga dodatkowego rygla, co zapewnia bezpieczeństwo i oszczędność .
- **Manualne odblokowanie** – kluczowy zwalniacz umożliwia obsługę napędu nawet przy braku prądu .
- **Solidna i trwała konstrukcja** – wytrzymała obudowa z odlewanego aluminium i technologia cataphoresis zapewniająca odporność na korozję.

Dlaczego warto?

Niezawodność w każdych warunkach – hydrauliczna przekładnia w kąpieli olejowej zapewnia długą żywotność w trudnych warunkach .

Cicha praca i komfort użytkowania – technologia oil bath oraz płynne spowolnienia ruchu zwiększają kulturę działania napędu.

Bezpieczeństwo i intuicyjne sterowanie – elektronika E781, enkoder, fotokomórki i programowalne wyjścia – to wszystko w opcji „plug & play”.

Ekonomia użytkowania – niskie zużycie energii, brak rygla i minimalne wymagania serwisowe to niższe koszty w eksploatacji.

Uniwersalne zastosowanie – wersje Z16 oraz Z20 pozwalają dopasować napęd do bram o masie 400–600 kg i długości nawet do 40 m.

Zastosowania idealne:

- Bramy osiedlowe i rezydencjonalne – przy intensywnym użytkowaniu i dużych gabarytach.
- Obiekty przemysłowe i komercyjne – gdzie wymagana jest wytrzymałość i ciągłość działania.

Podsumowanie

FAAC 746 C to profesjonalny napęd do bram przesuwnych, łączący włoską jakość, nowoczesną elektronikę i solidną konstrukcję. To sprzęt dla osób i firm oczekujących niezawodności, wydajności i eleganckiego wykonania.

Jeśli chcesz uzyskać ofertę cenową, materiały techniczne (np. foto czy CAD) lub porównać model Z16 z Z20 – napisz, a przygotuję wszystko na miarę Twoich potrzeb!

KUPUJĄC ZESTAW FAAC PRATICO 746 C 230 V OTRZYMUJESZ :

- Napęd **FAAC 746 C 230V** do bram skrzydłowych - 1 szt
- Moduł częstotliwości **FAAC XF FDS 433-868** - 1 szt
- Pilot 4-kanałowy **FAAC XT4 FDS 433-868** - 1 szt
- Para fotokomórek **FAAC XP 20B D** - 1 komplet
- Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna
- Dowód zakupu paragon / faktura VAT

Produkt posiada dodatkowe opcje:

PILOT: 1 SZT - XT4 FDS , 2 SZT - XT4 FDS (+ 190,00 zł), 3 SZT - XT4 FDS (+ 380,00 zł)
LAMPA OSTRZEGAWCZA: BEZ LAMPY , XLED (+ 339,99 zł), KWADRAT (+ 119,99 zł), POMENA (+ 109,99 zł)
LISTWA ZĘBATA: BEZ LISTWY , STAL 4 mb (+ 124,00 zł), STAL 5 mb (+ 155,00 zł), NYLON 4 mb (+ 152,00 zł), NYLON 5 mb (+ 190,00 zł)

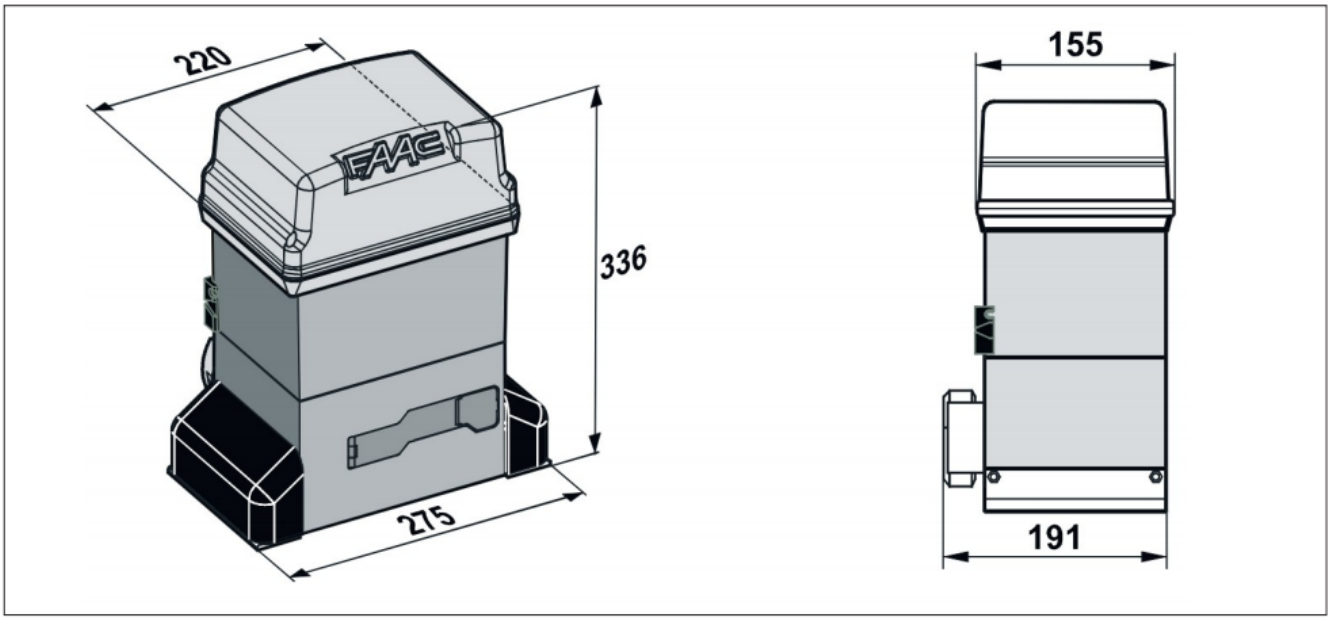
DANE TECHNICZNE

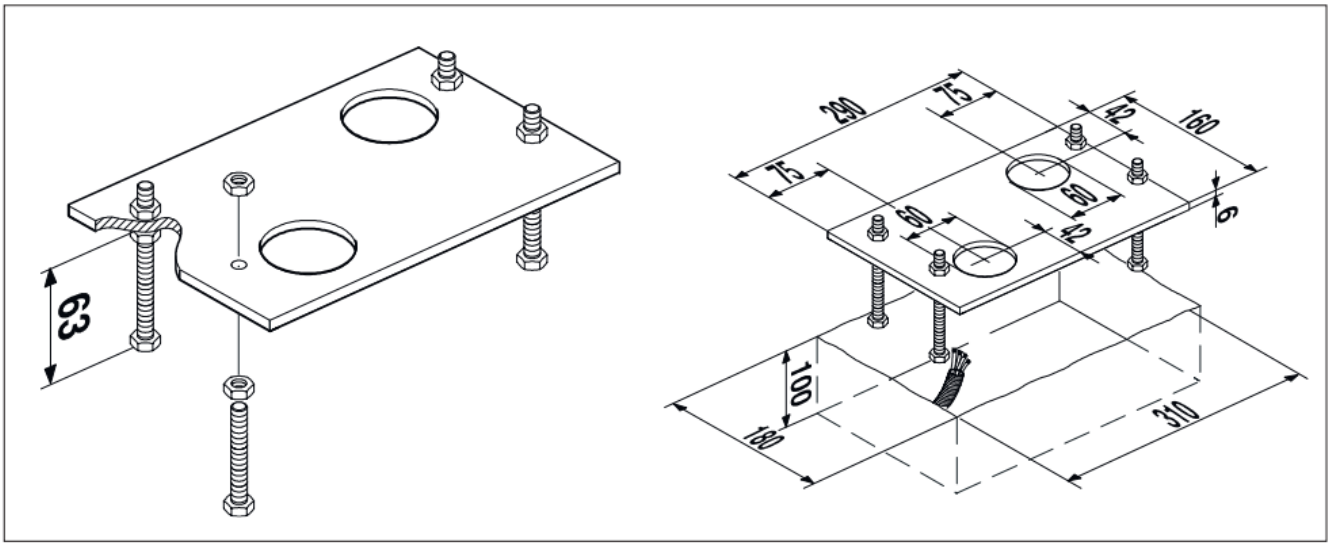
DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA FAAC 746 C	
Parametr	**Model 746 C Z16**
Napięcie zasilania	220-240 V AC 50/60 Hz

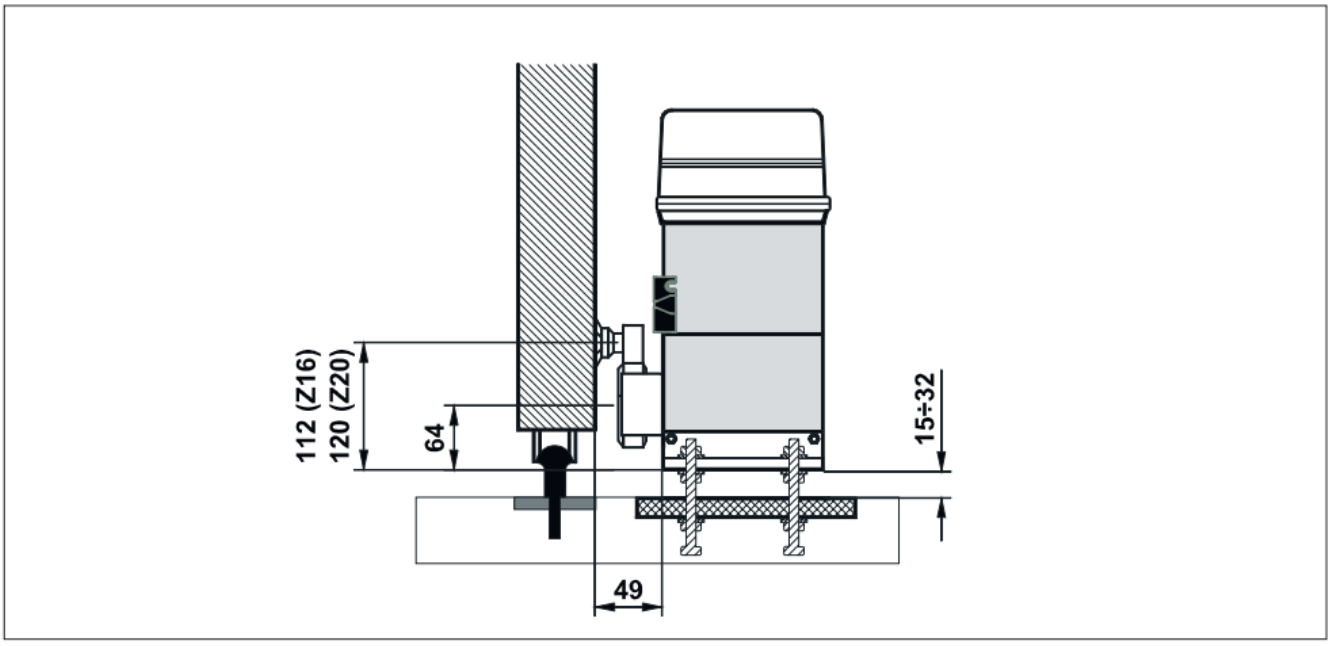
Rodzaj silnika	Asynchroniczny, jednofazowy
Maksymalny pobór mocy	400 W
Maksymalny moment obrotowy	26 Nm (*)
Maksymalna siła ciągu	810 N (*)
Stopień redukcji	01:30:00
Maksymalna szerokość skrzydła bramy	40 m
Prędkość przesuwu skrzydła bramy	9,6 m/min
Regulacja prędkości przesuwu	Brak
Wyłącznik krańcowy	Magnetyczny
Koło zębate	Z16 M4
Enkoder	Magnetyczny, inkrementalny
Regulacja siły	Sprzęgło w kąpieli olejowej + centrala (50 poziomów)
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20°C ÷ +55°C
Zabezpieczenie termiczne	120°C
Stopień ochrony	IP44
Ciężar urządzenia	14 kg
Rodzaj oleju	FAAC HP
Wymiary urządzenia (DxGxW)	277 x 155 x 337 mm
Maksymalny ciężar skrzydła bramy	600 kg
Częstotliwość użytkowania	70,00%
Centrala sterująca	780D (wbudowana)
Uwagi	(*) dla 230 V AC 50 Hz

WYMIARY

WYMIARY NAPĘDU BRAMY PRZESUWNEJ FAAC 746 C


220
336
275
155
191


63
290
75
42
160
75
60
42
6
100
180
310

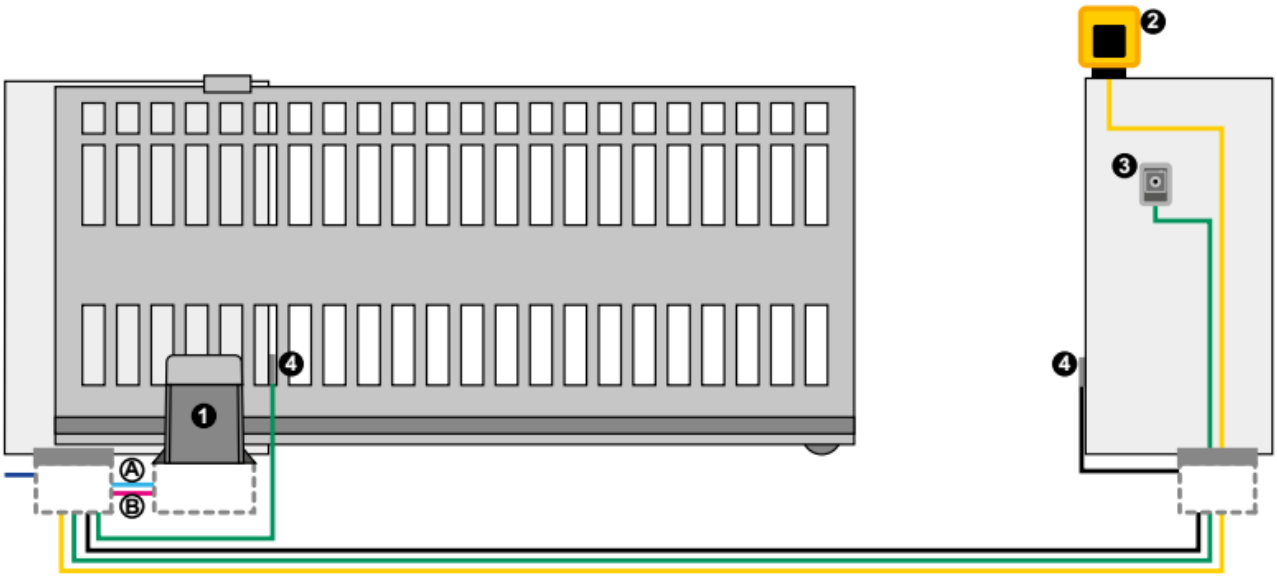

112 (Z16)
120 (Z20)
64
15÷32
49

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

PRZYKŁAD INSTALACJI

PRZYKŁAD INSTALACJI AUTOMATU DO BRAMY PRZESUWNEJ FAAC 746 C



A Przewody niskonapięciowe

- przewód 3x0,5
- przewód 2x0,5

B Przewody zasilające (230 V)

- przewód 3x1,5
- przewód 2x1,5

Uwaga: Przekroje przewodów podano w mm^2.
Należy stosować przewody i kable do zastosowań na zewnątrz budynków.

PRZYKŁAD TYPOWEJ INSTALACJI FAAC 746 C

Ref.	Ilość	Opis	Kod
1	1	Napęd 746 C Z16 z wbudowaną centralą sterującą	
	1	Podstawa montażowa	**737816**
	4	Listwa zębata, metalowa (12x30x1000 mm)	**LZ 12**
	1	Odbiornik radiowy RP2 868 SLH	**787855**
	3	Pilot 4-kanałowy XT4 868 SLH	**7870101**

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

2	1	Lampa ostrzegawcza XLED	**410029**
5	1	Para fotokomórek XP 20B D	**785103**
3	1	Przełącznik kluczykowy XK10	**401302**
	1	Zamek z kluczem spersonalizowanym do XK10	**71275101/10**