HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 18:00

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-beninca-kwolf624p2-naped-do-bramy-przesuwnej-do-600-kg-24v-p-13325.html



ZESTAW BENINCA KWOLF624.P2 - napęd do bramy przesuwnej do 600 kg 24V

Cena brutto	**2 207,85 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**959007203 (13325)**
KOD PRODUCENTA	**KWOLF624.P2**
PRODUCENT	**BENINCA**
PRODUCENT	**BENINCA**
KOMPLETACJA	**ZESTAW**
WAGA BRAMY	**600 kg**
CYKL PRACY	**REZYDENCYJNY**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
ENKODER	**TAK**
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**MAGNETYCZNY**
ZASILANIE SILNIKA	**24V**

OPIS PRODUKTU

KWOLF624.P2 Beninca – zestaw automatyki dla bram przesuwnych

Jeżeli potrzebujesz wydajnego i niezawodnego automatu do cięższej bramy przesuwnej, **WOLF624 Beninca** to rozwiązanie stworzone z myślą o intensywnej pracy i maksymalnej trwałości. Ten zaawansowany mechanizm automatyki łączy nowoczesne technologie z włoską precyzją wykonania, oferując komfort i bezpieczeństwo użytkowania na najwyższym poziomie.

Sercem urządzenia jest silnik **24 V DC**, zaprojektowany do pracy ciągłej i intensywnej eksploatacji. Dzięki maksymalnej sile aż **715 N**, napęd bez problemu obsługuje bramy o wadze do **600 kg**, zapewniając płynny ruch nawet przy dużych konstrukcjach.

Zaawansowana centrala sterująca z wyświetlaczem, umieszczona w górnej części obudowy, znacząco upraszcza proces instalacji i konfiguracji. Wbudowany **wirtualny enkoder** odpowiada za inteligentne sterowanie ruchem skrzydła – kontroluje prędkość, spowolnienia oraz moment obrotowy w zależności od położenia bramy (system STC), co przekłada się na wysoką precyzję działania i bezpieczeństwo.

Napęd wyposażono również w **system ESA+** oraz amperometryczny czujnik przeszkód, który natychmiast reaguje na opór, chroniąc użytkowników oraz pojazdy. Magnetyczne wyłączniki krańcowe zapewniają dokładne zatrzymanie w punktach końcowych, zwiększając trwałość całego układu.

Kompaktowa, a zarazem solidna konstrukcja (ok. 25×16 cm) umożliwia montaż nawet w trudnych warunkach i sprawia, że urządzenie doskonale sprawdza się również jako zamiennik starszych napędów. Dodatkowo istnieje możliwość zastosowania zasilania awaryjnego, co gwarantuje działanie nawet w przypadku braku energii elektrycznej.

Model WOLF624 jest częścią serii, w której dostępne są dwie wersje:

- **WOLF424** – do lżejszych bram (do 450 kg)
- **WOLF624** – do ciężkich bram (do 600 kg) – opisywany model

Urządzenie pracuje w szerokim zakresie temperatur (-20°C do +50°C) oraz posiada stopień ochrony **IP44**, co zapewnia odporność na czynniki atmosferyczne. Dodatkowym atutem jest kompatybilność z systemami inteligentnego domu (KNX, MQTT), co pozwala na integrację z nowoczesnymi instalacjami.

To idealny wybór dla użytkowników, którzy oczekują nie tylko mocy, ale także inteligentnych funkcji i długotrwałej niezawodności.

W skład zestawu KWOLF624.P2 wchodzą:

- **BENINCA WOLF624** siłownik na napięcie 24Vdc do bram do wagi 600kg - wbudowana centrala sterująca z odbiornikiem radiowym 433,92 MHz - 1 szt.
- pilot 2-kanałowy **BENINCA TO.GO2A** 433,92MHz - 2 szt.
- fotokomórki **BENINCA PUPILLA.T** (nadajnik + odbiornik) - 1 kpl.
- akcesoria montażowe
- instrukcja obsługi w języku polskim
- karta gwarancyjna
- dowód zakupu - paragon lub faktura Vat

Produkt posiada dodatkowe opcje:

PILOT: 2 SZT - TO.GO2VA , 3 SZT - TO.GO2VA (+ 99,00 zł)
LAMPA OSTRZEGAWCZA: BEZ LAMPY , STAR (+ 160,00 zł), KWADRAT (+ 119,99 zł), POMENA (+ 109,99 zł)
LISTWA ZĘBATA: BEZ LISTWY , STAL 4 mb (+ 124,00 zł), STAL 5 mb (+ 155,00 zł), NYLON 4 mb (+ 152,00 zł), NYLON 5 mb (+ 190,00 zł)
ZASILANIE AWARYJNE: BEZ AWARYJNEGO ZASILANIA , DA.BT-SW + SW.CB (+ 400,00 zł)


DANE TECHNICZNE


PARAMETRY TECHNICZNE NAPĘDU BENINCA WOLF		
Parametr	**WOLF424**	**WOLF624**
Zastosowanie	**rezydencyjne**	**rezydencyjne**
Zasilanie	115 / 230 Vac (50–60Hz)	115 / 230 Vac (50–60Hz)
Zasilanie silnika	24 Vdc	24 Vdc
Natężenie	3,2 / 1,7 A	3,2 / 1,7 A
Maksymalna siła	428 N	715 N
Czas otwarcia	5,5 ÷ 12 m/min	5,5 ÷ 12 m/min
Cykl pracy	użycie intensywne	użycie intensywne
Stopień ochrony	IP44	IP44
Temperatura pracy	-20°C / +50°C	-20°C / +50°C

Maksymalna waga bramy	450 kg	600 kg
Moduł koła zewnętrznego	M4 Z14	M4 Z14

WYMIARY

RYSUNEK WYMIAROWY NAPĘDU BENINCA WOLF624

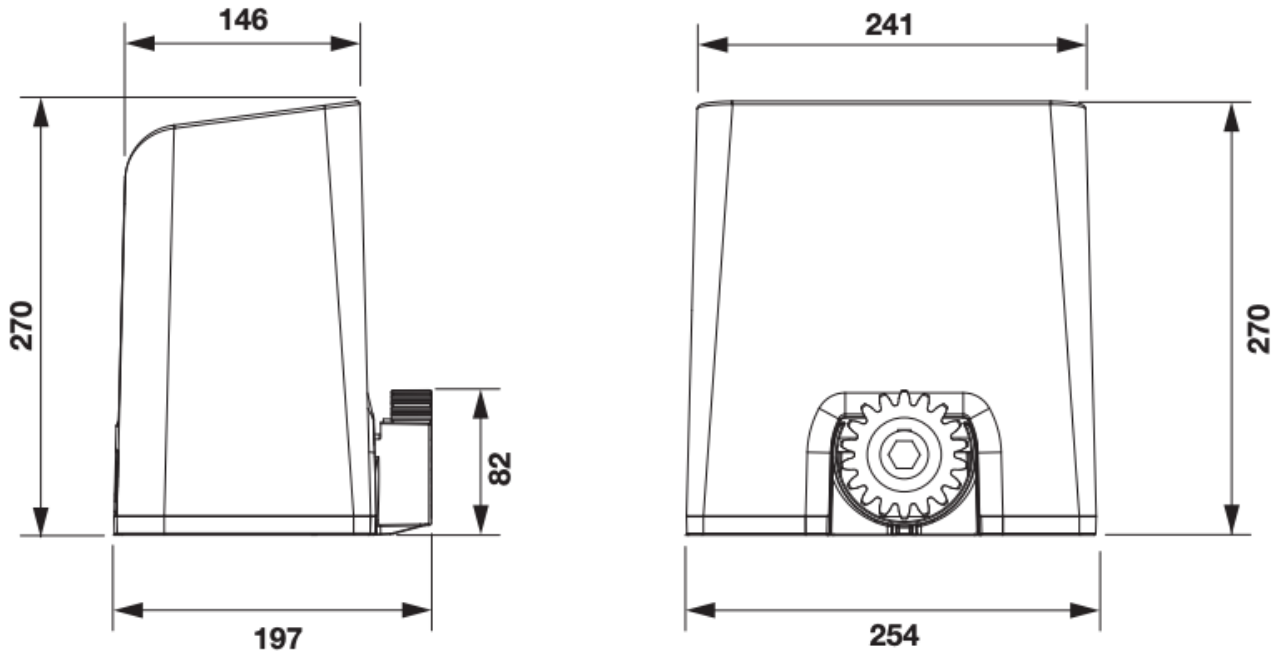

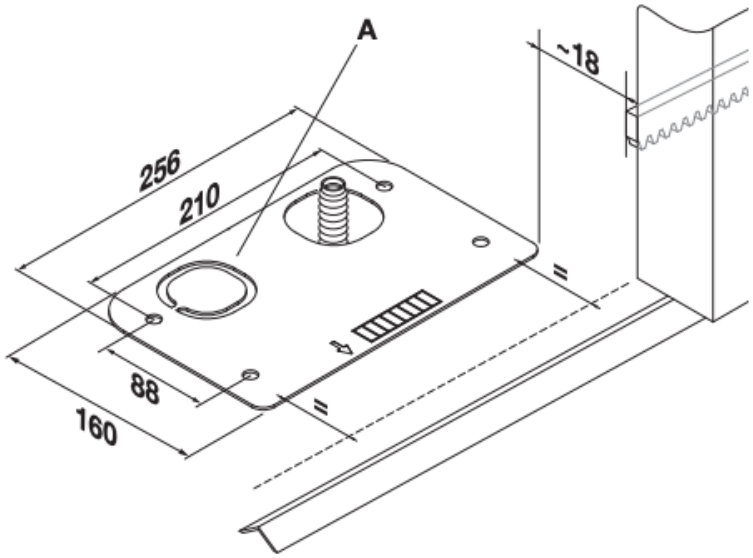

MONTAŻ

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Wykwalifikowany instalator produktów **BENINCA** może przeprowadzić montaż urządzeń takich jak:

- Automatyka do bram skrzydłowych
- Napędy do bram przesuwnych
- Siłowniki do bram garażowych
- Szlabany parkingowe
- Akcesoria itp.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących montażu zapraszamy do kontaktu z naszym biurem handlowym.

tel. +48 797108180

