

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-benince-kwolf624p2-naped-do-bramy-przesuwnej-do-600-kg-24v-p-13325.html>



ZESTAW BENINCA KWOLF624.P2 - napęd do bramy przesuwnej do 600 kg 24V

Cena	2 207,85 zł
DOSTĘPNOŚĆ	dostępny
CZAS WYSYŁKI	2-3 dni
NUMER KATALOGOWY	959007203 (13325)
KOD PRODUCENTA	KWOLF624.P2
PRODUCENT	BENINCA
PRODUCENT	BENINCA
KOMPLETACJA	ZESTAW
WAGA BRAMY	600 kg
CYKL PRACY	REZYDENCYJNY
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
ENKODER	TAK
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	MAGNETYCZNY
ZASILANIE SILNIKA	24V

OPIS PRODUKTU

KWOLF624.P2 Beninca - zestaw automatyki dla bram przesuwnych

Jeżeli potrzebujesz wydajnego i niezawodnego automatu do cięższej bramy przesuwnej, **WOLF624 Beninca** to rozwiązanie stworzone z myślą o intensywnej pracy i maksymalnej trwałości. Ten zaawansowany mechanizm automatyki łączy nowoczesne technologie z włoską precyzją wykonania, oferując komfort i bezpieczeństwo użytkowania na najwyższym poziomie.

Sercem urządzenia jest silnik **24 V DC**, zaprojektowany do pracy ciągłej i intensywnej eksploatacji. Dzięki maksymalnej sile aż **715 N**, napęd bez problemu obsługuje bramy o wadze do **600 kg**, zapewniając płynny ruch nawet przy dużych konstrukcjach.

Zaawansowana centrala sterująca z wyświetlaczem, umieszczona w górnej części obudowy, znacząco upraszcza proces instalacji i konfiguracji. Wbudowany **wirtualny enkoder** odpowiada za inteligentne sterowanie ruchem skrzydła - kontroluje prędkość, spowolnienia oraz moment obrotowy w zależności od położenia bramy (system STC), co przekłada się na wysoką precyzję działania i bezpieczeństwo.

Napęd wyposażono również w **system ESA+** oraz amperometryczny czujnik przeszkód, który natychmiast reaguje na opór, chroniąc użytkowników oraz pojazdy. Magnetyczne wyłączniki krańcowe zapewniają dokładne zatrzymanie w punktach końcowych, zwiększając trwałość całego układu.



Kompaktowa, a zarazem solidna konstrukcja (ok. 25×16 cm) umożliwia montaż nawet w trudnych warunkach i sprawia, że urządzenie doskonale sprawdza się również jako zamiennik starszych napędów. Dodatkowo istnieje możliwość zastosowania zasilania awaryjnego, co gwarantuje działanie nawet w przypadku braku energii elektrycznej.

Model WOLF624 jest częścią serii, w której dostępne są dwie wersje:

- **WOLF424** – do lżejszych bram (do 450 kg)
- **WOLF624** – do ciężkich bram (do 600 kg) – opisywany model

Urządzenie pracuje w szerokim zakresie temperatur (-20°C do +50°C) oraz posiada stopień ochrony **IP44**, co zapewnia odporność na czynniki atmosferyczne. Dodatkowym atutem jest kompatybilność z systemami inteligentnego domu (KNX, MQTT), co pozwala na integrację z nowoczesnymi instalacjami.

To idealny wybór dla użytkowników, którzy oczekują nie tylko mocy, ale także inteligentnych funkcji i długotrwałej niezawodności.

W skład zestawu KWOLF624.P2 wchodzi:

- **BENINCA WOLF624** siłownik na napięcie 24Vdc do bram do wagi 600kg - wbudowana centrala sterująca z odbiornikiem radiowym 433,92 MHz - 1 szt.
- pilot 2-kanałowy **BENINCA TO.GO2A** 433,92MHz - 2 szt.
- fotokomórki **BENINCA PUPILLA.T** (nadajnik + odbiornik) - 1 kpl.
- akcesoria montażowe
- instrukcja obsługi w języku polskim
- karta gwarancyjna
- dowód zakupu - paragon lub faktura Vat



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY



NYLONOWA STALOWA
MOŻLIWY JEST RÓWNIEŻ WYBÓR LISTWY ZĘBATEJ

Produkt posiada dodatkowe opcje:

PILOT: 2 SZT - TO.GO2VA , 3 SZT - TO.GO2VA (+ 99,00 zł)

LAMPA OSTRZEGAWCZA: BEZ LAMPY , STAR (+ 160,00 zł) , KWADRAT (+ 119,99 zł) , POMENA (+ 109,99 zł)

LISTWA ZĘBATA: BEZ LISTWY , STAL 4 mb (+ 124,00 zł) , STAL 5 mb (+ 155,00 zł) , NYLON 4 mb (+ 152,00 zł) , NYLON 5 mb (+ 190,00 zł)

ZASILANIE AWARYJNE: BEZ AWARYJNEGO ZASILANIA , DA.BT-SW + SW.CB (+ 400,00 zł)


DANE TECHNICZNE

PARAMETRY TECHNICZNE NAPĘDU BENINCA WOLF

Parametr	WOLF424	WOLF624
Zastosowanie	rezydencyjne	rezydencyjne
WYBÓR LISTWY: Zasilanie	115 / 230 Vac (50-60Hz)	115 / 230 Vac (50-60Hz)
Zasilanie silnika	24 Vdc	24 Vdc
Natężenie	3,2 / 1,7 A	3,2 / 1,7 A
Maksymalna siła	428 N	715 N
Czas otwarcia	5,5 ÷ 12 m/min	5,5 ÷ 12 m/min
Cykl pracy	użycie intensywne	użycie intensywne
Stopień ochrony	IP44	IP44
Temperatura pracy	-20°C / +50°C	-20°C / +50°C
Maksymalna waga bramy	450 kg	600 kg
Moduł koła zewnętrznego	M4 Z14	M4 Z14

WYMIARY

RYSUNEK WYMIAROWY NAPĘDU BENINCA WOLF624

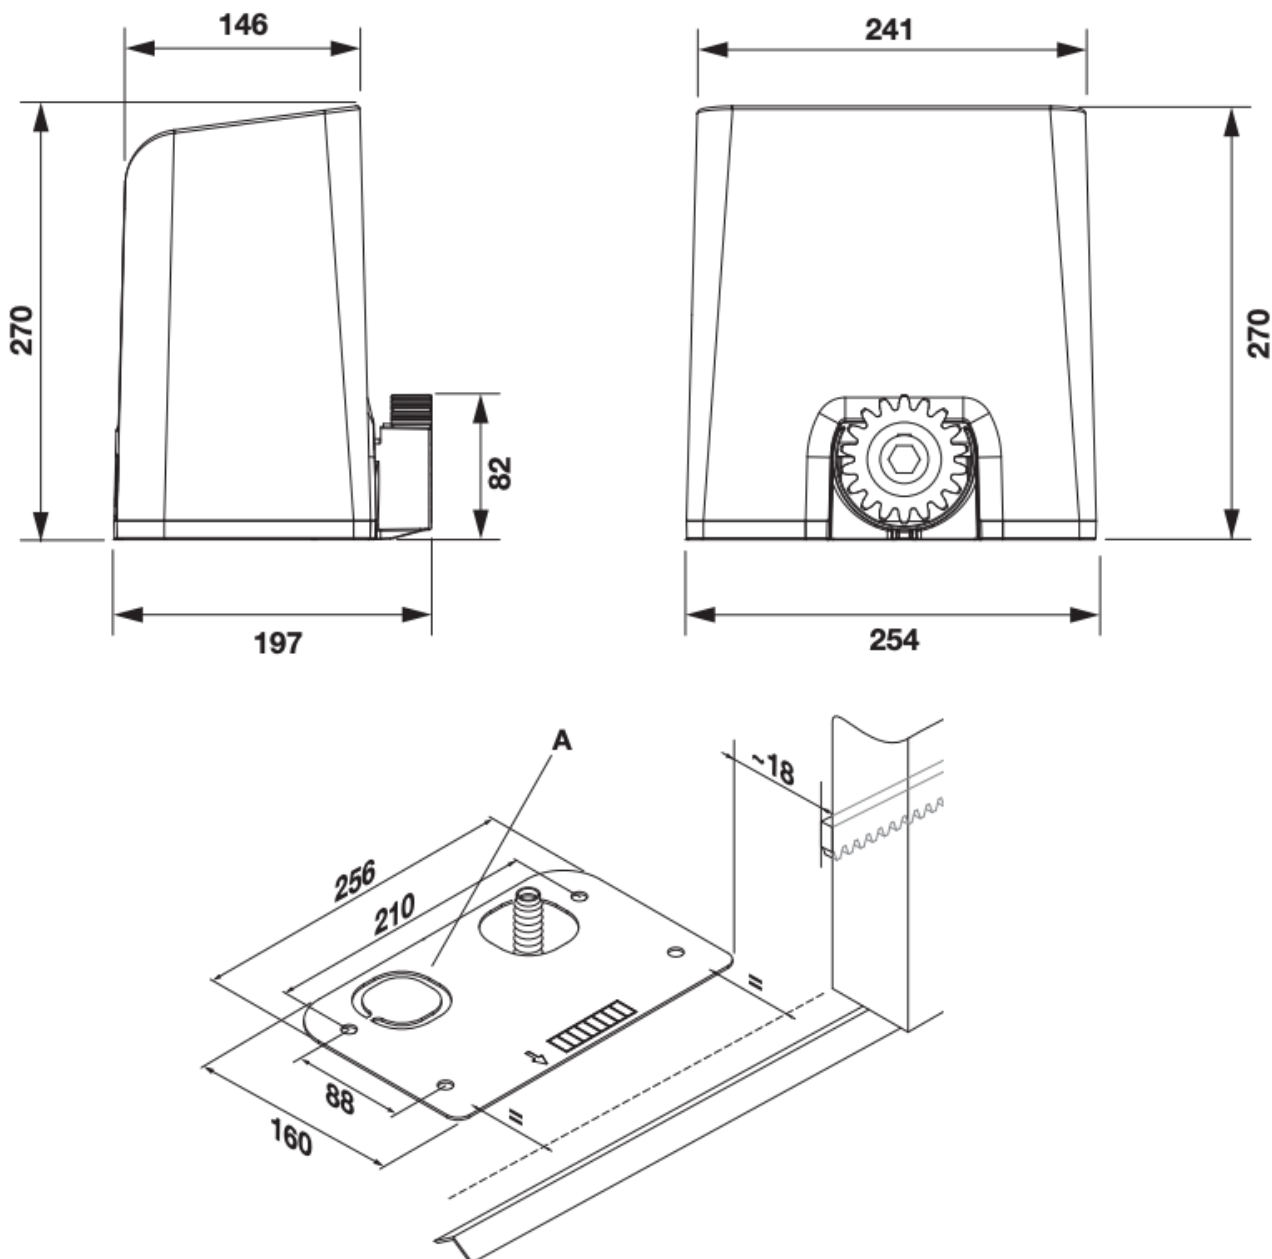

MONTAŻ

Wykwalifikowany instalator produktów **BENINCA** może przeprowadzić montaż urządzeń takich jak:

- Automatyka do bram skrzydłowych
- Napędy do bram przesuwanych

- Siłowniki do bram garażowych
- Szlabany parkingowe
- Akcesoria itp.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących montażu zapraszamy do kontaktu z naszym biurem handlowym.

tel. +48 797108180

