

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-came-ats-standard-ats30ags-do-bram-skrzydlowych-do-3m-2-piloty-lampa-p-8536.html>



ZESTAW CAME ATS STANDARD ATS30AGS do bram skrzydłowych do 3m 2 piloty lampa

Cena	2 452,56 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
KOD PRODUCENTA	ZESTAW ATS STANDARD 2piloty lampa
PRODUCENT	CAME
KOMPLETACJA	ZESTAW
RODZAJ BRAMY	SKRZYDŁOWA
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	3,0m
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	MECHANICZNY
ZASILANIE SILNIKA	230V
RODZAJ NAPĘDU	Elektromechaniczny

OPIS PRODUKTU

ZESTAW CAME ATS STANDARD ATS30AGS do bram skrzydłowych do 3m 2 piloty lampa

230 V A.C. - 250 W samoblokujący siłownik elektromechaniczny.
Czas otwarcia 15 s do 90°.
Maksymalna długość jednego skrzydła 3 m.
Wbudowane wyłączniki krańcowe na otwieranie i zamykanie.

ATS
Solidny i wytrzymały.
ATS to uniwersalne rozwiązanie, przeznaczone zarówno do zastosowań domowych, jak i przemysłowych. Ten wszechstronny napęd jest w stanie zautomatyzować dowolny rodzaj bramy skrzydłowej.
Dzięki osiowo umieszczonemu silnikowi ma **smukły i elegancki kształt**. Ponadto przekładnia stożkowa gwarantuje **płynną i cichą pracę**.
Teleskopowe, stalowe ramie chronione jest aluminiową obudową zapewniającą odporność na czynniki atmosferyczne. Górną i dolną metalową pokrywę można łatwo otworzyć w celu **łatwej i szybkiej konserwacji**.

W skład zestawu wchodzi:

-
- 2x ATS30AGS 230 V siłownik
 - ZF1N Centrala sterująca
 - AF43S Karta częstotliwości
 - **2x pilot** 4-kanałowy CAME **TOPD4RBS**
 - DIR10 Fotokomórki
 - CAME KLED Lampa ostrzegawcza LED zasilana 120-230 V
 - Akcesoria montażowe
 - Instrukcja w języku polskim
 - Gwarancja na 24 miesiące
 - Paragon/Faktura VAT



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY

DANE TECHNICZNE

WYBÓR LAMPY:

DANE TECHNICZNE					
Typ	ATS30AGM		ATS50AGM	ATS30DGM	ATS50DGM
Stopień zabezpieczenia	IP44				
Zasilanie	230 V 50/60 Hz				
Zasilanie silnika	230 V 50/60 Hz			24 V DC	
Pobór prądu silnika	1 A			8 A maks.	
Moc maksymalna silnika	250 W			80 W	
Cykl pracy	20/godz.			praca intensywna	
Siła ciągu	400 ÷ 3000 N				
Zabezpieczenie termiczne silnika	150°C			—	
Czas otwarcia (do 90°)	15 s		20 s	15 ÷ 30 s	
Temperatura pracy	-20°C min. +55°C maks.				


UWAGA:

Aby zapewnić skuteczne i niezawodne zamykanie oraz chronić przekładnie napędów, montowanych w bramach skrzydłowych, zawsze zaleca się zainstalowanie elektrozamka. Jeżeli skrzydła mają ponad 3 m, elektrozamek jest obowiązkowy.

ZAKRES ZASTOSOWAŃ					
MODEL	ATS30AGM / ATS30DGM				
Maks. szerokość skrzydła		3 m	2,5 m	2 m	
Maks. waga skrzydła		400 kg	600 kg	800 kg	
MODEL	ATS50AGM / ATS50DGM				
Maks. szerokość skrzydła	5 m	4 m	3 m	2,5 m	2 m
Maks. waga skrzydła	400 kg	500 kg	600 kg	800 kg	1000 kg


WYMIARY INSTALACYJNE

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

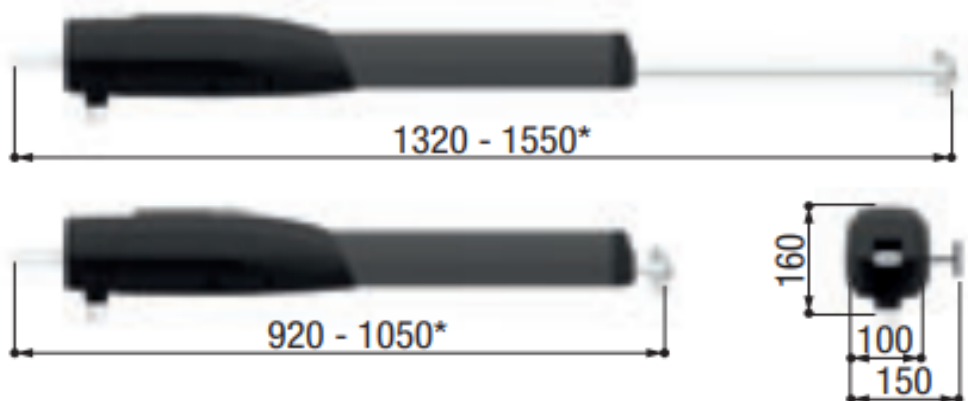

ATS30AGS, ATS50AGS - ATS30DGS*, ATS50DGS*

SPECYFIKACJA INSTALACJI

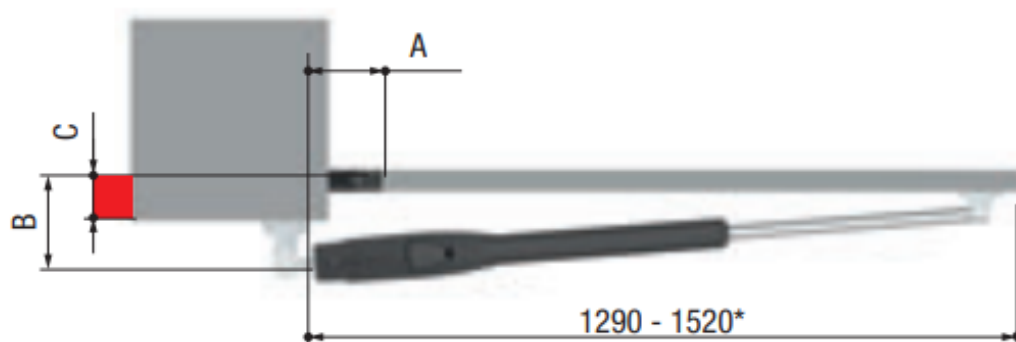

ATS30AGS, ATS50AGS - ATS30DGS*, ATS50DGS*

KĄT OTWARCIA	A MM	B MM	C MAKS. MM
ATS30AGM / ATS30DGM			
90°	130	130	50
90°	150	220	150
90°	120	270	200
120°	180	130	50
ATS50AGM / ATS50DGM			
90°	200	200	150
90°	200	270	200
120°	200	140	70

MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów **CAME**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797108180



CAME



W ofercie CAME znaleźć można m.in. napędy do bram i drzwi, szlabany, słupki automatyczne, zestawy domofonowe audio i video, systemy kontroli dostępu, bramki obrotowe, napędy do rolet, markiz i okiennic, systemy alarmowe antywłamaniowe, a także zintegrowane systemy do kontroli całej automatyki w domu i nie tylko. Najwięcej korzyści przyniesie rodzinie czy firmie zastosowanie rozwiązań jednego producenta – to nie tylko gwarancja niezawodności i doskonałej kompatybilności, ale też pewność oszczędności oraz sprawnej instalacji. Urządzenia firmy CAME to sprawdzone rozwiązania, dzięki któremu codzienne funkcjonowanie staje się prostsze, przyjemniejsze i przede

wszystkim bezpieczniejsze.