HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 18:57

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-do-bram-przesuwnych-o-wadze-do-1200kg-fadini-nyota-115-evo-k1155l-p-9814.html



Zestaw do bram przesuwnych o wadze do 1200kg FADINI NYOTA 115 EVO K115.5L

DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**9814**
KOD PRODUCENTA	**NYOTA 115 EVO K115.5L**
PRODUCENT	**FADINI**
PRODUCENT	**FADINI**
KOMPLETACJA	**ZESTAW**
WAGA BRAMY	**1200 kg**
CYKL PRACY	**UŻYCIE BARDZO INTENSYWNE**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
ENKODER	**TAK**
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**MAGNETYCZNY**
ZASILANIE SILNIKA	**230V**

OPIS PRODUKTU

Zestaw do bram przesuwnych o wadze do 1200kg FADINI NYOTA 115 EVO K115.5L

DO BRAM PRZESUWNYCH
Siłownik elektromechaniczny
Do użytku posesyjnego i przemysłowego

MOCNY I ELEGANCKI Siłownik zasilany prądem przemiennym o napięciu 230 V i 400 V, wyposażony w przekładnię ślimakową w kąpieli olejowej i koło zębate z brązu, na łożyskach kulkowych.

NIEZAWODNY Aluminiowa konstrukcja i obudowa zapewniają pełną gwarancję na długi czas. Odblokowywanie za pomocą aluminiowej dźwigni z kluczem.

BEZPIECZNY System zapobiegający zgnieceniu dzięki połączonemu działaniu enkodera i amperometrycznego wykrywania przeszkód, mający na celu odwrócenie kierunku ruchu. Hamulec elektroniczny, przyspieszanie i zwalnianie przy każdym ruchu.

UNIWERSALNY Pełna gama modeli z różnymi rodzajami silników elektrycznych. Centrala sterująca może być zamontowana wewnątrz NYOTA 115 EVO lub umieszczona na zewnątrz we własnej obudowie wykonanej z poliwęglanu. Programowanie ruchu bramy za pomocą jednego przycisku. Funkcja master/slave do automatyzacji dwóch bram z przeciwległymi skrzydłami.

TESTOWANY I CERTYFIKOWANY Oznakowanie CE.

W skład zestawu wchodzą:

- **Siłownik do bram przesuwnych o wadze do 1200kg FADINI NYOTA 115 1121L,** WBUDOWANA CENTRALA STERUJĄCA ELPRO 12 EVO
- 570L ORBITA 57 **para regulowanych fotokomórek**
- 5311L VIX 53/2 R **radioodbiornik**
- 5313SL VIX 53/4 TR **4-kanałowy pilot** , 868,19 MHz grafitowy **x2**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

Produkt posiada dodatkowe opcje:


PILOT: 2 SZT - VIX 53/4 TR , 3 SZT - VIX 53/4 TR
LAMPA OSTRZEGAWCZA: BEZ LAMPY , ZERO.L , ZERO.L OR , KWADRAT , POMENA
LISTWA ZĘBATA: BEZ LISTWY , STAL 4 mb , STAL 5 mb , NYLON 4 mb , NYLON 5 mb

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE

	0,5 HP - 1PH	0,5 HP - 3PH	1 HP - 1PH	1 HP - 3PH
Zasilanie (Vac – Hz)	230 - 50	230/400 - 50	230 - 50	230/400 - 50
Maks. pobór mocy (W)	600	575	1.130	1.030
Maks. pobór prądu (A)	3,2	2,1/1,2	5,7	3,7/2,2
Wydajność mocy (kW)	0,37	0,37	0,73	0,73
Obroty silnika (rpm)	1.380	1.380	1.380	1.380
Kondensator (µF)	30	-	30/40	-
Nominalny moment obrotowy (Nm)	40	40	80	80
Prędkość przemieszczania (m/min)	10	10	10	10
Przełożenie przekładni	1/32	1/32	1/32	1/32
Temperatura pracy (°C)	-25 ÷ +80	-25 ÷ +80	-25 ÷ +80	-25 ÷ +80
Ochrona termiczna silnika (°C)	160	160	160	160
Wyłącznik krańcowy	magnetyczny	magnetyczny	magnetyczny	magnetyczny
Stopień ochrony IP	55	55	55	55
Typ oleju	706L	706L	706L	706L
Waga (kg)	18,5	18	20	19,5
Częstotliwość użytkowania	bardzo intensywne	bardzo intensywne	bardzo intensywne	bardzo intensywne

WYMIARY INSTALACYJNE

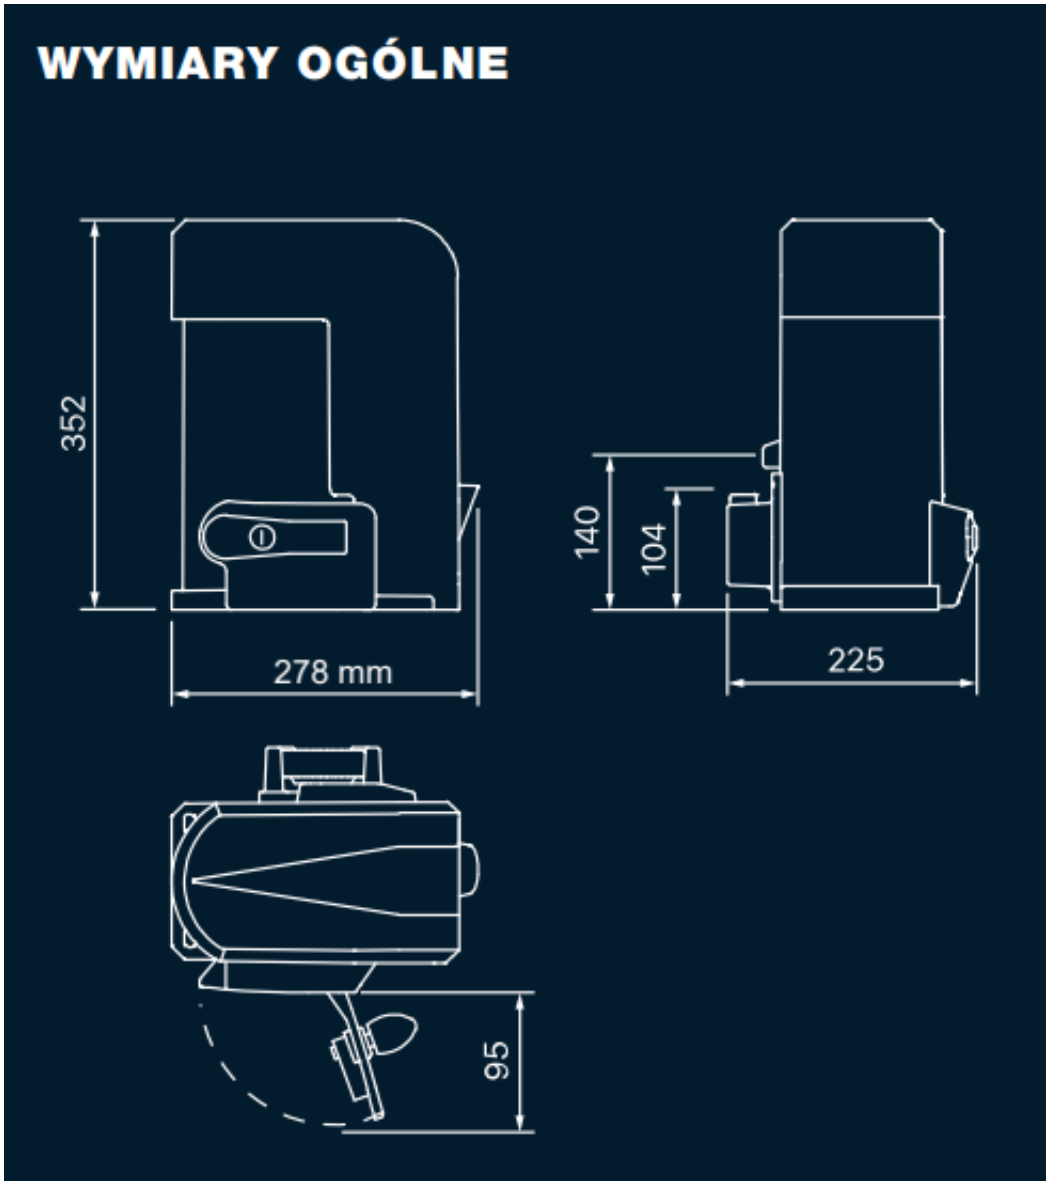


MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzania przez profesjonalnego instalatora produktów **FADINI**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797 108 180

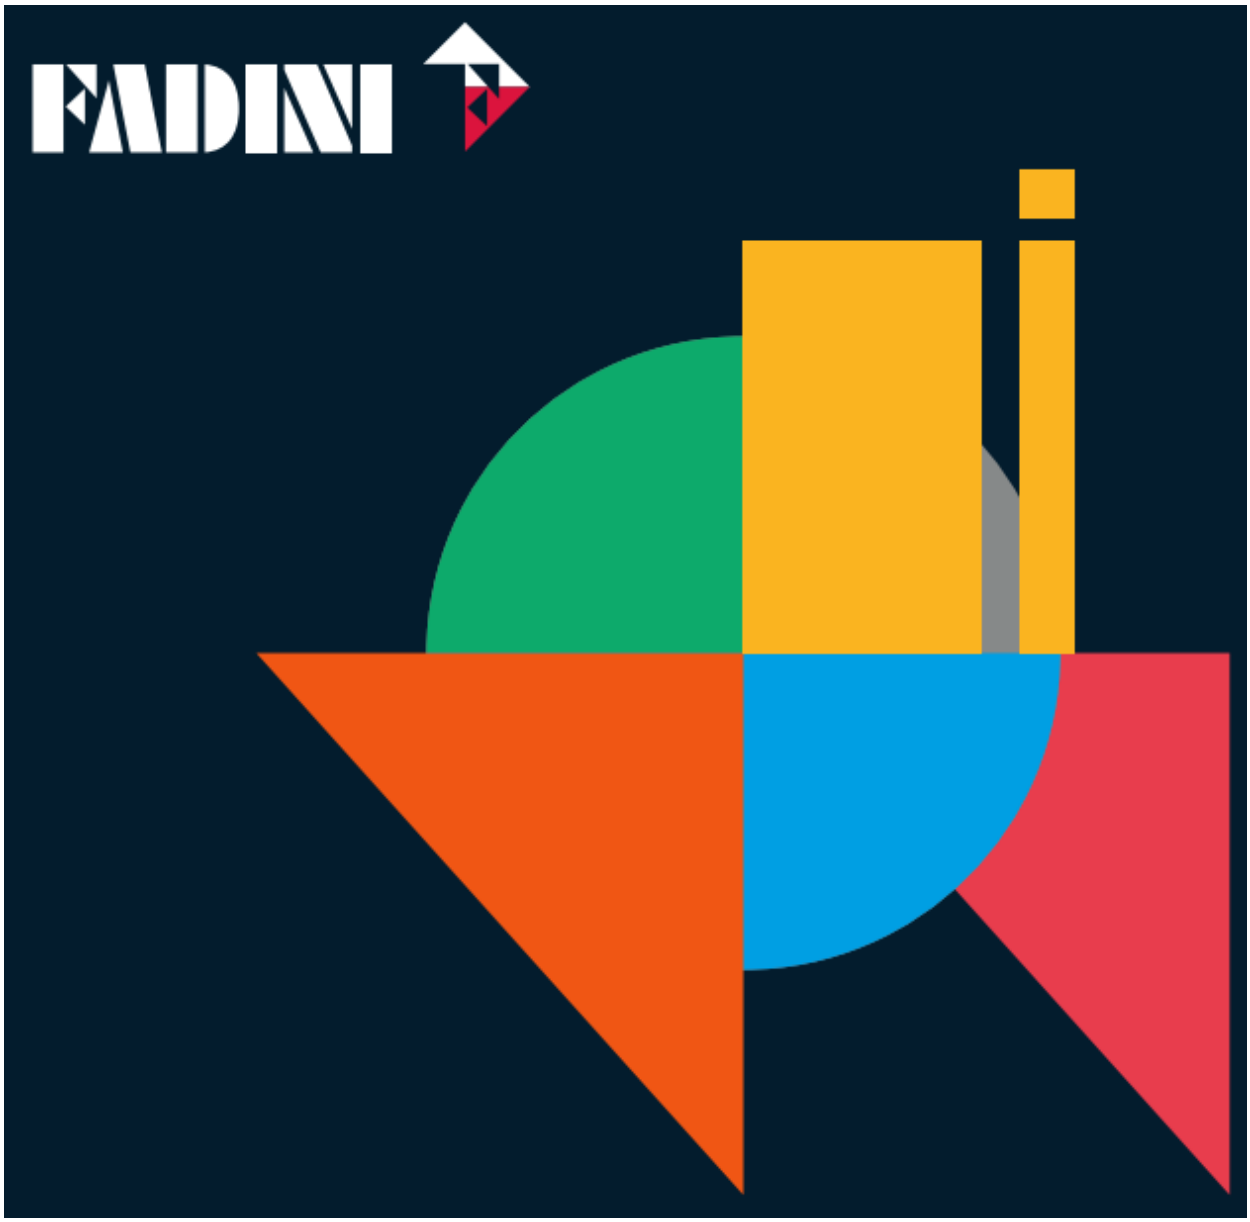

FADINI

Fadini zalicza się do światowych liderów w produkcji i dystrybucji **automatyki do bram, drzwi i furtek, garaży, szlabanów automatycznych, słupków parkingowych** automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Od chwili powstania firmy

niezmienna pozostaje jej filozofia, którą cechuje zrównoważone połączenie tradycji i nowoczesności, jakości i niezawodności. **Fadini**, produkt ekskluzywny i rozpoznawalny.

Meccanica Fadini S.r.l. to obecnie **europejski i światowy lider** posiadający oddziały handlowe i serwisowe w ponad 60 krajach. Siedziba firmy znajduje się we Włoszech, w miejscowości Cerea w prowincji Werony i obejmuje łączną powierzchnię ponad 130 000 m², z czego 30 000 m² jest zadaszone, gdzie są projektowane i produkowane rozwiązania do automatyzacji bram, garaży, drzwi przemysłowych i automatycznych szlabanów, a także szeroka gama hydraulicznych słupków automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Dwa pozostałe zakłady usytuowane w prowincji miasta Vicenza specjalizują się w produkcji systemów sterowania i bezpieczeństwa.