

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-do-bram-skrzydlowych-bft-phobos-bt-a40-kit-lampa-pilot-p-8509.html>



# ZESTAW do bram skrzydłowych BFT PHOBOS BT A40 KIT LAMPA PILOT

DOSTĘPNOŚĆ

ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ  
tel. +48 (22) 788 - 10 - 44  
e-mail: [biuro@herz.waw.pl](mailto:biuro@herz.waw.pl)

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| CZAS WYSYŁKI        | 2-3 DNI                   |
| NUMER KATALOGOWY    | R935314 00004 ZESTAW      |
| KOD PRODUCENTA      | PHOBOS BT A40 KIT ZESTAW  |
| PRODUCENT           | BFT                       |
| KOMPLETACJA         | ZESTAW                    |
| RODZAJ BRAMY        | SKRZYDŁOWA                |
| WAGA BRAMY          | 500 kg                    |
| SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA  | 4,0m                      |
| PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA | NORMALNA                  |
| CYKL PRACY          | UŻYCIE ŚREDNIO INTENSYWNE |
| WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY  | MAGNETYCZNY               |
| ZASILANIE SILNIKA   | 24V                       |
| RODZAJ NAPĘDU       | Elektromechaniczny        |

## OPIS PRODUKTU

### ZESTAW do bram skrzydłowych BFT PHOBOS BT A40 KIT LAMPA PILOT

Pełna oferta siłowników elektromechanicznych do użytku domowego, odpowiedni do bram skrzydłowych o szerokości do 4 metrów i wadze do 500 kg. Wykrywanie przeszkód: system zarządzania i kontroli D-Track zapewnia maksymalne bezpieczeństwo ludzi i mienia, a także ułatwia certyfikację systemu.

Nowoczesny siłownik **BFT PHOBOS BT A40** z technologią D-TRUCK jest gwarancją bezpieczeństwa użytkowania, jak i mocy, która potrzebna jest do działania.

Siłownik odznacza się **wysoką funkcjonalnością**, która m.in. pozwala dobrać adekwatną moc siłownika do zaistniałych potrzeb. Z kolei **innowacyjna, wbudowana centrala sterująca** THALIA LIGHT z wyświetlaczem LCD umożliwia szybką i łatwą obsługę urządzenia. Ponadto możliwość wyboru spośród dwóch trybów programowania (zaawansowany i uproszczony) **pozwała dopasować parametry do indywidualnych oczekiwań użytkownika**.

Model PHOBOS BT A40 doskonale współpracuje z bramami o długości skrzydła do 4 m i wadze

---

nieprzekraczającej 500 kg. **Innowacyjne zastosowania** takie jak: mocowania do uchwytu słupka z trzpieniem magnetycznym czy wkładka z kluczem spersonalizowanym do wysprzęglania napędu z pewnością znacznie poprawiają komfort użytkowania i wpływają na jakość działania sprzętu. Sporym zaskoczeniem w porównaniu do swoich pierwowzorów, jest również **nowoczesny design urządzenia**, który dzięki temu **świetnie dopasowuje się do niemal każdej przestrzeni**.

***W skład zestawu wchodzi:***

- **2x Siłownik 24V BFT PHOBOS BT A40**
- **Centrala** sterująca BFT **THALIA LIGHT** (D113745 00002)
- **Fotokomórki** BFT **COMPACTA** A20-180 (nadajnik i odbiornik) (P111782)
- **Lampa** sygnalizacyjna BFT **RADIUS LED** BT A R1 z wbudowaną anteną (D114093 00003)
- **2x Pilot** 4-kanałowy BFT **MITTO B4** (D111906)
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO  
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA SIŁOWNIKA:**

WYBÓR LAMPY:

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA


|                            | PHOBOS BT A25                                   | PHOBOS BT A40 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|---------------|
| Centrala sterująca         | THALIA LIGHT                                    |               |
| Napięcie zasilania         | 230V ±10% 50 Hz                                 |               |
| Napięcie zasilania silnika | 24 V                                            |               |
| Pobór mocy                 | 40W                                             |               |
| Max. długość skrzydła      | 2.5 m                                           | 4 m           |
| Max. ciężar skrzydła       | 400 kg                                          | 500 kg        |
| Użyteczny skok roboczy     | 290 mm                                          | 400 mm        |
| Max. kąt otwarcia          | 116 °                                           | 124 °         |
| Czas otwarcia              | 15 s                                            | 20 s          |
| Typ krańcówek              | Magnetyczne                                     |               |
| Spowolnienie               | TAK                                             |               |
| Blokada                    | Mechaniczna                                     |               |
| Odblokowanie               | Spersonalizowany klucz (ok. 40 numerów wkładek) |               |
| Reakcja na przeszkodę      | D-Track                                         |               |
| Częstotliwość użytkowania  | Średnio intensywna                              |               |
| Klasa szczelności          | IPX4                                            |               |
| Zakres temp. pracy         | -20 ÷ 55 °C                                     |               |

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA CENTRALI STERUJĄCEJ:

- Zastosowanie: centrala sterująca z wyświetlaczem dla jednego lub dwóch siłowników elektromechanicznych 24V do bram skrzydłowych
- Napięcie zasilania : 230V jedna faza
- Napięcie zasilania silników: 24Vdc 180W max każdy
- Główne cechy: standardowe, kolorowe i ponumerowane listwy zaciskowe, uproszczone programowanie za pomocą wyświetlacza i zintegrowanego 2-kanalowego odbiornika, innowacyjna technologia D-Track, spowolnienie podczas otwierania i zamykania oraz elektroniczne samouczenie AUTOSET
- Główne funkcje: funkcja automatyczna (Ar,Ac) , zamknięcie po foto, funkcja furtki, funkcja deadman
- Kompatybilność: LIBRA C MA, LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R

## WYMIARY INSTALACYJNE

## WYMIARY (mm)

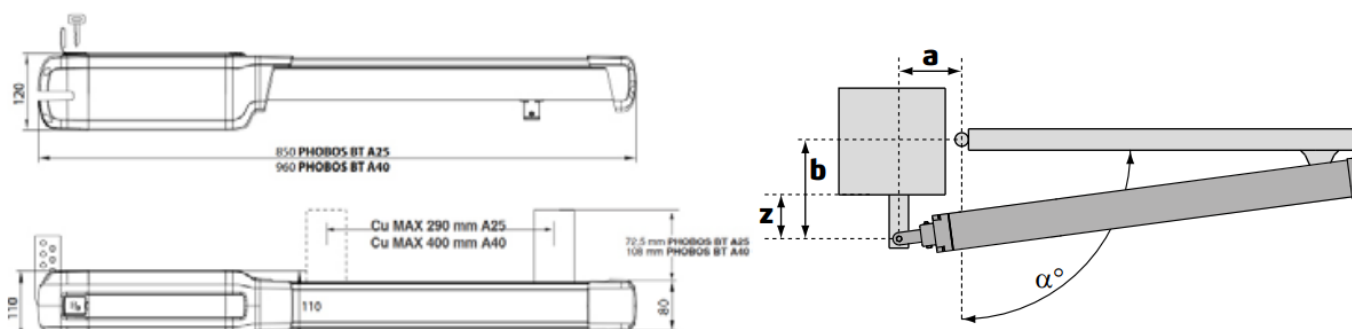

| PHOBOS BT A40  |     |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| z > 60<br>(mm) |     | a (mm) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                |     | 100    | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 |
| b (mm)         | 130 | 100    | 104 | 107 | 110 | 113 | 116 | 119 | 121 | 124 | 123 | 114 | 109 | 104 | 101 |
|                | 140 | 100    | 103 | 106 | 109 | 112 | 115 | 118 | 120 | 122 | 116 | 110 | 107 | 102 | 98  |
|                | 150 | 99     | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 119 | 120 | 112 | 106 | 102 | 98  | 95  |
|                | 160 | 98     | 101 | 105 | 107 | 110 | 113 | 115 | 116 | 114 | 109 | 103 | 99  | 96  |     |
|                | 170 | 97     | 110 | 104 | 107 | 109 | 112 | 114 | 113 | 109 | 105 | 100 | 96  | 93  |     |
|                | 180 | 97     | 100 | 103 | 106 | 108 | 111 | 113 | 109 | 105 | 100 | 97  | 93  |     |     |
|                | 190 | 97     | 100 | 102 | 105 | 107 | 109 | 112 | 106 | 101 | 96  | 93  |     |     |     |
|                | 200 | 97     | 99  | 101 | 104 | 106 | 106 | 106 | 100 | 97  | 93  |     |     |     |     |
|                | 210 | 96     | 98  | 101 | 103 | 106 | 104 | 103 | 97  | 92  |     |     |     |     |     |
|                | 220 | 96     | 98  | 101 | 103 | 105 | 101 | 97  | 93  |     |     |     |     |     |     |
|                | 230 | 96     | 98  | 101 | 103 | 105 | 97  | 93  |     |     |     |     |     |     |     |
|                | 240 | 95     | 97  | 99  | 99  | 96  | 92  |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                | 250 | 95     | 97  | 97  | 95  | 91  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                | 260 | 95     | 97  | 95  | 91  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

## MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów BFT.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

**tel. +48 797108180**



BFT



Be ahead

**BFT**

**BFT to jeden z wiodących producentów automatyki do bram, systemów kontroli dostępu, słupków automatycznych, automatyki domowej i wielu innych produktów.**

**Obecnie firma BFT jest aktywna na całym świecie, posiada 20 filii i ponad 530 dystrybutorów działających na terenie ponad 120 krajów.**

---

Firma powstała w roku 1981 w miejscowości Thiene, a jej powołaniem jest od początku bycie zawsze do dyspozycji swoich klientów i zorientowanie na tych, którzy pracują z jej produktami. Ten duch pozwolił natychmiast stworzyć bardzo ścisły program lojalnościowy z podmiotami prowadzącymi działalność związaną z instalacjami i systemami automatyki. Ta radykalna zmiana przesądziła o przejściu z modelu firmy lokalnej do niewielkiej firmy międzynarodowej. W roku 2004 tych spółek zagranicznych było tylko trzy, ale w ciągu niecałej dekady ich liczba wzrosła do dziesięciu. Przekroczenie pomiędzy rokiem 2012 a 2013 wartości obrotów 100 milionów to tylko jeden krok na ich drodze.

Naturalną ewolucją stało się przejęcie najsilniejszych klientów i otwarcie pierwszej filii w Niemczech w roku 2002, co stanowiło pierwszy krok ku zagłębieniu się w miejscowe realia i zrozumienie różnych aspektów każdego kraju.

Od tego momentu zaczęli różnicować wachlarz usług, dostosowując go do każdej kultury, zawsze traktując jako priorytet maksymalną satysfakcję klienta.

Od roku 2004 wchodzi w skład grupy Somfy: zapewniło to przyspieszenie niezbędne do zdobycia znacznych udziałów w rynku i stworzenia ustrukturyzowanej sieci dystrybucji.

Obecnie międzynarodowa sieć dystrybucji dzieli się na zarządzaną przez filie i zarządzaną przez bezpośrednich dystrybutorów.

Zaawansowane rozwiązania z unikalnymi, ekskluzywnymi funkcjami. Ale również proste, dostępne i bliskie ludziom. Technologie nowej generacji zaprojektowane z myślą o ułatwieniu życia wszystkim: instalatorom i użytkownikom. To firma skupiająca się na aktualnych potrzebach, równocześnie ukierunkowaną na przyszłość.

Profesjonalną i rozumiejącą firmą, wyciągającą do swoich partnerów pomocną dłoń, która dzięki swojemu wszechstronnemu doświadczeniu specjalisty ds. dostępu pozwala im osiągać postępy w szybkim tempie, by zawsze pozostawać w czołówce.

Firmą, w której czynnik techniczny wspierany jest przez siłę pasji i w której doświadczenie inżynierskie idzie w parze z żywą inwencją. Są nią dlatego, że lubią Was słuchać, rozumieć, wychodzić naprzeciw Waszym potrzebom i oferować Wam nowe możliwości; zawsze dając Wam to, co najlepsze, dzięki coraz bardziej wyrafinowanym

---

narzędziom zaprojektowanym z myślą o poprawie niezawodności działania. Szybka i inteligentna technologia, która zawsze przyspiesza, by nadążyć za innowacją i by - wraz z Wami - zawsze być o krok do przodu.