

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-do-bram-skrzydlowych-do-10m-beninca-kbill50mpm-odboje-p-8521.html>



Zestaw do bram skrzydłowych do 10m BENINCA KBILL50M.PM + odboje

Cena	2 421,98 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
KOD PRODUCENTA	KBILL50M.PM ZESTAW ODBOJE
PRODUCENT	BENINCA
KOMPLETACJA	ZESTAW
RODZAJ BRAMY	SKRZYDŁOWA
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	5,0m
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
ENKODER	NIE
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	MECHANICZNY
ZASILANIE SILNIKA	230V
RODZAJ NAPĘDU	Elektromechaniczny

OPIS PRODUKTU

Zestaw automatyki do bram dwuskrzydłowych 10m BENINCA KBILL50M.PM + ODBOJE

NAPĘDY DO BRAM SKRZYDŁOWYCH SIŁOWNIKI TELESKOPOWE
Odblokowanie przy pomocy osobistego klucza.
Do 5,0 m.

SIŁOWNIK 230V

- Nienawrotny siłownik elektromechaniczny na napięcie 230Vac.
- Elegancki wygląd pasujący m.in. do bram kutych.
- Uniwersalny - może być montowany do szerokich słupków.
- Ochrona ślimacznicy przed zanieczyszczeniami za pomocą specjalnej tuby ze stali nierdzewnej tworzącej z obudową element teleskopu. Może pracować w trudnych warunkach atmosferycznych.
- Dostępne w wersji prawej lub lewej (wersję określa się patrząc na bramę od strony posesji).
- **BILL50ML siłownik do ciężkich bram lub z ograniczonym miejscem do montażu.**

W zestawie napędu znajduje się:

- dwa siłowniki BENINCA BILL 50M

-
- centrala sterująca BENINCA HEADY z odbiornikiem radiowym w obudowie IP54
 - jeden pilot dwuprzyciskowy BENINCA TO GO 2VA
 - para fotokomórek zabezpieczających BENINCA PUPILLA.T
 - odbój krańcowy środkowy
 - odboje krańcowe boczne
 - komplet elementów montażowych
 - klucze personalne do oblokowywania awaryjnego
 - instrukcja montażu mechanicznego w języku polskim
 - instrukcją podłączeniową i regulacji parametrów elektrycznych w języku polskim
 - gwarancja 24 miesiące ważna z dokumentem zakupu
 - Paragon/Faktura VAT



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY

PARAMETRY TECHNICZNE

PARAMETRY TECHNICZNE SIŁOWNIKA

Kod siłownika 9592102 (R) / 9592103 (L)

Zasilanie 230 Vac (50-60Hz)

Zasilanie silnika 230 Vac

Natężenie 1.1 A

Maksymalna siła 2800 N

Czas otwarcia 21"

Cykl pracy 30%

WYBÓR LAMPY:

Skok śruby 500 mm

Maksymalny skok śruby 520 mm

Stopień ochrony IP54

Temperatura pracy -20°C /+50°C

Maksymalna długość skrzydła 5,0 m

Waga 6,3 kg

PARAMETRY TECHNICZNE CENTRALI STERUJĄCEJ

ZASTOSOWANIE 1 lub 2 siłowniki do bram skrzydłowych.


ZASILANIE CENTRALI 230 Vac

ZASILANIE SILNIKA 230 Vac 500W + 500W


PODSTAWOWE FUNKCJE:

- Wbudowany wyświetlacz LCD.
- Wbudowany odbiornik radiowy 433,92MHz. Możliwość wgrania 64 kodów stałych, zmiennych lub ARC.
- Kostki zaciskowe łatwe w użyciu (wyjmowane).
- Wejście funkcji furtki (częściowe otwarcie jednego skrzydła bramy).
- Programowane wejście na fotokomórki.
- Wyjście 230Vac i 12Vac/dc na zamek elektryczny.
- Wyjście na oświetlenie serwisowe, wskaźnik położenia bramy, drugi kanał radiowy i test fotokomórek.
- Elektroniczna regulacja parametrów poszczególnych siłowników wraz z czasem pracy.
- Stała prędkość siłowników (brak możliwości regulacji).
- Konfiguracja funkcji i zarządzanie pilotami za pomocą urządzenia ADVANTOUCH.
- Możliwość sprawdzenia aktualnej ilości cykli.
- Hasło dostępu do programowania centrali.
- Posiada możliwość podłączenia dwóch linii fotokomórek.
- Stop z pilota.



WYMIARY INSTALACYJNE

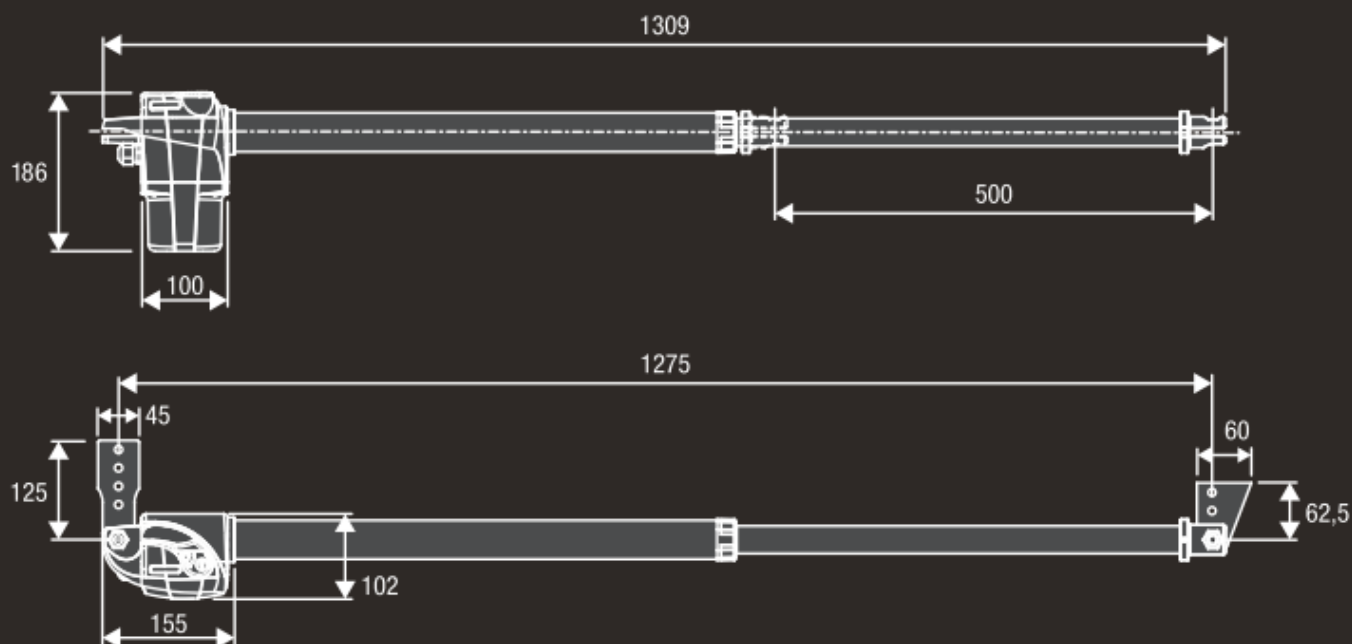

■ WYMIARY INSTALACYJNE

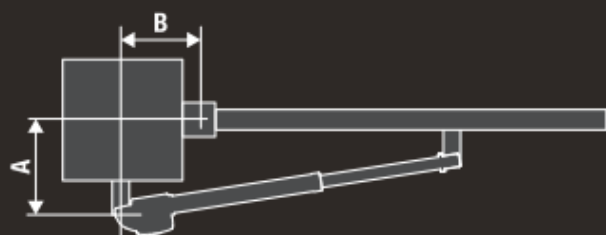

	A	B
BILL50M	180-250	180-250
BILL50ML	120-200	120-200

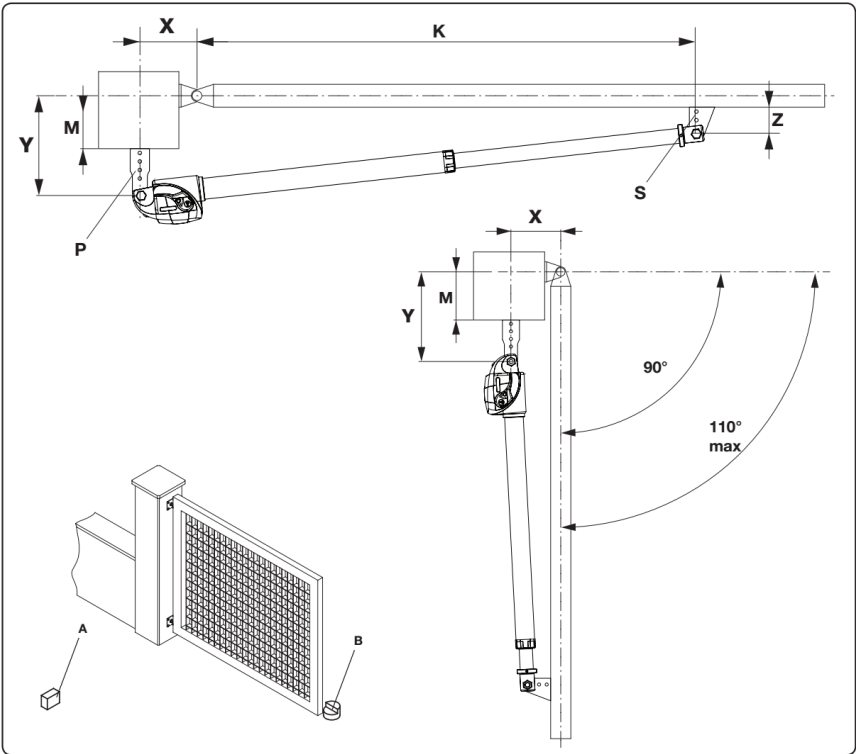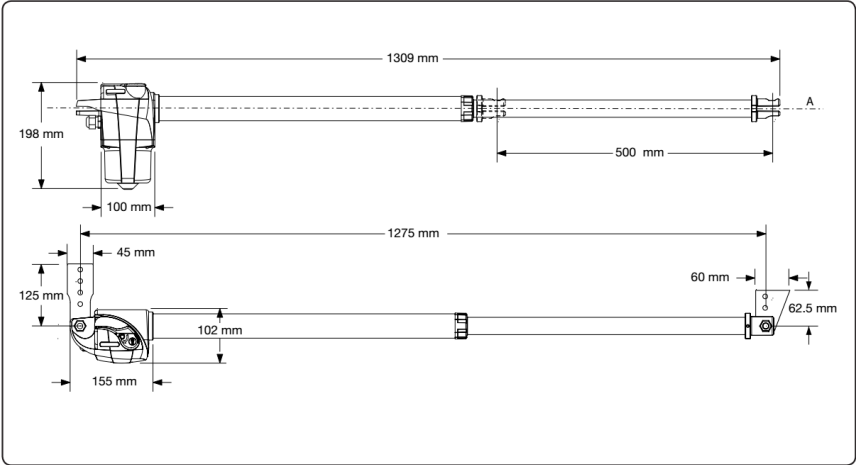

Apertura max Max Opening Max. Öffnung Ouverture max Abertura max.	X	Y	Z min	K	M max.	Tempo apertura / Opening time Öffnungszeit / Temps d'ouverture Tiempo de abertura / Prędkość kątowna		
						BILL 50 M/MA 50 Hz	BILL 50 ML 50 Hz	BILL 50 M/MA 60 Hz
90° 100° 110°	120	120	35	1154	80	16" 17,5" 18,5"	25" 27" 29"	10,8" 11,6" 12,5"
90° 100° 110°	160	160	35	1111	115	21,5" 23,5" 25"	33" 36,5" 39"	14,1" 15,8" 16,6"
90° 100° 110°	200	200	35	1067	150	26,5" 29" 31"	41" 45" 48"	17,9" 19,5" 20,8"
90° 100°	230	230	35	1033	175	30,5" 33,5"	47" 52"	20,4" 22,5"
90°	250	250	35	1010	190	33"	51"	22,0"

I tempi di apertura sono da considerare indicativi, in quanto dipendenti dalle condizioni di installazione.
The opening time is to be deemed as indicative as they depend on installation conditions.
Die Öffnungszeiten sind als Orientierungshilfe zu verstehen, da sie von den Installationsbedingungen abhängig sind.
Les temps d'ouverture doivent être considérés indicatifs, car ils dépendent des conditions d'installation.
Los tiempos de apertura son a considerar como aproximados ya que dependen de las condiciones de instalación.
Podany czas otwierania należy uważać za orientacyjny, gdyż zależy on od warunków instalacyjnych.

MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów BENINCA.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797108180

BENINCA

BENINCA®

BENINCA – automaty do bram, domofony, szlabany

Bezpieczeństwo każdego domu, siedziby firmy, biurowca czy parkingu wymaga zastosowania sprawdzonych, wysokiej jakości rozwiązań.

Solidne automaty do bram, odporne na czynniki atmosferyczne
domofony zaprojektowane z największą precyzją, szybkie i bezpieczne

szlabany – w przypadku wszystkich tych urządzeń liczy się niezawodność. Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych pozwala połączyć stabilność konstrukcji z szybkością działania mechanizmów, a nawet z atrakcyjnym wyglądem urządzeń. Osoby ceniące sobie wartości takie jak rodzina czy dobro pracowników wiedzą, że w bezpieczeństwo warto inwestować, dlatego wybierają najwyższej jakości rozwiązania.

BENINCA to jeden z najbardziej znanych i cenionych, a zarazem jeden z najbardziej doświadczonych producentów napędów do bram na świecie. Aby oferta tej firmy była kompletna, wzbogacono ją o sprzedaż domofonów, szlabanów i innych produktów. Wszystkie urządzenia marki BENINCA produkowane są w fabrykach we Włoszech – nie jest to więc azjatycki import o wątpliwej jakości. Od 40 lat firma stawia przede wszystkim na najwyższą jakość, innowacyjne rozwiązania technologiczne, bezpieczeństwo i atrakcyjny wygląd – tak aby trafiać w potrzeby nawet najbardziej wymagających klientów.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą produktów marki **BENINCA**. Wśród bardzo szerokiego asortymentu znaleźć można m.in. napędy do bram przesuwnych i skrzydłowych, napędy do bram garażowych, domofony, szlabany, słupki parkingowe oraz wszelkiego rodzaju niezbędne akcesoria – piloty do bram, fotokomórki, lampy, centrale, urządzenia zabezpieczające i wiele innych.

Kompleksowe wyposażenie domu czy posesji firmy w sprzęt marki **BENINCA** to dla Klienta nie tylko pewność bezpieczeństwa i najwyższej jakości, ale też oszczędność – łatwiejsza jest bowiem instalacja systemu, a w późniejszym czasie prostsze i szybsze wykonanie wszelkich czynności serwisowych. Znalezienie rozwiązania najlepiej trafiającego w potrzeby domu czy firmy wymaga jednak wsparcia doświadczonego eksperta-instalatora, który dobierze urządzenia optymalnie pod względem jakości i kosztów.