HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:43

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-do-bram-skrzydlowych-do-6m-beninca-kbill30mpm-p-8516.html









Zestaw do bram skrzydłowych do 6m BENINCA KBILL30M.PM

Cena brutto	**2 375,04 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**9592142 (8516)**
KOD PRODUCENTA	**KBILL30M.PM**
PRODUCENT	**BENINCA**
PRODUCENT	**BENINCA**
KOMPLETACJA	**ZESTAW**
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	**3,0m**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
ENKODER	**NIE**
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**MECHANICZNY**
ZASILANIE SILNIKA	**230V**

OPIS PRODUKTU

Zestaw do bram skrzydłowych do 6m BENINCA KBILL30M.PM

NAPĘD DO BRAM SKRZYDŁOWYCH SIŁOWNIKI TELESKOPOWE
Odblokowanie przy pomocy osobistego klucza.
Do 3,0 m

SIŁOWNIK 230V
• Nienawrotny siłownik elektromechaniczny na napięcie 230Vac.
• Elegancki wygląd pasujący m.in. do bram kutych.
• Łatwy i szybki montaż dzięki uniwersalnym wymiarom.
• Ochrona ślimacznicy przed zanieczyszczeniami za pomocą specjalnej tuby ze stali nierdzewnej tworzącej z obudową element teleskopu. Może pracować w trudnych warunkach atmosferycznych.
• Dostępne w wersji prawej lub lewej (wersję określa się patrząc na bramę od strony posesji).

W zestawie napędu znajduje się:

- dwa siłowniki BENINCA BILL 30M
- centrala sterująca BENINCA HEADY z odbiornikiem radiowym w obudowie IP54

- jeden pilot dwuprzyciskowy BENINCA TO GO 2VA
- para fotokomórek zabezpieczających BENINCA PUPILLA.T
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

Produkt posiada dodatkowe opcje:

PILOT: 1 SZT - TO.GO2VA , 2 SZT - TO.GO2VA (+ 99,00 zł), 3 SZT - TO.GO2VA (+ 198,00 zł)
LAMPA OSTRZEGAWCZA: BEZ LAMPY , STAR (+ 160,00 zł), KWADRAT (+ 119,99 zł), POMENA (+ 109,99 zł)
ODBOJE: BEZ ODBOJÓW , 1 SZT BOCZNY (+ 37,00 zł), 2 SZT BOCZNY (+ 60,00 zł), ŚRODKOWY STALOWY (+ 36,00 zł), 2 SZT BOCZNE + ŚRODKOWY (+ 110,00 zł)

PARAMETRY TECHNICZNE

PARAMETRY TECHNICZNE SIŁOWNIKA


Kod siłownika 9592100 (R) / 9592101 (L)
Zasilanie 230 Vac (50-60Hz)
Zasilanie silnika 230 Vac
Natężenie 1.1 A
Maksymalna siła 2800 N
Czas otwarcia 16”
Cykl pracy 30%
Skok śruby 300 mm
Maksymalny skok śruby 320 mm
Stopień ochrony IP54
Temperatura pracy -20°C /+50°C
Maksymalna długość skrzydła 3,0 m
Waga 5.7 kg


PARAMETRY TECHNICZNE CENTRALI STERUJĄCEJ

ZASTOSOWANIE 1 lub 2 siłowniki do bram skrzydłowych.
ZASILANIE CENTRALI 230 Vac
ZASILANIE SILNIKA 230 Vac 500W + 500W

PODSTAWOWE FUNKCJE:
• Wbudowany wyświetlacz LCD.
• Wbudowany odbiornik radiowy 433,92MHz. Możliwość wgrania 64 kodów stałych, zmiennych lub ARC.
• Kostki zaciskowe łatwe w użyciu (wyjmowane).
• Wejście funkcji furtki (częściowe otwarcie jednego skrzydła bramy).
• Programowane wejście na fotokomórki.
• Wyjście 230Vac i 12Vac/dc na zamek elektryczny.
• Wyjście na oświetlenie serwisowe, wskaźnik położenia bramy, drugi kanał radiowy i test fotokomórek.
• Elektroniczna regulacja parametrów poszczególnych siłowników wraz z czasem pracy.
• Stała prędkość siłowników (brak możliwości regulacji).
• Konfiguracja funkcji i zarządzanie pilotami za pomocą urządzenia ADVANTOUCH.
• Możliwość sprawdzenia aktualnej ilości cykli.
• Hasło dostępu do programowania centrali.
• Posiada możliwość podłączenia dwóch linii fotokomórek.
• Stop z pilota.

WYMIARY INSTALACYJNE

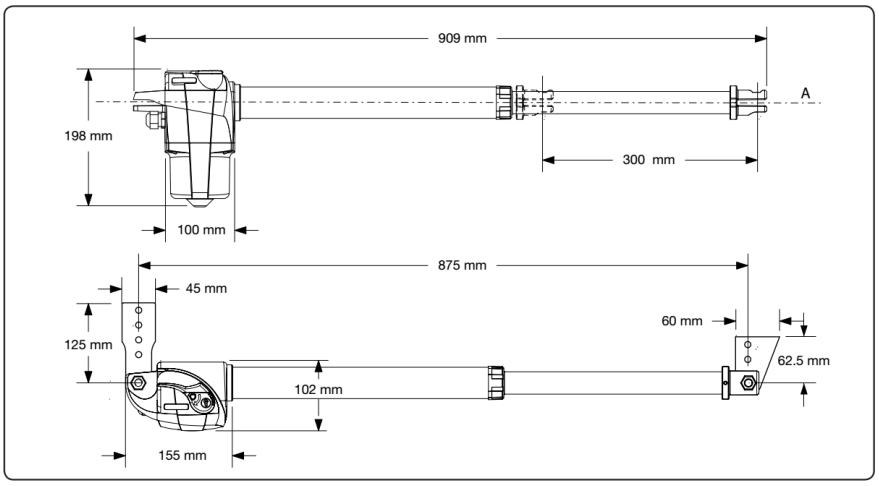

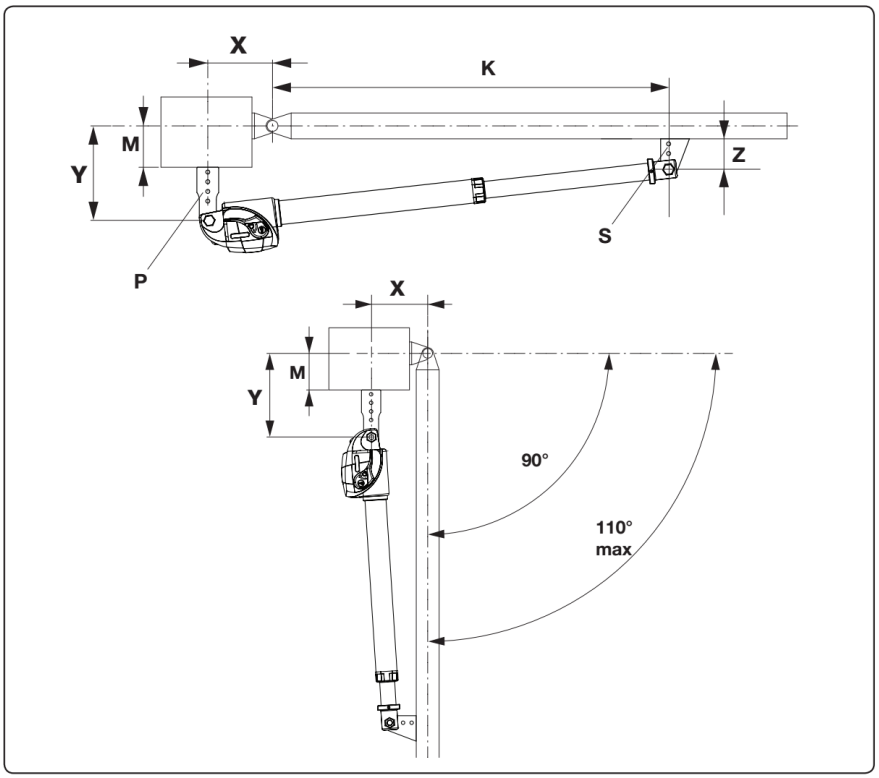

Apertura max Max Opening Max. Öffung Ouverture max Abiertura max.	X	Y	Z min	K	M max.	Tempo apertura / Opening time Öffungszeit / Temps d'ouverture Tiempo de abiertura /Prędkość kątowa	
						BILL30 M/MA 50 Hz	**BILL30 M/MA 60 Hz**
90° 100° 110°	100	100	35	775	60	**13,5” 14,5” 15,5”**	**11” 11,6” 12”**
90° 100° 110°	120	120	35	753	75	**16” 17,5” 19”**	**13” 14” 15”**
90° 100° 110°	130	130	35	742	85	**17,5” 19” 20”**	**14” 15” 16”**
90°	150	150	35	720	100	**20”**	**16”**

I tempi di apertura sono da considerare indicativi, in quanto dipendenti dalle condizioni di installazione.
The opening time is to be deemed as indicative as they depend on installation conditions.
Die Öffnungszeiten sind als Orientierungshilfe zu verstehen, da sie von den Installationsbedingungen abhängig sind.
Les temps d'ouverture doivent être considérés indicatifs, car ils dépendent des conditions d'installation.
Los tiempos de apertura son a considerar como aproximados ya que dependen de las condiciones de instalación.
Podany czas otwierania należy uważać za orientacyjny, gdyż zależy on od warunków instalacyjnych.

MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów BENINCA.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797108180

BENINCA

BENINCA – automaty do bram, domofony, szlabany

Bezpieczeństwo każdego domu, siedziby firmy, biurowca czy parkingu wymaga zastosowania sprawdzonych, wysokiej jakości rozwiązań. Solidne automaty do bram, odporne na czynniki atmosferyczne domofony zaprojektowane z największą precyzją, szybkie i bezpieczne szlabany – w przypadku wszystkich tych urządzeń liczy się

niezawodność. Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych pozwala połączyć stabilność konstrukcji z szybkością działania mechanizmów, a nawet z atrakcyjnym wyglądem urządzeń. Osoby ceniące sobie wartości takie jak rodzina czy dobro pracowników wiedzą, że w bezpieczeństwo warto inwestować, dlatego wybierają najwyższej jakości rozwiązania.

BENINCA to jeden z najbardziej znanych i cenionych, a zarazem jeden z najbardziej doświadczonych producentów napędów do bram na świecie. Aby oferta tej firmy była kompletna, wzbogacono ją o sprzedaż domofonów, szlabanów i innych produktów. Wszystkie urządzenia marki BENINCA produkowane są w fabrykach we Włoszech – nie jest to więc azjatycki import o wątpliwej jakości. Od 40 lat firma stawia przede wszystkim na najwyższą jakość, innowacyjne rozwiązania technologiczne, bezpieczeństwo i atrakcyjny wygląd – tak aby trafiać w potrzeby nawet najbardziej wymagających klientów.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą produktów marki **BENINCA**. Wśród bardzo szerokiego asortymentu znaleźć można m.in. napędy do bram przesuwnych i skrzydłowych, napędy do bram garażowych, domofony, szlabany, słupki parkingowe oraz wszelkiego rodzaju niezbędne akcesoria – piloty do bram, fotokomórki, lampy, centrale, urządzenia zabezpieczające i wiele innych.

Kompleksowe wyposażenie domu czy posesji firmy w sprzęt marki **BENINCA** to dla Klienta nie tylko pewność bezpieczeństwa i najwyższej jakości, ale też oszczędność – łatwiejsza jest bowiem instalacja systemu, a w późniejszym czasie prostsze i szybsze wykonanie wszelkich czynności serwisowych. Znalezienie rozwiązania najlepiej trafiającego w potrzeby domu czy firmy wymaga jednak wsparcia doświadczonego eksperta-instalatora, który dobierze urządzenia optymalnie pod względem jakości i kosztów.

MONTAŻ

Wykwalifikowany instalator produktów **BENINCA** może przeprowadzić montaż urządzeń takich jak:

- Automatyka do bram skrzydłowych
- Napędy do bram przesuwnych
- Siłowniki do bram garażowych
- Szlabany parkingowe
- Akcesoria itp.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących montażu zapraszamy do kontaktu z naszym biurem handlowym.

tel. +48 797108180

