

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-do-bram-skrzydlowych-do-szerokosci-5-6m-maxszerokosc-skrzydla-2-8m-fadini-dardo-430-k4302l-p-9817.html>



Zestaw do bram skrzydłowych do szerokości 5,6m (max.szerokość skrzydła 2,8m) FADINI DARDO 430 K430.2L

DOSTĘPNOŚĆ	dostępny
CZAS WYSYŁKI	2-3 dni
NUMER KATALOGOWY	9817
KOD PRODUCENTA	DARDO 430
PRODUCENT	FADINI
PRODUCENT	FADINI
KOMPLETACJA	ZESTAW
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	2,8m
CYKL PRACY	UŻYCIE BARDZO INTENSYWNE
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
ENKODER	TAK
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	MECHANICZNY
ZASILANIE SILNIKA	230V

OPIS PRODUKTU

Zestaw do bram skrzydłowych do szerokości 5,6m (max.szerokość skrzydła 2,8m) FADINI DARDO 430 K430.2L

DO BRAM SKRZYDŁOWYCH

Siłownik elektromechaniczny do montażu zewnętrznego

Do użytku posesyjnego

Siłownik elektromechaniczny wraz z tylnymi i przednimi wspornikami mocującymi ze śrubami, wbudowanymi wyłącznikami krańcowymi na otwieraniu i zamykaniu, uszczelką kablową do zasilania i enkodera, dwoma kluczami do otwarcia przesuwanej pokrywy chroniącej urządzenie do awaryjnego otwierania. Dla bram szerszych niż 2 metry na skrzydło zalecany jest elektrozamek.

CICHY

Siłownik elektromechaniczny samohamowny 230 V AC. Mechanizm z walcowaną stalową śrubą, mosiężną



nakrętką, teflonowym kołem zębatym, łożyskiem poprzecznym i smarowanym łożyskiem ślizgowym.

ŁATWY W OBSŁUDZE

Odblokowanie umożliwiające ręczne otwarcie skrzydła przy użyciu tego samego klucza, którym otwierana jest obudowa ochronna.

INTUICYJNY

Automatyczne programowanie opóźnienia skrzydła lub programowanie ręczne za pomocą prostego przycisku znajdującego się na centrali sterującej ELPRO 43. Mechaniczne ograniczniki krańcowe przy otwieraniu i zamykaniu z regulacją na obudowie.

BEZPIECZNY

System zapobiegający zgnieceniu dzięki połączonemu działaniu enkodera i amperometrycznego wykrywania przeszkód, mający na celu poprawne działanie siłownika i odwrócenie kierunku ruchu. Przyspieszanie i zwalnianie przy każdym ruchu.

SOLIDNY I KOMPAKTOWY

Odlewana ciśnieniowo aluminiowa obudowa ochronna z poliestrową powłoką proszkową.

W skład zestawu wchodzi:

- **Siłownik do bram skrzydłowych do szerokości 5,6m (max.szerokość skrzydła 2,8m) FADINI DARDO 430L x2**
- 4300L ELPRO 43 **centrala sterująca**
- 570L ORBITA 57 **para regulowanych fotokomórek**
- 5311L VIX 53/2 R **radioodbiornik**
- 5313SL VIX 53/4 TR **4-kanałowy pilot** , 868,19 MHz grafitowy **x2**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY

Produkt posiada dodatkowe opcje:

PILOT: 2 SZT - VIX 53/4 TR , 3 SZT - VIX 53/4 TR

LAMPA OSTRZEGAWCZA: BEZ LAMPY , ZERO.L , ZERO.L OR , KWADRAT , POMENA


ODBOJE: BEZ ODBOJÓW , 1 SZT BOCZNY , 2 SZT BOCZNY , ŚRODKOWY , 2 SZT BOCZNE + ŚRODKOWY

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE


Zasilanie (Vac – Hz)	230 - 50
Maks. pobór mocy (W)	300
Maks. pobór prądu (A)	1,7
Czas otwierania 90° (s)	16 ÷ 20 [D]
Prędkość (mm/s)	16 ÷ 20 [D]
Maks. moment obrotowy (N)	3.000
Temperatura pracy (°C)	-20 ÷ +50
Zabezpieczenie termiczne silnika (°C)	160
Stopień ochrony IP	44
Użyteczny skok pręta (mm)	320 [E]
Waga (kg)	8
Częstotliwość użytkowania	bardzo intensywne 35%

ZASTOSOWANIA [A]

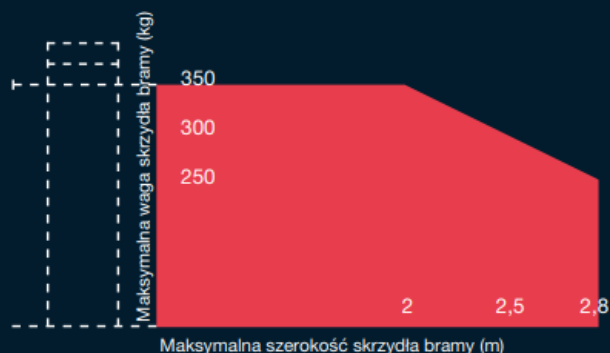

WYMIARY INSTALACYJNE

WYMIARY OGÓLNE

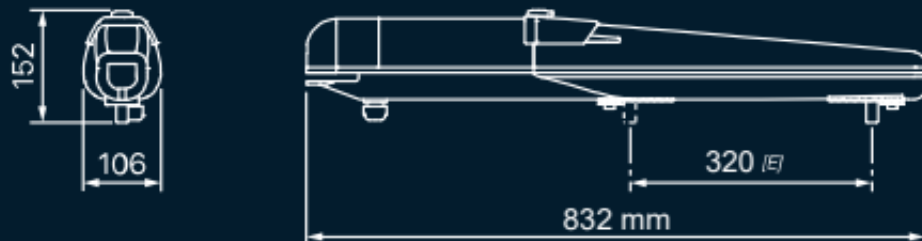

A (mm)	B (mm)	D (mm)
100-160	130-210	40-120

MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów **FADINI**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797 108 180



FADINI

FADINI®

Fadini zalicza się do światowych liderów w produkcji i dystrybucji **automatyki do bram, drzwi i furtek, garaży, szlabanów automatycznych, słupków parkingowych automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych.** Od chwili powstania firmy



niezmienna pozostaje jej filozofia, którą cechuje zrównoważone połączenie tradycji i nowoczesności, jakości i niezawodności. **Fadini**, produkt ekskluzywny i rozpoznawalny.

Meccanica Fadini S.r.l. to obecnie **europejski i światowy lider** posiadający oddziały handlowe i serwisowe w ponad 60 krajach. Siedziba firmy znajduje się we Włoszech, w miejscowości Cerea w prowincji Werony i obejmuje łączną powierzchnię ponad 130 000 m², z czego 30 000 m² jest zadaszone, gdzie są projektowane i produkowane rozwiązania do automatyzacji bram, garaży, drzwi przemysłowych i automatycznych szlabanów, a także szeroka gama hydraulicznych słupków automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Dwa pozostałe zakłady usytuowane w prowincji miasta Vicenza specjalizują się w produkcji systemów sterowania i bezpieczeństwa.