**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 19:20

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-do-bram-skrzydlowych-do-szerokosci-5m-maxszerokosc-skrzydla-2-5m-fadini-dardo-424-k4242l-p-9816.html



# Zestaw do bram skrzydłowych do szerokości 5m (max.szerokość skrzydła 2,5m) FADINI DARDO 424 K424.2L

| | |
|---|---|
| DOSTĘPNOŚĆ | Dostępny<br>Produkt dostępny w naszym sklepie. |
| CZAS WYSYŁKI | **2-3 dni** |
| NUMER KATALOGOWY | **9816** |
| KOD PRODUCENTA | **DARDO 424** |
| PRODUCENT | **FADINI** |
| PRODUCENT | **FADINI** |
| KOMPLETACJA | **ZESTAW** |
| SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA | **2,5m** |
| CYKL PRACY | **UŻYCIE BARDZO INTENSYWNE** |
| PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA | **NORMALNA** |
| ENKODER | **NIE** |
| WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY | **MECHANICZNY** |
| ZASILANIE SILNIKA | **24V** |

## OPIS PRODUKTU

### Zestaw do bram skrzydłowych do szerokości 5m (max.szerokość skrzydła 2,5m) FADINI DARDO 424 K424.2L

**DO BRAM SKRZYDŁOWYCH**
**Siłownik elektromechaniczny do montażu zewnętrznego**
**Do użytku posesyjnego**

Siłownik elektromechaniczny wraz z tylnymi i przednimi wspornikami mocującymi ze śrubami, wbudowanymi wyłącznikami krańcowymi na otwieraniu i zamykaniu, uszczelką kablową do zasilania i enkodera, dwoma kluczami do otwarcia przesuwanej pokrywy chroniącej urządzenie do awaryjnego otwierania. Dla bram szerszych niż 2 metry na skrzydło zalecany jest elektrozamek.

**CICHY**

Siłownik elektromechaniczny samohamowny 24 V DC. Mechanizm z walcowaną stalową śrubą, mosiężną nakrętką, teflonowym kołem zębatym, łożyskiem poprzecznym i smarowanym łożyskiem ślizgowym.

**ŁATWY W OBSŁUDZE**
Odblokowanie umożliwiające ręczne otwarcie skrzydła przy użyciu tego samego klucza, którym otwierana jest obudowa ochronna.

**INTUICYJNY**
Automatyczne programowanie opóźnienia skrzydła lub programowanie ręczne za pomocą prostego przycisku znajdującego się na centrali sterującej ELPRO 42. Mechaniczne ograniczniki krańcowe przy otwieraniu i zamykaniu z regulacją na obudowie.

**BEZPIECZNY**
System zapobiegający zgnieceniu dzięki połączonemu działaniu enkodera i amperometrycznego wykrywania przeszkód, mający na celu poprawne działanie siłownika i odwrócenie kierunku ruchu. Przyspieszanie i zwalnianie przy każdym ruchu.

**SOLIDNY I KOMPAKTOWY**
Odlewana ciśnieniowo aluminiowa obudowa ochronna z poliestrową powłoką proszkową.

***W skład zestawu wchodzą:***

- **Siłownik do bram skrzydłowych do szerokości 5m (max.szerokość skrzydła 2,5m) FADINI DARDO 424L x2**
- 4200L ELPRO 42 **centrala sterująca**
- 570L ORBITA 57 **para regulowanych fotokomórek**
- 5311L VIX 53/2 R **radioodbiornik**
- 5313SL VIX 53/4 TR **4-kanałowy pilot** , 868,19 MHz grafitowy **x2**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

## Produkt posiada dodatkowe opcje:


**PILOT**: 2 SZT - VIX 53/4 TR , 3 SZT - VIX 53/4 TR
**LAMPA OSTRZEGAWCZA**: BEZ LAMPY , ZERO.L , ZERO.L OR , KWADRAT , POMENA
**ODBOJE**: BEZ ODBOJÓW , 1 SZT BOCZNY , 2 SZT BOCZNY , ŚRODKOWY STALOWY , 2 SZT BOCZNE + ŚRODKOWY

## DANE TECHNICZNE


## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Zasilanie (Vac – Hz) | 230 - 50 |
| Napięcie silnika (Vdc) | 24 |
| Maks. pobór mocy (W) | 80 |
| Maks. pobór prądu (A) | 3,5 |
| Czas otwierania 90° (s) | 16 ÷ 20 *[D]* |
| Prędkość (mm/s) | 16 ÷ 20 *[D]* |
| Maks. moment obrotowy (N) | 1.000 |
| Temperatura pracy (°C) | -20 ÷ +50 |
| Stopień ochrony IP | 44 |
| Użyteczny skok pręta (mm) | 320 *[E]* |
| Waga (kg) | 6,5 |
| Częstotliwość użytkowania | bardzo intensywne |

## ZASTOSOWANIA *[A]*

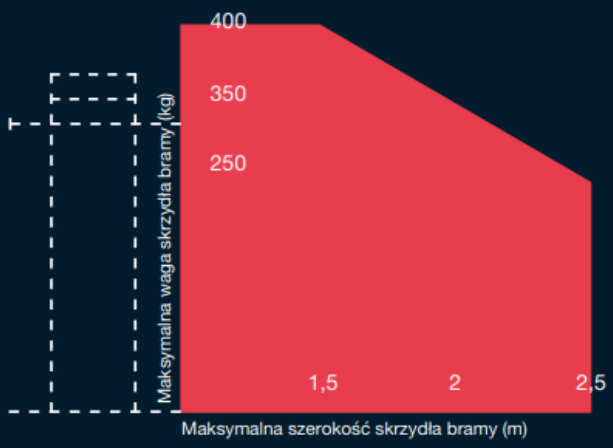


WYMIARY INSTALACYJNE

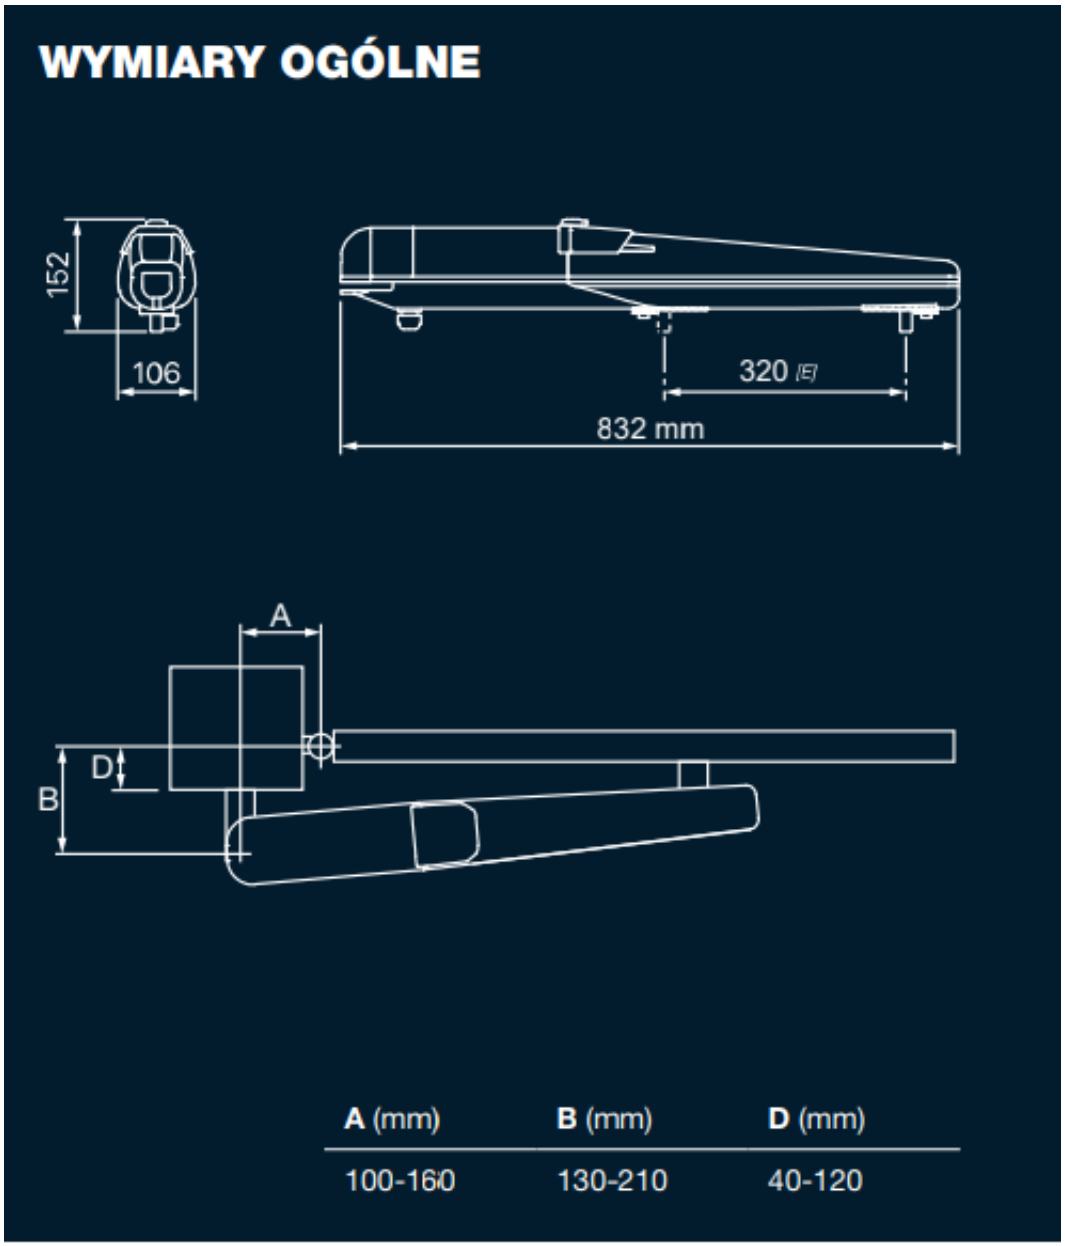



MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzania przez profesjonalnego instalatora produktów **FADINI**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

**tel. +48 797 108 180**

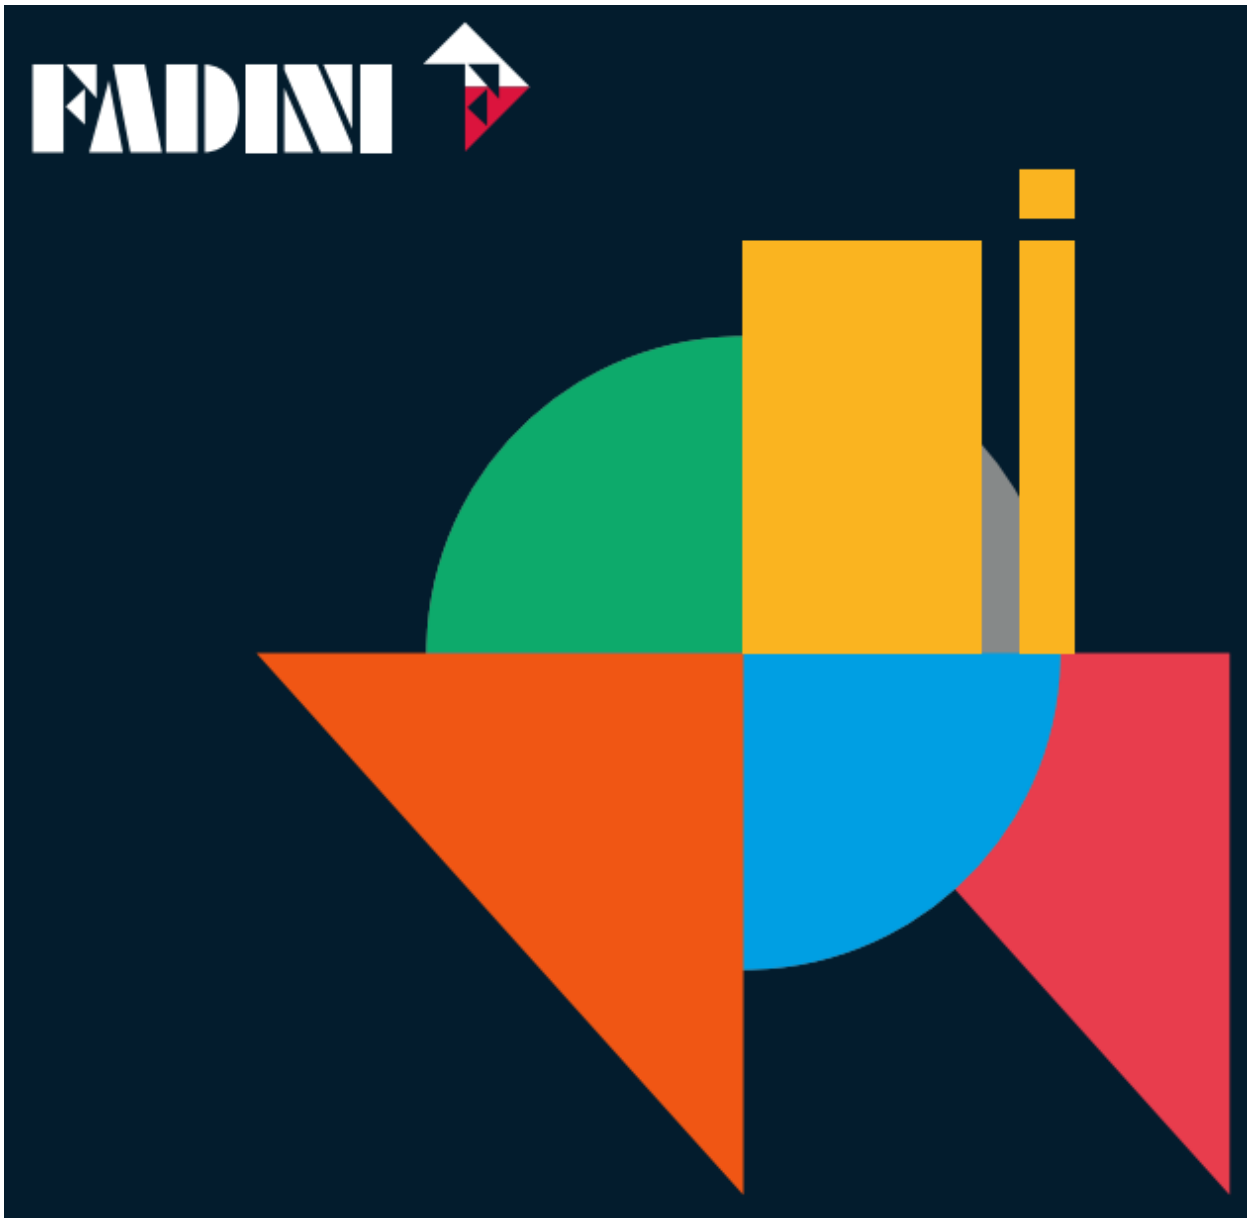


FADINI

**Fadini** zalicza się do światowych liderów w produkcji i dystrybucji **automatyki do bram, drzwi i furtek, garaży, szlabanów automatycznych, słupków parkingowych** automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Od chwili powstania firmy

niezmienna pozostaje jej filozofia, którą cechuje zrównoważone połączenie tradycji i nowoczesności, jakości i niezawodności. **Fadini**, produkt ekskluzywny i rozpoznawalny.

Meccanica Fadini S.r.l. to obecnie **europejski i światowy lider** posiadający oddziały handlowe i serwisowe w ponad 60 krajach. Siedziba firmy znajduje się we Włoszech, w miejscowości Cerea w prowincji Werony i obejmuje łączną powierzchnię ponad 130 000 m², z czego 30 000 m² jest zadaszone, gdzie są projektowane i produkowane rozwiązania do automatyzacji bram, garaży, drzwi przemysłowych i automatycznych szlabanów, a także szeroka gama hydraulicznych słupków automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Dwa pozostałe zakłady usytuowane w prowincji miasta Vicenza specjalizują się w produkcji systemów sterowania i bezpieczeństwa.