

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-do-bram-skrzydlowych-montaz-podziemny-beninca-kdu350npm-p-8075.html>



ZESTAW DO BRAM SKRZYDŁOWYCH MONTAŻ PODZIEMNY BENINCA KDU.350N.PM

Cena	7 513,99 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
KOD PRODUCENTA	KDU.350N.PM
PRODUCENT	BENINCA
PRODUCENT	BENINCA
KOMPLETACJA	ZESTAW
RODZAJ BRAMY	SKRZYDŁOWA
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	4,0m
CYKL PRACY	UŻYCIE INTENSYWNE
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
ENKODER	NIE
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	MECHANICZNY
ZASILANIE SILNIKA	230V
RODZAJ NAPĘDU	Elektromechaniczny

OPIS PRODUKTU

ZESTAW DO BRAM SKRZYDŁOWYCH MONTAŻ PODZIEMNY BENINCA KDU.350N.PM

NAPĘDY DO BRAM SKRZYDŁOWYCH MONTAŻ PODZIEMNY

Przekładnia w kąpieli olejowej.
Do 4,0 m

OPIS PRODUKTU:

230VAC

- Siłownik elektromechaniczny nienawrotny na napięcie 230Vac.
- Wyposażony w regulowane mechaniczne wyłączniki krańcowe.
- Elektromechaniczne wyłączniki krańcowe dostępne jako akcesoria (DU.350FC)
- Dostępny w wersji szybkobieżnej DU.350NV do bram do 3m dł.
- Wersja z enkoderem DU.350NVE zapewnia ochronę przed zgnieceniem oraz gwarantuje precyzyjne działanie.

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZI:

- 2szt DU.350N 230 Vac siłownik podziemny
- 2szt DU.350CF obudowa do DU.350N
- 2szt SB.DU350.L zestaw odblokowania z dźwignią
- 2szt DU.350FC wyłączniki krańcowe
- 1szt BRAINY centrala z wbudowanym odbiornikiem
- 1szt TO.GO2VA pilot 2 kanałowy
- 1szt PUPILLA.T para fotokomórek
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY

PARAMETRY TECHNICZNE

PARAMETRY TECHNICZNE SIŁOWNIKA:

Kod siłownika 9590695

Zasilanie 230 Vac (50-60Hz)

Zasilanie silnika 230 Vac

Natężenie 1.7 A

Moment obrotowy 450 Nm

Czas otwarcia 22"

Cykl pracy użycie intensywne

Stopień ochrony IP67

Enkoder Nie

Temperatura pracy -20°C /+50°C

Długość skrzydła 4 m

Smarowanie OLEJ

Waga 18.5 kg

PARAMETRY TECHNICZNE CENTRALI:

ZASTOSOWANIE 1 lub 2 siłowniki do bram skrzydłowych, przesuwanych naprzeciwbieżnych, siłowników hydraulicznych i przemysłowych bram harmonijkowych.




ZASILANIE CENTRALI 230 Vac


ZASILANIE SILNIKA 230 Vac 600W + 600W

PODSTAWOWE FUNKCJE:

- Wbudowany wyświetlacz LCD.
- Wbudowany odbiornik radiowy 433,92MHz. Możliwość wgrania 64 kodów stałych, zmiennych lub ARC.
- Kostki zaciskowe łatwe w użyciu (wyjmowane).
- Wejście do podłączenia enkodera.
- Wejścia na wyłączniki krańcowe - osobne dla każdego siłownika.
- Wejścia: otwórz, zamknij i funkcja furtki (częściowe otwarcie bramy).
- Wejście na fotokomórki otwórz - zamknij i otwórz.
- Wejście krawędzi bezpieczeństwa 8K2.
- Wyjście 230Vac i 12Vac/dc na zamek elektryczny.
- Wyjście na oświetlenie serwisowe, wskaźnik położenia bramy, drugi kanał radiowy i test fotokomórek.
- Funkcja autouczenia przy zastosowaniu siłowników z enkoderem.
- Elektroniczna regulacja parametrów poszczególnych siłowników wraz z czasem pracy.
- Elektroniczna regulacja prędkości.
- Konfiguracja funkcji i zarządzanie pilotami za pomocą urządzenia ADVANTOUCH.
- Możliwość sprawdzenia aktualnej ilości cykli.
- Hasło dostępu do programowania centrali.
- Możliwość ustawienia przypomnienia o przeglądzie serwisowym

WYMIARY INSTALACYJNE

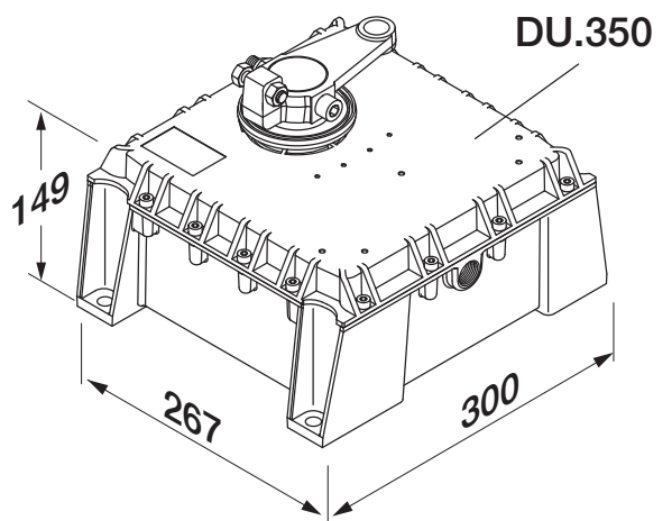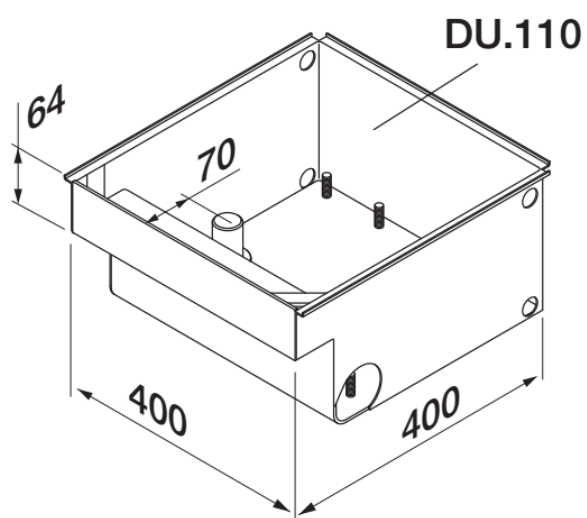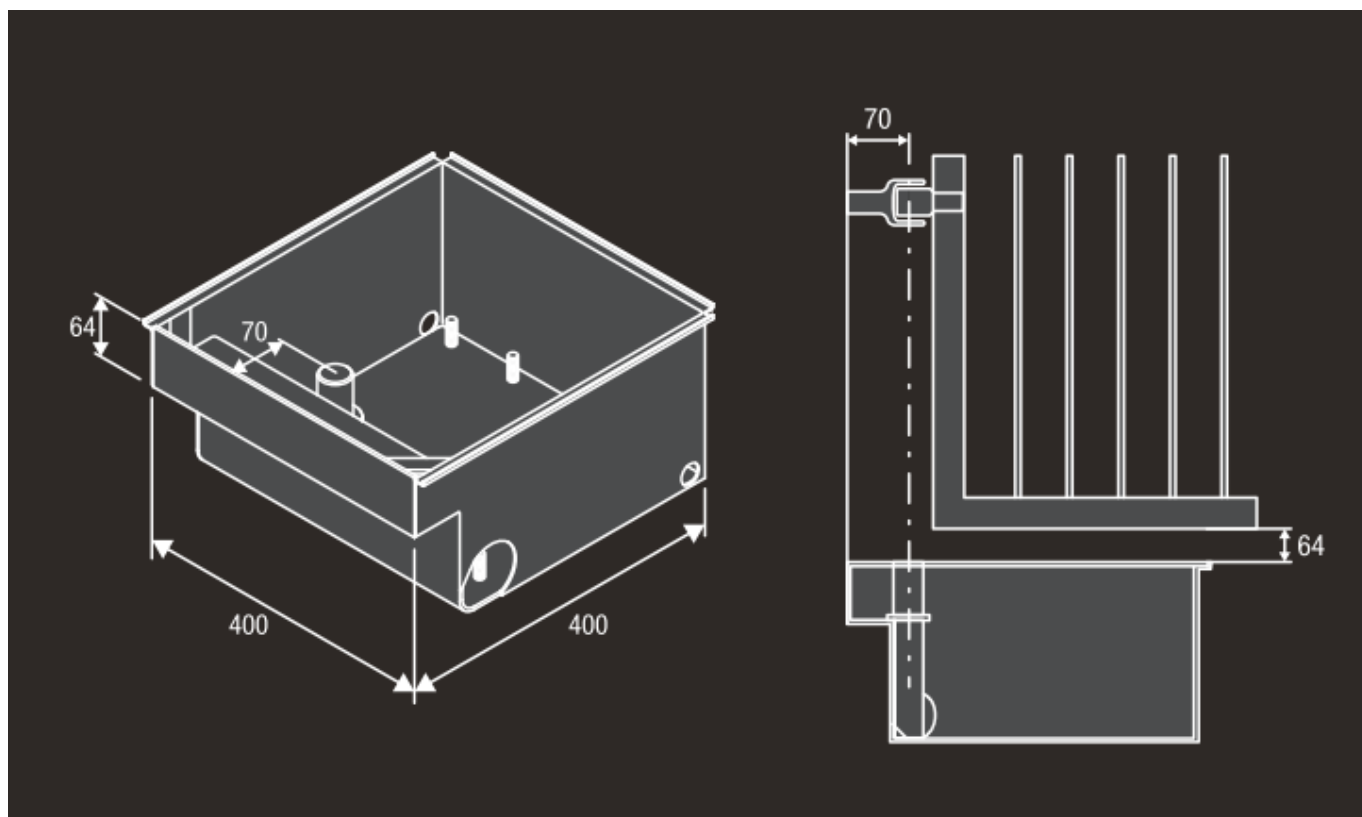

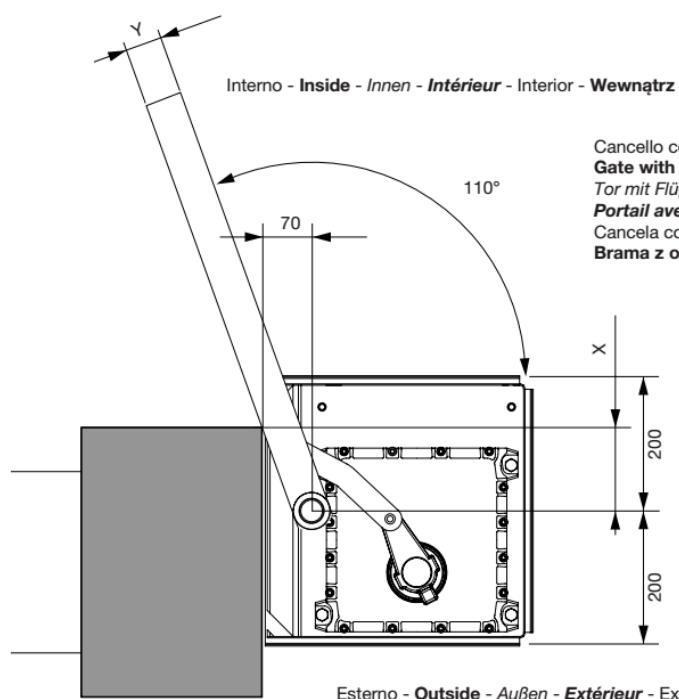

X	Y
130	30
115	40
100	50
85	60
70	70
55	80

In tabella si riportano alcune quote minime X in base ad alcuni spessori di portone Y.

This table shows some min. X dimensions based on gate thickness Y.

Die Tabelle enthält einige Mindestwerte X aufgrund einiger Tordicken Y.

Dans le tableau sont indiqués quelques cotes minimales et quelques épaisseurs de porte Y.

En la tabla se exponen algunas cotas mínimas X en base a algunos espesores del portón Y.

W tabeli podane są niektóre minimalne odległości X w zależności od grubości bramy Y.

MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego

instalatora produktów BENINCA.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797108180

BENINCA

BENINCA®

BENINCA – automaty do bram, domofony, szlabany

Bezpieczeństwo każdego domu, siedziby firmy, biurowca czy parkingu wymaga zastosowania sprawdzonych, wysokiej jakości rozwiązań.

Solidne automaty do bram, odporne na czynniki atmosferyczne domofony zaprojektowane z największą precyzją, szybkie i bezpieczne szlabany – w przypadku wszystkich tych urządzeń liczy się niezawodność. Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych pozwala połączyć stabilność konstrukcji z szybkością działania mechanizmów, a nawet z atrakcyjnym wyglądem urządzeń. Osoby ceniące sobie wartości takie jak rodzina czy dobro pracowników wiedzą, że w bezpieczeństwo warto inwestować, dlatego wybierają najwyższej jakości rozwiązania.

BENINCA to jeden z najbardziej znanych i cenionych, a zarazem jeden z najbardziej doświadczonych producentów napędów do bram na świecie. Aby oferta tej firmy była kompletna, wzbogacono ją o sprzedaż domofonów, szlabanów i innych produktów. Wszystkie urządzenia marki BENINCA produkowane są w fabrykach we Włoszech – nie jest to więc azjatycki import o wątpliwej jakości. Od 40 lat firma stawia przede wszystkim na najwyższą jakość, innowacyjne rozwiązania technologiczne, bezpieczeństwo i atrakcyjny wygląd – tak aby trafiać w potrzeby nawet najbardziej wymagających klientów.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą produktów marki **BENINCA**. Wśród bardzo szerokiego asortymentu znaleźć można m.in. napędy do bram przesuwnych i skrzydłowych, napędy do bram garażowych,

domofony, szlabany, słupki parkingowe oraz wszelkiego rodzaju niezbędne akcesoria – piloty do bram, fotokomórki, lampy, centrale, urządzenia zabezpieczające i wiele innych.

Kompleksowe wyposażenie domu czy posesji firmy w sprzęt marki **BENINCA** to dla Klienta nie tylko pewność bezpieczeństwa i najwyższej jakości, ale też oszczędność – łatwiejsza jest bowiem instalacja systemu, a w późniejszym czasie prostsze i szybsze wykonanie wszelkich czynności serwisowych. Znalezienie rozwiązania najlepiej trafiającego w potrzeby domu czy firmy wymaga jednak wsparcia doświadczonego eksperta-instalatora, który dobierze urządzenia optymalnie pod względem jakości i kosztów.