HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:43

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-do-bram-skrzydlowych-montaz-podziemny-beninca-kdu350npm-p-8075.html



ZESTAW DO BRAM SKRZYDŁOWYCH MONTAŻ PODZIEMNY BENINCA KDU.350N.PM

Cena brutto	**8 560,44 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny – Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**(8075)**
KOD PRODUCENTA	**KDU.350N.PM**
PRODUCENT	**BENINCA**
PRODUCENT	**BENINCA**
KOMPLETACJA	**ZESTAW**
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	**4,0m**
CYKL PRACY	**UŻYCIE INTENSYWNE**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
ENKODER	**NIE**
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**MECHANICZNY**
ZASILANIE SILNIKA	**230V**

OPIS PRODUKTU

ZESTAW DO BRAM SKRZYDŁOWYCH MONTAŻ PODZIEMNY BENINCA KDU.350N.PM

NAPĘDY DO BRAM SKRZYDŁOWYCH
MONTAŻ PODZIEMNY
Przekładnia w kąpieli olejowej.
Do 4,0 m

OPIS PRODUKTU:
230VAC
• Siłownik elektromechaniczny nienawrotny na napięcie 230Vac.
• Wyposażony w regulowane mechaniczne wyłączniki krańcowe.
• Elektromechaniczne wyłączniki krańcowe dostępne jako akcesoria (DU.350FC)
• Dostępny w wersji szybkobieżnej DU.350NV do bram do 3m dł.
• Wersja z enkoderem DU.350NVE zapewnia ochronę przed zgnieceniem oraz gwarantuje precyzyjne działanie.

W SKLAD ZESTAWU WCHODZI:

- 2szt DU.350N 230 Vac siłownik podziemny
- 2szt DU.350CF obudowa do DU.350N
- 2szt SB.DU350.L zestaw odblokowania z dźwignią
- 2szt DU.350FC wyłączniki krańcowe
- 1szt BRAINY centrala z wbudowanym odbiornikiem
- 1szt TO.GO2VA pilot 2 kanałowy
- 1szt PUPILLA.T para fotokomórek
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

Produkt posiada dodatkowe opcje:

PILOT: 1 SZT - TO.GO2VA , 2 SZT - TO.GO2VA (+ 99,00 zł), 3 SZT - TO.GO2VA (+ 198,00 zł)
LAMPA OSTRZEGAWCZA: BEZ LAMPY , STAR (+ 160,00 zł), KWADRAT (+ 119,99 zł), POMENA (+ 109,99 zł)
ODBOJE: BEZ ODBOJÓW , 1 SZT BOCZNY (+ 37,00 zł), 2 SZT BOCZNY (+ 60,00 zł), ŚRODKOWY STALOWY (+ 36,00 zł), 2 SZT BOCZNE + ŚRODKOWY (+ 110,00 zł)

PARAMETRY TECHNICZNE

PARAMETRY TECHNICZNE SIŁOWNIKA:

Kod siłownika 9590695
Zasilanie 230 Vac (50-60Hz)
Zasilanie silnika 230 Vac
Natężenie 1.7 A
Moment obrotowy 450 Nm
Czas otwarcia 22”
Cykl pracy użycie intensywne
Stopień ochrony IP67
Enkoder Nie
Temperatura pracy -20°C /+50°C
Długość skrzydła 4 m
Smarowanie OLEJ
Waga 18.5 kg

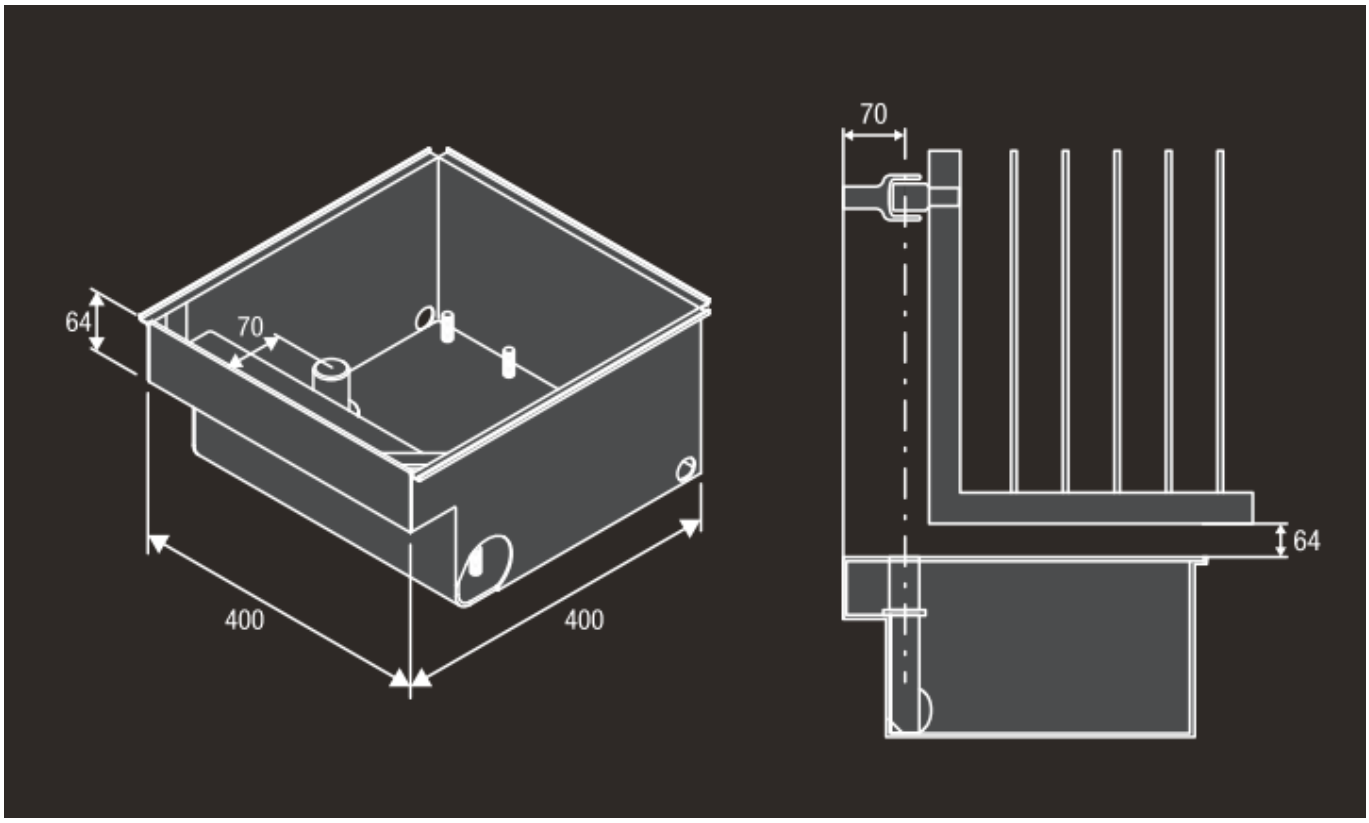
PARAMETRY TECHNICZNE CENTRALI:

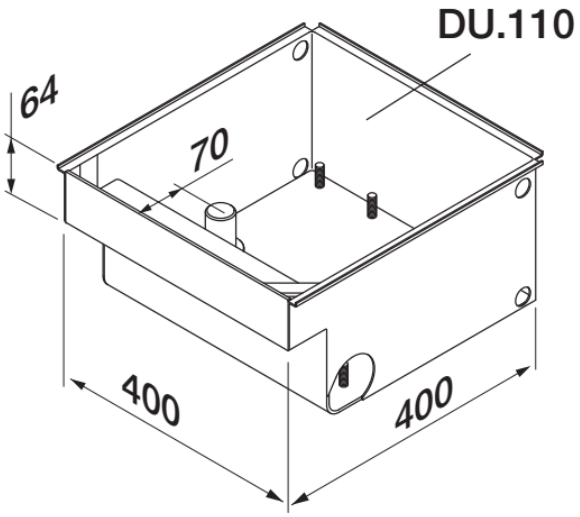
ZASTOSOWANIE 1 lub 2 siłowniki do bram skrzydłowych, przesuwnych naprzeciwbieżnych, siłowników hydraulicznych i przemysłowych bram

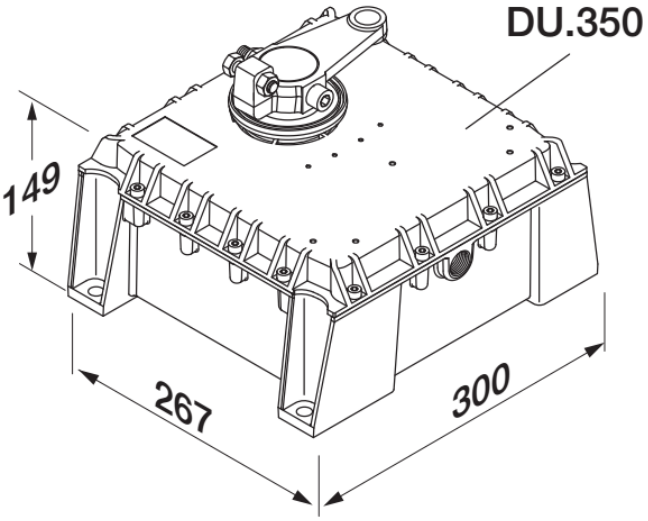
harmonijkowych.
ZASILANIE CENTRALI 230 Vac
ZASILANIE SILNIKA 230 Vac 600W + 600W

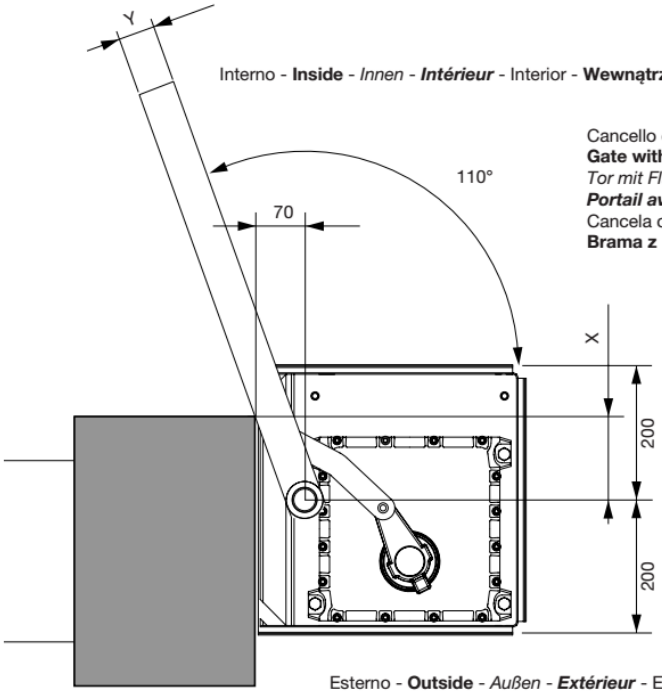
PODSTAWOWE FUNKCJE:
• Wbudowany wyświetlacz LCD.
• Wbudowany odbiornik radiowy 433,92MHz. Możliwość wgrania 64 kodów stałych, zmiennych lub ARC.
• Kostki zaciskowe łatwe w użyciu (wyjmowane).
• Wejście do podłączenia enkodera.
• Wejścia na wyłączniki krańcowe - osobne dla każdego siłownika.
• Wejścia: otwórz, zamknij i funkcja furtki (częściowe otwarcie bramy).
• Wejście na fotokomórki otwórz - zamknij i otwórz.
• Wejście krawędzi bezpieczeństwa 8K2.
• Wyjście 230Vac i 12Vac/dc na zamek elektryczny.
• Wyjście na oświetlenie serwisowe, wskaźnik położenia bramy, drugi kanał radiowy i test fotokomórek.
• Funkcja autouczenia przy zastosowaniu siłowników z enkoderem.
• Elektroniczna regulacja parametrów poszczególnych siłowników wraz z czasem pracy.
• Elektroniczna regulacja prędkości.
• Konfiguracja funkcji i zarządzanie pilotami za pomocą urządzenia ADVANTOUCH.
• Możliwość sprawdzenia aktualnej ilości cykli.
• Hasło dostępu do programowania centrali.
• Możliwość ustawienia przypomnienia o przeglądzie serwisowym

WYMIARY INSTALACYJNE


64
70
400
400
70
64


DU.110
64
70
400
400


DU.350
149
267
300



Cancello con apertura ante a 110°.
Gate with 110° opening.
Tor mit Flügelöffnung bis 110°.
Portail avec ouverture des vantaux à 110°.
Cancela con apertura de hojas hasta 110°.
Brama z otwarciem skrzydeł na 110°.

X	Y
130	30
115	40
100	50
85	60
70	70
55	80

In tabella si riportano alcune quote minime X in base ad alcuni spessori di portone Y.

This table shows some min. X dimensions based on gate thickness Y.

Die Tabelle enthält einige Mindestwerte X aufgrund einiger Tordicken Y.

Dans le tableau sont indiqués quelques cotes minimales et quelques épaisseurs de porte Y.

En la tabla se exponen algunas cotas mínimas X en base a algunos espesores del portón Y.

W tabeli podane są niektóre minimalne odległości X w zależności od grubości bramy Y.

MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego

instalatora produktów BENINCA.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797108180

BENINCA

BENINCA – automaty do bram, domofony, szlabany
Bezpieczeństwo każdego domu, siedziby firmy, biurowca czy parkingu wymaga zastosowania sprawdzonych, wysokiej jakości rozwiązań. Solidne automaty do bram, odporne na czynniki atmosferyczne domofony zaprojektowane z największą precyzją, szybkie i bezpieczne szlabany – w przypadku wszystkich tych urządzeń liczy się niezawodność. Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych pozwala połączyć stabilność konstrukcji z szybkością działania mechanizmów, a nawet z atrakcyjnym wyglądem urządzeń. Osoby ceniące sobie wartości takie jak rodzina czy dobro pracowników wiedzą, że w bezpieczeństwo warto inwestować, dlatego wybierają najwyższej jakości rozwiązania.

BENINCA to jeden z najbardziej znanych i cenionych, a zarazem jeden z najbardziej doświadczonych producentów napędów do bram na świecie. Aby oferta tej firmy była kompletna, wzbogacono ją o sprzedaż domofonów, szlabanów i innych produktów. Wszystkie urządzenia marki BENINCA produkowane są w fabrykach we Włoszech – nie jest to więc azjatycki import o wątpliwej jakości. Od 40 lat firma stawia przede wszystkim na najwyższą jakość, innowacyjne rozwiązania technologiczne, bezpieczeństwo i atrakcyjny wygląd – tak aby trafiać w potrzeby nawet najbardziej wymagających klientów.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą produktów marki **BENINCA**. Wśród bardzo szerokiego asortymentu znaleźć można m.in. napędy do bram przesuwnych i skrzydłowych, napędy do bram garażowych,

domofony, szlabany, słupki parkingowe oraz wszelkiego rodzaju niezbędne akcesoria – piloty do bram, fotokomórki, lampy, centrale, urządzenia zabezpieczające i wiele innych.

Kompleksowe wyposażenie domu czy posesji firmy w sprzęt marki **BENINCA** to dla Klienta nie tylko pewność bezpieczeństwa i najwyższej jakości, ale też oszczędność – łatwiejsza jest bowiem instalacja systemu, a w późniejszym czasie prostsze i szybsze wykonanie wszelkich czynności serwisowych. Znalezienie rozwiązania najlepiej trafiającego w potrzeby domu czy firmy wymaga jednak wsparcia doświadczonego eksperta-instalatora, który dobierze urządzenia optymalnie pod względem jakości i kosztów.

MONTAŻ

Wykwalifikowany instalator produktów **BENINCA** może przeprowadzić montaż urządzeń takich jak:

- Automatyka do bram skrzydłowych
- Napędy do bram przesuwnych
- Siłowniki do bram garażowych
- Szlabany parkingowe
- Akcesoria itp.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących montażu zapraszamy do kontaktu z naszym biurem handlowym.

tel. +48 797108180

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

