

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-kit-be20211hsl-roger-light-z-be20200hs-do-bram-skrzydlowych-do-5-m-2-5m-2-5m-high-speed-p-4743.html>



# Zestaw KIT BE20/211/HS/L ROGER LIGHT z BE20/200/HS do bram skrzydłowych do 5 m (2,5m + 2,5m) HIGH SPEED

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Cena                | 4 683,84 zł        |
| DOSTĘPNOŚĆ          | DOSTĘPNY           |
| CZAS WYSYŁKI        | 2-3 DNI            |
| NUMER KATALOGOWY    | 4743               |
| KOD PRODUCENTA      | KIT BE20/211/HS/L  |
| PRODUCENT           | ROGER              |
| PRODUCENT           | ROGER              |
| KOMPLETACJA         | ZESTAW             |
| RODZAJ BRAMY        | SKRZYDŁOWA         |
| SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA  | 2,5m               |
| CYKL PRACY          | UŻYCIE INTENSYWNE  |
| PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA | HI-SPEED           |
| ENKODER             | TAK                |
| WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY  | MECHANICZNY        |
| ZASILANIE SILNIKA   | 36V                |
| RODZAJ NAPĘDU       | ELEKTROMECHANICZNY |

## OPIS PRODUKTU

### Zestaw ROGER LIGHT z BE20/200/HS do bram skrzydłowych do 5 m (2,5m + 2,5m) HIGH SPEED

#### ZESTAW ZAWIERA :

- **BE20/200/HS** Siłownik brushless 36V **HIGH SPEED** z 2 ogranicznikami (2 szt.)
- **H93/RX20/I** odbiornik radiowy 2-kanałowy 433,92 Mhz
- **E80/TX52R/2** 2-kanałowy pilot kopiujący z kodem stałym 2 szt.
- **R90/F4ES** Para fotokomórek natynkowych
- **EDGE/BOX** Centrala sterująca w obudowie
- **R99/C/001** Tablica informacyjna „Automatic Opening”

# SERIA BE20




BRUSHLESS

**BE20/200/HS**  
**Siłownik elektromechaniczny brushless 36V HIGH SPEED do pracy bardzo intensywnej**  
**Do bram skrzydłowych o max dł. skrzydła 2,5m**  
**Z enkoderem cyfrowym, regulowanym uchwytem do słupka oraz uchwytem do skrzydła**  
**2 ograniczniki mechaniczne na otwieranie i zamykanie**

## DANE TECHNICZNE


|                                                           |                                                    |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Zasilanie sieciowe                                        | 230V AC - 50 Hz                                    |
| Zasilanie silnika                                         | 36V                                                |
| Moc znamionowa                                            | 200W                                               |
| Częstotliwość użytkowania                                 | Intensywne                                         |
| Siła                                                      | 100-2200N                                          |
| Temperatura pracy                                         | -20°C / +55°C                                      |
| Stopień ochrony                                           | IP43                                               |
| Typ motoreduktora                                         | Nieodwracalny                                      |
| Prędkość                                                  | 3 cm/s                                             |
| Czas otwierania do 90°                                    | 10+15 s                                            |
| Skok                                                      | 400 mm                                             |
| Wyłączniki krańcowe                                       | Ograniczniki mechaniczne na otwieranie i zamykanie |
| Centrala sterująca                                        | EDGE1                                              |
| Enkoder                                                   | Wbudowany cyfrowy SENSORLESS, 48 impulsów na obrót |
| Ilość cykli na dobę (otwieranie/zamykanie - 24h non stop) | 800                                                |
| Waga produktu zapakowanego                                | 8 kg                                               |

## WYMIARY I INSTALACJA

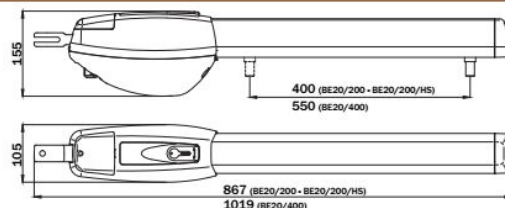


### BE20/200/HS maksymalny skok = 400 mm

| A   | B   | C (max) | D (max) | E  | α°   |
|-----|-----|---------|---------|----|------|
| 110 | 180 | 100     | 770     | 92 | 100° |
| 110 | 210 | 100     | 770     | 92 | 95°  |
| 120 | 150 | 100     | 770     | 92 | 105° |
| 120 | 200 | 100     | 770     | 92 | 100° |
| 130 | 130 | 100     | 770     | 92 | 105° |
| 150 | 130 | 100     | 770     | 92 | 120° |
| 150 | 150 | 100     | 770     | 92 | 110° |
| 150 | 200 | 100     | 770     | 92 | 100° |
| 160 | 150 | 100     | 770     | 92 | 105° |
| 160 | 160 | 100     | 770     | 92 | 100° |

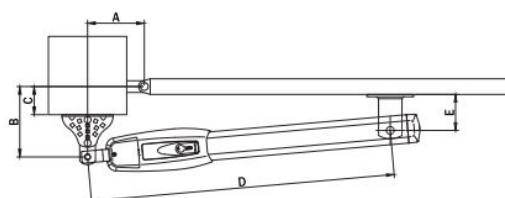

## SERIA DO BRAM SKRZYDŁOWYCH

Napędy Roger Technology do bram skrzydłowych zostały zaprojektowane w dziewięciu różnych wersjach: napędy tłokowe, napędy z ramionami przegubowymi i napędy montowane pod ziemią do bram skrzydłowych wraz z innowacyjnymi skrzynkami podziemnymi. Wszystkie wersje charakteryzuje nowoczesny design, są wytrzymałe i nie zakłócają estetyki bramy.

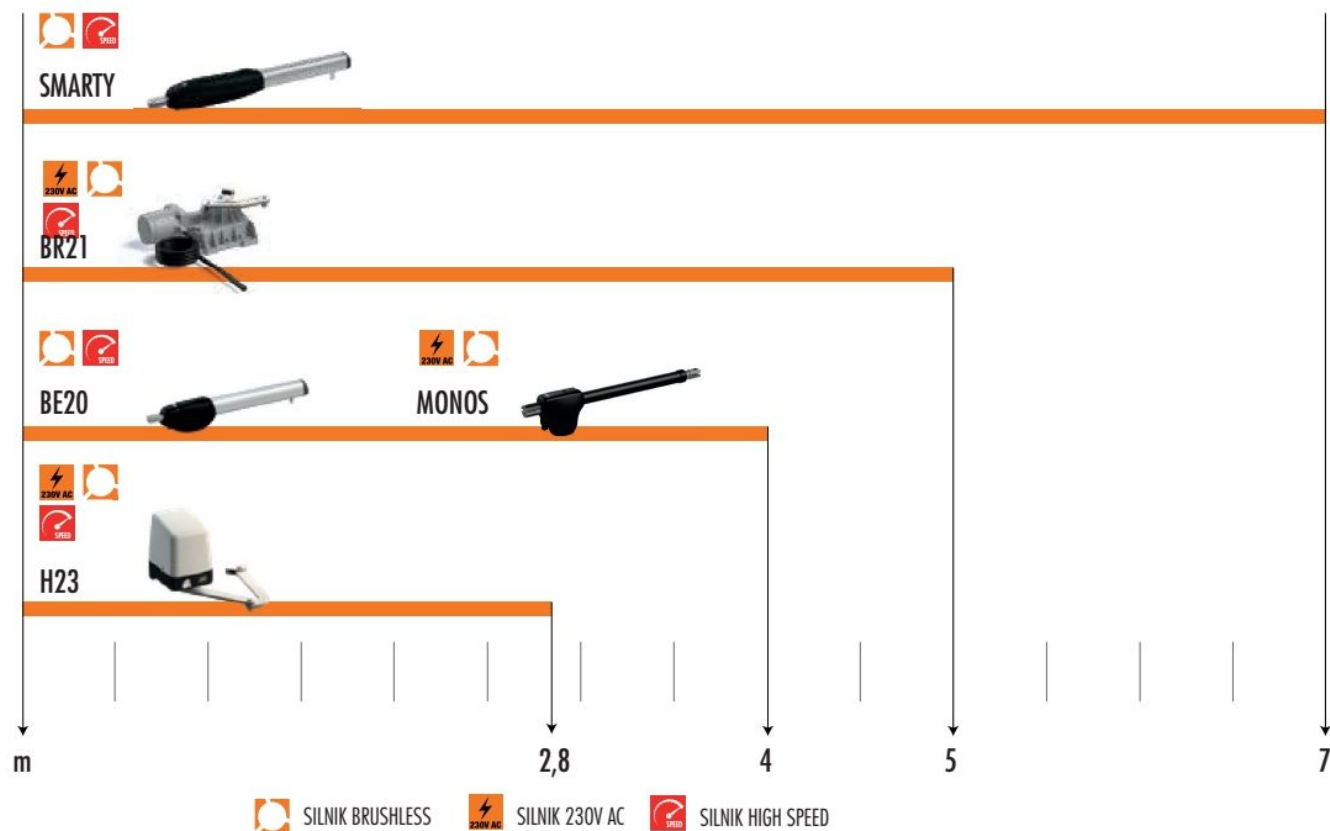



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO  
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY

WYBÓR LAMPY: