

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-kit-be20410f-roger-full-z-be20400-do-bram-skrzydlowych-do-8-m-4m-4m-p-4744.html>



## Zestaw KIT BE20/410/F ROGER FULL z BE20/400 do bram skrzydłowych do 8 m (4m + 4m)

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Cena                | <b>5 530,70 zł</b>        |
| DOSTĘPNOŚĆ          | <b>DOSTĘPNY</b>           |
| CZAS WYSYŁKI        | <b>2-3 DNI</b>            |
| NUMER KATALOGOWY    | <b>4744</b>               |
| KOD PRODUCENTA      | <b>KIT BE20/410/F</b>     |
| PRODUCENT           | <b>ROGER</b>              |
| PRODUCENT           | <b>ROGER</b>              |
| KOMPLETACJA         | <b>ZESTAW</b>             |
| RODZAJ BRAMY        | <b>SKRZYDŁOWA</b>         |
| SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA  | <b>4,0m</b>               |
| CYKL PRACY          | <b>UŻYCIE INTENSYWNE</b>  |
| PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA | <b>NORMALNA</b>           |
| WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY  | <b>MECHANICZNY</b>        |
| ZASILANIE SILNIKA   | <b>36V</b>                |
| RODZAJ NAPĘDU       | <b>ELEKTROMECHANICZNY</b> |

### OPIS PRODUKTU

**KIT BE20/410F**

**Zestaw FULL z BE20/400 do bram skrzydłowych do 8 m (4 m + 4 m)**

#### ZESTAW ZAWIERA :

- **BE20/400** Siłownik brushless 36V z 2 ogranicznikami (**2 szt.**)
- **H93/RX22A/I** odbiornik radiowy 2-kanalowy 433,92 Mhz
- **SYNUS/2** 2-kanalowy pilot kopiujący z kodem stałym **2 szt.**
- **R90/F4ES** Para fotokomórek natynkowych
- **EDGE1/BOX** Centrala sterująca w obudowie
- **FIFTHY/24** Lampa ostrzegawcza 24V LED
- **R99/C/001** Tablica informacyjna „Automatic Opening”

SERIA **BE20**

BE20/400

**Siłownik elektromechaniczny brushless 36V do pracy bardzo intensywnej**


**Do bram skrzydłowych o max dł. skrzydła 4,0m**

**Z enkoderem cyfrowym, regulowanym uchwytem do słupka oraz uchwytem do skrzydła**

 **BRUSHLESS**


## 2 ograniczniki mechaniczne na otwieranie i zamykanie

| DANE TECHNICZNE                                           |                                                    |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Zasilanie sieciowe                                        | 230V AC - 50 Hz                                    |
| Zasilanie silnika                                         | 36V                                                |
| Moc znamionowa                                            | 200W                                               |
| Użytkowanie                                               | Intensywne                                         |
| Siła                                                      | 100-2800N                                          |
| Temperatura pracy                                         | -20°C / +55°C                                      |
| Stopień ochrony                                           | IP43                                               |
| Typ motoreduktora                                         | Nieodwracalny                                      |
| Prędkość                                                  | 1,66 cm/s                                          |
| Czas otwierania do 90°                                    | 17±26 s                                            |
| Skok                                                      | 550 mm                                             |
| Wyłączniki krańcowe                                       | Ograniczniki mechaniczne na otwieranie i zamykanie |
| Centrala sterująca                                        | EDGE1                                              |
| Enkoder                                                   | Wbudowany cyfrowy SENSORLESS, 48 impulsów na obrót |
| Ilość cykli na dobę (otwieranie/zamykanie - 24h non stop) | 1000                                               |
| Waga produktu zapakowanego                                | 8,5 kg                                             |

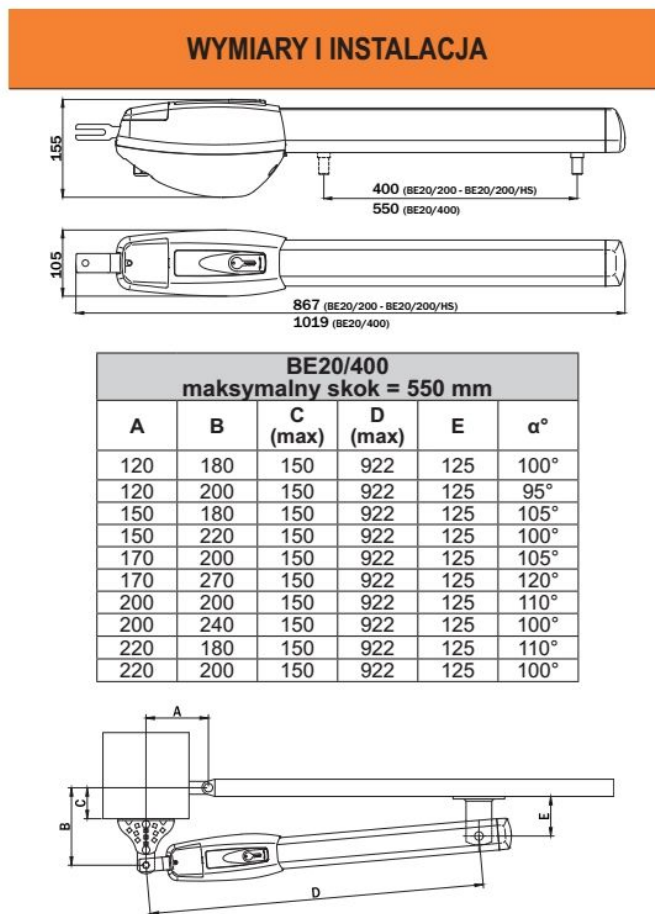

### SERIA DO BRAM SKRZYDŁOWYCH

Napędy Roger Technology do bram skrzydłowych zostały zaprojektowane w dziewięciu różnych wersjach: napędy tłokowe, napędy z ramionami przegubowymi i napędy montowane pod ziemią do bram skrzydłowych wraz z innowacyjnymi skrzynkami podziemnymi. Wszystkie wersje charakteryzuje nowoczesny design, są wytrzymałe i nie zakłócają estetyki bramy.

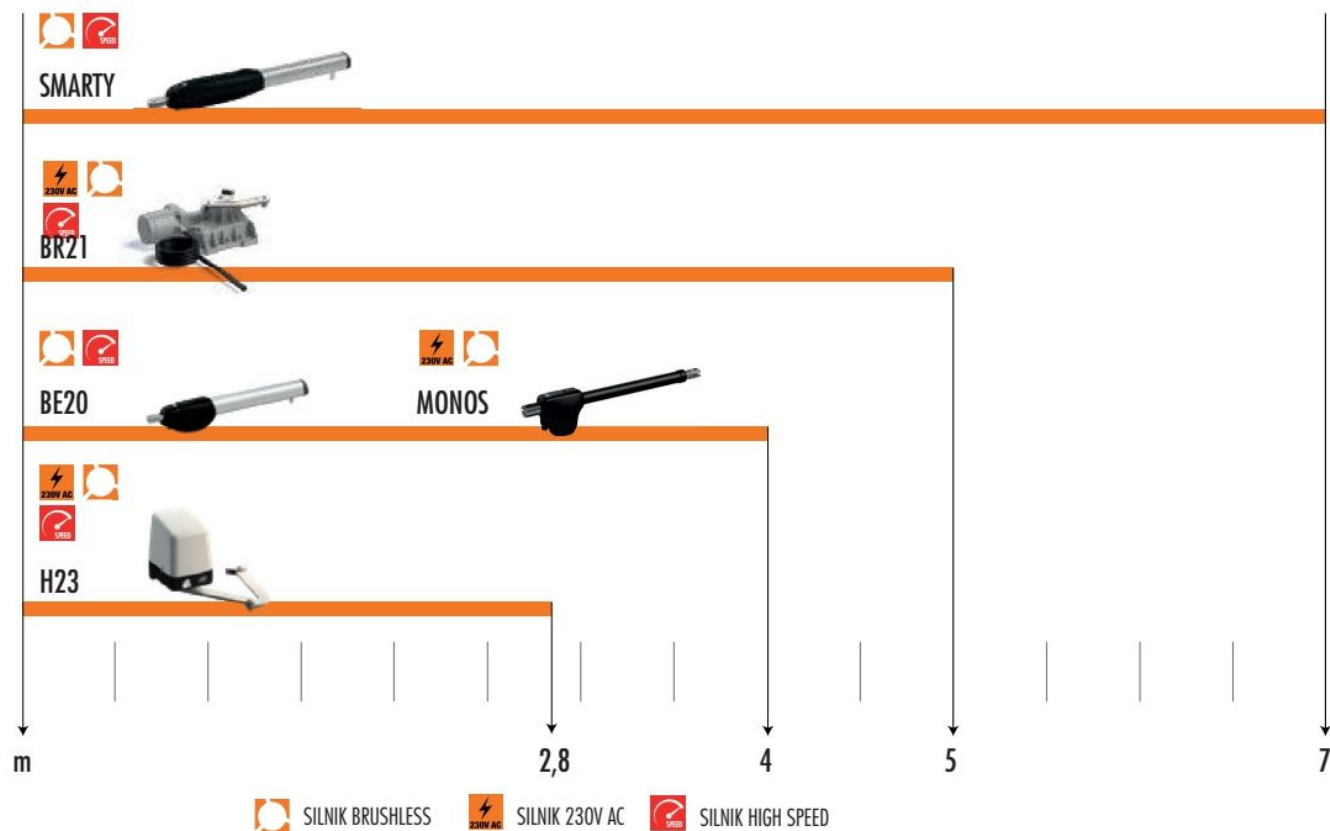



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO  
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY

WYBÓR LAMPY: