

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-kit-monos4l-roger-light-z-monos4-do-bram-skrzydlowych-do-8-m-4m-4m-p-4741.html>



Zestaw KIT MONOS4/L ROGER LIGHT z MONOS4 do bram skrzydłowych do 8 m (4m + 4m)

Cena	3 690,62 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	4741
KOD PRODUCENTA	KIT MONOS4/L
PRODUCENT	ROGER
PRODUCENT	ROGER
KOMPLETACJA	ZESTAW
RODZAJ BRAMY	SKRZYDŁOWA
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	4,0m
CYKL PRACY	UŻYCIE INTENSYWNE
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
ENKODER	TAK
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	BRAK
ZASILANIE SILNIKA	24V
RODZAJ NAPĘDU	ELEKTROMECHANICZNY

OPIS PRODUKTU

KIT MONOS4L

Zestaw LIGHT z MONOS4 do bram skrzydłowych do 8 m (4 m + 4 m)

ZESTAW ZAWIERA :

- **MONOS4** Siłownik brushless 24V (**2 szt.**)
- **H93/RX20/I** odbiornik radiowy 2-kanalowy 433,92 Mhz
- **E80/TX52R/2** 2-kanalowy pilot kopiujący z kodem stałym **2 szt.**
- **R90/F4ES** Para fotokomórek natynkowych
- **B70/2DC/BOX** Centrala sterująca w obudowie
- **R99/C/001** Tablica informacyjna „Automatic Opening”

SERIA

MONOS

MONOS4/220

Siłownik elektromechaniczny 230V

Do bram skrzydłowych o max dł. skrzydła 4m


230V

Z enkoderem optycznym, regulowanym uchwytem do słupka oraz uchwytem do skrzydła

DANE TECHNICZNE

Zasilanie sieciowe	230V AC - 50 Hz
Zasilanie silnika	230V AC
Moc znamionowa	200W
Częstotliwość użytkowania	30%
Siła	2400N
Temperatura pracy	-20°C / +55°C
Stopień ochrony	IP43
Typ motoreduktora	Nieodwracalny
Prędkość	1.66 cm/s
Czas otwierania do 90°	24 s
Skok	400 mm
Wyłączniki krańcowe	-
Centrala sterująca	H70/200AC
Enkoder	optyczny
Waga produktu zapakowanego	6,35 kg


WYMIARY I INSTALACJA

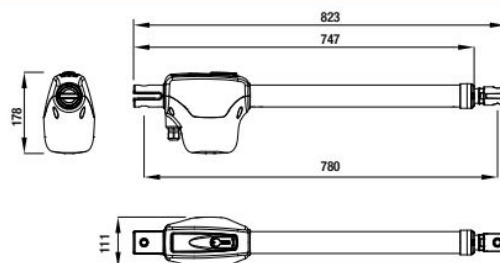

MONOS4/220


(maksymalny skok = 400 mm)

A	B	C	D (min)	D (max)	E	F	α (max)
110	180	57	870	1175	50	80	95°
110	210	87	840	1175	50	80	95°
120	150	27	893	1175	50	80	95°
120	200	77	839	1175	50	80	95°
130	130	7	893	1175	50	80	100°
150	130	7	860	1175	50	80	105°
150	150	27	840	1175	50	80	105°
150	200	77	796	1175	50	80	100°
160	150	27	817	1175	50	80	110°
160	160	37	817	1175	50	80	105°

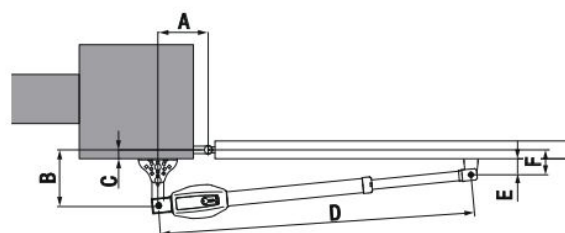

SERIA DO BRAM SKRZYDŁOWYCH

Napędy Roger Technology do bram skrzydłowych zostały zaprojektowane w dziewięciu różnych wersjach: napędy tłokowe, napędy z ramionami przegubowymi i napędy montowane pod ziemią do bram skrzydłowych wraz z innowacyjnymi skrzynkami podziemnymi. Wszystkie wersje charakteryzuje nowoczesny design, są wytrzymałe i nie zakłócają estetyki bramy.

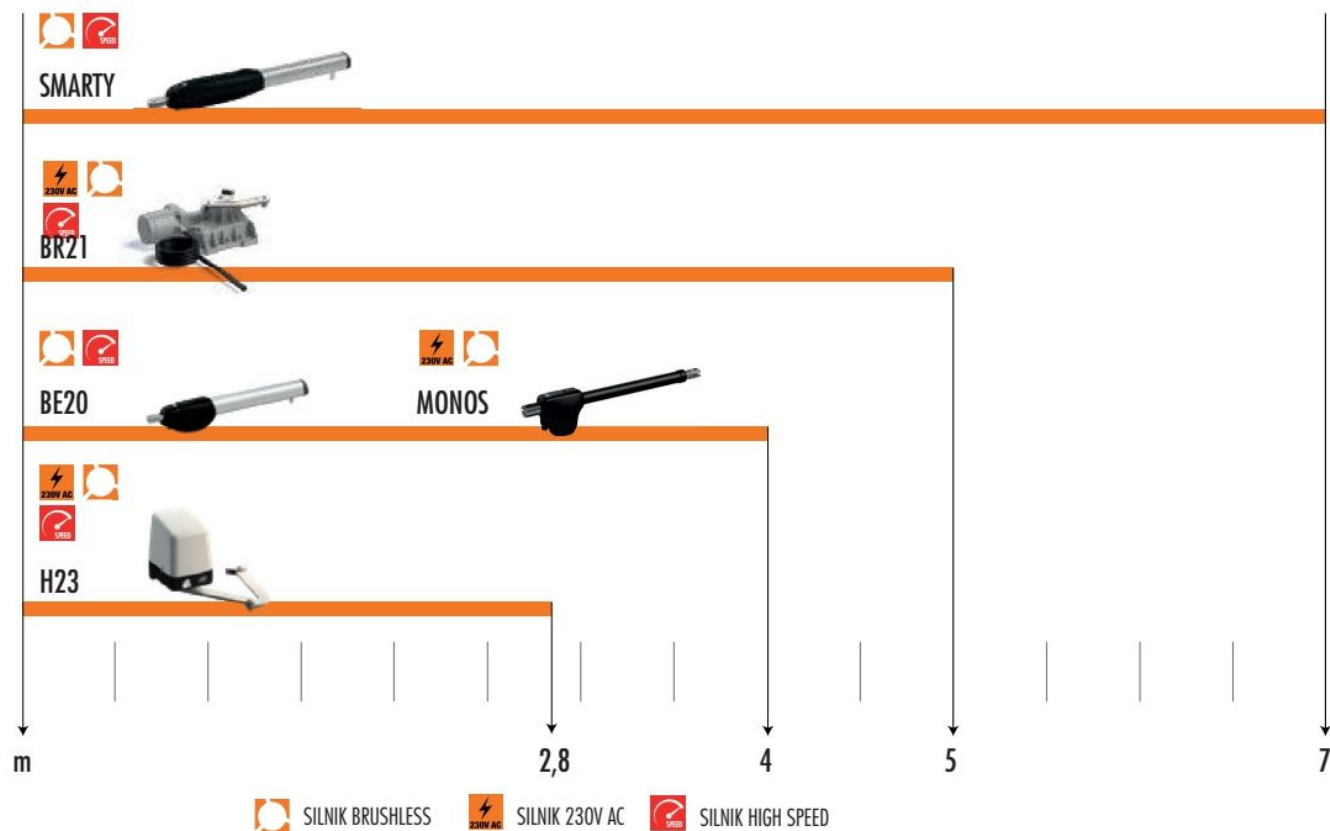



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY

WYBÓR LAMPY: