

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-naped-do-bram-przesuwnych-faac-741-delta-3-p-19.html>


Zestaw napęd do bram przesuwnych FAAC 741 DELTA 3

DOSTĘPNOŚĆ	PRODUKT WYCOFANY - zapytaj o zamiennik
NUMER KATALOGOWY	(19)
KOD PRODUCENTA	741 delta 3
PRODUCENT	FAAC
PRODUCENT	FAAC
KOMPLETACJA	ZESTAW
WAGA BRAMY	900 kg
CYKL PRACY	UŻYCIE ŚREDNIO INTENSYWNE
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
ENKODER	TAK
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	MAGNETYCZNY
ZASILANIE SILNIKA	230V

OPIS PRODUKTU

Zestaw automatyki do bram przesuwnych o ciężarze 900 kg model 741

Zestaw automatyki do bram przesuwnych o ciężarze do 900kg,

Napęd 741 znanej w Polsce firmy FAAC polecamy do bram przesuwnych, o ciężarze do 900kg przeznaczonych do użytku prywatnego. Automatyka umożliwia zainstalowanie różnych akcesoriów, które zwiększają jej funkcjonalność i zwiększają bezpieczeństwo.

Cechują go:

- łatwość montażu,
- doskonałe parametry i niezawodność.

Siłownik posiada możliwość regulacji czasu pracy, czasu przerwy, siły. Wyposażony jest w tryb pracy "krok po kroku", automatyczny, półautomatyczny, "zawsze zamknij", funkcja furtki.

Przesuwa bramę z prędkością 12 m/min.

Inne funkcje centrali :

- Programowanie za pomocą wyświetlacza LED
- Test fotokomórek
- Miganie lampy wyprzedzające ruch bramy
- Spowalnianie przy zamykaniu i otwieraniu
- Częściowe otwarcie skrzydła



-
- Szesnaście trybów logicznych pracy do wyboru
 - Sygnalizacja przeglądu okresowego
 - Licznik pracy

Parametry techniczne siłownika 741

- Napięcie zasilania 220-240 V AC 50/60 Hz
- Rodzaj silnika Asynchroniczny, jednofazowy
- Maks. pobór mocy 500 W Maks. siła ciągu 650 N (*)
- Maks. moment obrotowy 24 Nm (*)
- Stopień redukcji 1:25
- Maks. szerokość skrzydła bramy 15 m
- Temperatura otoczenia podczas pracy -20oC - +55oC
- Wyłącznik krańcowy Magnetyczny
- Koło zębate Z16 M4
- Enkoder Optyczny, inkrementalny
- Regulacja siły Poprzez centralę sterującą (50 poziomów)
- Zabezpieczenie termiczne 140oC
- Stopień ochrony IP44
- Ciężar urządzenia 11 kg
- Częstotliwość użytkowania S3 - 30%
- Maks. ciężar skrzydła bramy 900 kg
- Wymiary urządzenia 295x181x320 mm

KUPUJĄC ZESTAW FAAC 741 DELTA 3 OTRZYMUJESZ :

- Napęd elektromechaniczny 741 do użytku przydomowego z wbudowaną centralą 748D do bram przesuwnych dla skrzydła o wadze maks. 900 kg - 1szt
- Enkoder - 1szt
- Podstawa montażowa - 1szt
- odbiornik radiowy RP2 LC 868 2-kanałowy - 1szt
- Pilot XT4 868 SLH LR czarny - 1szt
- Fotokomórka XP 20D - 1komplet
- Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna
- Dowód zakupu paragon / faktura VAT



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY



NYLONOWA
MOŻLIWY JEST RÓWNIEŻ WYBÓR LISTWY ZĘBATEJ

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA FAAC 741

WYBÓR LAMPY:

Parametr	Model 741 E Z16 z enkoderem
Napięcie zasilania	220-240 V AC 50/60 Hz
Rodzaj silnika	Asynchroniczny, jednofazowy
Maksymalny pobór mocy	500 W
Maksymalny moment obrotowy	24 Nm (*)
Maksymalna siła ciągu	650 N (*)
WYBÓR LISTWY:	
Stopień redukcji	01:25:00
Maksymalna szerokość skrzydła bramy	15 m
Prędkość przesuwu skrzydła bramy	12 m/min
Regulacja prędkości przesuwu	Brak
Wyłącznik krańcowy	Magnetyczny
Koło zębate	Z16 M4
Enkoder	Optyczny, inkrementalny
Regulacja siły	Poprzez centralę sterującą (50 poziomów)
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20°C + +55°C
Zabezpieczenie termiczne	140°C




Stopień ochrony	IP44
Ciężar urządzenia	11 kg
Wymiary urządzenia (DxGxW)	295 x 181 x 320 mm
Maksymalny ciężar skrzydła bramy	900 kg
Częstotliwość użytkowania	S3 - 40%
Centrala sterująca	740D (wbudowana)
Uwagi	(*) Dane odnoszą się do zasilania napięciem 230 V AC 50 Hz


WYMIARY

WYMIARY NAPĘDU BRAMY PRZESUWNEJ FAAC 741


Wymiary wyrażone w mm

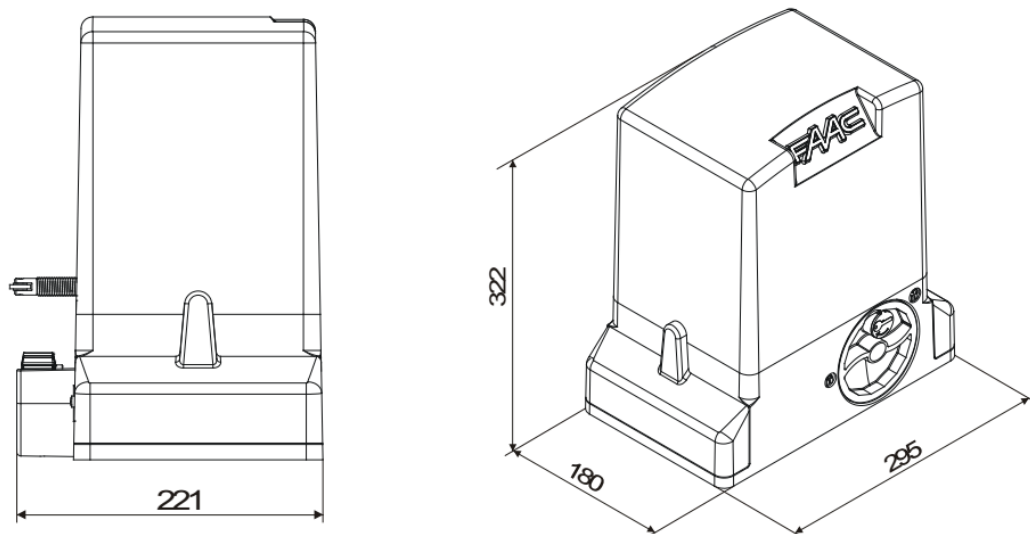

Wymiary wyrażone w mm

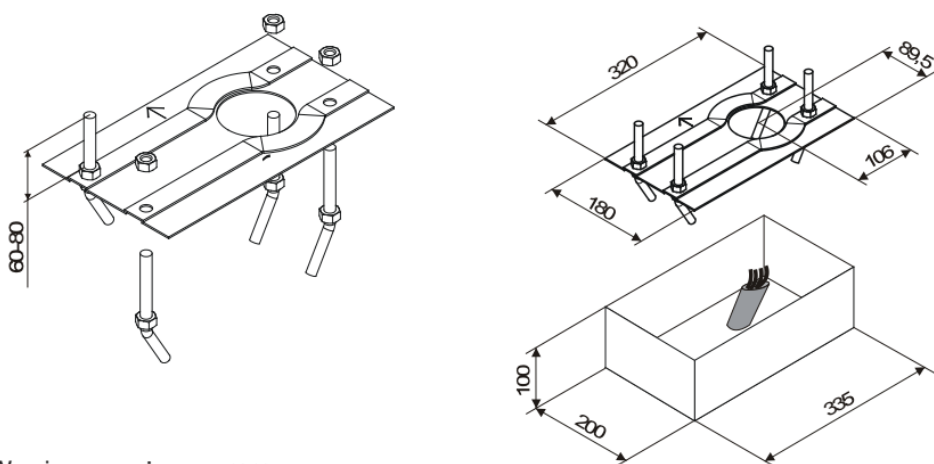


Wymiary wyrażone w mm

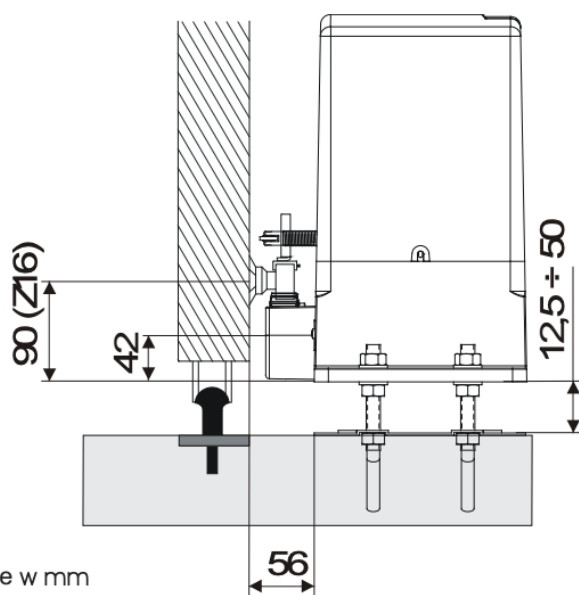

PRZYKŁAD INSTALACJI

PRZYKŁAD INSTALACJI AUTOMATU DO BRAMY PRZESUWNEJ FAAC 741

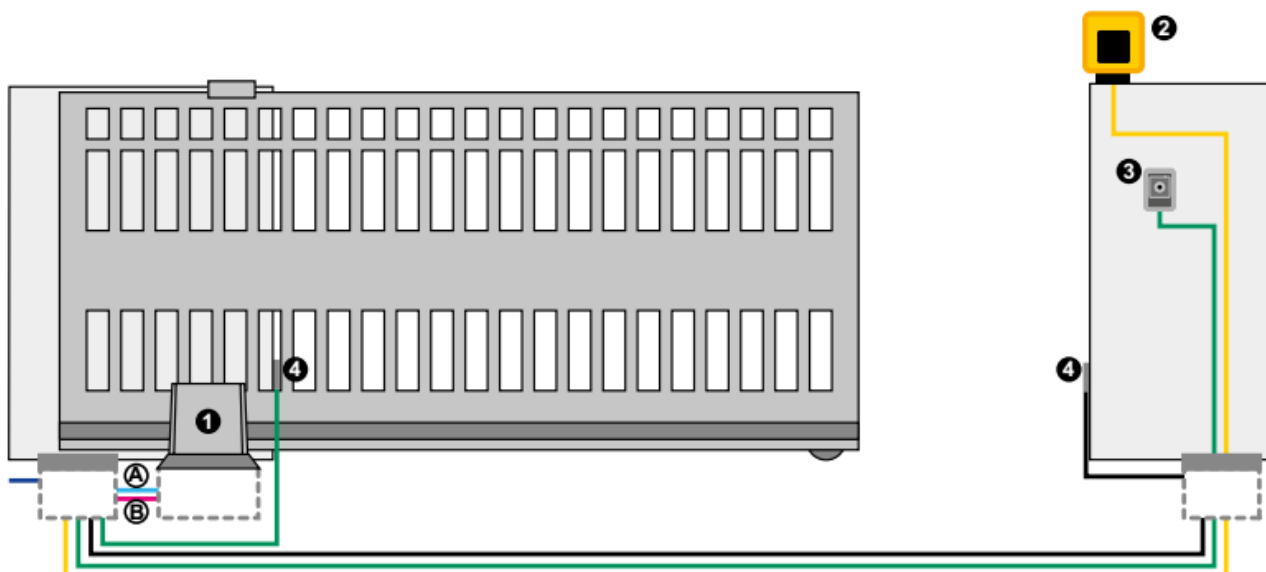

■ ① Przewody niskonapięciowe

■ przewód 3x0,5

■ przewód 2x0,5

■ ② Przewody zasilające (230 V)

■ przewód 3x1,5

■ przewód 2x1,5

Uwaga: Przekroje przewodów podano w mm².

Należy stosować przewody i kable do zastosowań na zewnątrz budynków.

PRZYKŁAD TYPOWEJ INSTALACJI FAAC 741

Ref.	Ilość	Opis	Kod
1	1	Napęd 741 Z16 z wbudowaną centralą sterującą i płytą montażową	1097815
	5	Listwa zębata, metalowa (8x30x1000 mm)	LZ 08
	1	Odbiornik radiowy RP2 868 SLH	787855
	3	Pilot 4-kanalowy XT4 868 SLH	7870101
2	1	Lampa ostrzegawcza XLED	410029



5	1	Para fotokomórek XP 208 D	785103
3	1	Przełącznik kluczykowy XK10	401302
	1	Zamek z kluczem spersonalizowanym do XK10	71275101/10