HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 18:13

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-naped-do-bram-skrzydlowych-do-4m-came-ferni-fe40230-pelny-p-12776.html



Zestaw napęd do bram skrzydłowych do 4m CAME FERNI FE40230 - PEŁNY

Cena brutto	**5 188,92 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**(12776) FE40230**
KOD PRODUCENTA	**FERNI - SYSTEM W PEŁNEJ OPCJI**
PRODUCENT	**CAME**
KOMPLETACJA	**ZESTAW**
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	**4,0m**
CYKL PRACY	**30%**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**ELEKTRONICZNY**
ZASILANIE SILNIKA	**230V**

OPIS PRODUKTU

FE40230 FERNI CAME zestaw napędowy bramy skrzydłowej max 4m

CAME FERNI – uniwersalny napęd do bram skrzydłowych z dużymi słupkami

FERNI to sprawdzone i niezwykle elastyczne rozwiązanie automatyki do bram rozwiernych – szczególnie tych z **szerokimi słupkami** i dużą odległością zawiasu od ich krawędzi (do 38 cm). Dzięki zastosowaniu **łamanego ramienia**, FERNI bez trudu radzi sobie z bramami, których klasyczne napędy nie są w stanie obsłużyć.

Napęd ten doskonale sprawdza się w przypadku **skrzydeł o długości do 4 metrów**, zapewniając płynny, precyzyjny i bezpieczny ruch otwierania oraz zamykania.

Dlaczego FERNI to dobry wybór?

- **Uniwersalność montażu** – idealny do **istniejących bram** z szerokimi słupkami.
- **Ramię łamane** – doskonale sprawdza się w miejscach, gdzie klasyczne siłowniki nie mają zastosowania.
- **Wbudowane krańcówki** – umożliwiają dokładne ustawienie pozycji krańcowych bez potrzeby stosowania dodatkowych akcesoriów.
- **Technologia 24 V DC** – zwiększa bezpieczeństwo użytkowania i pozwala na **regulację prędkości ruchu**, łagodne domykanie oraz wykrywanie przeszkód.
- ⚙ **Precyzyjna regulacja** – dzięki **mikrowyłącznikom (F1000)** łatwo ustalisz punkty otwarcia i zamknięcia skrzydła.

- **Opcja zasilania awaryjnego** – możliwość zastosowania **karty** RLB **z akumulatorem** PL0033, gwarantuje działanie nawet przy braku zasilania.
- **Zamki elektromagnetyczne** – możliwość współpracy z zamkami LOCK81 (jednocylindrowy) i LOCK82 (dwucylindrowy), zasilanymi 12 V AC/DC.
- **Zewnętrzne rozlokowanie** - H3000

Dostępne warianty FERNI:

FE40230	230 V AC / 140 W	ramię łamane	Krańcówki na otwarcie i zamknięcie	Długość skrzydła max 4 m
FE40230V (RAPID)	230 V AC / 140 W	ramię łamane	Krańcówki na otwarcie i zamknięcie	Długość skrzydła max 4 m
FE4024	24 V DC / 130 W	ramię łamane	Krańcówki na otwarcie i zamknięcie	Długość skrzydła max 4 m
FE4024V (RAPID)	24 V DC / 130 W	ramię łamane	Krańcówki na otwarcie i zamknięcie	Długość skrzydła max 4 m

FERNI od CAME – perfekcyjna automatyka tam, gdzie inne napędy nie mają dostępu.

Postaw na **funkcjonalność, niezawodność i bezpieczeństwo**, które od lat oferuje marka CAME – lider automatyki bramowej.

KUPUJĄC TEN PRODUKT OTRZYMUJESZ:

- siłownik do bram skrzydłowych **CAME FERNI** FE40230 **- 2 szt**
- centrala sterująca **CAME ZA3P** **- 1 szt**
- karta częstotliwości CAME AF43S **- 1 szt**
- czterokanałowy pilot CAME SP4 **- 1 szt**
- fotokomórka CAME DIR10 **- 1 komplet**
- kolumna pod fotokomórkę CAME DIR-LN **- 2 szt**
- lampa ostrzegawcza 230 V CAME KLED **- 1 szt**
- antena **CAME TOP-A433N** **- 1 szt**
- instrukcja obsługi
- karta gwarancyjna
- dowód zakupu paragon / faktura VAT


DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA CAME FERNI		
Parametr	**FE40230**	**FE4024**
Stopień zabezpieczenia	IP44	IP44
Zasilanie	230 V 50/60 Hz	230 V 50/60 Hz / 24 V DC
Zasilanie silnika	230 V 50/60 Hz	24 V DC
Pobór prądu silnika	1,2 A	7 A
Moc maksymalna silnika	140 W	130 W

Cykl pracy	30,00%	Praca intensywna
Siła ciągu (moment obrotowy)	540 Nm	360 Nm
Termiczne zabezpieczenie silnika	150°C	-
Czas otwarcia (do 90°)	34 s	Regulowany
Temperatura pracy	-20°C do +55°C	-20°C do +55°C

WYMIARY

WYMIARY SIŁOWNIKA DO BRAM SKRZYDŁOWYCH CAME FERNI

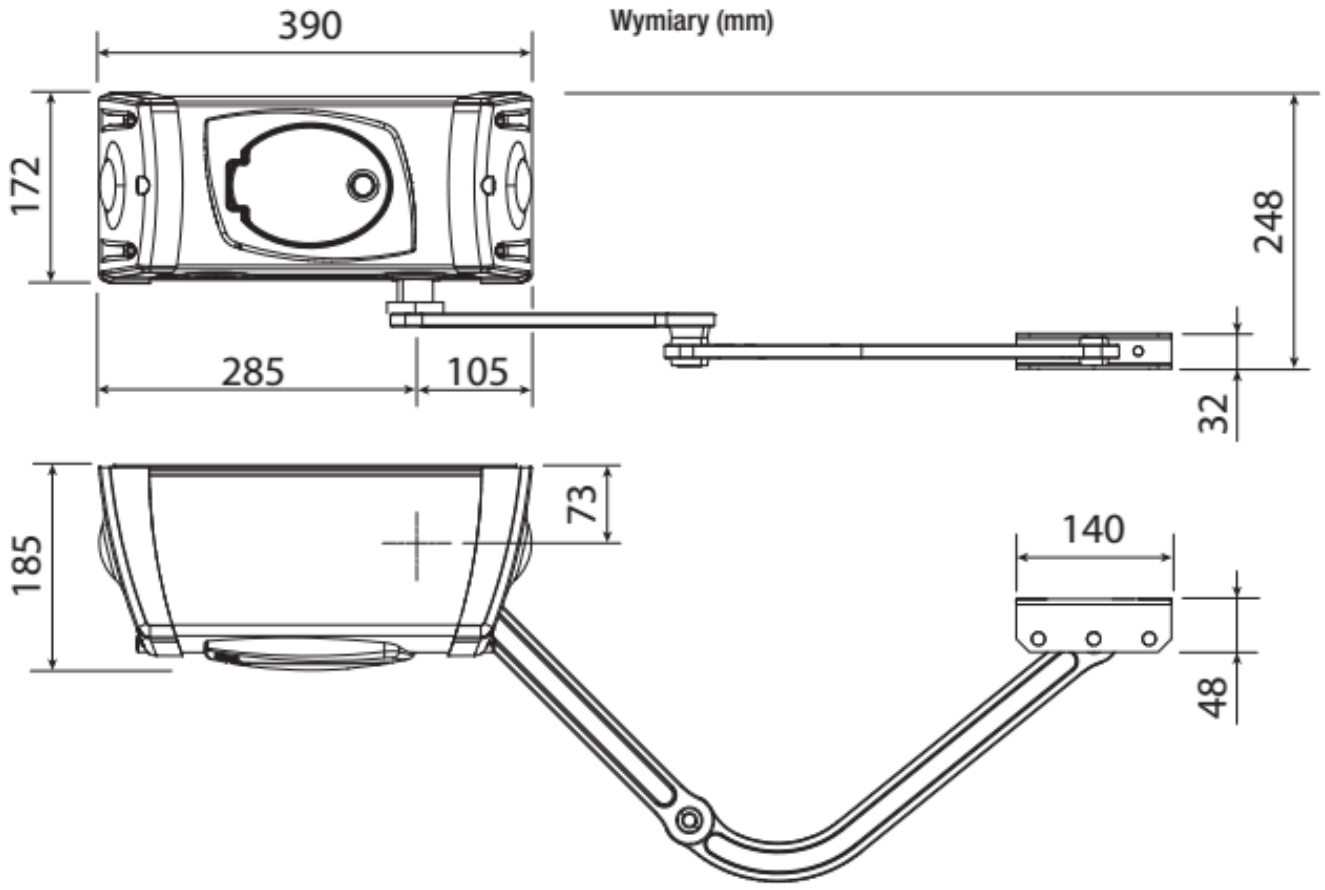

ZAKRES ZASTOSOWAŃ

ZAKRES ZASTOSOWAŃ SIŁOWNIKA CAME FERNI	
DŁUGOŚĆ SKRZYDŁA	**MASA SKRZYDŁA**
2,00 m	**800 kg**

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

2,50 m	**600 kg**
3,00 m	**500 kg**
4,00 m	**400 kg**