

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-naped-do-bramy-skrzydlowej-came-ferni-f1000-p-7860.html>

Zestaw Napęd do bramy skrzydłowej CAME FERNI F1000

DOSTĘPNOŚĆ

ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ
tel. +48 (22) 788 - 10 - 44
e-mail: biuro@herz.waw.pl

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	ZESTAW FERNI F1000
KOD PRODUCENTA	ZESTAW FERNI F1000
PRODUCENT	CAME
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	2,0m

OPIS PRODUKTU

Napęd do bramy CAME FERNI F1000

Istnieje możliwość kompletacji zestawu również z innymi akcesoriami marki CAME. W tym celu zachęamy do kontaktu telefonicznego.

Skład zestawu

- Siłownik 230V **CAME F1000**
- Komplet fotokomórek **CAME DIR10** (nadajnik + odbiornik)
- Karta częstotliwości **CAME AF43S**
- Centrala sterująca **CAME ZF1N**
- Pilot 4-kanalowy **CAME ATOMO AT04EV**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

Zestaw **CAME FERNI** został zaprojektowany do montażu na szerokich słupkach. Dzięki zastosowaniu ramienia łamanego napęd FERNI może być zamontowany nawet w przypadku, gdy głębokość osadzenia bramy na słupku bramy wynosi nawet 40cm! Dla zastosowań półprzemysłowych powstała wersja 24V (opcja). W wersji 230V nadaje się do zastosowania w budynkach jednorodzinnych o normalnej częstotliwości użytkowania. Dodatkowym atutem jest możliwość obsługi skrzydła bramy o szerokości 400cm (800cm cała brama!!)

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA CAME FERNI

Typ	F1000	F1100	FE40230	F1024	FE4024
Stopień zabezpieczenia	IP54				
Zasilanie	230 V 50/60 Hz		230 V 50/60 Hz / 24 V D.C.		
Zasilanie silnika	230 V 50/60 Hz		24 V D.C.		
Pobór prądu silnika	1,3 A	1 A	1,2 A	15 A maks.	5 A
Moc maksymalna silnika	150 W	110 W	140 W	180 W	130 W
Cykl pracy	30,00%	50,00%	30,00%	praca intensywna	
Siła ciągu	320 Nm	380 Nm	540 Nm	470 Nm	360 Nm
Termiczne zabezp.	150°C		-		

silnika

Czas otwarcia (do 90°)

18 s

34

regulowany

Temperatura pracy


- 20°C min. +55°C maks.


ZAKRES ZASTOSOWAŃ SIŁOWNIKA CAME FERNI

DŁUGOŚĆ SKRZYDŁA	MASA SKRZYDŁA
2,00 m	800 kg
2,50 m	600 kg
3,00 m	500 kg
4,00 m	400 kg


WYMIARY ZEWNĘTRZNE

FE40230/FE4024

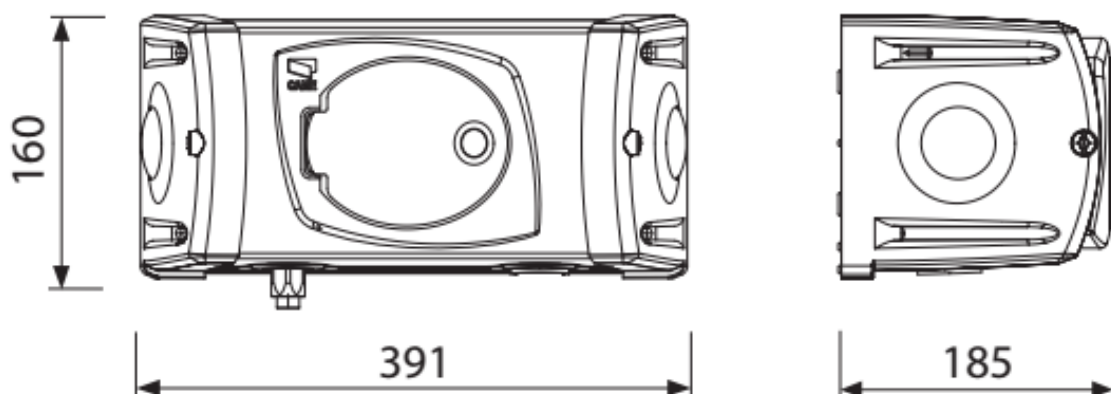

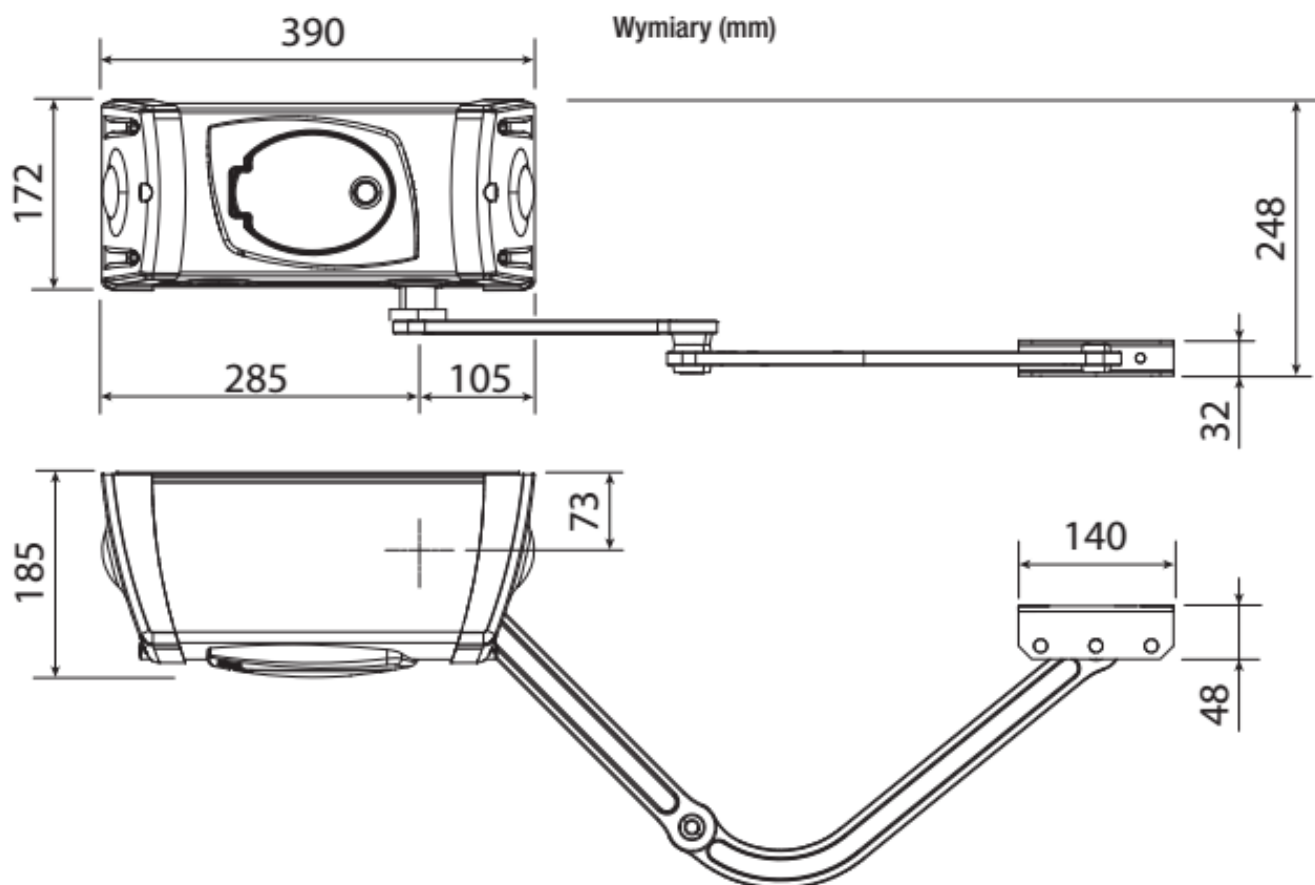

SPECYFIKACJA INSTALACJI

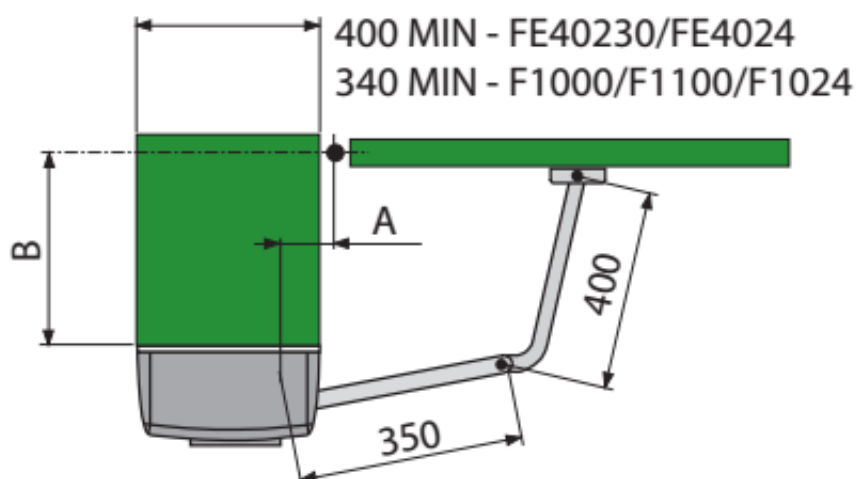

KĄT OTWARCIA	B MM	A MM
90°	0 ÷ 300	110
120°	300 ÷ 380	150

Produkt posiada dodatkowe opcje:

LAMPA SYGNALIZACYJNA DO ZESTAWU: BRAK , KLED , KLED24 , KRX1FXSO , KRX1FXSW , KRX1FXSW

DODATKOWY PILOT AT04EV: BRAK , + 1szt , + 2szt , + 3szt

WYMIANA PILOTA NA MODEL TTS: BRAK , WYMIANA , WYMIANA +1SZT , WYMIANA +2SZT

WYMIANA PILOTA NA MODEL TOP 2-K: BRAK , WYMIANA , WYMIANA +1SZT , WYMIANA +2SZT

WYMIANA PILOTA NA MODEL TOP 4-K: BRAK , WYMIANA , WYMIANA +1SZT , WYMIANA +2SZT

ODBOJE: BRAK , boczny 1szt , boczne 2szt , środkowy , zestaw odbojów

AKCESORIA: BRAK , Antena TOP-A433N , Antena i kabel 5m , Przewód antenowy TOP-RG58 5m