

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-napedowy-faac-392-c-energy-24-v-fds-dla-bramy-skrzydlowej-do-2-5-m-szerokie-slupki-p-12427.html>



Zestaw napędowy FAAC 392 C Energy 24 V (FDS) dla bramy skrzydłowej do 2,5 m - szerokie słupki

Cena	4 165,09 zł
DOSTĘPNOŚĆ	dostępny
CZAS WYSYŁKI	2-3 dni
NUMER KATALOGOWY	(12427) 1045854
KOD PRODUCENTA	ENERGY 392 C
PRODUCENT	FAAC
PRODUCENT	FAAC
KOMPLETACJA	ZESTAW
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	2,0m
CYKL PRACY	REZYDENCYJNY
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
ENKODER	NIE
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	MECHANICZNY
ZASILANIE SILNIKA	24V

OPIS PRODUKTU

FAAC ENERGY 392 C ZESTAW STARTOWY DO BRAM ROZWIERNYCH

Maks. długość skrzydła 2 - 2,5 m (z zamkiem elektromagnetycznym)
Częstotliwość użytkowania (cykli/dzień) 80

Zestaw FAAC ENERGY - 392 C

Najszybszy napęd do bram skrzydłowych - idealny do trudnych warunków montażowych

Szukasz napędu, który łączy **ekspresową pracę**, **nowoczesny design** i **maksymalną funkcjonalność**? **FAAC ENERGY - 392 C** to odpowiedź na potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. Ten nowoczesny napęd z ramieniem przegubowym i silnikiem 24 V to lider w kategorii szybkości działania i wygody codziennego użytkowania.

Najważniejsze atuty FAAC 392 C:

✂ Najszybszy napęd na rynku

Bramę otwierasz szybciej niż kiedykolwiek - błyskawiczny czas reakcji i wyjątkowa dynamika pracy sprawiają, że FAAC 392 C



to wybór numer jeden dla tych, którzy cenią sobie czas i komfort.

☐ **Idealny do bram z szerokimi słupkami**

Dzięki **ramieniu przegubowemu**, zestaw FAAC 392 C świetnie radzi sobie tam, gdzie inne napędy zawodzą – doskonale omija przeszkody, gwarantując skuteczny montaż nawet w złożonych konfiguracjach.

☐ **Łatwa instalacja i konserwacja**

Kompaktowa konstrukcja oraz **zintegrowana centrala sterująca** sprawiają, że montaż jest szybki i intuicyjny – bez zbędnych komplikacji. Dodatkowo urządzenie charakteryzuje się prostotą obsługi i serwisowania.

☐ **Ekologiczne i nowoczesne zasilanie**

Możliwość zasilania z **paneli słonecznych** to idealne rozwiązanie dla tych, którzy szukają niezależności energetycznej i ekologicznych technologii.

☐ **Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa i zdalnej obsługi**

Zestaw jest kompatybilny z systemem **Simply Connect** oraz technologią **FDS (FAAC Digital Signature)**, co zapewnia jeszcze wyższy poziom kontroli, bezpieczeństwa i wygody użytkowania.

Dane techniczne:

- **Maks. długość skrzydła:** 2 – 2,5 m (z zamkiem elektromagnetycznym)
- **Częstotliwość użytkowania:** do 80 cykli dziennie
- **Zasilanie:** 24 V (opcja zasilania solarnego)

FAAC ENERGY – 392 C to:

- ☐ Najszybsza praca na rynku
- ☐ Idealne rozwiązanie dla bram z szerokimi słupkami
- ☐ Prosty montaż i konserwacja
- ☐ Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa
- ☐ Zasilanie z sieci lub energii słonecznej
- ☐ Technologia FAAC – gwarancja niezawodności i nowoczesności

Postaw na **FAAC ENERGY – 392 C** i przekonaj się, jak wygodne, szybkie i bezpieczne może być codzienne korzystanie z bramy!

☐ Skontaktuj się z nami już teraz – pomożemy dobrać idealne rozwiązanie do Twojej bramy!

KUPUJĄC ZESTAW FAAC ENERGY 24 V - 392 OTRZYMUJESZ :

- FAAC 392 E - Elektromechaniczny siłownik 391 E do użytku przydomowego z ramieniem i wbudowaną centralą E034 dla skrzydła o długości do 2,5 m - 1 szt.
- FAAC 392 - Elektromechaniczny siłownik 391 z ramieniem do użytku przydomowego dla skrzydła o długości do 2,5 m - 1 szt.
- [Moduł częstotliwości FAAC XF FDS 433-868](#) - 1 szt
- [Pilot 4-kanalowy FAAC XT4 FDS 433-868](#) - 1 szt
- [Para fotokomórek FAAC XP 20B D](#) - 1 szt
- Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna
- Dowód zakupu paragon / faktura VAT



**ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

PILOT: 1 SZT - XT4 FDS , 2 SZT - XT4 FDS (+ 190,00 zł) , 3 SZT - XT4 FDS (+ 380,00 zł)

LAMPA OSTRZEGAWCZA: BEZ LAMPY , XLED (+ 339,99 zł) , KWADRAT (+ 119,99 zł) , POMENA (+ 109,99 zł)

ODBOJE: BEZ ODBOJÓW , 1 SZT BOCZNY (+ 30,00 zł) , 2 SZT BOCZNY (+ 60,00 zł) , ŚRODKOWY (+ 30,00 zł) , 2 SZT BOCZNE + ŚRODKOWY (+ 90,00 zł)

ZASILANIE AWARYJNE: BEZ AWARYJNEGO ZASILANIA , XBAT 24 (+ 809,00 zł)



DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA FAAC 392

Parametr	Model 392 E	Model 392
Napięcie zasilania	220-240 V AC 50/60 Hz	220-240 V AC 50/60 Hz
WYBÓR LAMPY:		
Rodzaj silnika	Szczotkowy, 24 V DC	Szczotkowy, 24 V DC
Maks. pobór mocy	120 W	40 W
Maks. moment obrotowy	250 Nm	250 Nm
Maks. prędkość kątowa	13°/sek.	13°/sek.
Maks. ciężar skrzydła bramy	Zobacz rysunek A	Zobacz rysunek A
Maks. kąt otwarcia skrzydła	120°	120°
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20°C ÷ +55°C	-20°C ÷ +55°C
Stopień ochrony	IP44	IP44
Ciężar urządzenia	8,7 kg	7 kg
Częstotliwość użytkowania	80 cykli/dzień	80 cykli/dzień
Maks. szerokość skrzydła	2 m (2,5 m z zamkiem elektromagnetycznym)	2 m (2,5 m z zamkiem elektromagnetycznym)
Wymiary urządzenia (DxGxW)	185 x 260 x 310 mm	185 x 260 x 310 mm
Centrala sterująca	E024S (wbudowana)	Brak







WYMIARY

WYMIARY NAPĘDU BRAMY SKRZYDŁOWEJ FAAC 392

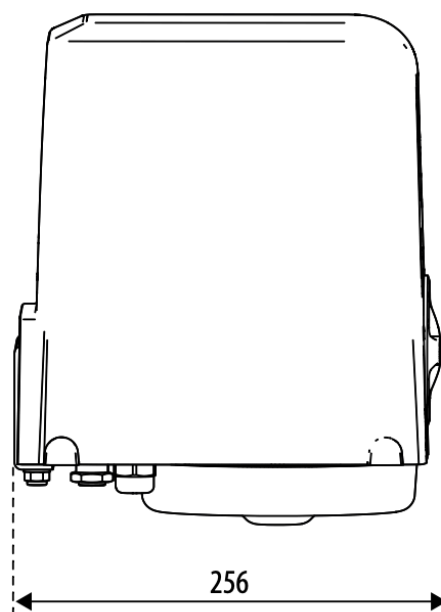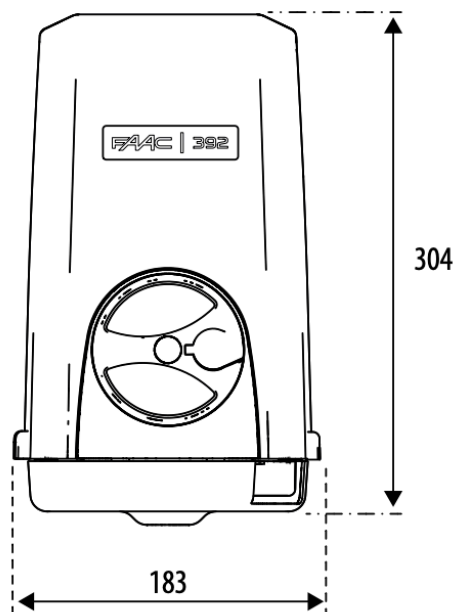


WARUNKI INSTALACJI

WARUNKI INSTALACJI NAPĘDU DO BRAMY SKRZYDŁOWEJ FAAC 392

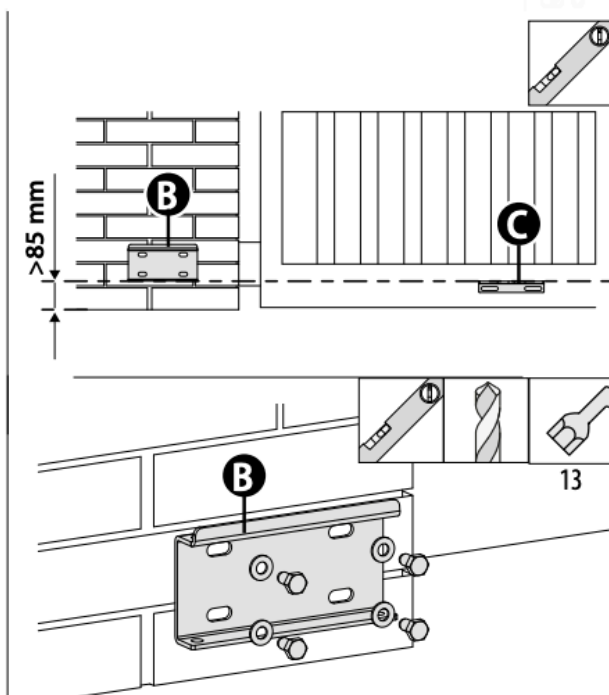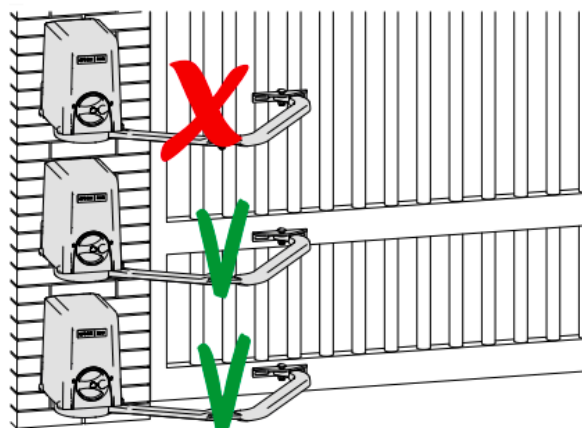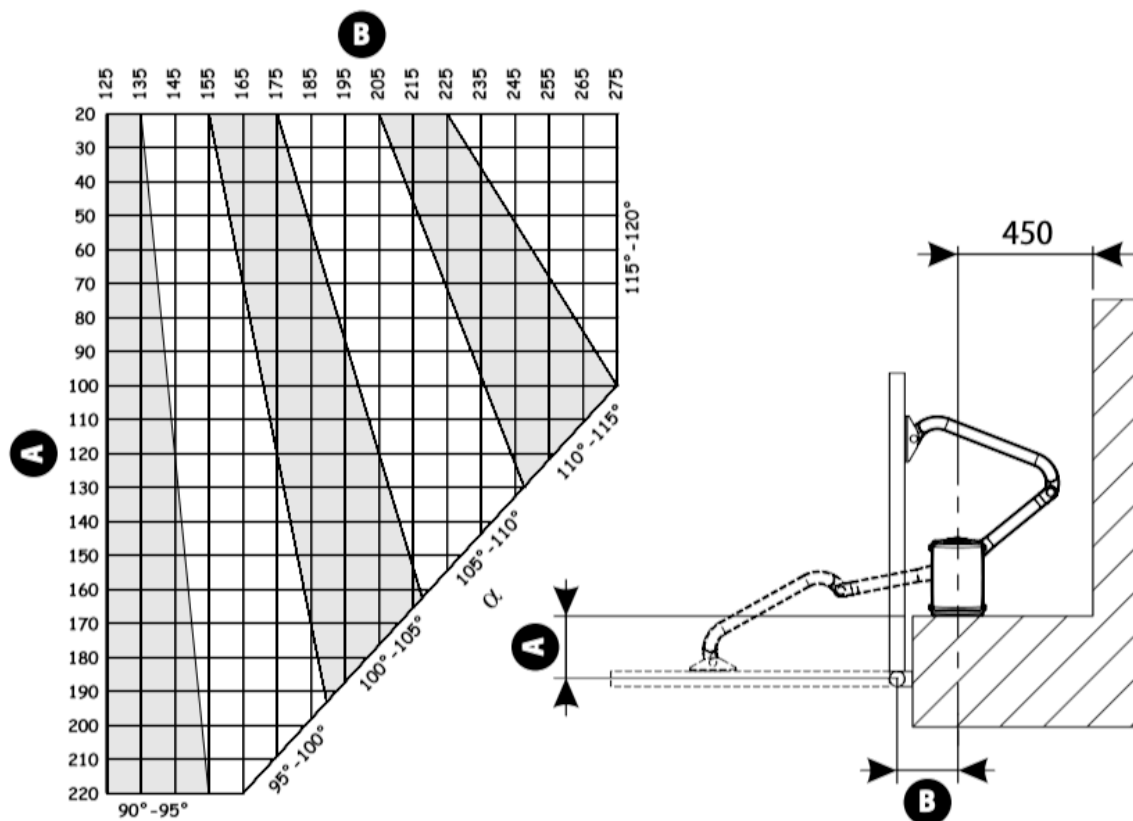

PRZYKŁAD INSTALACJI

PRZYKŁAD INSTALACJI AUTOMATU DO BRAMY ROZWIERNEJ FAAC 392

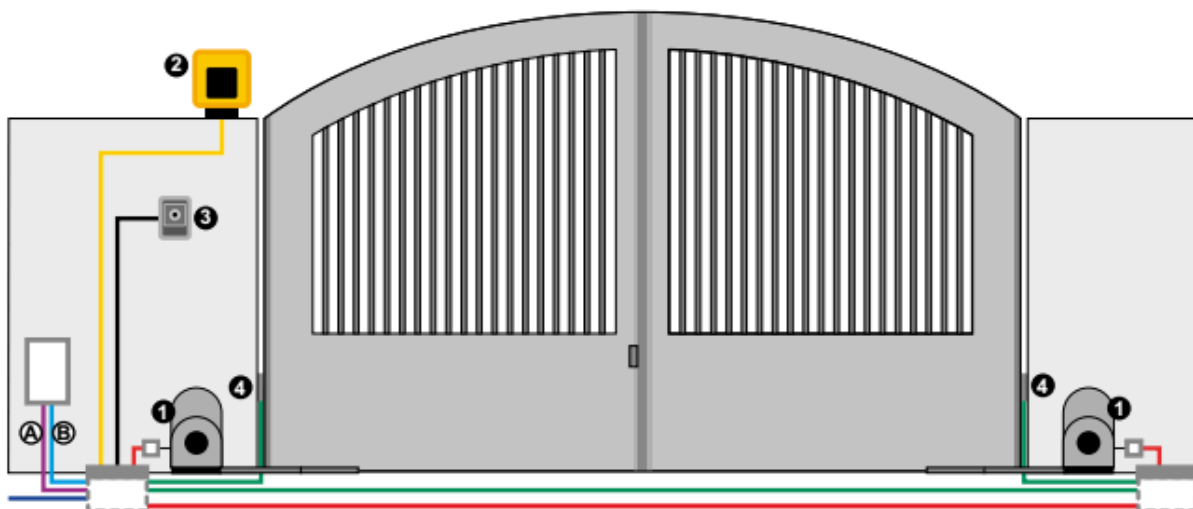

■ (A) Przewody niskonapięciowe

- przewód 2x0,50
- przewód 2x0,50
- przewód 2x2,50
- przewód 2x0,50

■ (B) Przewód zasilający (230 V)

- przewód 3x1,5

Uwaga: Przekroje przewodów podano w mm².

Należy stosować przewody i kable do zastosowań na zewnątrz budynków.

PRZYKŁAD TYPOWEJ INSTALACJI FAAC 392

Ref.	Opis	Kod
1	Napęd 392 F z centralą sterującą i ramieniem przegubowym	104576
1	Napęd 392 z ramieniem przegubowym	104577
1	Moduł częstotliwości FAAC XF FDS 433-868	787025
	Pilot 4-kanalowy FAAC XT4 FDS 433-868	787018
2	Lampa ostrzegawcza XLED	410029
4	Para fotokomórek XP 208 D	785103



HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

3

[Przełącznik kluczykowy XK10](#)

401302

[Zamek z kluczem spersonalizowanym do XK10](#)

71275101/10