HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 19:01

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-napedowy-faac-392-c-energy-24-v-fds-dla-bramy-skrzydlowej-do-2-5-m-szerokie-slupki-p-12427.html



Zestaw napędowy FAAC 392 C Energy 24 V (FDS) dla bramy skrzydłowej do 2,5 m - szerokie słupki

Cena brutto	**4 165,09 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny — Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**(12427) 1045854**
KOD PRODUCENTA	**ENERGY 392 C**
PRODUCENT	**FAAC**
PRODUCENT	**FAAC**
KOMPLETACJA	**ZESTAW**
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	**2,0m**
CYKL PRACY	**REZYDENCYJNY**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
ENKODER	**NIE**
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**MECHANICZNY**
ZASILANIE SILNIKA	**24V**

OPIS PRODUKTU

FAAC ENERGY 392 C ZESTAW STARTOWY DO BRAM ROZWIERNYCH

Maks. długość skrzydła 2 - 2,5 m (z zamkiem elektromagnetycznym)
Częstotliwość użytkowania (cykli/dzień) 80

Zestaw FAAC ENERGY – 392 C

Najszybszy napęd do bram skrzydłowych – idealny do trudnych warunków montażowych

Szukasz napędu, który łączy **ekspresową pracę**, **nowoczesny design** i **maksymalną funkcjonalność**? **FAAC ENERGY – 392 C** to odpowiedź na potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. Ten nowoczesny napęd z ramieniem przegubowym i silnikiem 24 V to lider w kategorii szybkości działania i wygody codziennego użytkowania.

Najważniejsze atuty FAAC 392 C:

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

⚡ **Najszybszy napęd na rynku**
Bramę otwierasz szybciej niż kiedykolwiek – błyskawiczny czas reakcji i wyjątkowa dynamika pracy sprawiają, że FAAC 392 C to wybór numer jeden dla tych, którzy cenią sobie czas i komfort.

Idealny do bram z szerokimi słupkami
Dzięki **ramieniu przegubowemu**, zestaw FAAC 392 C świetnie radzi sobie tam, gdzie inne napędy zawodzą – doskonale omija przeszkody, gwarantując skuteczny montaż nawet w złożonych konfiguracjach.

Łatwa instalacja i konserwacja
Kompaktowa konstrukcja oraz **zintegrowana centrala sterująca** sprawiają, że montaż jest szybki i intuicyjny – bez zbędnych komplikacji. Dodatkowo urządzenie charakteryzuje się prostotą obsługi i serwisowania.

Ekologiczne i nowoczesne zasilanie
Możliwość zasilania z **paneli słonecznych** to idealne rozwiązanie dla tych, którzy szukają niezależności energetycznej i ekologicznych technologii.

Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa i zdalnej obsługi
Zestaw jest kompatybilny z systemem **Simply Connect** oraz technologią **FDS (FAAC Digital Signature)**, co zapewnia jeszcze wyższy poziom kontroli, bezpieczeństwa i wygody użytkowania.

Dane techniczne:

- **Maks. długość skrzydła:** 2 – 2,5 m (z zamkiem elektromagnetycznym)
- **Częstotliwość użytkowania:** do 80 cykli dziennie
- **Zasilanie:** 24 V (opcja zasilania solarnego)

FAAC ENERGY – 392 C to:

 Najszybsza praca na rynku
 Idealne rozwiązanie dla bram z szerokimi słupkami
 Prosty montaż i konserwacja
 Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa
 Zasilanie z sieci lub energii słonecznej
 Technologia FAAC – gwarancja niezawodności i nowoczesności

Postaw na **FAAC ENERGY – 392 C** i przekonaj się, jak wygodne, szybkie i bezpieczne może być codzienne korzystanie z bramy!

 Skontaktuj się z nami już teraz – pomożemy dobrać idealne rozwiązanie do Twojej bramy!

KUPUJĄC ZESTAW FAAC ENERGY 24 V - 392 OTRZYMUJESZ :

- FAAC 392 E - Elektromechaniczny siłownik 391 E do użytku przydomowego z ramieniem i wbudowaną centralą E034 dla skrzydła o długości do 2,5 m - 1 szt.
- FAAC 392 - Elektromechaniczny siłownik 391 z ramieniem do użytku przydomowego dla skrzydła o długości do 2,5 m - 1 szt.
- Moduł częstotliwości **FAAC XF FDS 433-868** - 1 szt

- Pilot 4-kanałowy **FAAC XT4 FDS 433-868** - 1 szt

- Para fotokomórek **FAAC XP 20B D** - 1 szt

- Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna
- Dowód zakupu paragon / faktura VAT

Produkt posiada dodatkowe opcje:

PILOT: 1 SZT - XT4 FDS , 2 SZT - XT4 FDS (+ 190,00 zł), 3 SZT - XT4 FDS (+ 380,00 zł)

LAMPA OSTRZEGAWCZA: BEZ LAMPY , XLED (+ 339,99 zł), KWADRAT (+ 119,99 zł), POMENA (+ 109,99 zł)
ODBOJE: BEZ ODBOJÓW , 1 SZT BOCZNY (+ 37,00 zł), 2 SZT BOCZNY (+ 60,00 zł), ŚRODKOWY STALOWY (+ 36,00 zł), 2 SZT BOCZNE + ŚRODKOWY (+ 110,00 zł)
ZASILANIE AWARYJNE: BEZ AWARYJNEGO ZASILANIA , XBAT 24 (+ 809,00 zł)


DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA FAAC 392

Parametr	Model 392 E	Model 392
Napięcie zasilania	220-240 V AC 50/60 Hz	220-240 V AC 50/60 Hz
Rodzaj silnika	Szczotkowy, 24 V DC	Szczotkowy, 24 V DC
Maks. pobór mocy	120 W	40 W
Maks. moment obrotowy	250 Nm	250 Nm
Maks. prędkość kątowa	13°/sek.	13°/sek.
Maks. ciężar skrzydła bramy	Zobacz rysunek A	Zobacz rysunek A
Maks. kąt otwarcia skrzydła	120°	120°
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20°C ÷ +55°C	-20°C ÷ +55°C
Stopień ochrony	IP44	IP44
Ciężar urządzenia	8,7 kg	7 kg
Częstotliwość użytkowania	80 cykli/dzień	80 cykli/dzień
Maks. szerokość skrzydła	2 m (2,5 m z zamkiem elektromagnetycznym)	2 m (2,5 m z zamkiem elektromagnetycznym)
Wymiary urządzenia (DxGxW)	185 x 260 x 310 mm	185 x 260 x 310 mm
Centrala sterująca	E024S (wbudowana)	Brak

WYMIARY

WYMIARY NAPĘDU BRAMY SKRZYDŁOWEJ FAAC 392

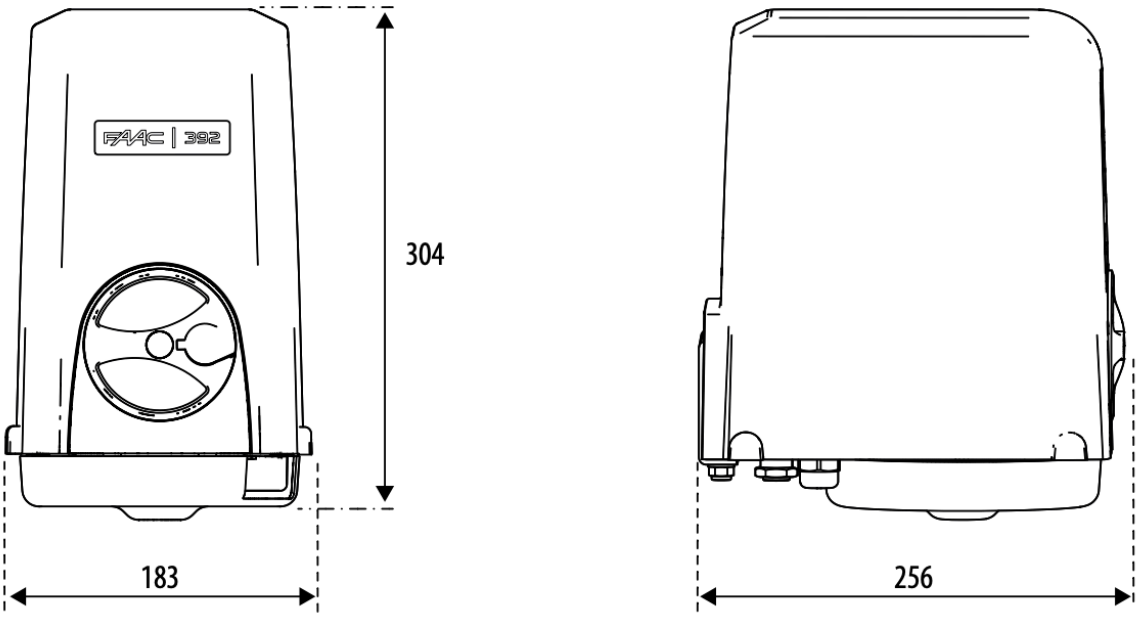


4


WARUNKI INSTALACJI


WARUNKI INSTALACJI NAPĘDU DO BRAMY SKRZYDŁOWEJ FAAC 392


HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock


tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

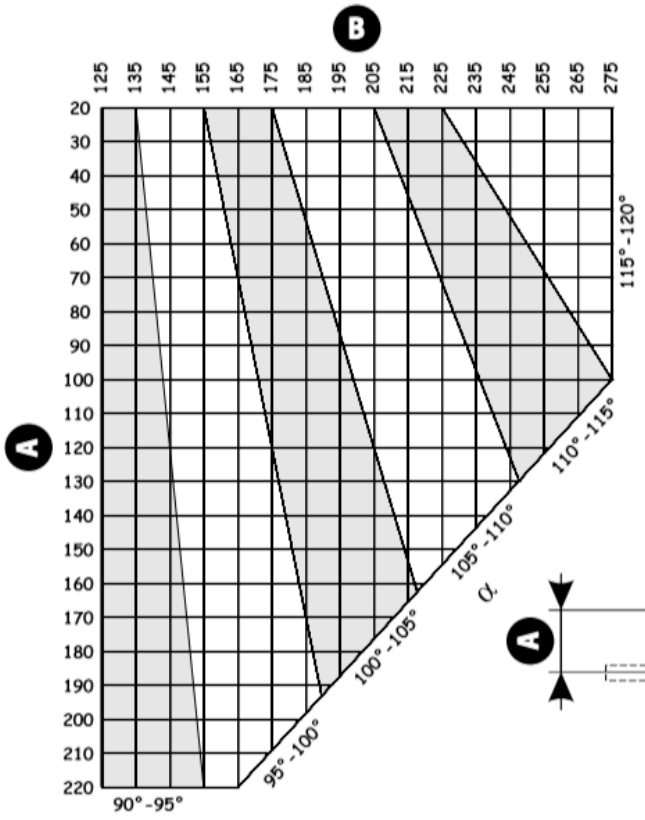


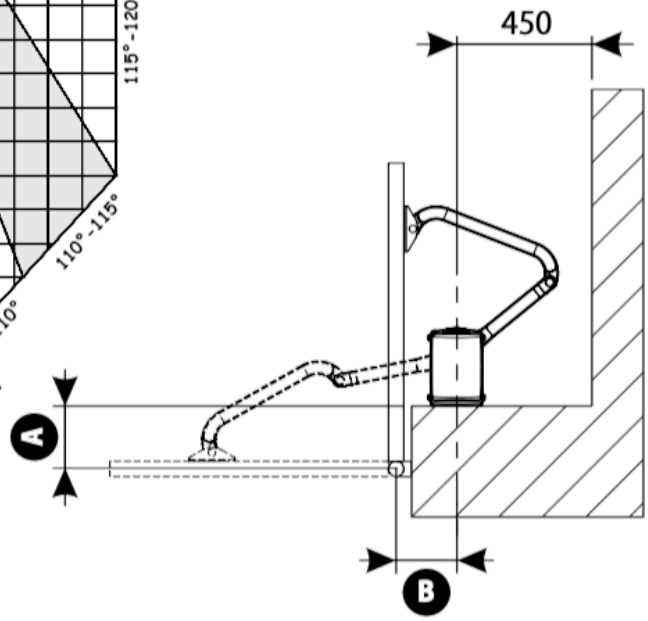








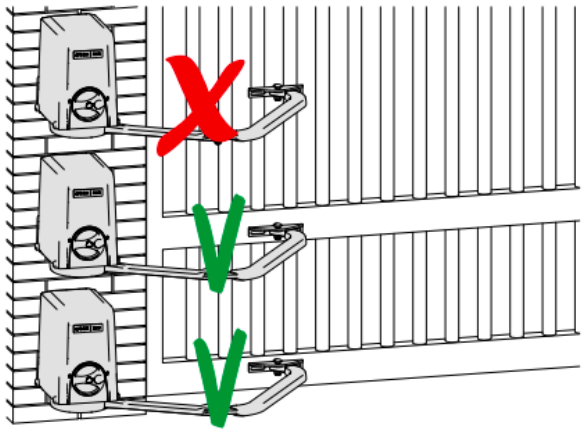

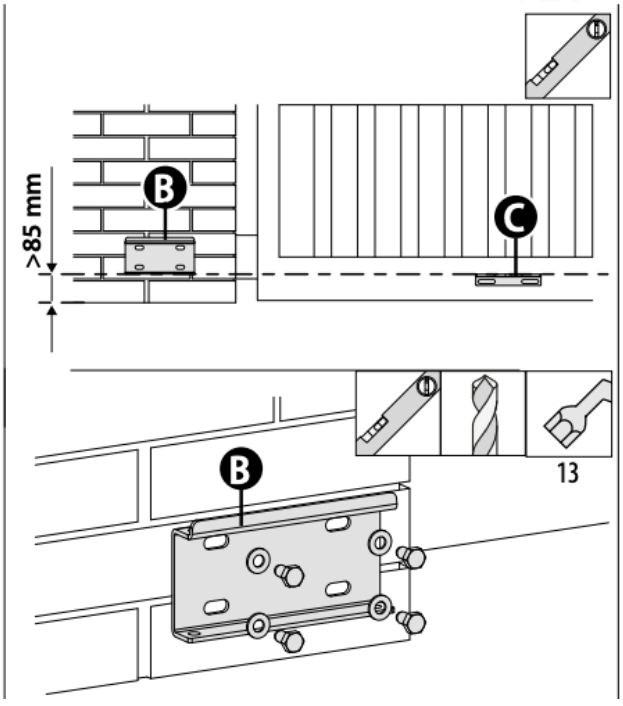


HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

PRZYKŁAD INSTALACJI

PRZYKŁAD INSTALACJI AUTOMATU DO BRAMY ROZWIERNEJ FAAC 392

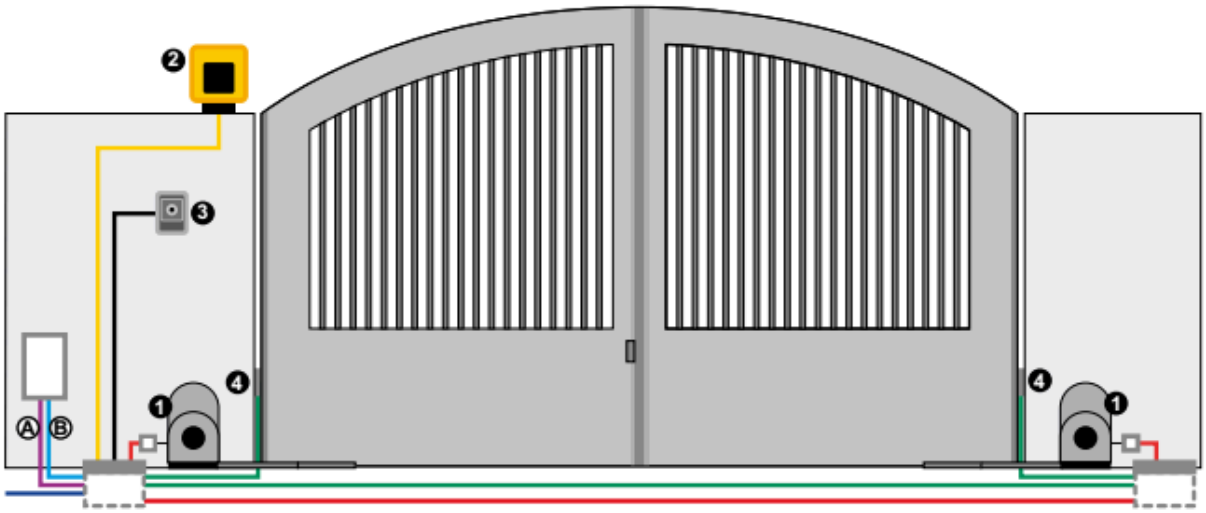

Ⓐ Przewody niskonapięciowe

przewód	2x0,50
przewód	2x0,50
przewód	2x2,50
przewód	2x0,50

Ⓑ Przewód zasilający (230 V)

przewód	3x1,5

Uwaga: Przekroje przewodów podano w mm^2.

Należy stosować przewody i kable do zastosowań na zewnątrz budynków.

PRZYKŁAD TYPOWEJ INSTALACJI FAAC 392

Ref.	Opis	Kod
1	Napęd 392 E z centralą sterującą i ramieniem przegubowym	104576
1	Napęd 392 z ramieniem przegubowym	104577
1	Moduł częstotliwości FAAC XF FDS 433-868	787025
	Pilot 4-kanałowy FAAC XT4 FDS 433-868	787018
2	Lampa ostrzegawcza XLED	410029
4	Para fotokomórek XP 20B D	785103

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

3	Przełącznik kluczykowy XK10	**401302**
	Zamek z kluczem spersonalizowanym do XK10	**71275101/10**