

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-napedowy-faac-413-230v-trendy-smart-simply-connect-lte-dla-bramy-skrzydlowej-do-2-5-m-p-13210.html>



Zestaw napędowy FAAC 413 230V TRENDY Smart Simply Connect LTE dla bramy skrzydłowej do 2,5 m

Cena	4 257,34 zł
DOSTĘPNOŚĆ	dostępny
CZAS WYSYŁKI	2-3 dni
NUMER KATALOGOWY	(13210) 10441993-LTE
KOD PRODUCENTA	413 230 V TRENDY
PRODUCENT	FAAC
PRODUCENT	FAAC
KOMPLETACJA	ZESTAW
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	2,5m
CYKL PRACY	REZYDENCYJNY
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
ENKODER	NIE
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	MECHANICZNY
ZASILANIE SILNIKA	230V

OPIS PRODUKTU

FAAC TRENDY SMART SIMPLY CONNECT LTE

Simply Connect - łączność LTE, WiFi, Bluetooth

Poznaj nowoczesne rozwiązanie dla Twojej posesji - które łączy styl, wygodę i niezawodność w jednym kompletnym systemie.

Automatyzacja, która robi różnicę

Ten zestaw został stworzony z myślą o bramach skrzydłowych o długości do **2,5 m na jedno skrzydło** - idealny wybór zarówno dla domów jednorodzinnych, jak i lekkich konstrukcji ogrodzeniowych. Dzięki przemyślanej konstrukcji działa płynnie nawet tam, gdzie inne systemy zawodzą.

Inteligentna technologia na co dzień

Steruj swoją bramą wygodnie z poziomu aplikacji dzięki systemowi **Simply Connect** - otwieraj, zamykaj i kontroluj dostęp z dowolnego miejsca. To nie tylko komfort, ale też pełna kontrola nad bezpieczeństwem Twojej posesji.



☐☐ Montaż bez kompromisów

Zapomnij o skomplikowanej instalacji:

- montaż możliwy nawet na **wąskich słupkach (już od 80 × 80 mm)**
- **regulowane uchwyty** pozwalają na instalację bez spawania
- przewody wyprowadzone poziomo umożliwiają montaż nisko przy ziemi

To rozwiązanie szybkie, wygodne i estetyczne.

☐☐ Solidna konstrukcja i niezawodność

Napęd **FAAC 413 230 V** to sprawdzona elektromechanika:

- mocny silnik **230 V** zapewnia stabilną pracę
- **aluminiowy korpus** z podwójną powłoką chroni przed warunkami atmosferycznymi
- wbudowane **mechaniczne ograniczniki** dla pozycji otwarcia i zamknięcia

Dodatkowo, w razie braku prądu, łatwo odblokujesz napęd i obsłużysz bramę ręcznie – szybko i bez stresu.

☐☐ Bezpieczeństwo przede wszystkim

Dzięki technologii radiowej **FDS**, system zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa i niezawodnej komunikacji – możesz mieć pewność, że Twoja brama działa zawsze wtedy, kiedy tego potrzebujesz.

☐ Dlaczego warto?

Bo to coś więcej niż napęd – to **kompleksowy system komfortu, bezpieczeństwa i nowoczesności**, który dopasowuje się do Twojego stylu życia.

KUPUJĄC TEN ZESTAW FAAC OTRZYMUJESZ :

- [Elektromechaniczny siłownik FAAC 413 230 V przeznaczony dla skrzydła bramy o długości do 2,5 m](#) - 2 szt.
- [Centrala sterująca FAAC E045S](#) - 1 szt.
- [Obudowa centrali sterującej FAAC E](#) - 1 szt.

- [Moduł częstotliwości FAAC XF FDS 433-868](#)
- 1 szt.
- [Pilot 4-kanałowy FAAC XT4 FDS 433-868](#) - 1 szt.

- [Para fotokomórek FAAC XP 20B D](#)
- 1 komplet
- [Moduł FAAC XMBX Simply Connect GSM/BLUE](#) - 1 szt
- Regulowane uchwyty montażowe - 2 szt.
- Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna
- Dowód zakupu paragon / faktura VAT



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY

Produkt posiada dodatkowe opcje:

PILOT: 1 SZT - XT4 FDS , 2 SZT - XT4 FDS (+ 190,00 zł) , 3 SZT - XT4 FDS (+ 380,00 zł)

LAMPA OSTRZEGAWCZA: BEZ LAMPY , XLED (+ 339,99 zł) , KWADRAT (+ 119,99 zł) , POMENA (+ 109,99 zł)

ODBOJE: BEZ ODBOJÓW , 1 SZT BOCZNY (+ 30,00 zł) , 2 SZT BOCZNY (+ 60,00 zł) , ŚRODKOWY (+ 30,00 zł) , 2 SZT BOCZNE + ŚRODKOWY (+ 90,00 zł)

DANE TECHNICZNE


DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA DLA BRAM SKRZYDŁOWYCH FAAC TREND 413 230 V

Parametr	Wartość
Model	413 230 V
Napięcie zasilania	220-240 V AC 50/60 Hz
WYBÓR LAMPY: Rodzaj silnika	Asynchroniczny, jednofazowy
Maks. pobór mocy	250 W
Maks. siła ciągu	2000 N (*)
Maks. prędkość liniowa	16 mm/sek. (*)
Użyteczny skok roboczy	300 mm (350 mm bez mechanicznych ograniczników ruchu)
Maks. kąt otwarcia skrzydła	110°
Temperatura pracy	-20°C do +55°C
Zabezpieczenie termiczne	140°C
Stopień ochrony	IP54
Ciężar urządzenia	7,8 kg
Częstotliwość użytkowania	S3 - 30%
Maks. szerokość skrzydła	1,8 m (2,5 m z zamkiem elektromagnetycznym)
Wsporniki montażowe	Wspornik tylny (do słupka) do przyspawania/przykręcenia + wspornik przedni (do skrzydła) do przyspawania
Wymiary (DxGxW)	777 × 101 × 152 mm
Centrala sterująca	Brak

* dane odnoszą się do zasilania napięciem 230 V AC 50 Hz


WYMIARY

WYMIARY NAPĘDU BRAMY SKRZYDŁOWEJ FAAC 413 230V

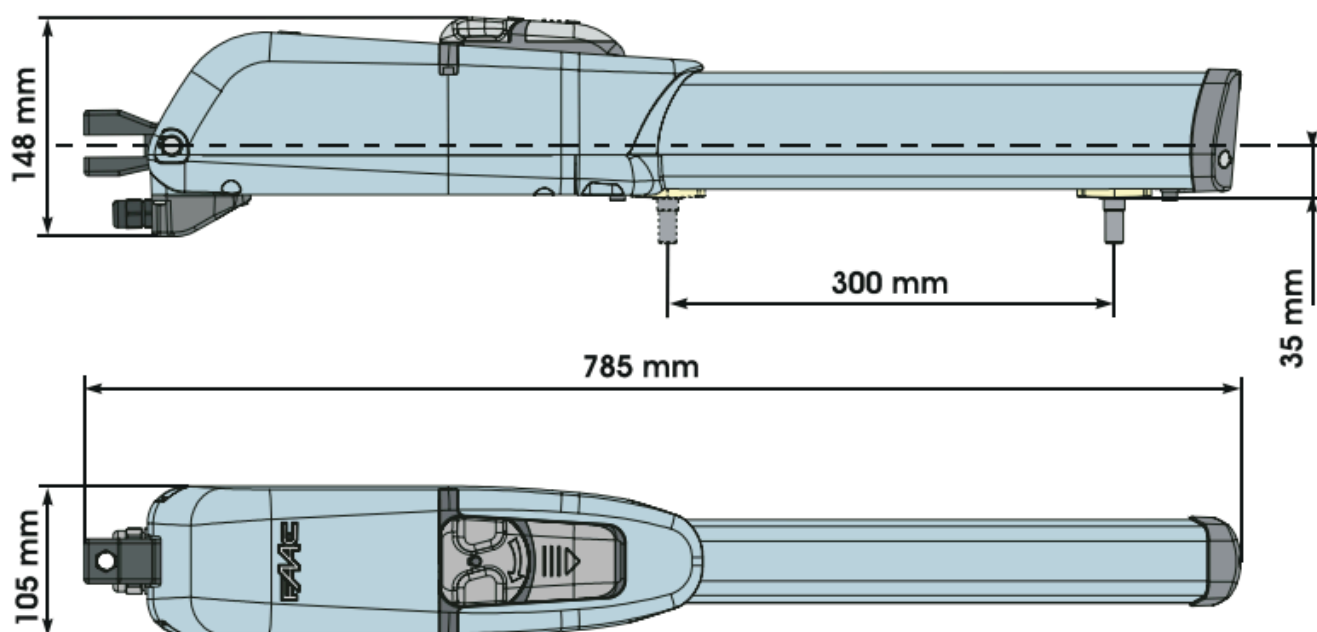

WARUNKI INSTALACJI

WARUNKI INSTALACJI NAPĘDU DO BRAMY SKRZYDŁOWEJ FAAC 413 230V

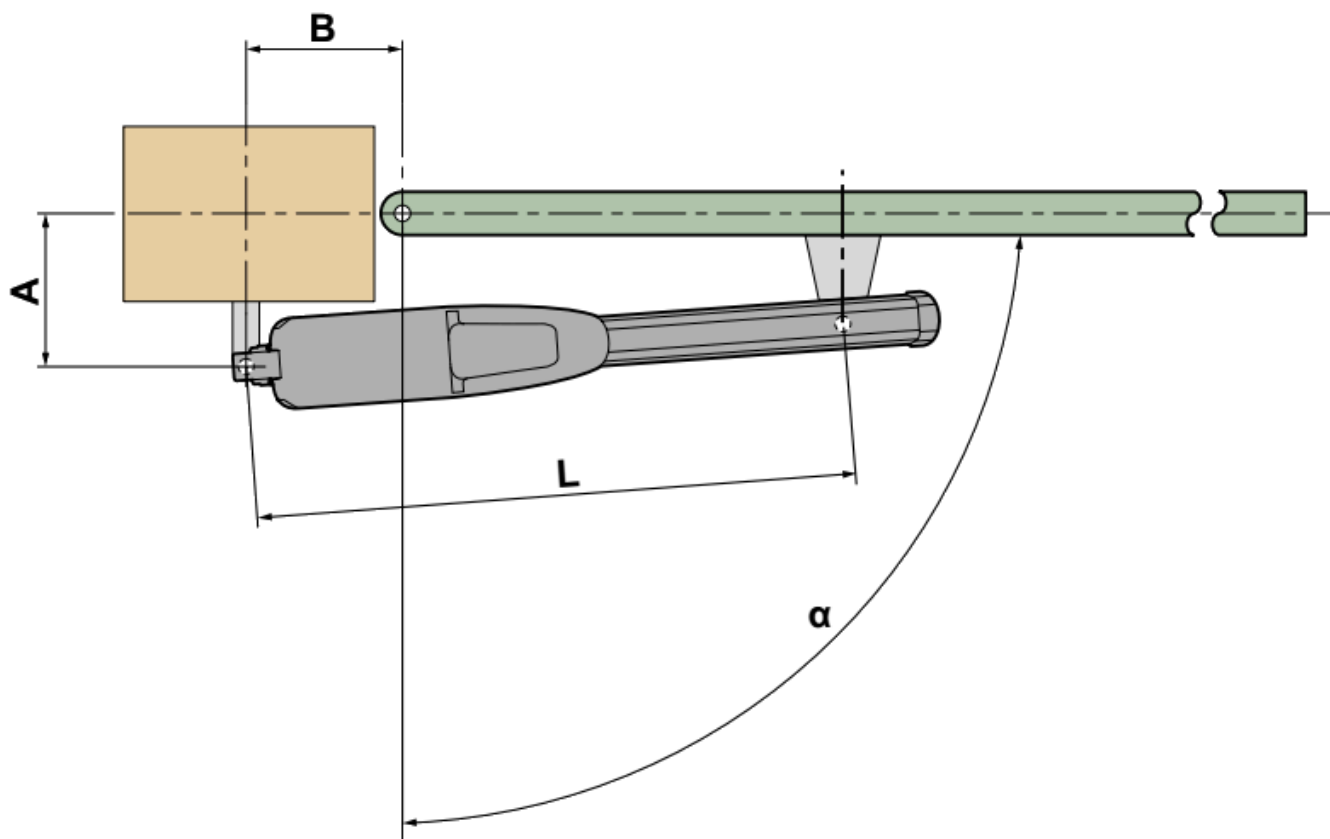
WARUNKI INSTALACYJNE SIŁOWNIKA BRAM SKRZYDŁOWYCH FAAC TREND 413 230 V


Wersja napędu	Kąt (α)	A [mm]	B [mm]	L [mm]
413 z mechanicznymi ogranicznikami otwierania i zamykania	90°	140	140	675
413 z mechanicznymi ogranicznikami otwierania i zamykania	110°	120	135	675
413 z mechanicznym ogranicznikiem otwierania	90°	150	150	690
413 z mechanicznym ogranicznikiem	110°	135	135	690



otwierania				
413 bez mechanicznych ograniczników otwierania i zamykania	90°	160	160	690
413 bez mechanicznych ograniczników otwierania i zamykania	110°	145	145	690

PRZYKŁAD INSTALACJI

PRZYKŁAD INSTALACJI AUTOMATU DO BRAMY ROZWIERNEJ FAAC 413 230V

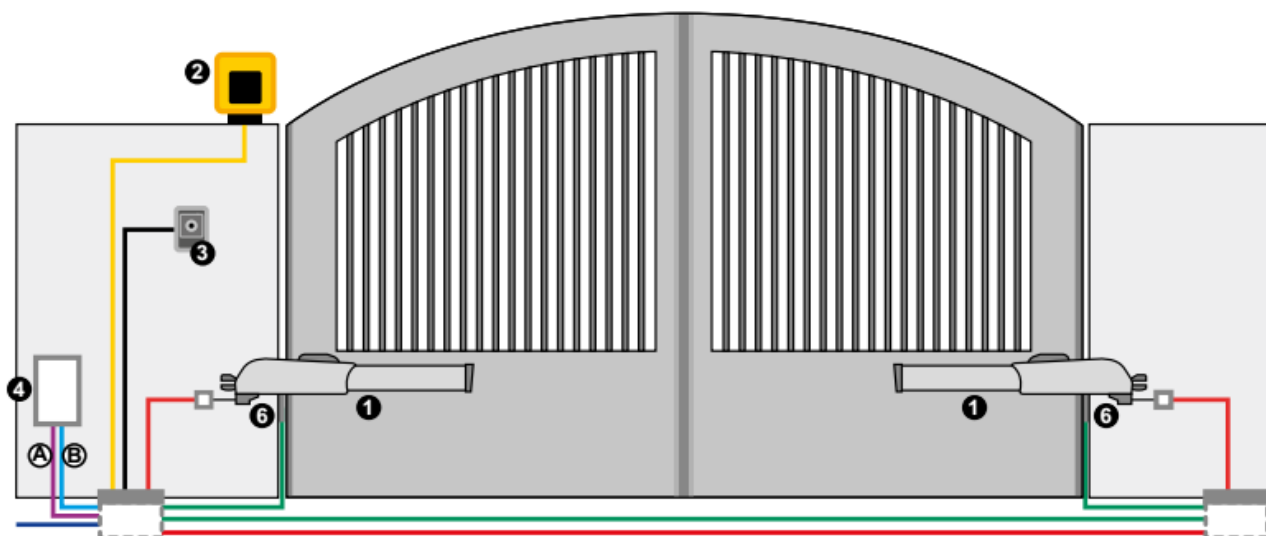

■ (A) Przewody niskonapięciowe

■ przewód 2x0,50

■ przewód 2x0,50

■ (B) Przewody zasilające (230 V)

■ przewód 4x1,50

■ przewód 3x1,5

■ przewód 2x1,5

Uwaga: Przekroje przewodów podano w mm².

Należy stosować przewody i kable do zastosowań na zewnątrz budynków.

PRZYKŁAD TYPOWEJ INSTALACJI FAAC 413 230V

Ref.	Ilość	Opis	Kod
1	1	Silownik 413 230V prawy	104413
1	1	Silownik 413 230V lewy	104413
4	1	Centrala sterująca E045S	790077
	1	Obudowa mod. E	720119
	1	Moduł częstotliwości FAAC XF FDS 433-868	787025
	1	Pilot 4-kanalowy FAAC XT4 FDS 433-868	787018
2	1	Lampa ostrzegawcza XLED	410029



HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

6	1	Para fotokomórek XP 208 D	785103
3	1	Przełącznik kluczykowy XK10	401302
	1	SAFECODER	404041