HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:39

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-napedowy-faac-740-c-delta-2-dla-bramy-przesuwnej-do-500-kg-p-13208.html



Zestaw napędowy FAAC 740 C DELTA 2 dla bramy przesuwnej do 500 kg

Cena brutto	**2 472,30 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**(13208) 105630354**
KOD PRODUCENTA	**DELTA 2 740 C**
PRODUCENT	**FAAC**
PRODUCENT	**FAAC**
KOMPLETACJA	**SIŁOWNIK**
WAGA BRAMY	**500 kg**
CYKL PRACY	**UŻYCIE ŚREDNIO INTENSYWNE**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
ENKODER	**TAK**
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**MAGNETYCZNY**
ZASILANIE SILNIKA	**230V**

OPIS PRODUKTU

Zestaw FAAC DELTA 2 z napędem 740 C – niezawodna automatyka do bram przesuwnych do 500 kg

Szukasz sprawdzonego napędu do bramy przesuwnej, który łączy moc, precyzję i wygodę użytkowania? **FAAC DELTA 2** to jeden z najczęściej wybieranych zestawów w Polsce – idealny do codziennej pracy na posesjach prywatnych i małych obiektach.

To rozwiązanie, które daje Ci pełną kontrolę nad bramą – płynnie, cicho i bezproblemowo.

⚙ Co wyróżnia FAAC DELTA 2?

Moc dopasowana do Twojej bramy
Napęd elektromechaniczny **740 C** bez trudu obsługuje bramy o wadze do **500 kg**, zapewniając stabilne i niezawodne działanie każdego dnia.

Precyzja i płynność ruchu
Zastosowany enkoder dba o dokładne pozycjonowanie bramy w punktach krańcowych oraz optymalizację siły pracy. Efekt? Płynne otwieranie i zamykanie bez szarpnięć.

Inteligentne sterowanie i bezpieczeństwo
Wbudowana centrala sterująca umożliwia regulację parametrów pracy, obsługę wejść bezpieczeństwa oraz współpracę z nowoczesnymi systemami (FDS, Omnidec, Bus2Easy). System wykrywania przeszkód zwiększa bezpieczeństwo użytkowania.

Energooszczędność w praktyce
Tryb niskiego zużycia energii (LC) automatycznie ogranicza pobór prądu w stanie czuwania nawet do

Kompletny zestaw – wszystko w pakiecie
W zestawie znajdziesz:

- napęd **FAAC 740 C**
- odbiornik radiowy **RP2 FDS**
- pilot **XT2 FDS**
- fotokomórki **XP 20B D** – dla zwiększenia bezpieczeństwa

Uniwersalny design
Nowoczesna, estetyczna obudowa sprawia, że napęd doskonale komponuje się z każdą posesją – niezależnie od stylu.

FAAC DELTA 2 to idealne rozwiązanie dla tych, którzy oczekują sprawdzonej technologii, komfortu i bezpieczeństwa w codziennym użytkowaniu. Postaw na napęd, który po prostu działa.

KUPUJĄC TEN ZESTAW OTRZYMUJESZ:

- Napęd 740 C z enkoderem - 1 szt
- Pilot XT2 FDS 433-868 - 1 szt
- Fotokomórki XP20B D - 1 komplet
- Moduł częstotliwości RP2 FDS - 1 szt
- Podstawa montażowa - 1szt
- Instrukcja w języku polskim
- Karta gwarancyjna
- Dowód zakupu paragon / faktura VAT

Produkt posiada dodatkowe opcje:

PILOT: 1 SZT - XT2 FDS , 2 SZT - XT2 FDS (+ 170,00 zł), 3 SZT - XT2 FDS (+ 340,00 zł)
LAMPA OSTRZEGAWCZA: BEZ LAMPY , XLED (+ 339,99 zł), KWADRAT (+ 119,99 zł), POMENA (+ 109,99 zł)
LISTWA ZĘBATA: BEZ LISTWY , STAL 4 mb (+ 124,00 zł), STAL 5 mb (+ 155,00 zł), NYLON 4 mb (+ 152,00 zł), NYLON 5 mb (+ 190,00 zł)


DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA FAAC 740 C	
Parametr	**Model 740 C z enkoderem**
Napięcie zasilania	220-240V~ 50/60 Hz
Rodzaj silnika	Asynchroniczny, jednofazowy
Maksymalny pobór mocy	430 W
Maksymalny moment obrotowy	18 Nm (*)
Maksymalna siła ciągu	450 N (*)
Stopień redukcji	01:25:00
Maksymalna szerokość skrzydła bramy	15 m
Prędkość przesuwu skrzydła bramy	12 m/min
Regulacja prędkości przesuwu	TAK

Wyłącznik krańcowy	Magnetyczny
Koło zębate	Z16 M4
Enkoder	Ekonder magnetyczny
Regulacja siły	Poprzez centralę sterującą
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20°C ÷ +55°C
Zabezpieczenie termiczne	140°C
Stopień ochrony	IP44
Ciężar urządzenia	11,9 kg
Wymiary urządzenia (DxGxW)	295 x 181 x 320 mm
Maksymalny ciężar skrzydła bramy	500 kg
Częstotliwość użytkowania	56 cykli/godzinę
Centrala sterująca	E781S zintegrowana
Uwagi	(*) Dane odnoszą się do zasilania napięciem 230 V AC 50 Hz


WYMIARY

WYMIARY NAPĘDU BRAMY PRZESUWNEJ FAAC 740 C

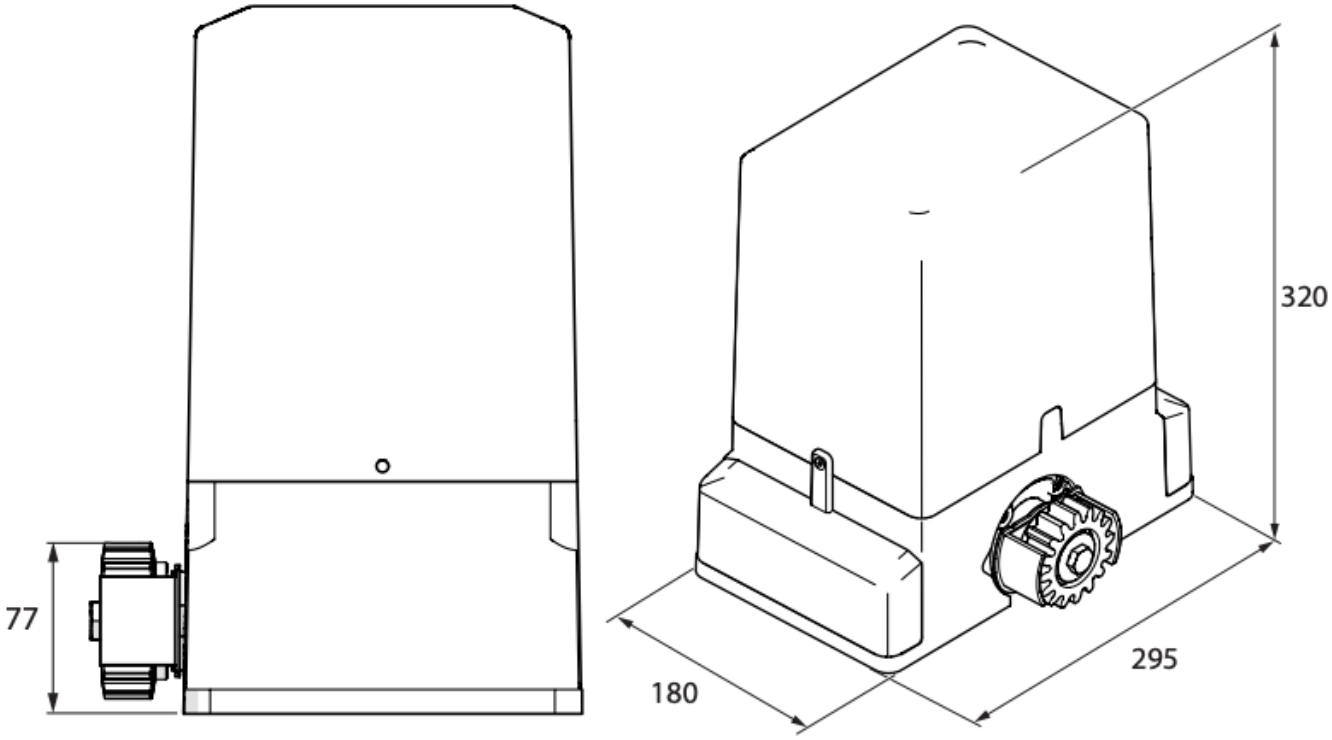

PRZYKŁAD INSTALACJI

PRZYKŁAD INSTALACJI AUTOMATU DO BRAMY PRZESUWNEJ FAAC 740 C

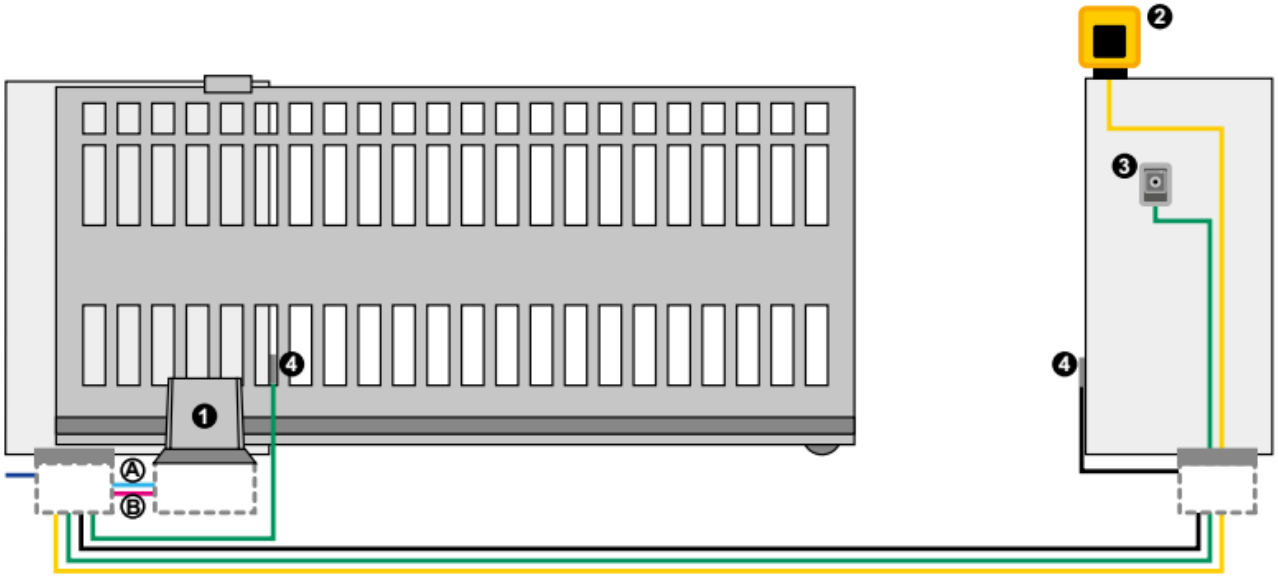

A Przewody niskonapięciowe

przewód	3x0,5
przewód	2x0,5

B Przewody zasilające (230 V)

przewód	3x1,5
przewód	2x1,5

Uwaga: Przekroje przewodów podano w mm^2.

Należy stosować przewody i kable do zastosowań na zewnątrz budynków.

PRZYKŁAD TYPOWEJ INSTALACJI FAAC 740 C

Ref.	Ilość	Opis	Kod
1	1	Napęd 740 C z wbudowaną centralą sterującą i płytą montażową	
	5	Listwa zębata, metalowa (8x30x1000 mm)	LZ 08
	1	Odbiornik radiowy 2-kanałowy FAAC XF FDS 433-868	787025
	3	Pilot 2-kanałowy FAAC XT4 FDS 433-868	787018
2	1	Lampa ostrzegawcza XLED	410029
5	1	Para fotokomórek FAAC XP 20 D	785102
3	1	Przełącznik kluczykowy XK10	401302

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

	1	Zamek z kluczem spersonalizowanym do XK10	**71275101/10**