HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:57

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-napedowy-faac-740-c-delta-2-smart-simply-connect-lte-dla-bramy-przesuwnej-do-500-kg-p-13075.html



Zestaw napędowy FAAC 740 C DELTA 2 Smart Simply Connect LTE dla bramy przesuwnej do 500 kg

Cena brutto	**3 630,04 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny – Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**(13075) 105630353-LTE**
KOD PRODUCENTA	**DELTA 2 740 C**
PRODUCENT	**FAAC**
PRODUCENT	**FAAC**
KOMPLETACJA	**SIŁOWNIK**
WAGA BRAMY	**500 kg**
CYKL PRACY	**UŻYCIE ŚREDNIO INTENSYWNE**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
ENKODER	**TAK**
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**MAGNETYCZNY**
ZASILANIE SILNIKA	**230V**

OPIS PRODUKTU

ZESTAW NAPĘDOWY DO BRAM PRZESUWNYCH MARKI FAAC, MODEL 740 C

Delta 2 Smart Simply Connect LTE

PRZEZNACZONY DLA BRAM O MASIE DO 500 KG

Nowość od FAAC – napęd 740 C

Jeszcze bardziej inteligentny. Jeszcze bardziej energooszczędny. Jeszcze bardziej niezawodny.

Poznaj **740 C** – nową generację automatyki do bram przesuwnych, która zastępuje kultowy model 740. To napęd elektromechaniczny z silnikiem 230V, zaprojektowany z myślą o nowoczesnych instalacjach prywatnych i półprzemysłowych, gdzie liczy się wydajność, bezpieczeństwo i niskie koszty eksploatacji.

Moc i wydajność, na których możesz polegać

- **Maksymalny ciężar skrzydła:** 500 kg
- **Maksymalna prędkość:** 12 m/min
- **Intensywność pracy:** do 56 cykli/godz.

740 C doskonale sprawdzi się zarówno w domach jednorodzinnych, jak i na posesjach o podwyższonej częstotliwości użytkowania. Stabilna przekładnia mechaniczna i zaawansowane sterowanie silnikiem gwarantują płynną, cichą i niezawodną pracę każdego dnia.

Technologia, która wyprzedza standard

✔ Zaawansowana centrala sterująca w standardzie

Wbudowana centrala oferuje:

- regulowaną prędkość pracy,
- wejścia bezpieczeństwa,
- obsługę protokołów radiowych FDS i Omnidec,
- technologię Bus2Easy.

To więcej możliwości konfiguracji, łatwiejszy montaż i pełna kompatybilność z nowoczesnymi systemami zabezpieczeń.

✔ Realne oszczędności energii

740 C został zaprojektowany zgodnie z dyrektywą Ecodesign 2009/125/WE i rozporządzeniem UE 2023/826.

Dzięki funkcji **Low Consumption (LC)**:

- zużycie energii w trybie czuwania spada do
- lub **2 W przy podłączeniu do Simply Connect**

Tryb aktywuje się automatycznie po kilku minutach bezczynności i może być włączany lub wyłączany z poziomu menu. To niższe rachunki za prąd i realny wpływ na środowisko.

✔ Inteligentne sterowanie silnikiem

Zastosowany enkoder zapewnia:

- wyjątkowo płynną pracę,
- optymalizację siły,
- precyzyjne wykrywanie przeszkód,
- zmniejszone zużycie energii.

Brama pracuje stabilnie, bez szarpnięć i z maksymalnym poziomem bezpieczeństwa.

✔ Design, który pasuje wszędzie

Nowoczesna, ponadczasowa stylistyka z charakterystycznymi liniami sprawia, że 740 C harmonijnie wpisuje się zarówno w nowoczesne, jak i klasyczne ogrodzenia.

Dlaczego warto wybrać nowy model 740 C ?

Nowy model to nie tylko następca – to wyraźny krok naprzód:

✓ większa efektywność energetyczna
✓ bardziej zaawansowane sterowanie
✓ wyższy komfort użytkowania
✓ zgodność z aktualnymi normami UE
✓ gotowość na integrację z systemami smart

740 C to inwestycja w spokój, bezpieczeństwo i technologię przyszłości.

KUPUJĄC TEN ZESTAW OTRZYMUJESZ:

- Napęd 740 C z enkoderem - 1 szt
- Pilot XT4 FDS 433-868 - 1 szt
- Fotokomórki XP20B D - 1 komplet
- Moduł częstotliwości XF FDS 433-868 - 1 szt
- Moduł XMBX Simply Connect GSM/BLUE - 1 szt
- Podstawa montażowa - 1szt
- Instrukcja w języku polskim
- Karta gwarancyjna
- Dowód zakupu paragon / faktura VAT

Produkt posiada dodatkowe opcje:

PILOT: 1 SZT - XT4 FDS , 2 SZT - XT4 FDS (+ 190,00 zł), 3 SZT - XT4 FDS (+ 380,00 zł)
LAMPA OSTRZEGAWCZA: BEZ LAMPY , XLED (+ 339,99 zł), KWADRAT (+ 119,99 zł), POMENA (+ 109,99 zł)
LISTWA ZĘBATA: BEZ LISTWY , STAL 4 mb (+ 124,00 zł), STAL 5 mb (+ 155,00 zł), NYLON 4 mb (+ 152,00 zł), NYLON 5 mb (+ 190,00 zł)


DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA FAAC 740 C	
Parametr	**Model 740 C z enkoderem**
Napięcie zasilania	220-240V~ 50/60 Hz
Rodzaj silnika	Asynchroniczny, jednofazowy
Maksymalny pobór mocy	430 W
Maksymalny moment obrotowy	18 Nm (*)
Maksymalna siła ciągu	450 N (*)
Stopień redukcji	01:25:00
Maksymalna szerokość skrzydła bramy	15 m
Prędkość przesuwu skrzydła bramy	12 m/min
Regulacja prędkości przesuwu	TAK
Wyłącznik krańcowy	Magnetyczny
Koło zębate	Z16 M4
Enkoder	Ekonder magnetyczny
Regulacja siły	Poprzez centralę sterującą
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20°C ÷ +55°C
Zabezpieczenie termiczne	140°C

Stopień ochrony	IP44
Ciężar urządzenia	11,9 kg
Wymiary urządzenia (DxGxW)	295 x 181 x 320 mm
Maksymalny ciężar skrzydła bramy	500 kg
Częstotliwość użytkowania	56 cykli/godzinę
Centrala sterująca	E781S zintegrowana
Uwagi	(*) Dane odnoszą się do zasilania napięciem 230 V AC 50 Hz


WYMIARY

WYMIARY NAPĘDU BRAMY PRZESUWNEJ FAAC 740 C

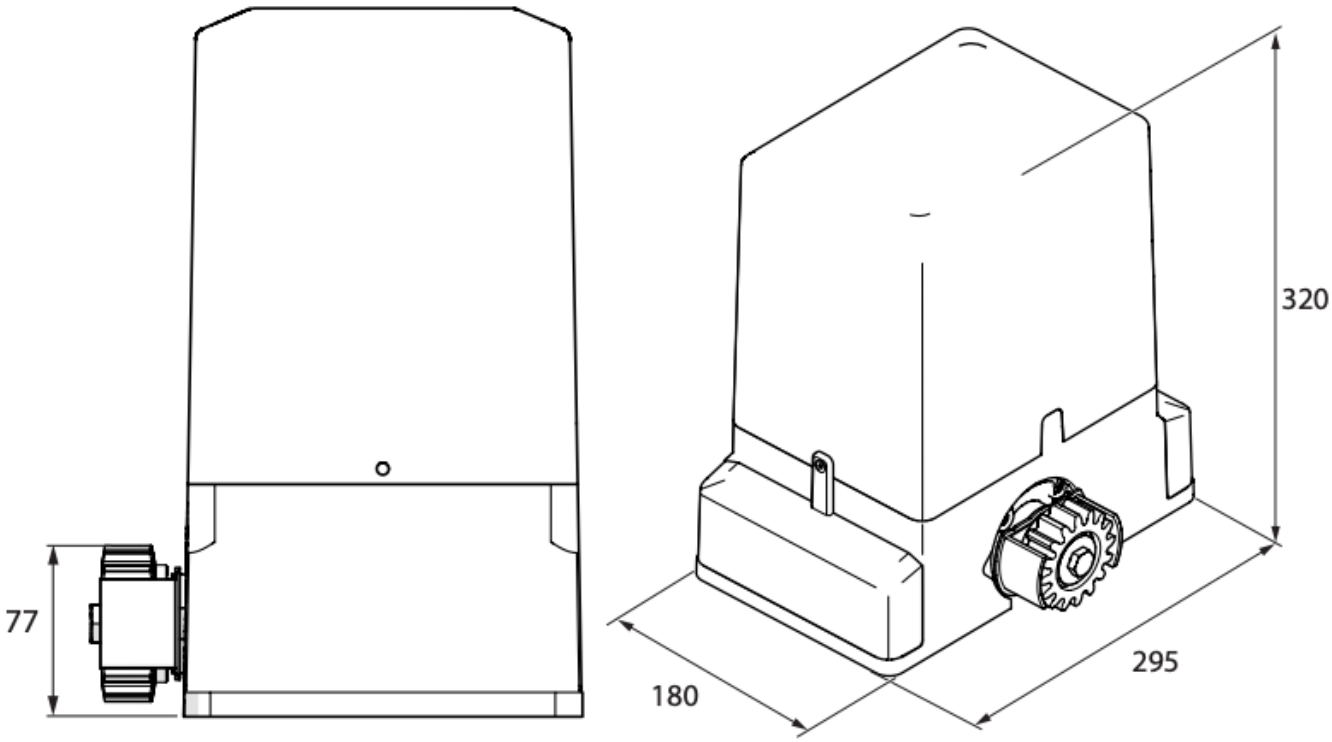

PRZYKŁAD INSTALACJI

PRZYKŁAD INSTALACJI AUTOMATU DO BRAMY PRZESUWNEJ FAAC 740 C

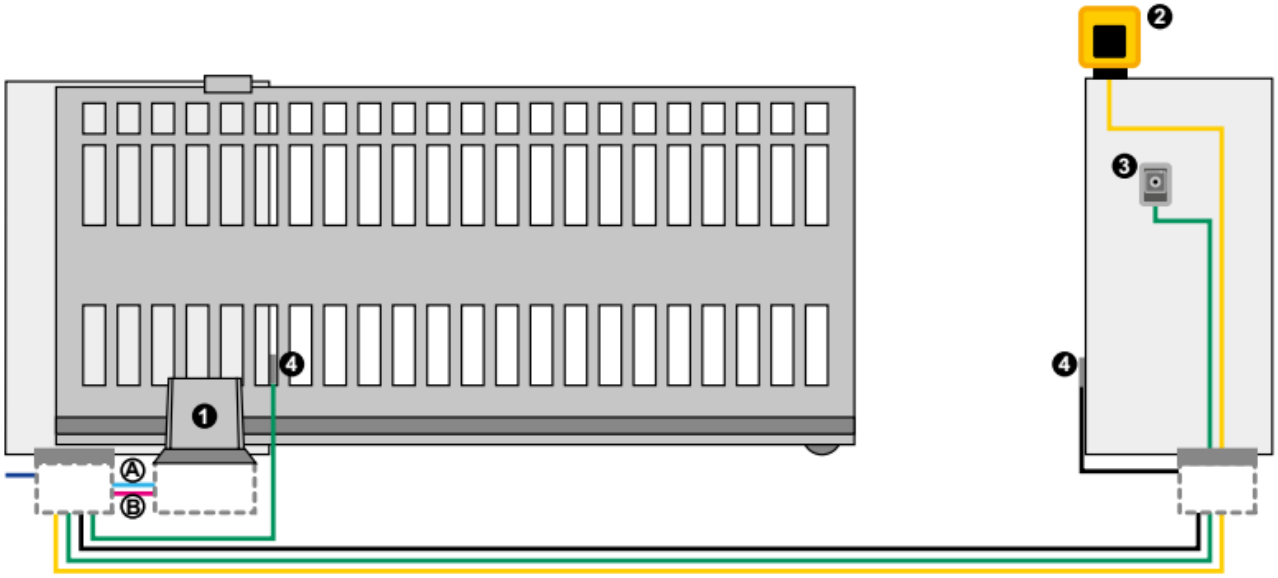

A Przewody niskonapięciowe

przewód	3x0,5
przewód	2x0,5

B Przewody zasilające (230 V)

przewód	3x1,5
przewód	2x1,5

Uwaga: Przekroje przewodów podano w mm^2.

Należy stosować przewody i kable do zastosowań na zewnątrz budynków.

PRZYKŁAD TYPOWEJ INSTALACJI FAAC 740 C

Ref.	Ilość	Opis	Kod
1	1	Napęd 740 C z wbudowaną centralą sterującą i płytą montażową	
	5	Listwa zębata, metalowa (8x30x1000 mm)	LZ 08
	1	Odbiornik radiowy 2-kanałowy FAAC XF FDS 433-868	787025
	3	Pilot 2-kanałowy FAAC XT4 FDS 433-868	787018
2	1	Lampa ostrzegawcza XLED	410029
5	1	Para fotokomórek FAAC XP 20 D	785102
3	1	Przełącznik kluczykowy XK10	401302

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

	1	Zamek z kluczem spersonalizowanym do XK10	**71275101/10**