

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-napedowy-faac-740-dla-bramy-przesuwnej-do-500-kg-2x-pilot-xt2-fds-433-868-lampa-kwadrat-listwa-nylonowa-4mb-p-12460.html>



Zestaw napędowy FAAC 740 dla bramy przesuwnej do 500 kg - 2x pilot XT2 FDS 433-868, lampa KWADRAT, listwa NYLONOWA 4mb

DOSTĘPNOŚĆ	PRODUKT WYCOFANY - zapytaj o zamiennik
NUMER KATALOGOWY	(12460) 105630354
KOD PRODUCENTA	740 2x XT2 FDS KWADRAT LISTWA NYLON
PRODUCENT	FAAC
WAGA BRAMY	500 kg
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
CYKL PRACY	UŻYCIE ŚREDNIO INTENSYWNE
ENKODER	TAK
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	MAGNETYCZNY
ZASILANIE SILNIKA	230V

OPIS PRODUKTU

FAAC DELTA 2 - 740 KOMPLETNY ZESTAW AUTOMATYKI DO BRAMY PRZESUWNEJ

Maksymalny ciężar skrzydła bramy 500 kg
Prędkość przesuwu skrzydła bramy 12 m/min
Częstotliwość użytkowania 30%

Zestaw FAAC DELTA 2 - 740

Najczęściej wybierany napęd do bram przesuwnych w Polsce - siła, precyzja, niezawodność

Szukasz niezawodnego i mocnego rozwiązania do automatyzacji bramy przesuwnej w swoim domu? Postaw na sprawdzony i ceniony przez tysiące użytkowników **zestaw FAAC DELTA 2 - 740** - napęd, który łączy nowoczesną technologię, prostotę montażu i najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Dlaczego FAAC 740?



???? Mocny i niezawodny - do bram o wadze do 500 kg

To **najsilniejszy napęd w swojej klasie**, idealny do użytku przydomowego - bez problemu poradzi sobie z ciężką, masywną bramą przesuwaną.

⚙️ Precyzja i bezpieczeństwo

Zintegrowany **enkoder** oraz możliwość dokładnego ustawienia położeń krańcowych gwarantują płynne działanie i pełną kontrolę nad ruchem bramy.

🏠 Wbudowana centrala sterująca 740D

Zintegrowana elektronika sprawia, że instalacja jest szybka, prosta i wyjątkowo wygodna - nie potrzebujesz dodatkowych urządzeń.

🔑 Samohamowny mechanizm i system awaryjnego otwierania

Brama pozostaje zamknięta nawet przy braku zasilania - bez konieczności montowania zamków elektromagnetycznych. W przypadku awarii, **klucz spersonalizowany** umożliwia łatwe i bezpieczne odblokowanie napędu oraz ręczne otwarcie bramy.

📈 30% intensywności pracy - idealny do codziennego użytku domowego

FAAC 740 został stworzony z myślą o regularnym użytkowaniu - zapewnia niezawodność i komfort każdego dnia.

Dane techniczne:

- **Zasilanie:** 230 V
- **Maks. ciężar bramy:** 500 kg
- **Prędkość przesuwu:** 12 m/min
- **Intensywność pracy:** 30%
- **Typ napędu:** samohamowny, z wbudowaną centralą i enkoderem

FAAC DELTA 2 - 740 to:

- ☐ Najpopularniejszy napęd do bram przesuwanych w Polsce
- ☐ Wysoka wydajność i niezawodność
- ☐ Prosta instalacja i bezproblemowa obsługa
- ☐ Najwyższy poziom bezpieczeństwa i komfortu
- ☐ Technologia FAAC - lidera w automatyce bram

Wybierz zestaw FAAC DELTA 2 - 740 i postaw na sprawdzone rozwiązanie, które działa bez zarzutu przez długie lata.

☐☐ Skontaktuj się z nami - doradzimy, dobierzemy i zamontujemy!

KUPUJĄC ZESTAW FAAC DELTA 2 - 740 OTRZYMUJESZ:

- [Napęd elektromechaniczny FAAC 740 do użytku przydomowego z wbudowaną centralą 748D do bram przesuwanych dla skrzydła o wadze maks. 500 kg](#) - 1szt
- Enkoder - 1szt
- Podstawa montażowa - 1szt
- [Para fotokomórek FAAC XP 20 D](#) - 1komplet
- [Pilot 2-kanalowy FAAC XT2 FDS 433-868](#) - 2szt
- [Odbiornik radiowy 2-kanalowy FAAC RP2 FDS 433-868](#) - 1szt
- [Lampa sygnalizacyjna do automatyki PROXIMA KWADRAT LED-owa 24/230V](#) - 1 szt
- [Listwa zębata nylonowa 8mm z rdzeniem metalowym](#) - 4 mb
- Instrukcja w języku polskim
- Karta gwarancyjna
- Dowód zakupu paragon / faktura VAT



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY



NYLONOWA
MOŻLIWY JEST RÓWNIEŻ WYBÓR LISTWY ZĘBATEJ

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA FAAC 740

WYBÓR LAMPY:

Parametr	Model 740 E Z16 z enkoderem
Napięcie zasilania	220-240 V AC 50/60 Hz
Rodzaj silnika	Asynchroniczny, jednofazowy
Maksymalny pobór mocy	350 W
Maksymalny moment obrotowy	18 Nm (*)
Maksymalna siła ciągu	450 N (*)
WYBÓR LISTWY:	
Stopień redukcji	01:25:00
Maksymalna szerokość skrzydła bramy	15 m
Prędkość przesuwu skrzydła bramy	12 m/min
Regulacja prędkości przesuwu	Brak
Wyłącznik krańcowy	Magnetyczny
Koło zębate	Z16 M4
Enkoder	Optyczny, inkrementalny
Regulacja siły	Poprzez centralę sterującą (50 poziomów)
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20°C + +55°C
Zabezpieczenie termiczne	140°C




Stopień ochrony	IP44
Ciężar urządzenia	10 kg
Wymiary urządzenia (DxGxW)	295 x 181 x 320 mm
Maksymalny ciężar skrzydła bramy	500 kg
Częstotliwość użytkowania	S3 – 30%
Centrala sterująca	740 D (wbudowana)
Uwagi	(*) Dane odnoszą się do zasilania napięciem 230 V AC 50 Hz


WYMIARY

WYMIARY NAPĘDU BRAMY PRZESUWNEJ FAAC 740


Wymiary wyrażone w mm

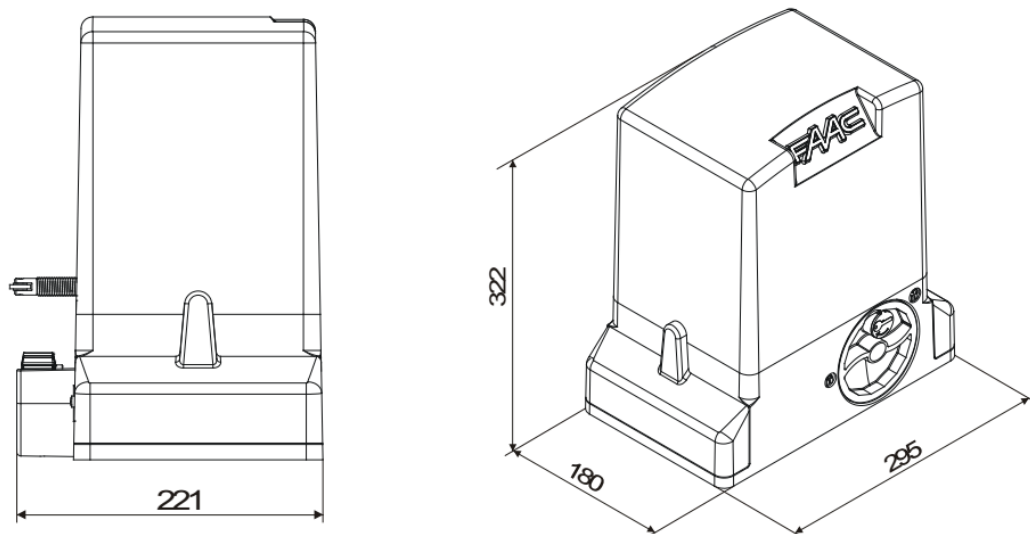

Wymiary wyrażone w mm

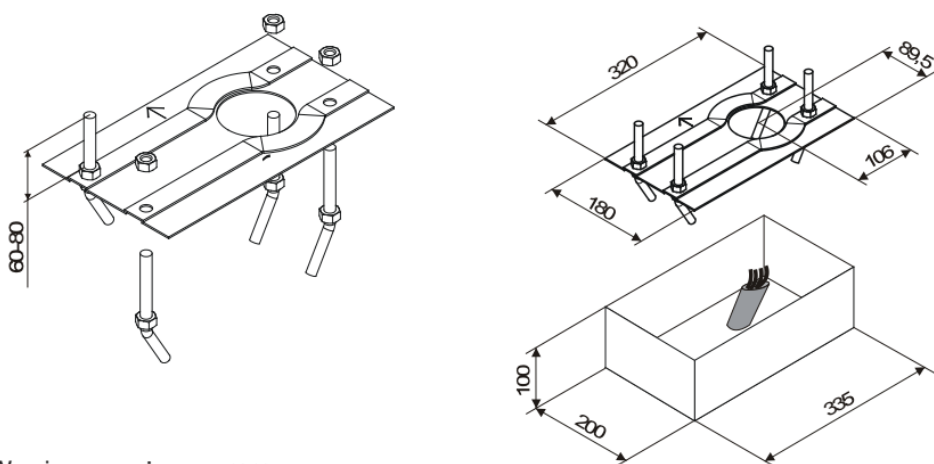


Wymiary wyrażone w mm

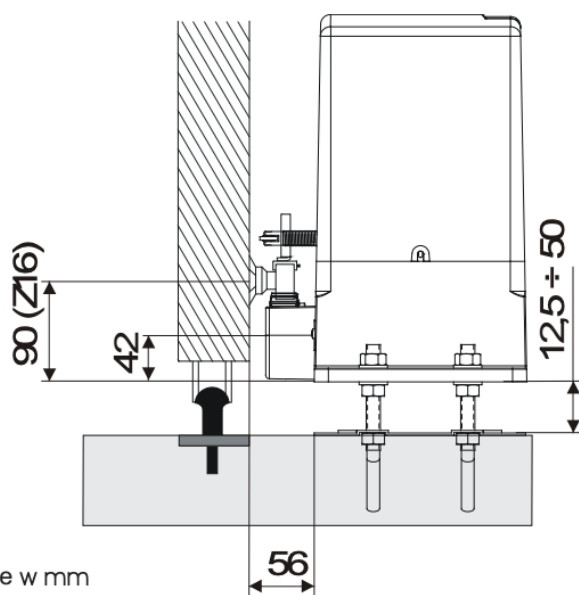

PRZYKŁAD INSTALACJI

PRZYKŁAD INSTALACJI AUTOMATU DO BRAMY PRZESUWNEJ FAAC 740

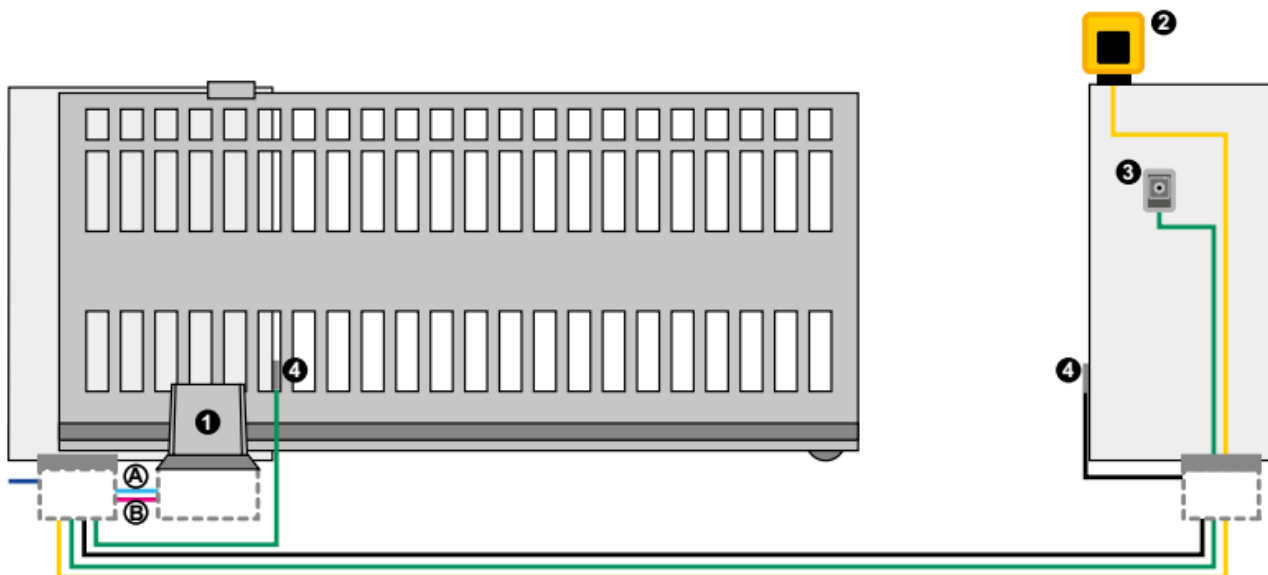

■ A Przewody niskonapięciowe

- przewód 3x0,5
- przewód 2x0,5

■ B Przewody zasilające (230 V)

- przewód 3x1,5
- przewód 2x1,5

Uwaga: Przekroje przewodów podano w mm².

Należy stosować przewody i kable do zastosowań na zewnątrz budynków.

PRZYKŁAD TYPOWEJ INSTALACJI FAAC 740

Ref.	Ilość	Opis	Kod
1	1	Napęd 740 Z16 z wbudowaną centralą sterującą i płytą montażową	1097805
	5	Listwa zębata, metalowa (8x30x1000 mm)	LZ 08
	1	Odbiornik radiowy 2-kanalowy FAAC RP2 FDS 433-868	787022
	3	Pilot 2-kanalowy FAAC XT2 FDS 433-868	7870091
2	1	Lampa ostrzegawcza XLED	410029



5	1	Para fotokomórek FAAC XP 20 D	785102
3	1	Przełącznik kluczykowy XK10	401302
	1	Zamek z kluczem spersonalizowanym do XK10	71275101/10