HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:42

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-napedowy-faac-741-c-delta-3-dla-bramy-przesuwnej-do-900-kg-p-13207.html



Zestaw napędowy FAAC 741 C DELTA 3 dla bramy przesuwnej do 900 kg

Cena brutto	**2 975,06 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**(13207) 10563050**
KOD PRODUCENTA	**DELTA 3 741 C**
PRODUCENT	**FAAC**
PRODUCENT	**FAAC**
KOMPLETACJA	**ZESTAW**
WAGA BRAMY	**900 kg**
CYKL PRACY	**UŻYCIE ŚREDNIO INTENSYWNE**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
ENKODER	**TAK**
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**MAGNETYCZNY**
ZASILANIE SILNIKA	**230V**

OPIS PRODUKTU

Zestaw FAAC DELTA 3 z napędem 741 C – moc, precyzja i niezawodność dla wymagających bram

Jeśli szukasz rozwiązania, które poradzi sobie nawet z ciężką bramą i będzie działać bezbłędnie przez lata – **FAAC DELTA 3** to wybór, który spełni Twoje oczekiwania. To jeden z najczęściej wybieranych napędów do bram przesuwnych w Polsce, ceniony za swoją siłę, trwałość i dopracowaną technologię.

Serce zestawu stanowi napęd elektromechaniczny **740 C**, zaprojektowany do pracy z bramami o wadze nawet do **900 kg**. To jeden z najmocniejszych modeli w swojej klasie, który gwarantuje płynne i stabilne działanie niezależnie od warunków.

⚙ Co wyróżnia FAAC DELTA 3?

□□ Precyzja, którą czuć w działaniu
Zaawansowany enkoder zapewnia dokładne ustawienie pozycji krańcowych oraz płynną pracę napędu. Brama porusza się bez szarpnięć, a system automatycznie optymalizuje siłę działania.

□□ Inteligentne sterowanie i bezpieczeństwo
Wbudowana centrala sterująca oferuje szerokie możliwości konfiguracji, obsługę wejść bezpieczeństwa oraz nowoczesne protokoły komunikacji (FDS, Omnidec, Bus2Easy). System wykrywania przeszkód zwiększa bezpieczeństwo użytkowników.

□□ Energooszczędność na co dzień

Dzięki trybowi niskiego zużycia energii (LC), napęd automatycznie ogranicza pobór prądu w stanie czuwania nawet do

Kompletny zestaw – gotowy do działania
W zestawie otrzymujesz wszystko, czego potrzebujesz:

- napęd **FAAC 741 C**
- odbiornik radiowy **RP2 FDS**
- pilot **XT2 FDS**
- fotokomórki **XP 20B D** – dla zwiększenia bezpieczeństwa

Design, który pasuje wszędzie
Nowoczesna, ponadczasowa obudowa sprawia, że napęd doskonale komponuje się zarówno z nowoczesnymi, jak i klasycznymi posesjami.

FAAC DELTA 3 to inwestycja w komfort, bezpieczeństwo i spokój na lata. Moc, której możesz zaufać – każdego dnia.

KUPUJĄC TEN ZESTAW OTRZYMUJESZ:

- Napęd 741 C z enkoderem - 1 szt
- Pilot XT2 FDS 433-868 - 1 szt
- Fotokomórki XP20B D - 1 komplet
- Moduł częstotliwości RP2 FDS - 1 szt
- Podstawa montażowa - 1szt
- Instrukcja w języku polskim
- Karta gwarancyjna
- Dowód zakupu paragon / faktura VAT

Produkt posiada dodatkowe opcje:

PILOT: 1 SZT - XT2 FDS , 2 SZT - XT2 FDS (+ 170,00 zł), 3 SZT - XT2 FDS (+ 340,00 zł)
LAMPA OSTRZEGAWCZA: BEZ LAMPY , XLED (+ 339,99 zł), KWADRAT (+ 119,99 zł), POMENA (+ 109,99 zł)
LISTWA ZĘBATA: BEZ LISTWY , STAL 4 mb (+ 124,00 zł), STAL 5 mb (+ 155,00 zł), NYLON 4 mb (+ 152,00 zł), NYLON 5 mb (+ 190,00 zł)


DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA FAAC 741 C	
Parametr	**Model 741 C z enkoderem**
Napięcie zasilania	220-240V~ 50/60 Hz
Rodzaj silnika	Asynchroniczny, jednofazowy
Maksymalny pobór mocy	530 W
Maksymalny moment obrotowy	18 Nm (*)
Maksymalna siła ciągu	680 N (*)
Stopień redukcji	01:25:00
Maksymalna szerokość skrzydła bramy	15 m
Prędkość przesuwu skrzydła bramy	12 m/min
Regulacja prędkości przesuwu	TAK
Wyłącznik krańcowy	Magnetyczny
Koło zębate	Z16 M4

Enkoder	Enkoder magnetyczny
Regulacja siły	Poprzez centralę sterującą
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20°C ÷ +55°C
Zabezpieczenie termiczne	140°C
Stopień ochrony	IP44
Ciężar urządzenia	13,1 kg
Wymiary urządzenia (DxGxW)	295 x 181 x 320 mm
Maksymalny ciężar skrzydła bramy	900 kg
Częstotliwość użytkowania	56 cykli/godzinę
Centrala sterująca	E781S zintegrowana
Uwagi	(*) Dane odnoszą się do zasilania napięciem 230 V AC 50 Hz

WYMIARY

WYMIARY NAPĘDU BRAMY PRZESUWNEJ FAAC 741 C

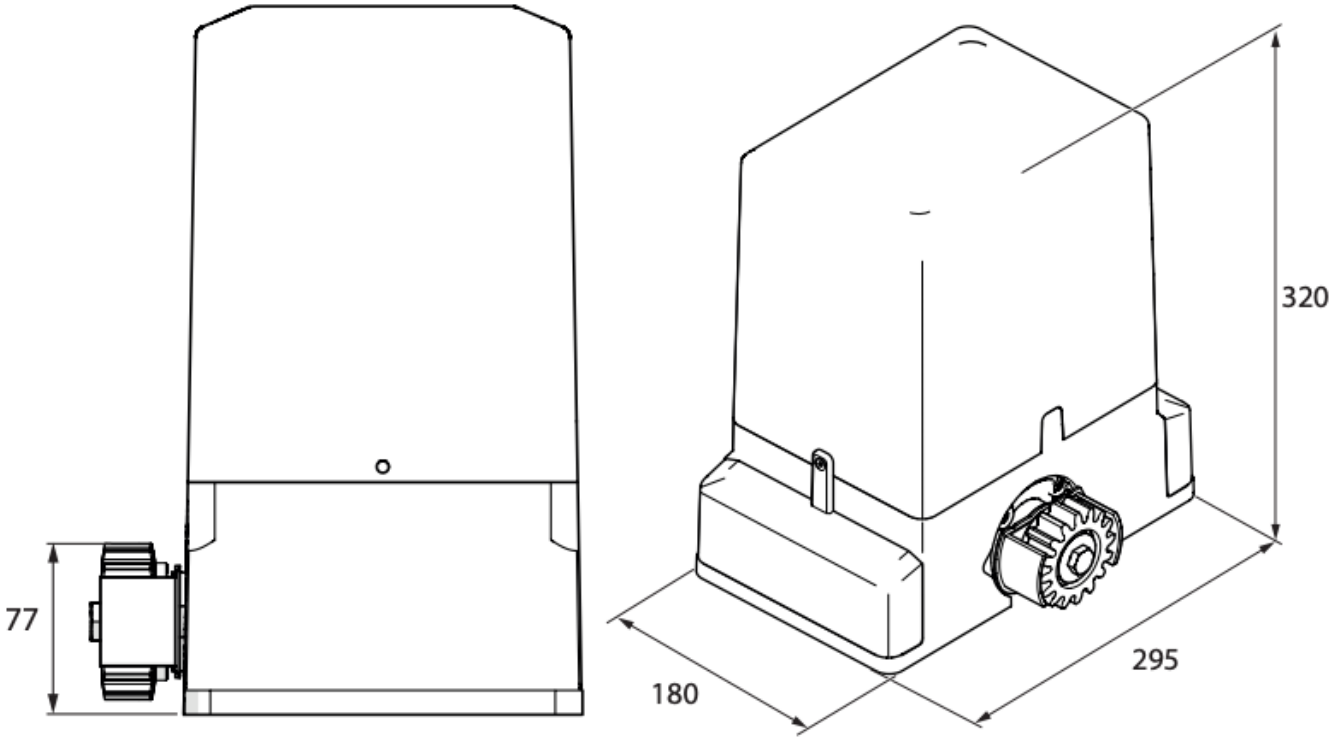


HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

PRZYKŁAD INSTALACJI

PRZYKŁAD INSTALACJI AUTOMATU DO BRAMY PRZESUWNEJ FAAC 741 C

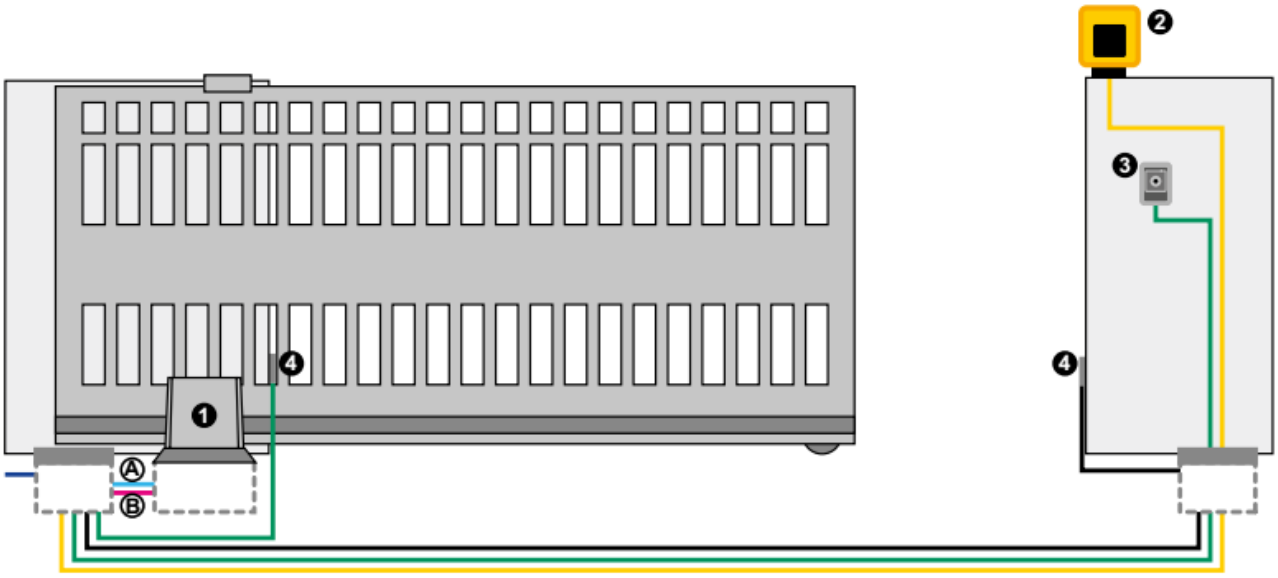

A Przewody niskonapięciowe

- przewód 3x0,5
- przewód 2x0,5

B Przewody zasilające (230 V)

- przewód 3x1,5
- przewód 2x1,5

Uwaga: Przekroje przewodów podano w mm^2.
Należy stosować przewody i kable do zastosowań na zewnątrz budynków.

PRZYKŁAD TYPOWEJ INSTALACJI FAAC 741 C

Ref.	Ilość	Opis	Kod
1	1	Napęd 741 C z wbudowaną centralą sterującą i płytą montażową	
	5	Listwa zębata, metalowa (8x30x1000 mm)	LZ 08
	1	Odbiornik radiowy 2-kanałowy FAAC XF FDS 433-868	787025
	3	Pilot 2-kanałowy FAAC XT4 FDS 433-868	787018
2	1	Lampa ostrzegawcza XLED	410029

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

5	1	Para fotokomórek FAAC XP 20 D	**785102**
3	1	Przełącznik kluczykowy XK10	**401302**
	1	Zamek z kluczem spersonalizowanym do XK10	**71275101/10**