

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-napedowy-faac-741-dla-bramy-przesuwnej-do-900-kg-2x-pilot-xt2-fds-433-868-lampa-kwadrat-listwa-nylonowa-4mb-p-12469.html>



Zestaw napędowy FAAC 741 dla bramy przesuwnej do 900 kg - 2x pilot XT2 FDS 433-868, lampa KWADRAT, listwa NYLONOWA 4mb

DOSTĘPNOŚĆ	PRODUKT WYCOFANY - zapytaj o zamiennik
NUMER KATALOGOWY	(12469) 10563050
KOD PRODUCENTA	741 2x XT2 FDS KWADRAT LISTWA NYLON
PRODUCENT	FAAC
KOMPLETACJA	ZESTAW
WAGA BRAMY	900 kg
CYKL PRACY	UŻYCIE ŚREDNIO INTENSYWNE
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
ENKODER	TAK
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	MAGNETYCZNY
ZASILANIE SILNIKA	230V

OPIS PRODUKTU

FAAC DELTA 3 - 741 KOMPLETNY ZESTAW AUTOMATYKI DO BRAMY PRZESUWNEJ

Maksymalny ciężar skrzydła bramy 900 kg
Prędkość przesuwu skrzydła bramy 12 m/min
Częstotliwość użytkowania 40%

Zestaw FAAC DELTA 3 - 741

Najmocniejsze rozwiązanie do bram przesuwnych - siła, precyzja, niezawodność w jednym zestawie

Jeśli szukasz napędu, który poradzi sobie z wyjątkowo ciężką bramą przesuwą i jednocześnie zapewni **komfort, bezpieczeństwo i prostą obsługę**, wybierz **FAAC DELTA 3 - 741**. To najmocniejszy w swojej klasie napęd elektromechaniczny, stworzony z myślą o użytkownikach ceniących jakość i trwałość.

Najważniejsze zalety FAAC 741:



???? Siła, która nie zna kompromisów

Napęd do bram o wadze do 900 kg – idealny do ciężkich konstrukcji przydomowych, gdzie liczy się niezawodność i moc działania w każdych warunkach.

⚙ **Wbudowany enkoder i precyzyjne pozycjonowanie**

System zintegrowany z centralą sterującą **740D** umożliwia dokładne ustawienie położenia końcowych oraz płynne, bezpieczne przesuwanie skrzydła bramy.

🔧 **Ekspresowa instalacja i wygodna eksploatacja**

Zintegrowana centrala upraszcza montaż, a **samohamowny mechanizm** eliminuje konieczność stosowania dodatkowych zabezpieczeń – brama pozostaje zamknięta nawet bez prądu.

🚨 **Awaryjne otwieranie - zawsze pod kontrolą**

W przypadku braku zasilania, użytkownik może **łatwo rozblokować napęd** za pomocą **spersonalizowanego klucza** i ręcznie otworzyć bramę.

🏠 **Idealny do zastosowań przydomowych o większej intensywności pracy**

Częstotliwość użytkowania 40% sprawia, że napęd FAAC 741 doskonale sprawdza się w miejscach z częstym ruchem, zapewniając płynną pracę przez lata.

Specyfikacja techniczna:

- **Zasilanie:** 230 V
- **Maksymalna masa bramy:** 900 kg
- **Prędkość przesuwu:** 12 m/min
- **Intensywność użytkowania:** 40%
- **Typ napędu:** samohamowny, z wbudowaną centralą 740D i enkoderem

Dlaczego FAAC DELTA 3 - 741 to najlepszy wybór?

- ☐ Najsilniejszy napęd w swojej klasie
- ☐ Niezawodna praca przy ciężkich i dużych bramach
- ☐ Szybki montaż i wygodna obsługa
- ☐ Najwyższy poziom bezpieczeństwa
- ☐ Sprawdzona technologia FAAC – lidera w automatyce bram

FAAC DELTA 3 - 741 – gdy liczy się moc, precyzja i bezpieczeństwo.

☐☐ Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci dobrać zestaw idealnie dopasowany do Twojej bramy przesuwnej!

KUPUJĄC ZESTAW FAAC 741 DELTA 3 OTRZYMUJESZ :

- [Napęd elektromechaniczny FAAC 741 do użytku przydomowego z wbudowaną centralą 748D do bram przesuwnych dla skrzydła o wadze maks. 900 kg](#) - 1szt
- Enkoder - 1szt
- Podstawa montażowa - 1szt
- [Para fotokomórek FAAC XP 20 D](#) - 1komplet
- [Pilot 2-kanalowy FAAC XT2 FDS 433-868](#) - 2szt
- [Odbiornik radiowy 2-kanalowy FAAC RP2 FDS 433-868](#) - 1szt
- [Lampa sygnalizacyjna do automatyki PROXIMA KWADRAT LED-owa 24/230V](#) - 1 szt
- [Listwa zębata nylonowa 8mm z rdzeniem metalowym](#) - 4 mb
- Instrukcja w języku polskim
- Karta gwarancyjna
- Dowód zakupu paragon / faktura VAT



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY



NYLONOWA
MOŻLIWY JEST RÓWNIEŻ WYBÓR LISTWY ZĘBATEJ

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA FAAC 741

WYBÓR LAMPY:

Parametr	Model 741 E Z16 z enkoderem
Napięcie zasilania	220-240 V AC 50/60 Hz
Rodzaj silnika	Asynchroniczny, jednofazowy
Maksymalny pobór mocy	500 W
Maksymalny moment obrotowy	24 Nm (*)
Maksymalna siła ciągu	650 N (*)
WYBÓR LISTWY:	
Stopień redukcji	01:25:00
Maksymalna szerokość skrzydła bramy	15 m
Prędkość przesuwu skrzydła bramy	12 m/min
Regulacja prędkości przesuwu	Brak
Wyłącznik krańcowy	Magnetyczny
Koło zębate	Z16 M4
Enkoder	Optyczny, inkrementalny
Regulacja siły	Poprzez centralę sterującą (50 poziomów)
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20°C + +55°C
Zabezpieczenie termiczne	140°C




Stopień ochrony	IP44
Ciężar urządzenia	11 kg
Wymiary urządzenia (DxGxW)	295 x 181 x 320 mm
Maksymalny ciężar skrzydła bramy	900 kg
Częstotliwość użytkowania	S3 - 40%
Centrala sterująca	740D (wbudowana)
Uwagi	(*) Dane odnoszą się do zasilania napięciem 230 V AC 50 Hz


WYMIARY

WYMIARY NAPĘDU BRAMY PRZESUWNEJ FAAC 741


Wymiary wyrażone w mm

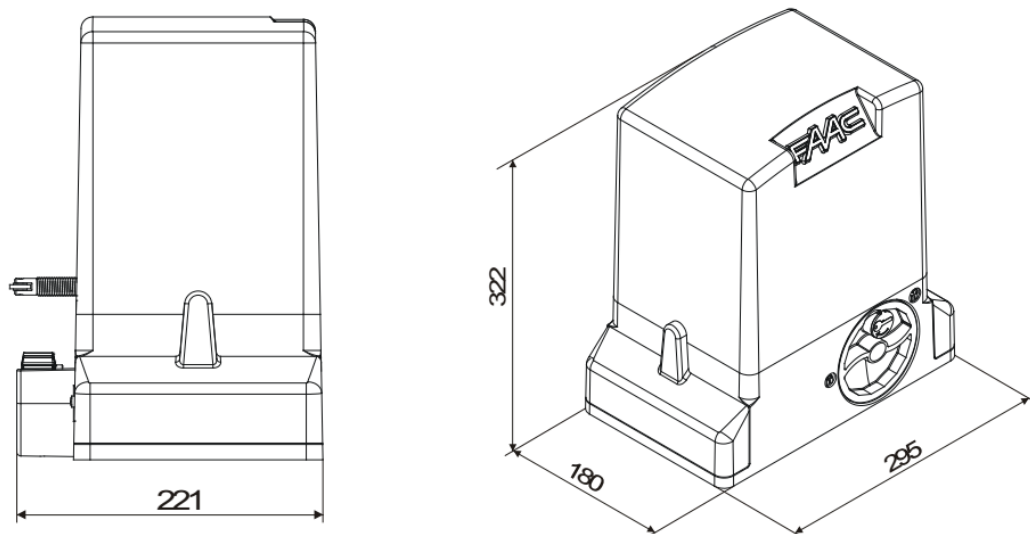

Wymiary wyrażone w mm

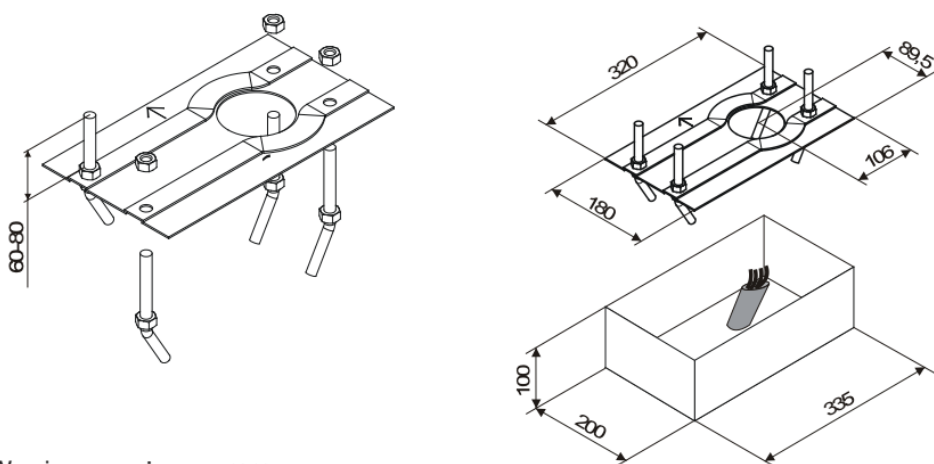


Wymiary wyrażone w mm

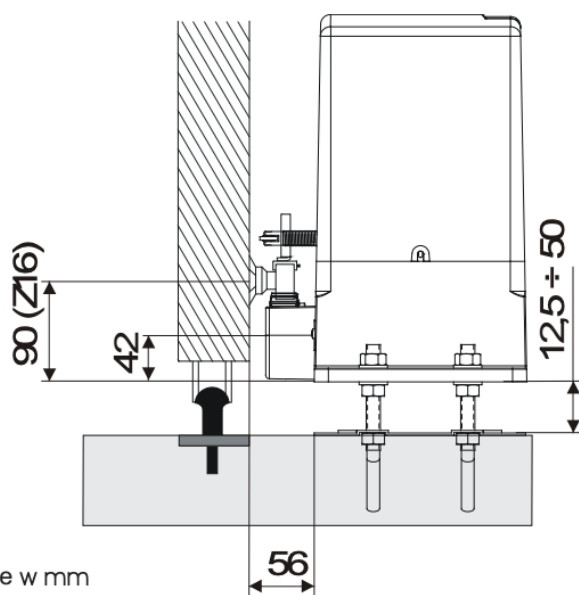

PRZYKŁAD INSTALACJI

PRZYKŁAD INSTALACJI AUTOMATU DO BRAMY PRZESUWNEJ FAAC 741

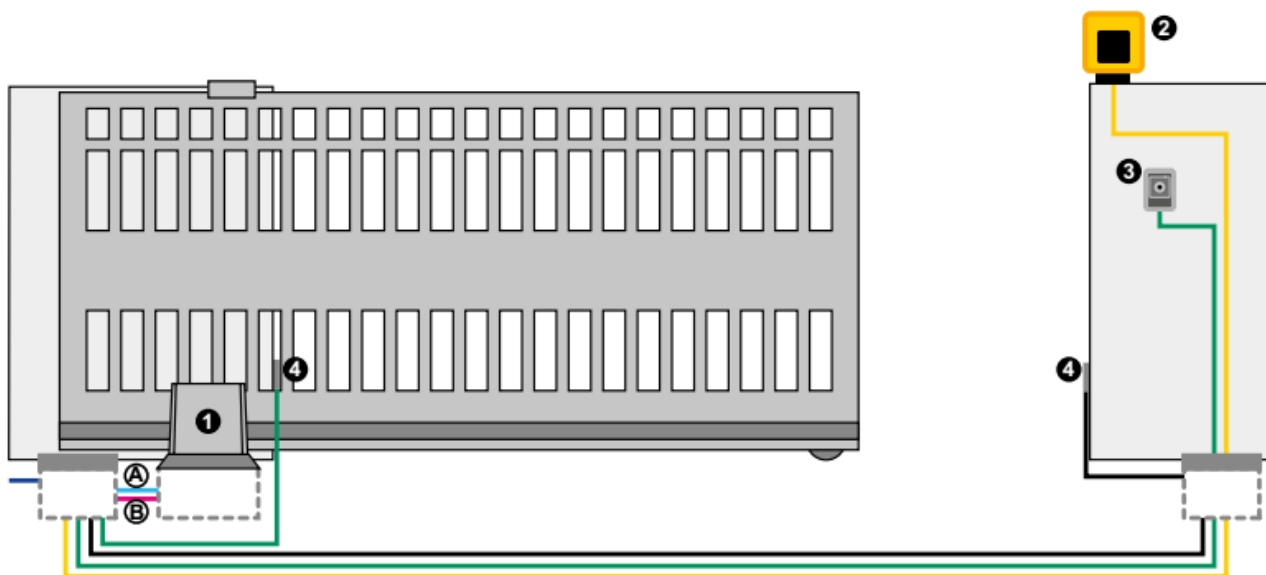

■ ① Przewody niskonapięciowe

■ przewód 3x0,5

■ przewód 2x0,5

■ ② Przewody zasilające (230 V)

■ przewód 3x1,5

■ przewód 2x1,5

Uwaga: Przekroje przewodów podano w mm².

Należy stosować przewody i kable do zastosowań na zewnątrz budynków.

PRZYKŁAD TYPOWEJ INSTALACJI FAAC 741

Ref.	Ilość	Opis	Kod
1	1	Napęd 741 Z16 z wbudowaną centralą sterującą i płytą montażową	1097815
	5	Listwa zębata, metalowa (8x30x1000 mm)	LZ 08
	1	Odbiornik radiowy 2-kanalowy FAAC RP2 FDS 433-868	787022
	3	Pilot 2-kanalowy FAAC XT2 FDS 433-868	7870091
2	1	Lampa ostrzegawcza XLED	410029



5	1	Para fotokomórek FAAC XP 20 D	785102
3	1	Przełącznik kluczykowy XK10	401302
	1	Zamek z kluczem spersonalizowanym do XK10	71275101/10