

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-napedowy-faac-alfa-414-long-fds-dla-bramy-skrzydlowej-do-4-m-lub-5-m-p-12424.html>



Zestaw napędowy FAAC ALFA 414 LONG (FDS) dla bramy skrzydłowej do 4 m lub 5 m

Cena	4 174,31 zł
DOSTĘPNOŚĆ	dostępny
CZAS WYSYŁKI	2-3 dni
NUMER KATALOGOWY	(12424) 5170224
KOD PRODUCENTA	ALFA LONG - 414
PRODUCENT	FAAC
PRODUCENT	FAAC
KOMPLETACJA	ZESTAW
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	4,0m
CYKL PRACY	REZYDENCYJNY
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
ENKODER	NIE
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	BRAK
ZASILANIE SILNIKA	230V

OPIS PRODUKTU

FAAC ALFA - 414 LONG ZESTAW STARTOWY DO BRAM ROZWIERNYCH

Maks. długość skrzydła 3 - 4 m (z zamkiem elektromagnetycznym)

Częstotliwość użytkowania (cykli/godzinę) 18

Zestaw FAAC ALFA - 414 LONG

Maksymalna moc do automatyzacji długich bram skrzydłowych

Szukasz solidnego i wydajnego rozwiązania do automatyzacji bramy o dużym zasięgu? **FAAC ALFA - 414 LONG** to napęd, który powstał z myślą o najtrudniejszych wyzwaniach. Dzięki wyjątkowej sile i uniwersalności, idealnie sprawdza się zarówno w przypadku bram dwuskrzydłowych, jak i jednoskrzydłowych – nawet do 5 metrów długości skrzydła!

Najważniejsze zalety FAAC 414 LONG:



☐☐ **Najsilniejszy napęd w swojej klasie**

Zastosowany silnik 230 V gwarantuje niezawodną i płynną pracę nawet przy dużych obciążeniach. Skrzydła o długości do 5 metrów? Żaden problem!

☐☐ **Stworzony do bram o dużym zasięgu**

FAAC 414 LONG to idealne rozwiązanie do bram jednoskrzydłowych i dwuskrzydłowych o wyjątkowo szerokich skrzydłach – to napęd dla wymagających użytkowników.

☐☐ **Uniwersalny montaż - bez ograniczeń**

Napęd pasuje do każdego rodzaju słupków – stalowych, betonowych czy murowanych. To oszczędność czasu i brak potrzeby kosztownych przeróbek konstrukcyjnych.

☐☐ **Samohamowny mechanizm - prostsza instalacja, większe bezpieczeństwo**

W większości przypadków nie ma potrzeby montowania dodatkowych zamków elektromagnetycznych – nawet przy bardzo szerokich skrzydłach bramy.

☐☐ **Wydajność idealna do użytku przydomowego - 18 cykli/godzinę**

FAAC 414 LONG został zoptymalizowany do pracy w warunkach domowych, zapewniając cichą, płynną i niezawodną obsługę przez długie lata.

FAAC ALFA - 414 LONG - gdy liczy się zasięg i moc

- ☐ Do bram o długości skrzydła od 4 do 5 metrów
- ☐ Wyjątkowa siła i trwałość
- ☐ Kompletny zestaw – gotowy do instalacji
- ☐ Produkt renomowanej marki FAAC – gwarancja jakości i niezawodności

Zyskaj pełną kontrolę nad swoją bramą i komfort codziennego użytkowania dzięki zestawowi FAAC 414 LONG – sprawdzonej technologii, której zaufały tysiące użytkowników!

☐☐ Skontaktuj się z nami już dziś i dowiedz się więcej o ofercie!

KUPUJĄC ZESTAW FAAC ALFA - 414 LONG OTRZYMUJESZ :

- Zestaw dwóch elektromechanicznych siłowników 414 LONG do użytku przydomowego dla skrzydła o długości do 4 m - 1 komplet.
- [Centrala sterująca FAAC E045S](#) - 1 szt.
- [Obudowa centrali sterującej FAAC E](#) - 1 szt

- [Moduł częstotliwości FAAC XF FDS 433-868](#)
- 1 szt.
- [Pilot 4-kanalowy FAAC XT4 FDS 433-868](#) - 1 szt.

- [Para fotokomórek FAAC XP 20B D](#)
- 1 komplet
- Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna
- Dowód zakupu paragon / faktura VAT



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY

Produkt posiada dodatkowe opcje:

PILOT: 1 SZT - XT4 FDS , 2 SZT - XT4 FDS (+ 190,00 zł) , 3 SZT - XT4 FDS (+ 380,00 zł)

LAMPA OSTRZEGAWCZA: BEZ LAMPY , XLED (+ 339,99 zł) , KWADRAT (+ 119,99 zł) , POMENA (+ 109,99 zł)

ODBOJE: BEZ ODBOJÓW , 1 SZT BOCZNY (+ 30,00 zł) , 2 SZT BOCZNY (+ 60,00 zł) , ŚRODKOWY (+ 30,00 zł) , 2 SZT BOCZNE + ŚRODKOWY (+ 90,00 zł)


DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA FAAC 414 LONG

Parametr	Model 414 LONG
Napięcie zasilania	220-240 V AC 50/60 Hz
WYBÓR LAMPY:	Asynchroniczny, jednofazowy
Maks. pobór mocy	280 W
Maks. siła ciągu	3500 N (*)
Maks. prędkość liniowa (tłoka)	16 mm/sek. (*)
Użyteczny skok roboczy	490 mm
Maks. kąt otwarcia skrzydła	110°
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20°C + +55°C
Zabezpieczenie termiczne	140°C
Stopień ochrony	IP44
Ciężar urządzenia	6,5 kg
Częstotliwość użytkowania	18 cykli/godzinę
Maks. szerokość skrzydła	4-5 m (z zamkiem elektromagnetycznym)
Wsporniki montażowe	Wspornik tylny (do słupka) do przyspawania/przykręcenia - wspornik przedni (do skrzydła) do przyspawania
Wymiary urządzenia (DxGxW)	745 x 101 x 172 mm
Centrala sterująca	Brak
Uwagi	(*) dane odnoszą się do zasilania napięciem 230 V AC 50 Hz


WYMIARY

WYMIARY NAPĘDU BRAMY SKRZYDŁOWEJ FAAC 414

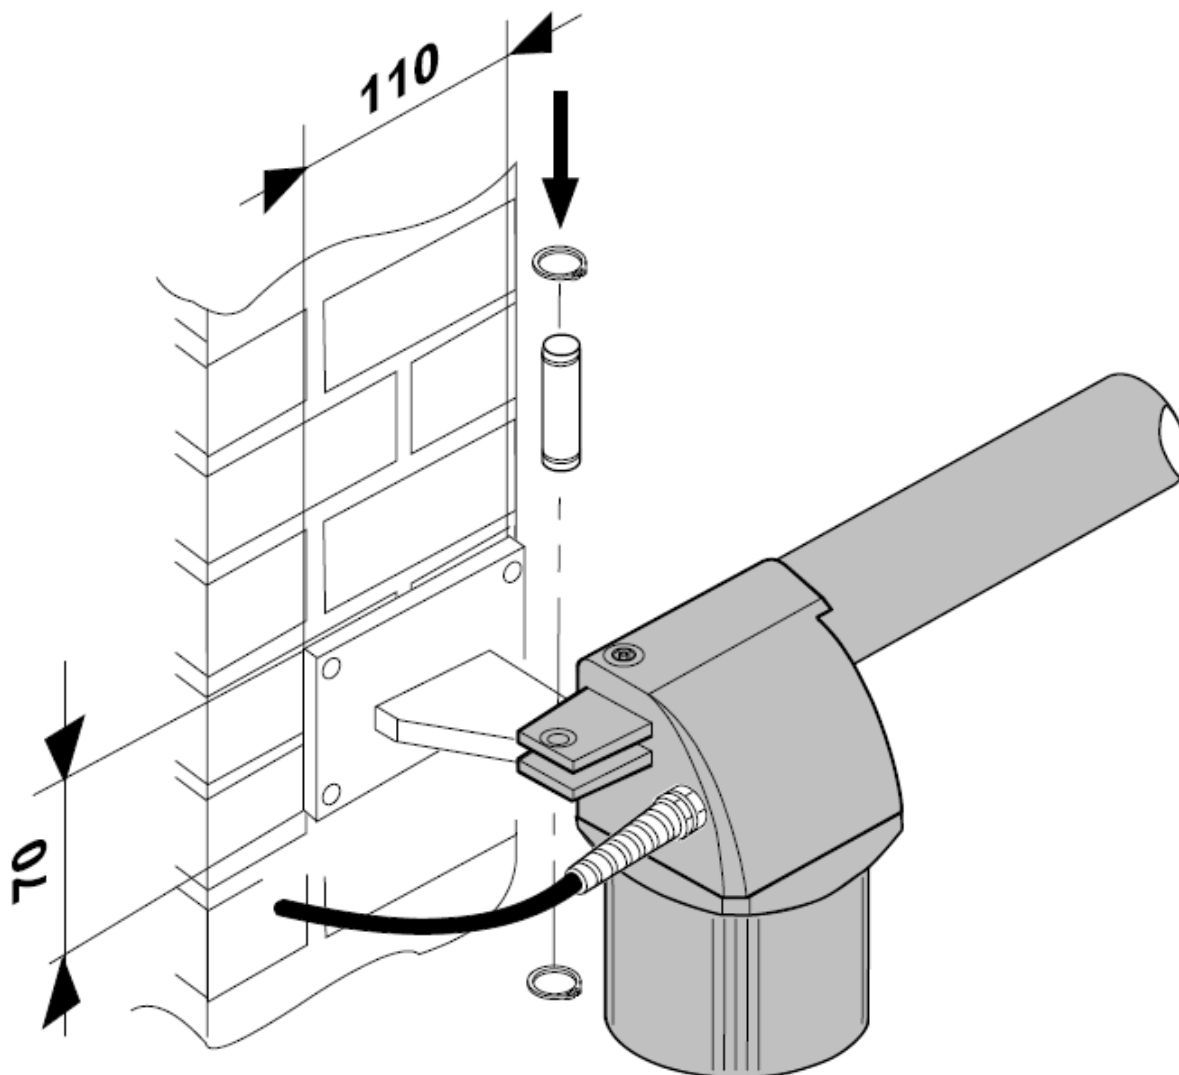

WARUNKI INSTALACJI

WARUNKI INSTALACJI NAPĘDU DO BRAMY SKRZYDŁOWEJ FAAC 414

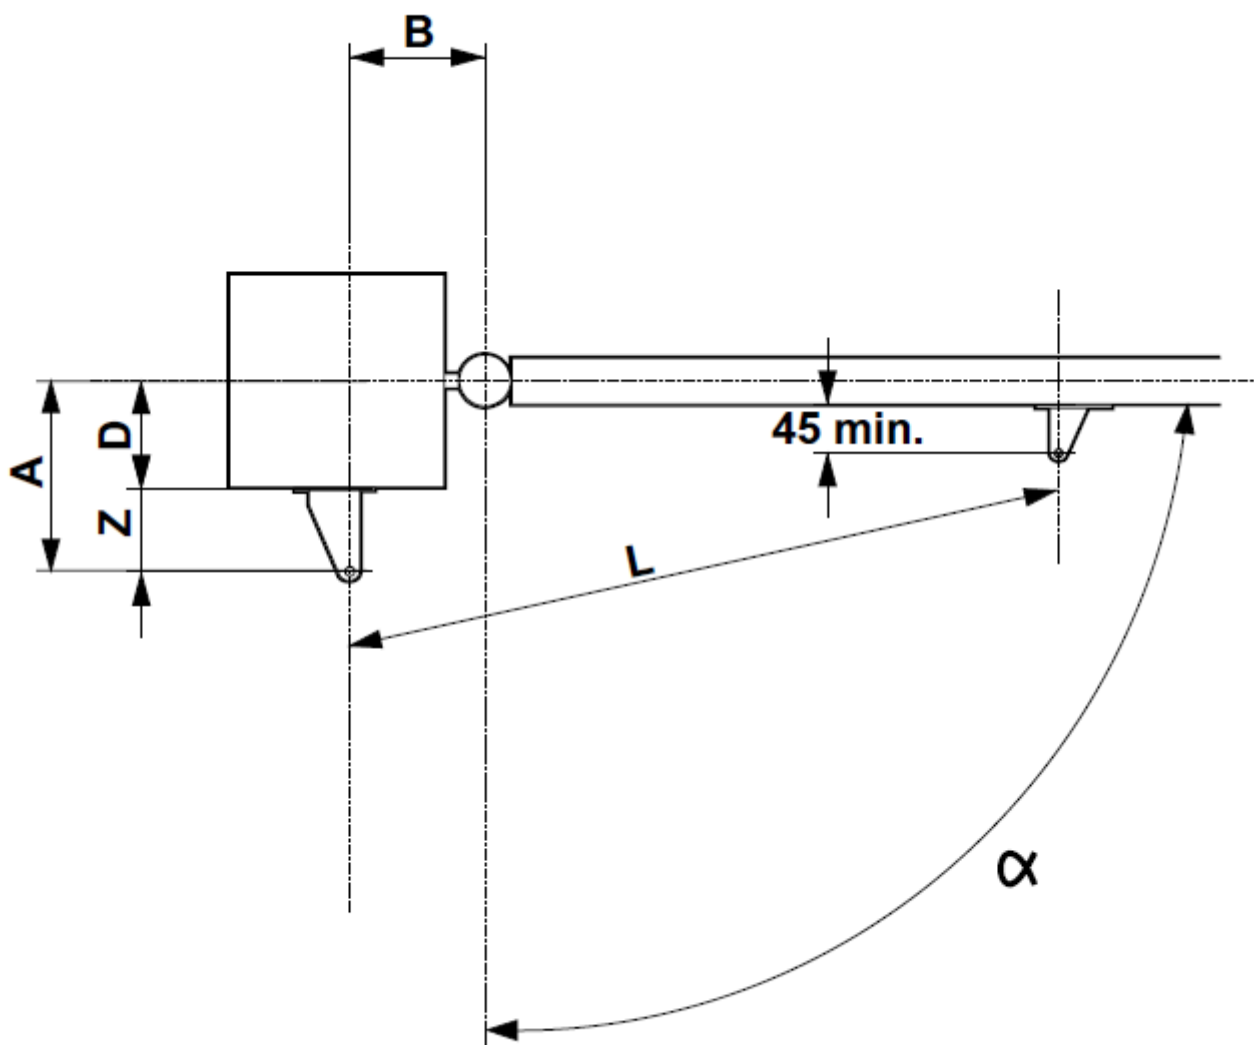

	α	A	B	C(1)	D(2)	Z(3)	L
414	90°	195	195	390	150	45	1090
	110°	165	165	390	120	45	1090
414 LONG	90°	245	245	490	200	45	1290
	110°	205	205	490	160	45	1290

- (1) użyteczny skok śruby
(2) wymiar maksymalny
(3) wymiar minimalny

PRZYKŁAD INSTALACJI



HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

2	1	Lampa ostrzegawcza XLED	410029
6	1	Para fotokomórek XP 208 D	785103
3	1	Przełącznik kluczowy XK10	401302
	1	SAFECODER	404041