

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-napedowy-faac-c4000i-fds-dla-bramy-przesuwnej-do-400-kg-silownik-schowany-w-slupku-p-12584.html>



## Zestaw napędowy FAAC C4000I (FDS) dla bramy przesuwnej do 400 kg - SIŁOWNIK SCHOWANY W SŁUPKU

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Cena                | <b>3 643,88 zł</b>               |
| DOSTĘPNOŚĆ          | <b>dostępny</b>                  |
| CZAS WYSYŁKI        | <b>2-3 dni</b>                   |
| NUMER KATALOGOWY    | <b>(12584) 10563050</b>          |
| KOD PRODUCENTA      | <b>C4000I</b>                    |
| PRODUCENT           | <b>FAAC</b>                      |
| PRODUCENT           | <b>FAAC</b>                      |
| KOMPLETACJA         | <b>ZESTAW</b>                    |
| WAGA BRAMY          | <b>400 kg</b>                    |
| CYKL PRACY          | <b>UŻYCIĘ ŚREDNIO INTENSYWNE</b> |
| PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA | <b>NORMALNA</b>                  |
| ENKODER             | <b>TAK</b>                       |
| WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY  | <b>MAGNETYCZNY</b>               |
| ZASILANIE SILNIKA   | <b>230V</b>                      |

### OPIS PRODUKTU

## FAAC C4000I ZESTAW STARTOWY DO ZAUTOMATYZOWANIA BRAMY PRZESUWNEJ - NAPĘD W SŁUPKU

### FAAC C4000I - Dyskretny napęd do bramy przesuwnej, ukryty w słupku

#### □□ Kluczowe cechy:

- **Nowoczesna integracja w słupku:** pierwszy na rynku, całkowicie ukryty silnik 24 V montowany wewnątrz słupka o minimalnym wymiarze 110 × 110 mm – elegancja i estetyka w każdym detalu.
- **Zasilanie:** 220–240 V AC + silnik 24 V DC – bezpieczne i oszczędne rozwiązanie.
- **Wytrzymałość:** napęd przystosowany do skrzydeł o wadze do 400 kg (na szynie) lub 250 kg (brama samonośna), szerokość do 8 m.
- **Siła i dynamika:** siła ciągu 125 N, prędkość przesuwu 16 m/min – płynna i szybka praca.
- **Ciągłość użytkowania:** 100 % cyklu roboczego, IP30, zakres temperatur –20 °C do +55 °C.



- **Precyzja ruchu:** wbudowany absolutny enkoder magnetyczny (SAFEcoder) z funkcją automatycznego spowalniania i odwrótu po wykryciu przeszkody – bezpieczeństwo anty-przygniecień.
- **Łatwy montaż i konserwacja:** montaż dzięki czterem regulowanym punktom mocowania i systemowi dopasowania zębátka-koło; ręczne odblokowanie kluczem dostępne z obu stron posesji.
- **Zintegrowana centrala E4000I:** sterowanie i zabezpieczenia w jednym urządzeniu – bez dodatkowych modułów.

## ❑ Dlaczego wybrać FAAC C4000I?

**Design bez kompromisów:** silnik całkowicie ukryty wewnątrz słupka – brak widocznych komponentów, większa ochrona przed warunkami atmosferycznymi.

**Komfort i bezpieczeństwo:** płynny ruch, precyzyjne zatrzymanie na krańcach, ochrona przed przygnieceniem.

**Moc dla dużych bram:** obsługa skrzydeł do 400 kg i 8 m długości – idealna do reprezentacyjnych inwestycji.

**Solidność wykonania:** włoska konstrukcja, sprawdzone materiały i pewność działania.

**Pełne wsparcie:** w zestawie centrala E4000I, klucz manualnego odblokowania, komplet akcesoriów, instrukcja i 2-letnia gwarancja

## ❑ Zastosowanie

Idealny do eleganckich posesji jednorodzinnych, osiedli i rezydencji, gdzie liczy się nienaganny wygląd, niezawodne działanie i komfort użytkowania. Montaż wewnątrz słupka idealnie pasuje do nowych instalacji, zachowując estetykę ogrodenia .

## ❑ Podsumowanie

Napęd **FAAC C4000I (kod 109001)** to połączenie prestiżu, innowacyjności i praktyczności. Dyskretny montaż, mocne parametry i zaawansowana elektronika sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie dla najbardziej wymagających klientów. Z przyjemnością przygotuję dla Ciebie ofertę cenową lub materiał graficzny do katalogu. Napisz!

## KUPUJĄC ZESTAW FAAC C4000I OTRZYMUJESZ :

- [Elektromechaniczny siłownik FAAC C4000I do bram skrzydłowych](#) - 2 szt
- [Centrala sterująca FAAC E4000I](#) - 1 szt
- Obudowa centrali sterującej - 1 szt
- [Odbiornik radiowy 2-kanałowy FAAC RP2 FDS 433-868](#) - 1 szt
- [Pilot 4-kanałowy FAAC XT4 FDS 433-868](#) - 1 szt
- [Para fotokomórek FAAC XP 20B D](#) - 1 komplet
- Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna
- Dowód zakupu paragon / faktura VAT



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO  
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY



NYLONOWA                      STALOWA  
MOŻLIWY JEST RÓWNIEŻ WYBÓR LISTWY ZĘBATEJ

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**PILOT:** 1 SZT - XT4 FDS , 2 SZT - XT4 FDS (+ 190,00 zł ) , 3 SZT - XT4 FDS (+ 380,00 zł )

**LAMPA OSTRZEGAWCZA:** BEZ LAMPY , XLED (+ 339,99 zł ) , KWADRAT (+ 119,99 zł ) , POMENA (+ 109,99 zł )

**LISTWA ZĘBATA:** BEZ LISTWY , STAL 4 mb (+ 124,00 zł ) , STAL 5 mb (+ 155,00 zł ) , NYLON 4 mb (+ 152,00 zł ) , NYLON 5 mb (+ 190,00 zł )

## DANE TECHNICZNE

### DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA FAAC C4000I

| Parametr                                   | Wartość               |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Model                                      | C4000I                |
| <b>WYBÓR LISTWY:</b><br>Napięcie zasilania | 220-240 V AC 50/60 Hz |
| Rodzaj silnika                             | Szczotkowy, 24 V DC   |
| Maksymalny pobór mocy                      | 150 W                 |
| Maksymalna siła ciągu                      | 125 N                 |
| Koło zębate                                | Z16 moduł 4           |
| Maks. szerokość skrzydła (brama szynowa)   | 8 m                   |
| Maks. ciężar skrzydła bramy                | 400 kg                |
| Maks. ciężar skrzydła (brama samonośna)    | 250 kg                |
| Prędkość przesuwu skrzydła bramy           | 16 m/min              |
| Temperatura pracy                          | -20°C + +55°C         |





**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| Przeznaczenie              | Do użytku rezydencyjnego                    |
| Częstotliwość użytkowania  | 100,00%                                     |
| Stopień ochrony            | IP30                                        |
| Wymiary urządzenia (SxGxW) | 110 x 168,8 x 260 mm                        |
| Ciężar urządzenia          | 3,5 kg                                      |
| Wymiary słupka             | 110 x 110 mm (minimalne wymiary wewnętrzne) |

## WYMIARY

### WYMIARY NAPĘDU BRAMY PRZESUWNEJ FAAC C4000I

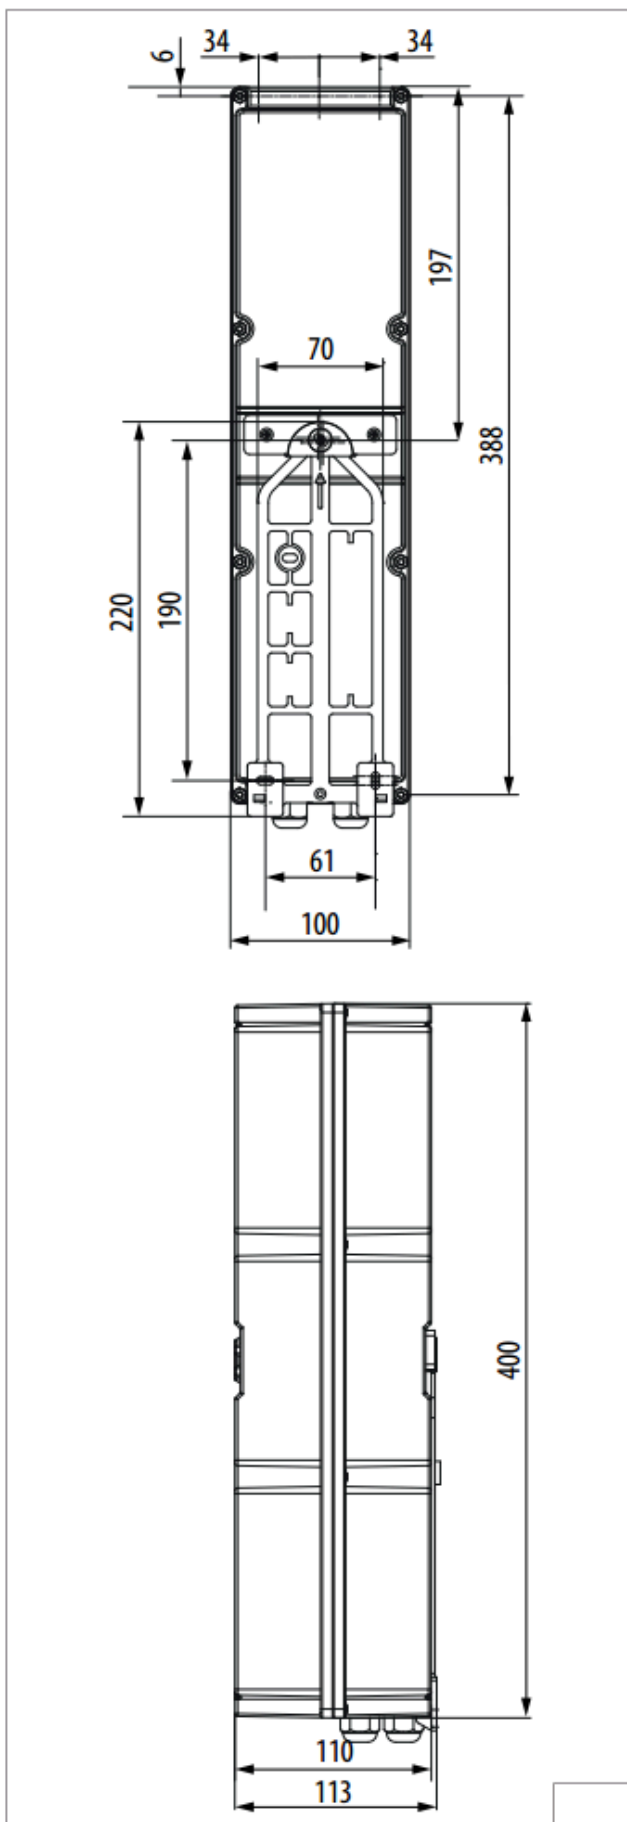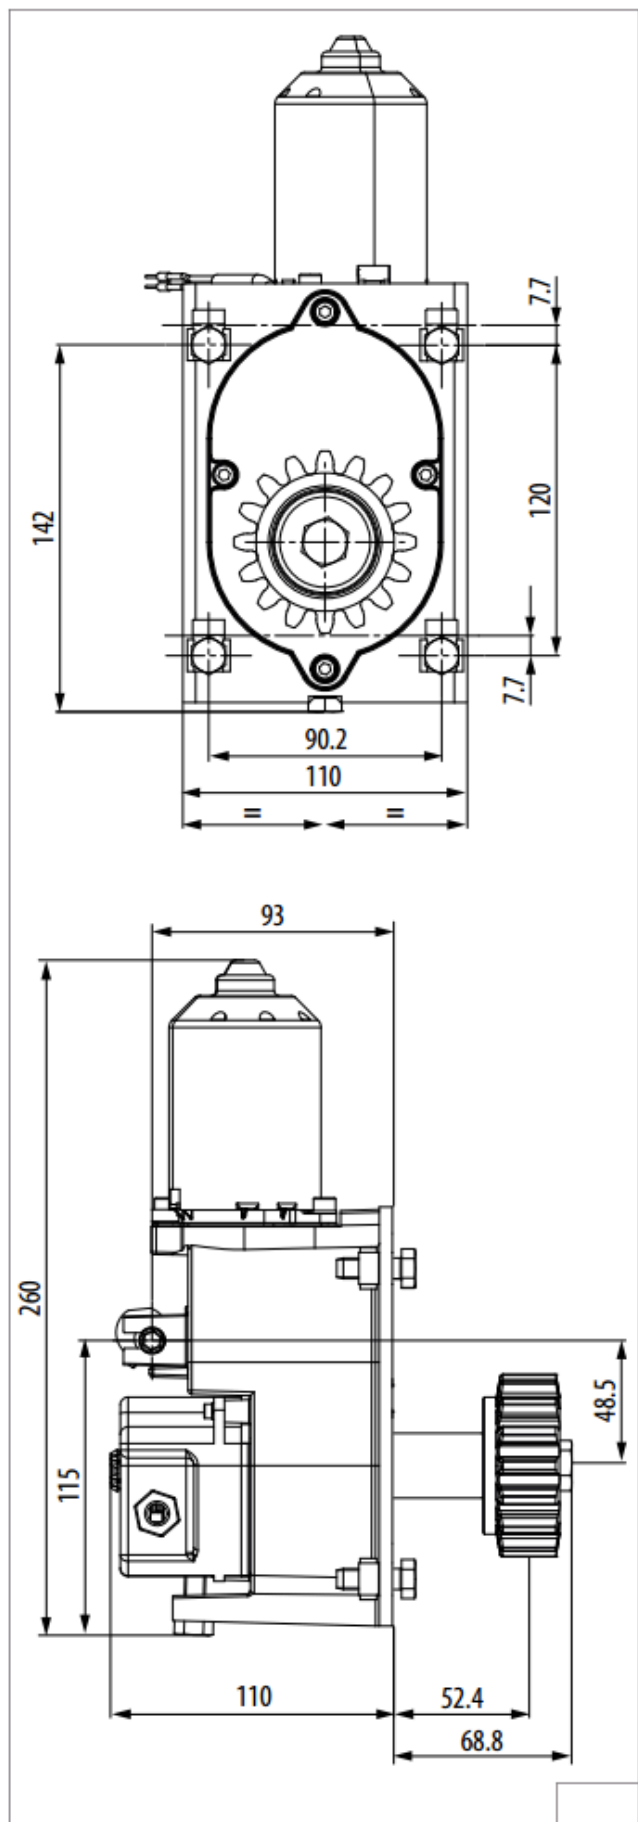





**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

|   |   |                                                           |             |
|---|---|-----------------------------------------------------------|-------------|
| 3 | 1 | <a href="#">Lampa ostrzegawcza XLED</a>                   | 410029      |
| 5 | 1 | <a href="#">Para fotokomórek FAAC XP 20 D</a>             | 785102      |
| 4 | 1 | <a href="#">Przełącznik kluczykowy XK10</a>               | 401302      |
|   | 1 | <a href="#">Zamek z kluczem spersonalizowanym do XK10</a> | 71275101/10 |