

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-napedowy-faac-c720-cyclo-24-v-fds-dla-bramy-przesuwnej-do-400-kg-p-12430.html>



Zestaw napędowy FAAC C720 CYCLO 24 V (FDS) dla bramy przesuwnej do 400 kg

Cena	2 292,41 zł
DOSTĘPNOŚĆ	dostępny
CZAS WYSYŁKI	2-3 dni
NUMER KATALOGOWY	(12430) 1059996
KOD PRODUCENTA	CYCLO C720
PRODUCENT	FAAC
PRODUCENT	FAAC
KOMPLETACJA	ZESTAW
WAGA BRAMY	400 kg
CYKL PRACY	UŻYCIE ŚREDNIO INTENSYWNE
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
ENKODER	TAK
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	MAGNETYCZNY
ZASILANIE SILNIKA	230V

OPIS PRODUKTU

FAAC CYCLO - 720 ZESTAW STARTOWY DO BRAM PRZESUWNYCH

Maksymalny ciężar skrzydła bramy 400 kg
Prędkość przesuwu skrzydła bramy 18 m/min
Częstotliwość użytkowania 100%

Zestaw FAAC CYCLO - C720

Nowoczesna technologia, błyskawiczne działanie, bezkompromisowa niezawodność

Postaw na jedno z najbardziej zaawansowanych rozwiązań do automatyzacji bram przesuwnych. **FAAC CYCLO - C720** to **inteligentny napęd 24 V** zaprojektowany z myślą o nowoczesnych posesjach i użytkownikach oczekujących **maksymalnej wydajności, estetyki i bezpieczeństwa**.

Dlaczego warto wybrać FAAC C720?

Superszybki - aż 18 m/min!



Jeden z **najszybszych napędów do bram przesuwnych** na rynku – idealny dla tych, którzy cenią czas i dynamiczne działanie.

☐ **100% intensywności pracy**

C720 to napęd do **ciągłego użytkowania**, bez obaw o przegrzewanie czy awarie – doskonały do intensywnie eksploatowanych bram przydomowych.

☐ **Gotowy na inteligentny dom**

Możliwość pełnej integracji z systemami Smart Home – automatyka FAAC C720 idealnie wpisuje się w wymagania nowoczesnych instalacji.

☐ **Bezszelестna praca i wysoka kultura działania**

Dzięki opatentowanej **przekładni cykloidalnej** FAAC oraz wyjątkowej sprawności mechanicznej (>80%), napęd pracuje niemal bezgłośnie – bez wibracji i zbędnego hałasu.

???? **Zintegrowana centrala E721 z wirtualnym enkoderem**

Zaawansowana centrala pozwala na:

- dokładne ustawienie siły napędu,
- działanie z funkcją **przeciwzgniecieniową**,
- automatyczne **odwrócenie ruchu** po wykryciu przeszkody,
- sterowanie **Master-Slave** dla bram naprzeciwległych.

???? **Magnetyczne wyłączniki krańcowe**

Nowoczesne, bezawaryjne rozwiązanie do precyzyjnego zatrzymywania skrzydła w końcowych pozycjach.

Dane techniczne:

- **Zasilanie:** 24 V
- **Maksymalny ciężar bramy:** 400 kg
- **Prędkość przesuwu:** 18 m/min
- **Intensywność użytkowania:** 100%
- **Napęd z wbudowaną centralą E721 i wirtualnym enkoderem**

FAAC CYCLO - C720 to:

- ☐ Jeden z najszybszych i najcichszych napędów na rynku
- ☐ Stworzony do pracy ciągłej – 100% intensywności
- ☐ Gotowy do integracji z systemami inteligentnego domu
- ☐ Nowoczesny design i bezkompromisowa jakość FAAC
- ☐ Komfort, bezpieczeństwo i niezawodność na lata

Zestaw FAAC CYCLO – C720 to rozwiązanie dla tych, którzy chcą więcej niż standard.

☐☐ Skontaktuj się z nami – pomożemy dobrać odpowiednią konfigurację i zajmiemy się profesjonalnym montażem!

KUPUJĄC ZESTAW FAAC CYCLO 24 V - C720 OTRZYMUJESZ :

- [Napęd elektromechaniczny FAAC C720 do użytku przydomowego z wbudowaną centralą, z kołem zębatym, kluczem odblokowującym do bram przesuwnych dla skrzydła o wadze maks. 400 kg](#) - 1 szt
- Podstawa montażowa - 1 szt
- [Moduł częstotliwości FAAC XF FDS 433-868](#) - 1 szt
- [Pilot 4-kanalowy FAAC XT4 FDS 433-868](#) - 1 szt
- [Para fotokomórek FAAC XP 20B D](#) - 1 komplet
- Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna

- Dowód zakupu paragon / faktura VAT



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY



NYLONOWA STALOWA
MOŻLIWY JEST RÓWNIEŻ WYBÓR LISTWY ZĘBATEJ

Produkt posiada dodatkowe opcje:

PILOT: 1 SZT - XT4 FDS , 2 SZT - XT4 FDS (+ 190,00 zł) , 3 SZT - XT4 FDS (+ 380,00 zł)

LAMPA OSTRZEGAWCZA: BEZ LAMPY , XLED (+ 339,99 zł) , KWADRAT (+ 119,99 zł) , POMENA (+ 109,99 zł)

LISTWA ZĘBATA: BEZ LISTWY , STAL 4 mb (+ 124,00 zł) , STAL 5 mb (+ 155,00 zł) , NYLON 4 mb (+ 152,00 zł) , NYLON 5 mb (+ 180,00 zł)

ZASILANIE AWARYJNE: BEZ AWARYJNEGO ZASILANIA , XBAT 24 (+ 809,00 zł)

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA FAAC C720




Parametr	Model C720
Napięcie zasilania	220-240 V AC 50/60 Hz
Rodzaj silnika	Szczotkowy, 24 V DC
Maksymalny pobór mocy	170 W
Maksymalny moment obrotowy	18 Nm
Maksymalna siła ciągu	320 N
Stopień redukcji	01:49:00
Maksymalna szerokość skrzydła bramy	15 m
Prędkość przesuwu skrzydła bramy	18 m/min (regulowana)
Regulacja prędkości przesuwu	Poprzez centralę sterującą (10 poziomów)



Wyłącznik krańcowy	Magnetyczny
Koło zębate	Z28 M4
Enkoder	Wirtualny
Regulacja siły	Poprzez centralę sterującą (50 poziomów)
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20°C + +55°C
Stopień ochrony	IP44
Ciężar urządzenia	8 kg
Wymiary urządzenia (DxGxW)	304 x 180 x 282 mm
Maksymalny ciężar skrzydła bramy	400 kg
Częstotliwość użytkowania	100,00%
Centrala sterująca	E721 (wbudowana)


WYMIARY

WYMIARY NAPĘDU BRAMY PRZESUWNEJ FAAC C720

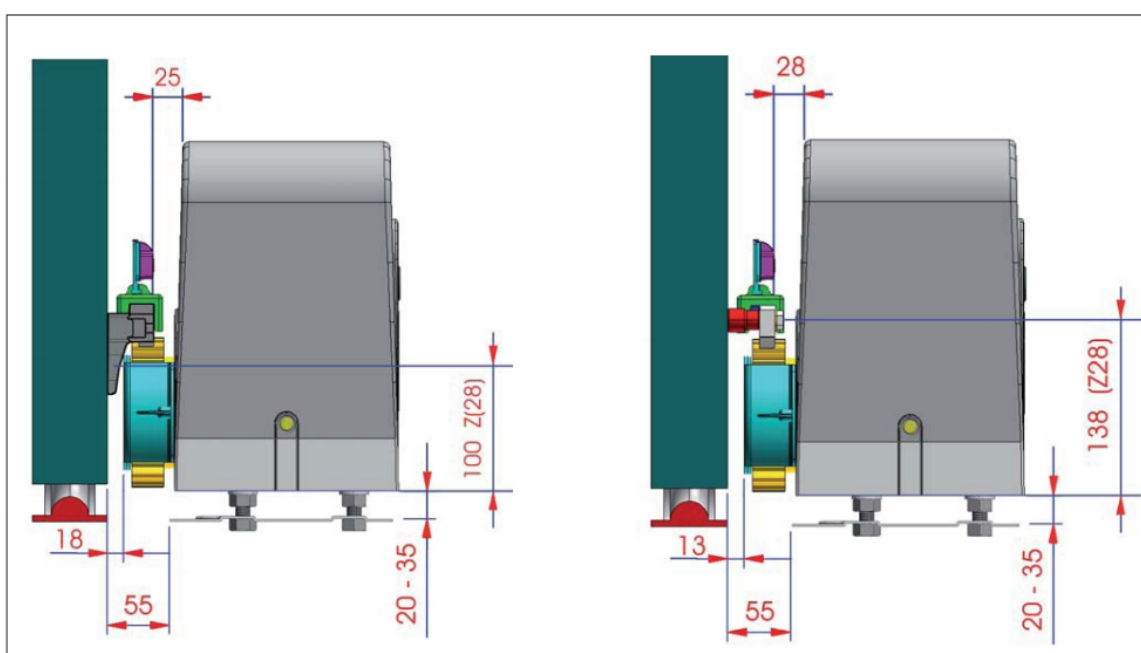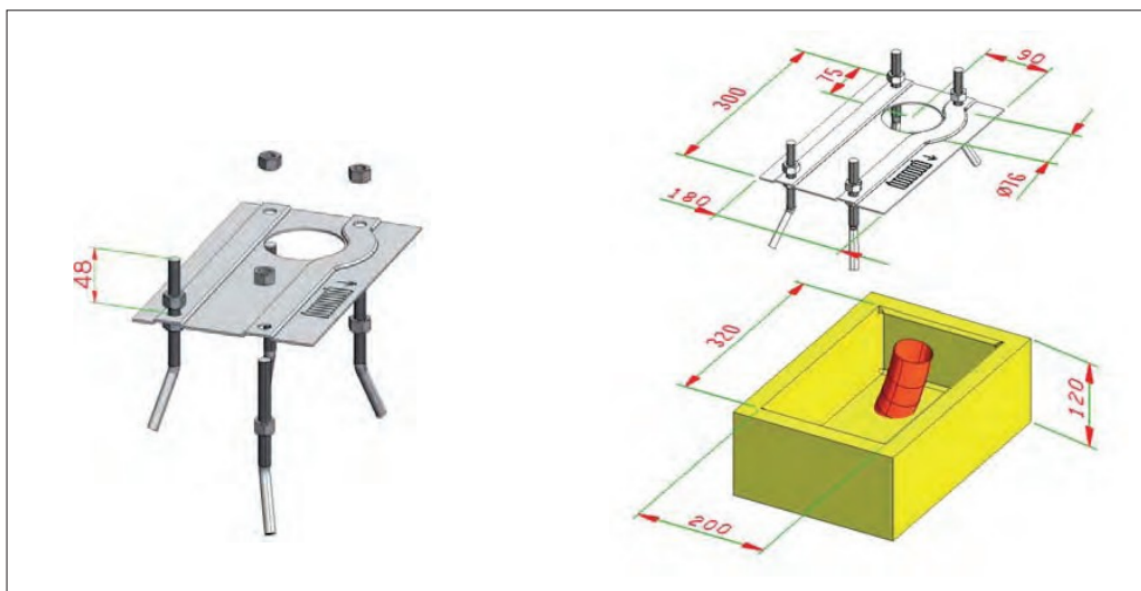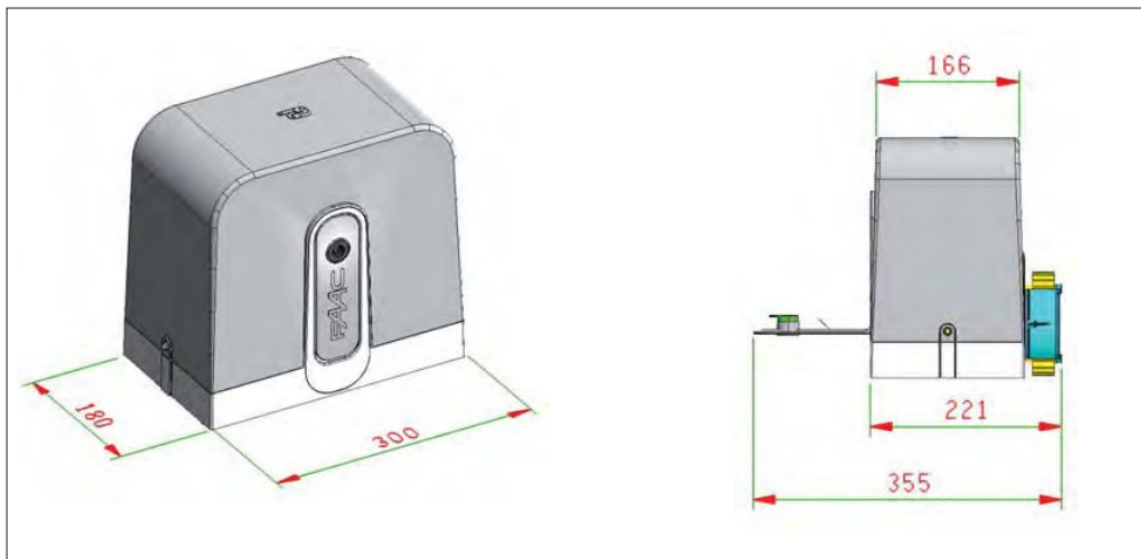

PRZYKŁAD INSTALACJI

PRZYKŁAD INSTALACJI AUTOMATU DO BRAMY PRZESUWNEJ FAAC C720

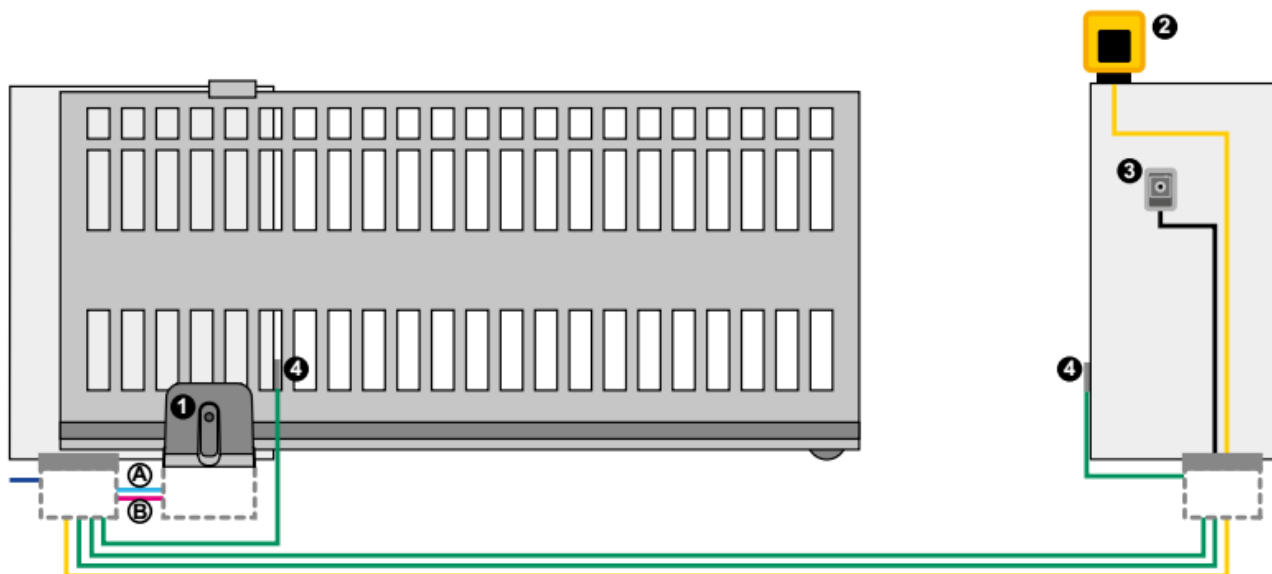

■ (A) Przewody niskonapięciowe

■ przewód 2x0,5

■ przewód 2x0,50

■ (B) Przewody zasilające (230 V)

■ przewód 3x1,5

■ przewód 2x1,5

Uwaga: Przekroje przewodów podano w mm².

Należy stosować przewody i kable do zastosowań na zewnątrz budynków.

PRZYKŁAD TYPOWEJ INSTALACJI FAAC C720

Ref.	Ilość	Opis	Kod
1	1	Napęd C720 z wbudowaną centralą sterującą i płytą montażową	109320
	5	Listwa zębata, technopolimerowa (20x28x1000 mm)	SP157
	1	Moduł częstotliwości FAAC XF FDS 433-868	787025
	3	Pilot 4-kanalowy FAAC XT4 FDS 433-868	787018
2	1	Lampa ostrzegawcza XLED	410029



5	1	Para fotokomórek XP 208 D	785103
3	1	Przełącznik kluczykowy XK10	401302
	1	Zamek z kluczem spersonalizowanym do XK10	71275101/10