HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 18:55

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-napedowy-faac-c721-cyclo-24-v-fds-dla-bramy-przesuwnej-do-800-kg-p-12431.html



Zestaw napędowy FAAC C721 CYCLO 24 V (FDS) dla bramy przesuwnej do 800 kg

Cena brutto	**3 376,35 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**(12431) 1059997**
KOD PRODUCENTA	**CYCLO C721**
PRODUCENT	**FAAC**
PRODUCENT	**FAAC**
KOMPLETACJA	**ZESTAW**
WAGA BRAMY	**800 kg**
CYKL PRACY	**UŻYCIE ŚREDNIO INTENSYWNE**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
ENKODER	**TAK**
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**MAGNETYCZNY**
ZASILANIE SILNIKA	**230V**

OPIS PRODUKTU

FAAC CYCLO - 721 ZESTAW STARTOWY DO BRAM PRZESUWNYCH

Maksymalny ciężar skrzydła bramy 800 kg
Prędkość przesuwu skrzydła bramy 18 m/min
Częstotliwość użytkowania Praca ciągła

Zestaw FAAC CYCLO – C721

Nowoczesna automatyka do bram przesuwnych – szybka, cicha i gotowa na przyszłość

Szukasz napędu do bramy przesuwnej, który połączy **wydajność, estetykę i nowoczesne technologie**? FAAC **CYCLO – C721** to odpowiedź na potrzeby nawet najbardziej wymagających użytkowników – zarówno przydomowych, jak i osiedlowych.

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

FAAC C721 – inteligentna moc w kompaktowej formie

⚡ **Błyskawiczne otwieranie** – aż **18 m/min**
Jeden z **najszybszych napędów** w swojej klasie – idealny do miejsc, gdzie liczy się każda sekunda.

Kompatybilność z systemami Smart Home
Napęd bez problemu zintegrować można z inteligentnym budynkiem – zarządzaj bramą z poziomu aplikacji czy systemów automatyki domowej.

Cisza, kultura pracy i nowoczesny wygląd
Dzięki **opatentowanej przekładni cykloidalnej FAAC**, drgania i hałas zostały zredukowane do minimum, co przekłada się na **komfort użytkowania i trwałość systemu**.

???? **Zaawansowana centrala E721 w standardzie**

- Pełna regulacja siły napędu
- Wbudowany **wirtualny enkoder** z funkcją **przeciwzgnieceniową**
- **Magnetyczny wyłącznik krańcowy**
- Możliwość konfiguracji **Master-Slave** – idealna do bram naprzeciwległych

Dane techniczne:

- **Zasilanie:** 24 V
- **Maksymalny ciężar bramy:** 800 kg
- **Prędkość przesuwu:** 18 m/min
- **Tryb pracy: ciągły** (100% intensywności)
- **Sterowanie:** zintegrowana centrala E721

Zalety zestawu FAAC CYCLO – C721:

 Najnowocześniejsza technologia FAAC
 Ultra szybkie otwieranie i zamykanie
 Cicha praca i zwiększona żywotność
 Gotowy do integracji z systemami inteligentnego domu
 Bezpieczne rozwiązania przeciwzgnieceniowe
 Idealny do intensywnego użytku – także osiedlowego

Postaw na niezawodność i nowoczesność – wybierz FAAC CYCLO – C721 i zautomatyzuj swoją bramę z klasą.
 Skontaktuj się z nami – doradzimy, przygotujemy ofertę i zajmiemy się profesjonalnym montażem.

KUPUJĄC ZESTAW FAAC C721 OTRZYMUJESZ :

- Napęd elektromechaniczny **FAAC C721** do użytku przydomowego z wbudowaną centralą, z kołem zębatym, kluczem odblokowującym do bram przesuwnych dla skrzydła o wadze maks. 800 kg - 1 szt
- Podstawa montażowa - 1 szt
- Moduł częstotliwości **FAAC XF FDS 433-868** - 1 szt
- Pilot 4-kanałowy **FAAC XT4 FDS 433-868** - 1 szt
- Para fotokomórek **FAAC XP 20B D** - 1 komplet
- Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna
- Dowód zakupu paragon / faktura VAT

Produkt posiada dodatkowe opcje:

PILOT: 1 SZT - XT4 FDS , 2 SZT - XT4 FDS (+ 190,00 zł), 3 SZT - XT4 FDS (+ 380,00 zł)
LAMPA OSTRZEGAWCZA: BEZ LAMPY , XLED (+ 339,99 zł), KWADRAT (+ 119,99 zł), POMENA (+ 109,99 zł)
LISTWA ZĘBATA: BEZ LISTWY , STAL 4 mb (+ 124,00 zł), STAL 5 mb (+ 155,00 zł), NYLON 4 mb (+ 152,00 zł), NYLON 5 mb (+ 190,00 zł)
ZASILANIE AWARYJNE: BEZ AWARYJNEGO ZASILANIA , XBAT 24 (+ 809,00 zł)

DANE TECHNICZNE


DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA FAAC C721	
Parametr	**Model C721**
Napięcie zasilania	220-240 V AC 50/60 Hz
Rodzaj silnika	Szczotkowy, 24 V DC
Maksymalny pobór mocy	290 W
Maksymalny moment obrotowy	30 Nm
Maksymalna siła ciągu	530 N
Stopień redukcji	01:49:00
Maksymalna szerokość skrzydła bramy	15 m
Prędkość przesuwu skrzydła bramy	18 m/min (regulowana)
Regulacja prędkości przesuwu	Poprzez centralę sterującą (10 poziomów)
Wyłącznik krańcowy	Magnetyczny
Koło zębate	Z28 M4
Enkoder	Wirtualny
Regulacja siły	Poprzez centralę sterującą (50 poziomów)
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20°C ÷ +55°C
Stopień ochrony	IP44
Ciężar urządzenia	8 kg
Wymiary urządzenia (DxGxW)	304 x 180 x 282 mm
Maksymalny ciężar skrzydła bramy	800 kg
Częstotliwość użytkowania	100,00%
Centrala sterująca	E721 (wbudowana)


WYMIARY


WYMIARY NAPĘDU BRAMY PRZESUWNEJ FAAC C721

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

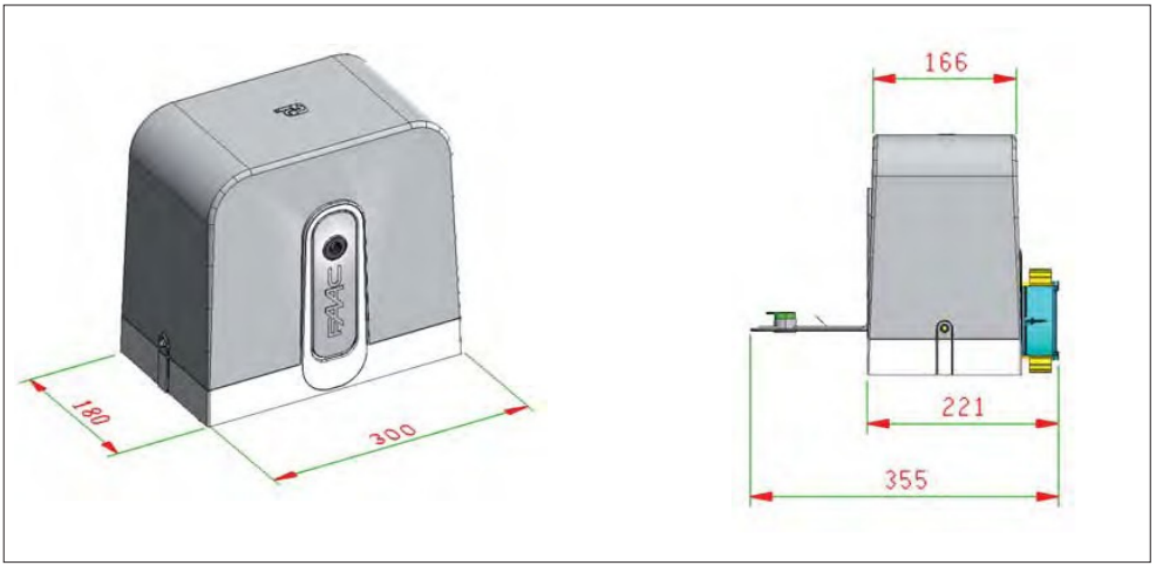

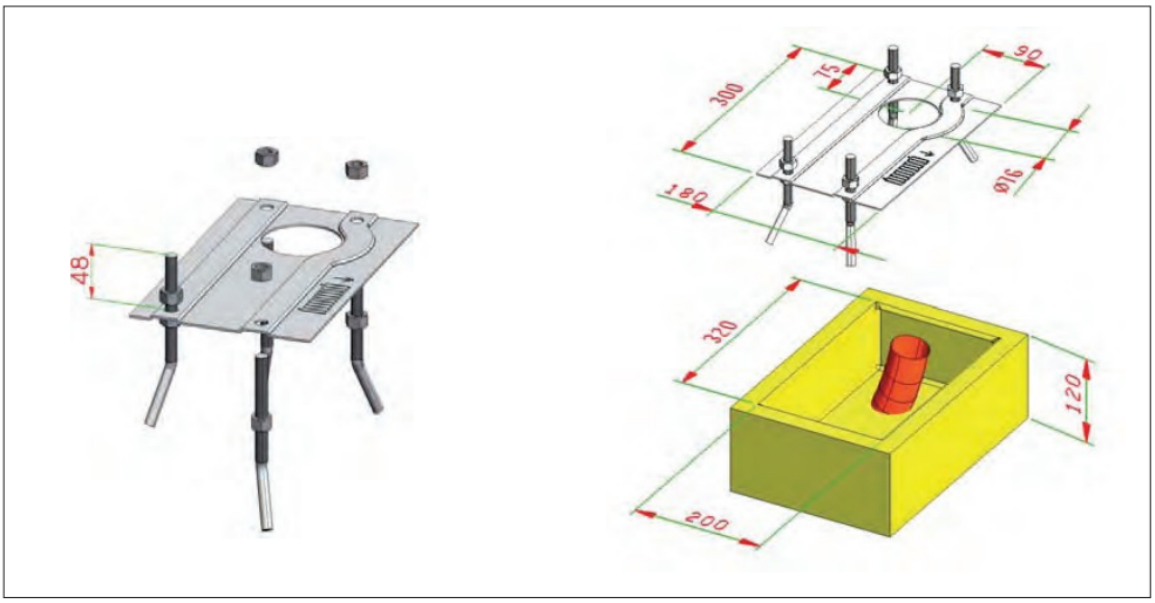

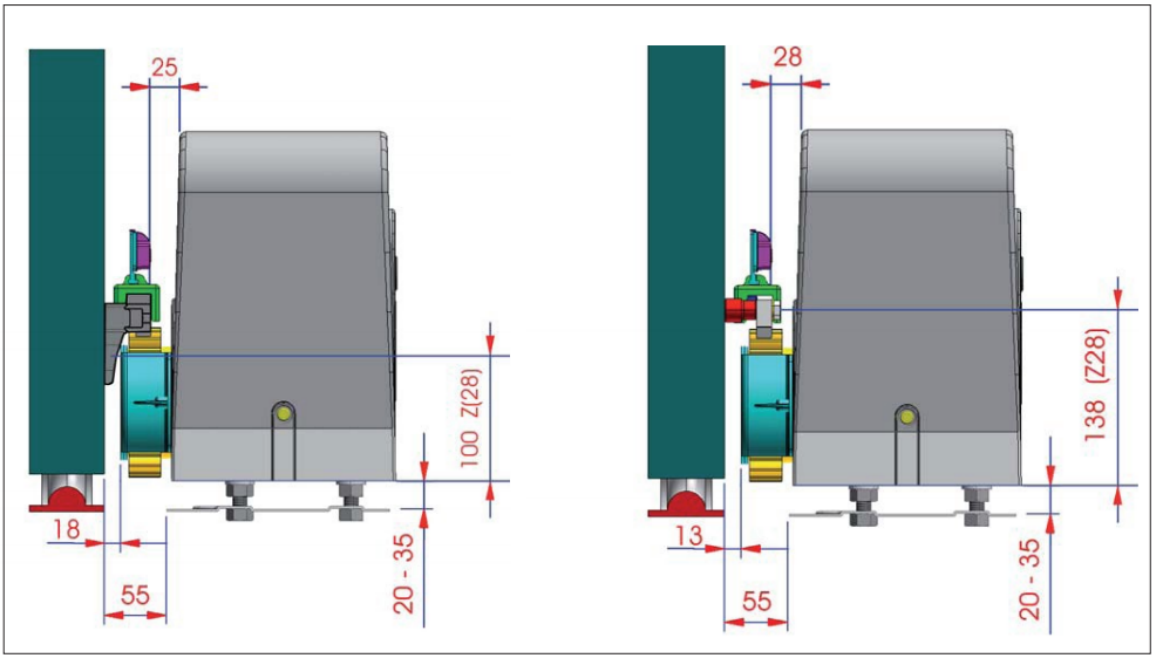


HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

PRZYKŁAD INSTALACJI

PRZYKŁAD INSTALACJI AUTOMATU DO BRAMY PRZESUWNEJ FAAC C721

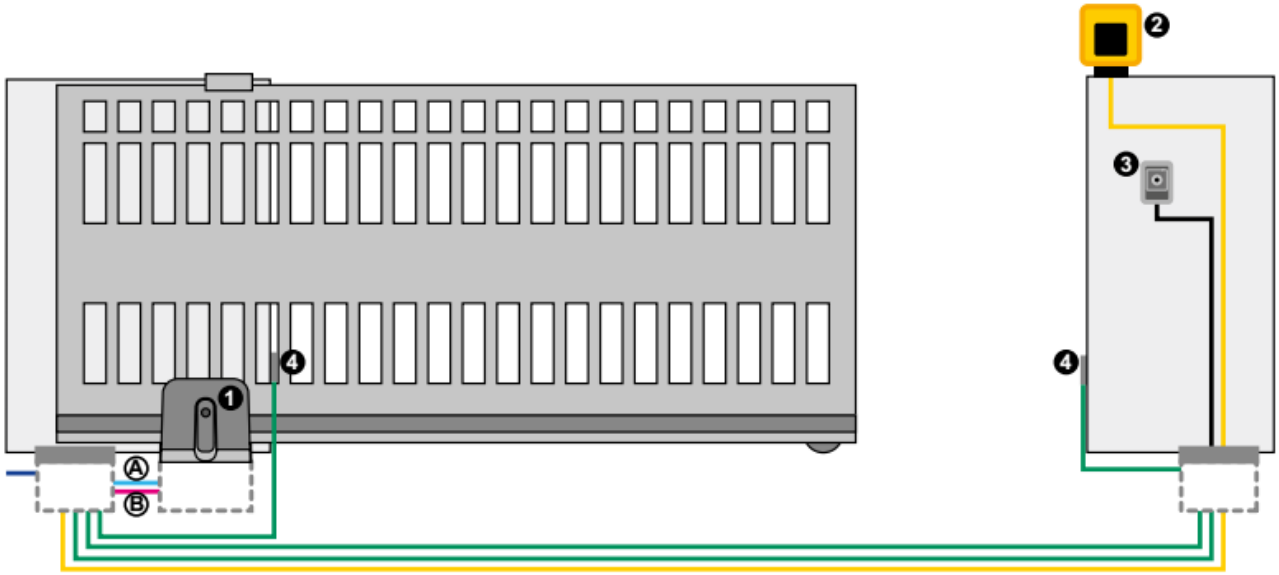

A Przewody niskonapięciowe

przewód	2x0,5
przewód	2x0,50

B Przewody zasilające (230 V)

przewód	3x1,5
przewód	2x1,5

Uwaga: Przekroje przewodów podano w mm^2.
Należy stosować przewody i kable do zastosowań na zewnątrz budynków.

PRZYKŁAD TYPOWEJ INSTALACJI FAAC C721			
Ref.	**Ilość**	**Opis**	**Kod**
1	1	Napęd C721 z wbudowaną centralą sterującą i płytą montażową	**109321**
	5	Listwa zębata, metalowa (8x30x1000 mm)	**LZ 08**
	1	Moduł częstotliwości FAAC XF FDS 433-868	**787025**
	3	Pilot 4-kanałowy FAAC XT4 FDS 433-868	**787018**
2	1	Lampa ostrzegawcza XLED	**410029**

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

5	1	Para fotokomórek XP 20B.D	**785103**
3	1	Przełącznik kluczykowy XK10	**401302**
	1	Zamek z kluczem spersonalizowanym do XK10	**71275101/10**