HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:35

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-napedowy-faac-d1000-24v-fds-dla-bramy-garazowej-p-12434.html



Zestaw napędowy FAAC D1000 24V (FDS) dla bramy garażowej

Cena brutto	**1 379,14 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**(12434) 1055521**
KOD PRODUCENTA	**D1000**
PRODUCENT	**FAAC**
PRODUCENT	**FAAC**
KOMPLETACJA	**ZESTAW**
POWIERZCHNIA BRAMY	**do 19m2**
CYKL PRACY	**UŻYCIE BARDZO INTENSYWNE**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
ENKODER	**TAK**
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**BRAK**
ZASILANIE SILNIKA	**24V**

OPIS PRODUKTU

FAAC D1000 ZESTAW STARTOWY DO BRAM GARAŻOWYCH

Maks. siła ciągu 1000 N
Częstotliwość użytkowania 100%

FAAC D1000 – Automatyka garażowa z mocą, na której możesz polegać

Komfort, bezpieczeństwo i nowoczesna technologia w Twoim garażu

Zestaw FAAC **D1000** to **wydajny i niezawodny napęd** elektromechaniczny 24 V, zaprojektowany z myślą o garażach przydomowych – również **dwustanowiskowych**. Wyposażony w nowoczesną centralę E1000, oferuje pełną kontrolę, prostą instalację i najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Moc i funkcjonalność, na której możesz polegać:

- **Siła ciągu aż 1000 N** – idealny do większych, cięższych bram garażowych

- **Praca ciągła (100%)** – bezproblemowe działanie nawet przy intensywnym użytkowaniu
- **Mechanizm przeciwwłamaniowy** – samoblokujący, bez potrzeby stosowania dodatkowych blokad
- **Dwustanowiskowe garaże? Żaden problem!** – mocny silnik poradzi sobie bez wysiłku

---

Prosta instalacja, maksymalna wygoda

- **Szybki montaż bez narzędzi** – dzięki opatentowanemu systemowi zatrzasków
- **Szyna dwuczęściowa z dodatkowym punktem podparcia** – łatwa w transporcie i montażu
  (szyna do dokupienia osobno)
- **Elektroniczne spowalnianie** i **regulowany ogranicznik prędkości** – płynna i cicha praca w każdej fazie ruchu
- **Przekładnia łańcuchowa lub paskowa** – wybierz rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb

---

Dlaczego warto wybrać zestaw FAAC D1000?

- Gotowy do pracy nawet w **najtrudniejszych warunkach**
- Doskonały wybór dla **nowoczesnych, bezpiecznych domów**
- Oszczędność czasu i energii dzięki **łatwej obsłudze i instalacji**
- **Kompatybilny z akcesoriami FAAC i systemami zdalnego sterowania**

Nie trać czasu na kompromisy – wybierz **FAAC D1000** i zyskaj spokój ducha oraz najwyższy komfort korzystania z bramy garażowej każdego dnia.

Skontaktuj się z nami – doradzimy, przygotujemy indywidualną ofertę i pomożemy w montażu!

KUPUJĄC ZESTAW FAAC D1000 OTRZYMUJESZ :

- Napęd elektromechaniczny **FAAC D1000** z centralą sterującą i czasowym oświetleniem wnętrza garażu, akcesoria montażowe i wewnętrzny mechanizm odblokowujący - 1 szt.
- Ramię do bram segmentowych - 1 szt.
- Pilot 2-kanałowy **FAAC XT2 FDS 433-868** - 1 szt.
- Odbiornik radiowy 1-kanałowy **FAAC RP FDS 433-868** - 1 szt.

- Interfejs radio FAAC XIR -1 szt.

- Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna
- Dowód zakupu paragon / faktura VAT

Produkt posiada dodatkowe opcje:

PILOT: 1 SZT - XT2 FDS , 2 SZT - XT2 FDS (+ 170,00 zł), 3 SZT - XT2 FDS (+ 340,00 zł)
LAMPA OSTRZEGAWCZA: BEZ LAMPY , XLED (+ 339,99 zł), KWADRAT (+ 119,99 zł), POMENA (+ 109,99 zł)
ZASILANIE AWARYJNE: BEZ AWARYJNEGO ZASILANIA , XBAT 24 (+ 809,00 zł)


DANE TECHNICZNE


DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA FAAC D1000	
Model	**D1000**
Napięcie zasilania	220-240 V AC 50/60 Hz

Rodzaj silnika	Szczotkowy 24 V DC
Maksymalny pobór mocy	350 W
Maksymalna siła ciągu	1000 N
Minimalna wysokość nadproża	35 mm
Oświetlenie wnętrza	230 V – 40 W (max)
Czas świecenia oświetlenia	120 sek.
Maksymalna prędkość wózka	6,6 m/min
Prędkość wózka przy spowolnieniu	1,3 m/min
Enkoder	Elektroniczny
Głośność	45 dBA
Temperatura pracy	-20 °C ÷ +55 °C
Stopień ochrony	Tylko do użytku wewnętrznego (IP20)
Ciężar urządzenia	6,4 kg
Wymiary (DxSxW)	360 × 200 × 145 mm
Maks. wymiar drzwi (SxW)	Zobacz tabelę SZYNY
Centrala sterująca	E1000 (wbudowana)
Częstotliwość użytkowania	100,00%


WYMIARY

WYMIARY NAPEDU DRZWI GARAŻOWYCH FAAC D1000

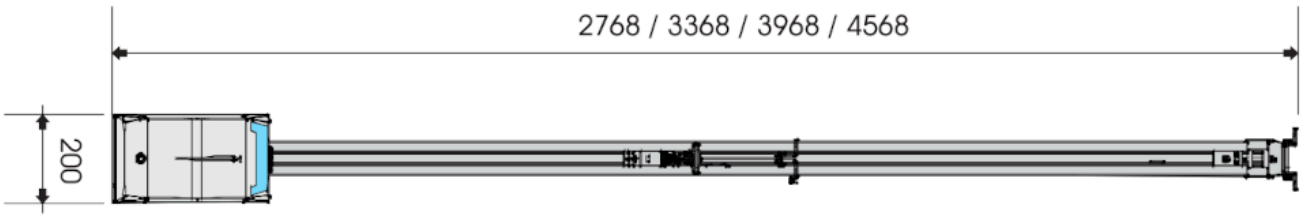

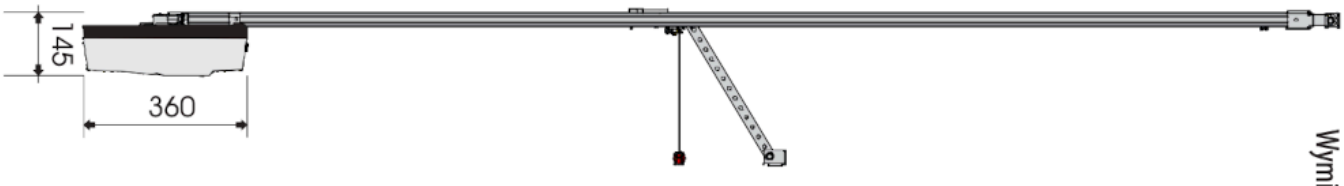


Wymiary w mm.

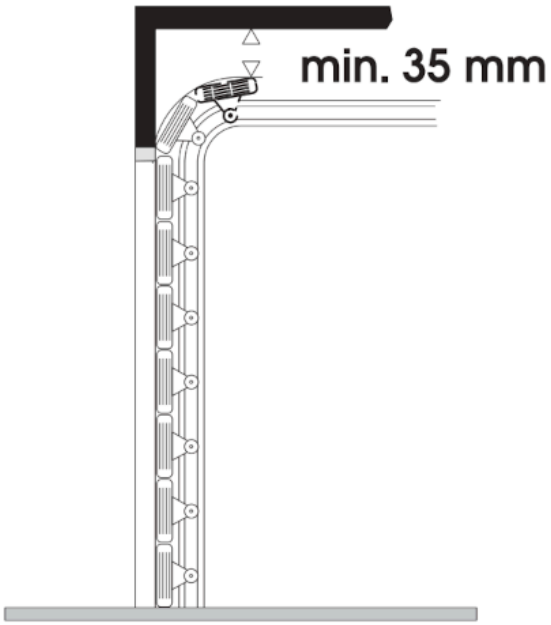

PRZYKŁAD INSTALACJI

PRZYKŁADOWA INSTALACJA SIŁOWNIKA BRAMY GARAŻOWEJ FAAC D1000

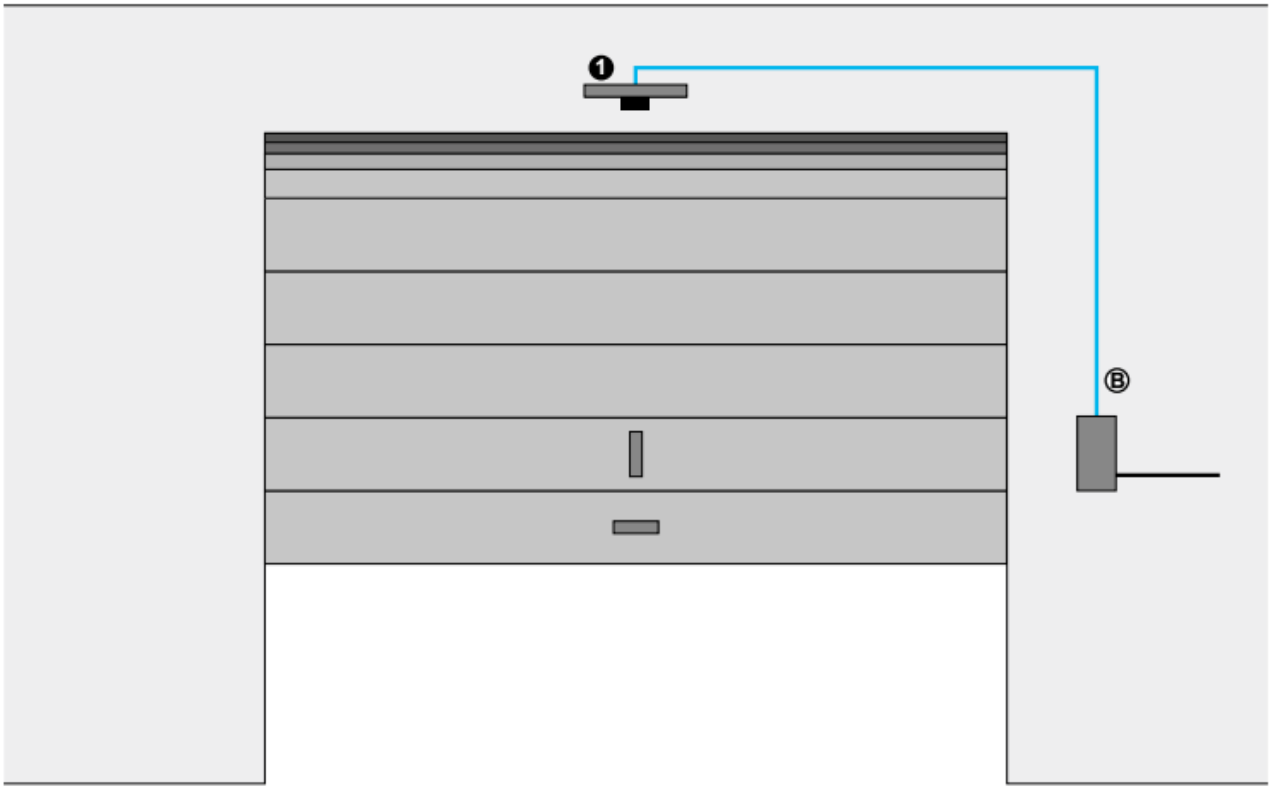

■ Ⓐ Przewody zasilające (230 V)

■ 1 przewód 2x1,5*T

Uwaga: Przekroje przewodów podano w mm^2.

PRZYKŁAD TYPOWEJ INSTALACJI FAAC D1000

Ref.	Ilość	Opis	Kod
1	1	Naped garażowy D1000	**11060101**
1	1	Szyna pojedyncza 3000 mm	**390126**
	1	Odbiornik radiowy 1-kanałowy FAAC RP FDS 433-868	**787021**
	3	Pilot 2-kanałowy FAAC XT2 FDS 433-868	**7870091**
	1	Lampa FAAC XL 24	**410017**
	1	Para fotokomórek XP 20B D	**785103**
	1	Przełącznik kluczykowy XK10	**401302**
	1	Zamek z kluczem spersonalizowanym do XK10	**71275101/10**
Adaptor do bram podnoszonych z siłownikiem			
	1	GDA 2400	**390548**

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Ramię do bram segmentowych			
	1	Ramię do bram segmentowych	**390768**