HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:41

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-napedowy-faac-d600-24v-fds-dla-bramy-garazowej-p-12435.html



Zestaw napędowy FAAC D600 24V (FDS) dla bramy garażowej

Cena brutto	**1 180,80 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny – Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**(12435) 1055501**
KOD PRODUCENTA	**D600**
PRODUCENT	**FAAC**
PRODUCENT	**FAAC**
KOMPLETACJA	**ZESTAW**
POWIERZCHNIA BRAMY	**do 19m2**
CYKL PRACY	**UŻYCIE BARDZO INTENSYWNE**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
ENKODER	**TAK**
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**BRAK**
ZASILANIE SILNIKA	**24V**

OPIS PRODUKTU

FAAC D600 ZESTAW STARTOWY DO BRAM GARAŻOWYCH

Maks. siła ciągu 600 N
Częstotliwość użytkowania 100%

FAAC D600 – Inteligentna automatyka do garażu przydomowego

Cicha praca, pełna wygoda, niezawodna ochrona

Szukasz wygodnego i nowoczesnego rozwiązania do swojej bramy garażowej? Wybierz **zestaw FAAC D600** – to kompaktowy, ale niezwykle skuteczny **napęd elektromechaniczny 24 V**, stworzony z myślą o użytkownikach ceniących **komfort, bezpieczeństwo i szybki montaż**.

□□Idealny wybór do garaży przydomowych:

- **Maksymalna siła ciągu 600 N** – doskonała dla standardowych bram segmentowych i uchylnych

- **Częstotliwość pracy 100%** – bezawaryjne użytkowanie nawet przy częstym otwieraniu i zamykaniu
- **Kompaktowa głowica z centralą E600** – wygoda sterowania i obsługi w jednym urządzeniu

---

Szybki montaż, maksymalna wygoda:

- **Wstępnie zmontowana szyna 2-częściowa** – łatwa w transporcie i instalacji
  (szynę należy dokupić osobno)
- **Bez narzędzi, bez problemów** – napęd montujesz błyskawicznie dzięki systemowi zatrzaskowemu
- **Przekładnia łańcuchowa lub paskowa** – wybierz opcję idealną do swojej bramy

---

Pełne bezpieczeństwo w standardzie:

- **Samoblokujący mechanizm przeciwwłamaniowy** – nie musisz montować dodatkowych blokad
- **Podwójnie stabilizowane odblokowanie** (opatentowane przez FAAC) – bezpieczeństwo przy każdej awarii
- **Elektroniczne spowalnianie i regulowany ogranicznik prędkości** – cicha, płynna praca bez szarpnięć

Dlaczego warto wybrać FAAC D600?

- W pełni przystosowany do **nowoczesnych garaży domowych**
- Idealny dla użytkowników ceniących **niezawodność i prostotę instalacji**
- Kompatybilny z szeroką gamą **akcesoriów FAAC** i systemami inteligentnego domu

---

Postaw na sprawdzone rozwiązania od lidera automatyki – wybierz **FAAC D600** i poczuj różnicę każdego dnia.
Skontaktuj się z nami – chętnie pomożemy dobrać idealny zestaw do Twojej bramy!

KUPUJĄC ZESTAW FAAC D600 OTRZYMUJESZ :

- Napęd elektromechaniczny **FAAC D600** z centralą sterującą i czasowym oświetleniem wnętrza garażu, akcesoria montażowe i wewnętrzny mechanizm odblokowujący - 1 szt.
- Ramię do bram segmentowych - 1 szt.
- Pilot 2-kanałowy **FAAC XT2 FDS 433-868** - 1 szt.
- Odbiornik radiowy 1-kanałowy **FAAC RP FDS 433-868** - 1 szt.
- Interfejs radio FAAC XIR -1 szt.
- Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna
- Dowód zakupu paragon / faktura VAT

Produkt posiada dodatkowe opcje:

PILOT: 1 SZT - XT2 FDS , 2 SZT - XT2 FDS (+ 170,00 zł), 3 SZT - XT2 FDS (+ 340,00 zł)
LAMPA OSTRZEGAWCZA: BEZ LAMPY , XLED (+ 339,99 zł), KWADRAT (+ 119,99 zł), POMENA (+ 109,99 zł)
ZASILANIE AWARYJNE: BEZ AWARYJNEGO ZASILANIA , XBAT 24 (+ 809,00 zł)

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock


tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl


DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA FAAC D600	
Model	**D600**
Napięcie zasilania	220–240 V AC 50/60 Hz
Rodzaj silnika	Szczotkowy 24 V DC
Maksymalny pobór mocy	220 W
Maksymalna siła ciągu	600 N
Minimalna wysokość nadproża	35 mm
Oświetlenie wnętrza	230 V – 40 W (max)
Czas świecenia oświetlenia	120 sek.
Maksymalna prędkość wózka	6,6 m/min
Prędkość wózka przy spowolnieniu	1,3 m/min
Enkoder	Elektroniczny
Głośność	45 dBA
Temperatura pracy	-20 °C ÷ +55 °C
Stopień ochrony	Tylko do użytku wewnętrznego (IP20)
Ciężar urządzenia	6,2 kg
Wymiary (DxSxW)	360 × 200 × 145 mm
Maks. wymiar drzwi (SxW)	Zobacz tabelę SZYNY
Centrala sterująca	E600 (wbudowana)
Częstotliwość użytkowania	100,00%


WYMIARY

WYMIARY NAPEDU DRZWI GARAŻOWYCH FAAC D600

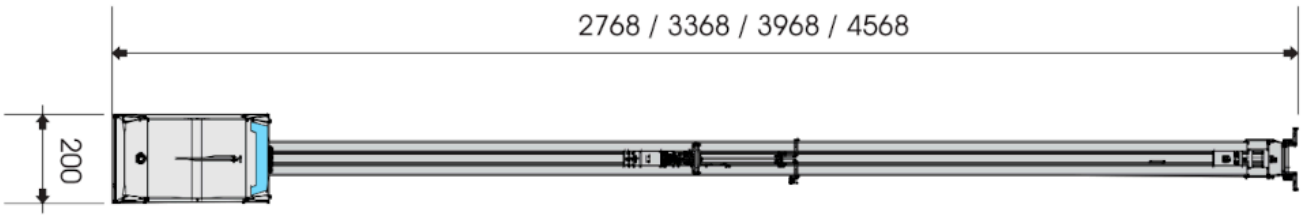

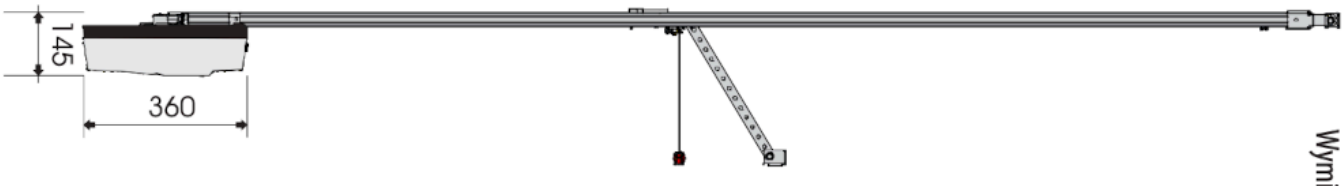


Wymiary w mm.

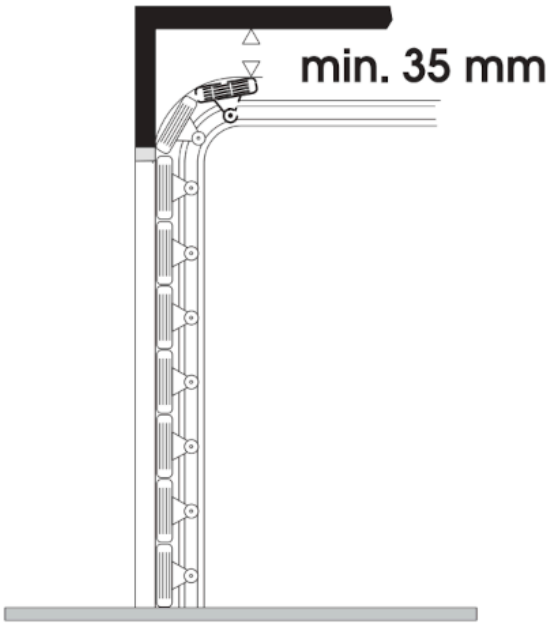

PRZYKŁAD INSTALACJI

PRZYKŁADOWA INSTALACJA SIŁOWNIKA BRAMY GARAŻOWEJ FAAC D600

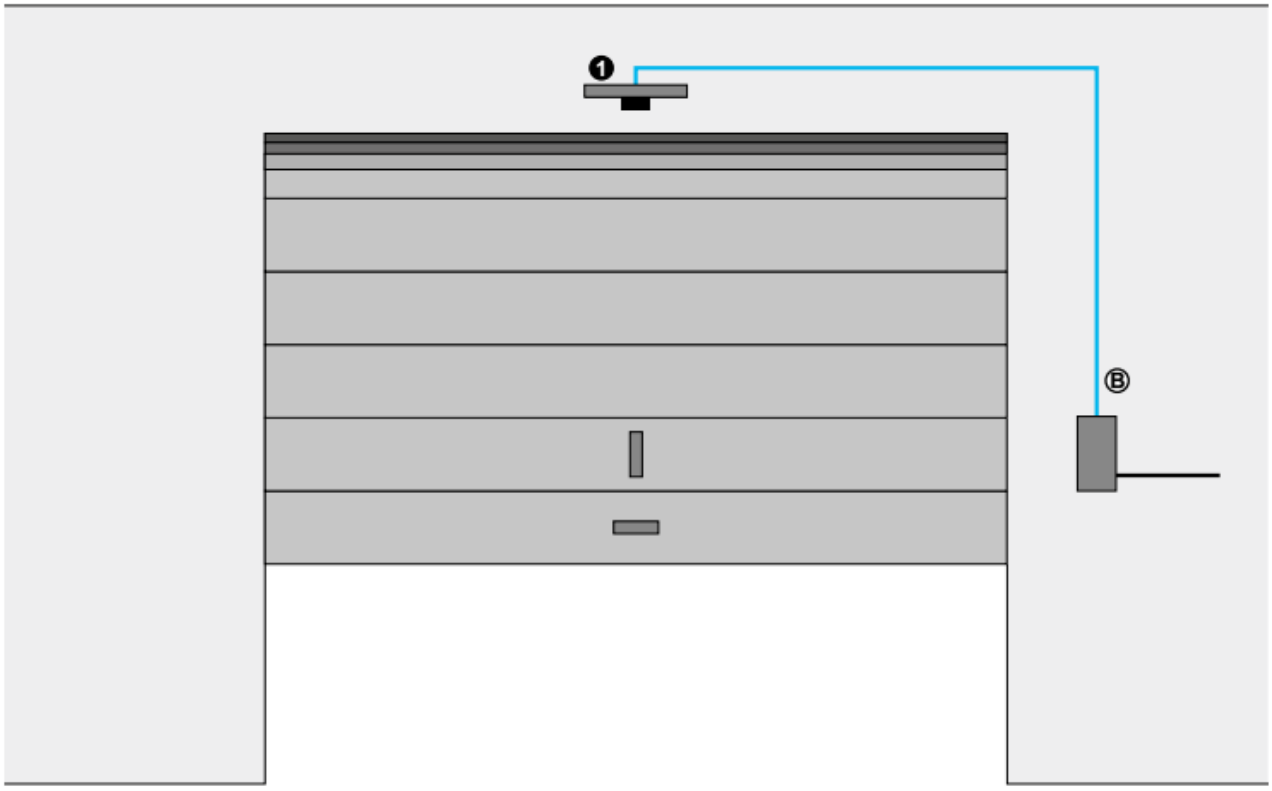

A Przewody zasilające (230 V)

- przewód 3x1,5

Uwaga: Przekroje przewodów podano w mm^2.

PRZYKŁAD TYPOWEJ INSTALACJI FAAC D600

Ref.	Ilość	Opis	Kod
1	1	Naped garażowy D600	**11060001**
1	1	Szyna pojedyncza 3000 mm	**390126**
	1	Odbiornik radiowy 1-kanałowy FAAC RP FDS 433-868	**787021**
	3	Pilot 2-kanałowy FAAC XT2 FDS 433-868	**7870091**
	1	Lampa FAAC XL 24	**410017**
	1	Para fotokomórek XP 20B D	**785103**
	1	Przełącznik kluczykowy XK10	**401302**
	1	Zamek z kluczem spersonalizowanym do XK10	**71275101/10**
Adaptor do bram podnoszonych z siłownikiem			
	1	GDA 2400	**390548**

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Ramię do bram segmentowych			
	1	Ramię do bram segmentowych	**390768**