

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-napedowy-faac-d700-hs-24v-fds-dla-bramy-garazowej-p-12432.html>



## Zestaw napędowy FAAC D700 HS 24V (FDS) dla bramy garażowej

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Cena                | <b>1 240,76 zł</b>              |
| DOSTĘPNOŚĆ          | <b>dostępny</b>                 |
| CZAS WYSYŁKI        | <b>2-3 dni</b>                  |
| NUMER KATALOGOWY    | <b>(12432) 1055511</b>          |
| KOD PRODUCENTA      | <b>D700 HS</b>                  |
| PRODUCENT           | <b>FAAC</b>                     |
| PRODUCENT           | <b>FAAC</b>                     |
| KOMPLETACJA         | <b>ZESTAW</b>                   |
| POWIERZCHNIA BRAMY  | <b>do 19m2</b>                  |
| CYKL PRACY          | <b>UŻYCIE BARDZO INTENSYWNE</b> |
| PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA | <b>HI-SPEED</b>                 |
| ENKODER             | <b>TAK</b>                      |
| WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY  | <b>BRAK</b>                     |
| ZASILANIE SILNIKA   | <b>24V</b>                      |

### OPIS PRODUKTU

## FAAC D700 HS ZESTAW STARTOWY DO BRAM GARAŻOWYCH

**Maks. siła ciągu 700 N**  
**Częstotliwość użytkowania 100%**

### FAAC D700 HS - Ekspresowy komfort w Twoim garażu

**Najwyższa prędkość, maksymalna niezawodność, bezkompromisowe bezpieczeństwo**

Poznaj **FAAC D700 HS** – wyjątkowo szybki i wydajny **napęd elektromechaniczny 24 V**, stworzony z myślą o garażach przydomowych oraz zastosowaniach półprzemysłowych. Dzięki **prędkości otwierania aż 12 m/min** i nowoczesnym rozwiązaniom technicznym, to idealny wybór dla wymagających użytkowników.

#### ✚ **Najszybszy w swojej klasie:**

- **12 m/min** – błyskawiczne otwieranie i zamykanie bramy
- **Maksymalna siła ciągu 700 N** – doskonała do bram garażowych jedno- i dwustanowiskowych



- 
- **Częstotliwość użytkowania: 100%** – gotowy do pracy bez przerw, nawet przy intensywnym użytkowaniu

---

### ☐☐ **Montaż bez komplikacji:**

- **Szyna 2-częściowa z dodatkowym punktem podparcia** – łatwa w transporcie i montażu (*sprzedawana osobno*)
- **Szybki montaż bez użycia narzędzi** – dzięki systemowi zatraskowemu
- **Wstępnie zmontowane elementy** – jeszcze mniej pracy przy instalacji

---

### ☐☐ **Bezpieczeństwo, które działa 24/7:**

- **Samoblokujący mechanizm przeciwwłamaniowy** – nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń
- **Podwójnie stabilizowane odblokowanie (opatentowane)** – niezawodne działanie nawet w razie awarii
- **Regulowany ogranicznik prędkości i elektroniczne spowalnianie** – płynne, ciche zamykanie

---

### ☐ **FAAC D700 HS – Z myślą o przyszłości:**

- Napęd stworzony do **nowoczesnych garaży i małych obiektów komercyjnych**
- Kompatybilny z systemami **inteligentnego domu**
- **Wytrzymała przekładnia łańcuchowa lub paskowa** – dostosowana do Twoich potrzeb

---

Zainwestuj w **FAAC D700 HS – najbardziej dynamiczny napęd w swojej klasie**, który zapewni Ci wygodę, bezpieczeństwo i nowoczesny styl każdego dnia.

☐☐ Skontaktuj się z nami – doradzimy i pomożemy dobrać najlepsze rozwiązanie do Twojej bramy!

### **KUPUJĄC ZESTAW FAAC D700 HS OTRZYMUJESZ :**

- [Napęd elektromechaniczny \*\*FAAC D700 HS\*\* z centralą sterującą i czasowym oświetleniem wnętrza garażu, akcesoria montażowe i wewnętrzny mechanizm odblokowujący](#) - 1 szt.
- Ramię do bram segmentowych - 1 szt.
- [Pilot 2-kanałowy \*\*FAAC XT2 FDS 433-868\*\*](#) - 1 szt.
- [Odbiornik radiowy 1-kanałowy \*\*FAAC RP FDS 433-868\*\*](#) - 1 szt.
  
- Interfejs radio FAAC XIR -1 szt.
  
- Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna
- Dowód zakupu paragon / faktura VAT



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO  
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**PILOT:** 1 SZT - XT2 FDS , 2 SZT - XT2 FDS (+ 170,00 zł ), 3 SZT - XT2 FDS (+ 340,00 zł )

**LAMPA OSTRZEGAWCZA:** BEZ LAMPY , XLED (+ 339,99 zł ), KWADRAT (+ 119,99 zł ), POMENA (+ 109,99 zł )

**ZASILANIE AWARYJNE:** BEZ AWARYJNEGO ZASILANIA , XBAT 24 (+ 809,00 zł )

## DANE TECHNICZNE

### DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA FAAC D700 HS

| Model                            | D700 HS                             |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Napięcie zasilania               | 220-240 V AC 50/60 Hz               |
| Rodzaj silnika                   | Szczotkowy 24 V DC                  |
| WYBÓR LAMPY:                     |                                     |
| Maksymalny pobór mocy            | 440 W                               |
| Maksymalna siła ciągu            | 700 N                               |
| Minimalna wysokość nadproża      | 35 mm                               |
| Oświetlenie wnętrza              | 230 V - 40 W (max)                  |
| Czas świecenia oświetlenia       | 120 sek.                            |
| Maksymalna prędkość wózka        | 12 m/min                            |
| Prędkość wózka przy spowolnieniu | 2,5 m/min                           |
| Enkoder                          | Elektroniczny                       |
| Głośność                         | 45 dBA                              |
| Temperatura pracy                | -20 °C + +55 °C                     |
| Stopień ochrony                  | Tylko do użytku wewnętrznego (IP20) |
| Ciężar urządzenia                | 6,3 kg                              |
| Wymiary (DxSxW)                  | 360 × 200 × 145 mm                  |
| Maks. wymiar drzwi (SxW)         | Zobacz tabelę SZYNY                 |
| Centrala sterująca               | E700HS (wbudowana)                  |
| Częstotliwość użytkowania        | 100,00%                             |





**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

---


## WYMIARY

### WYMIARY NAPEDU DRZWI GARAŻOWYCH FAAC D700 HS

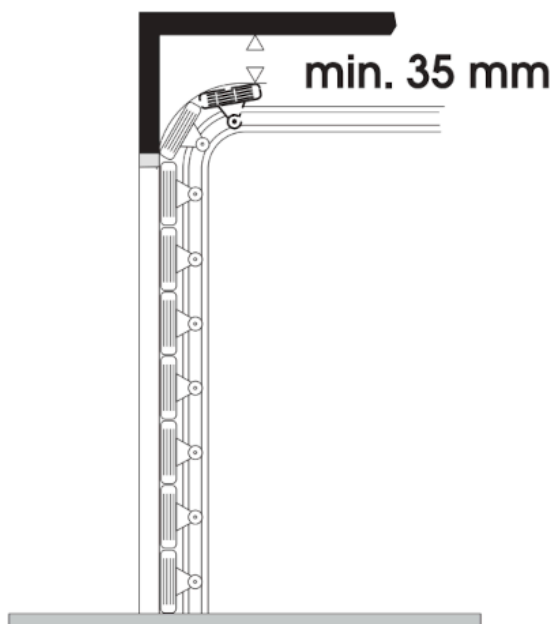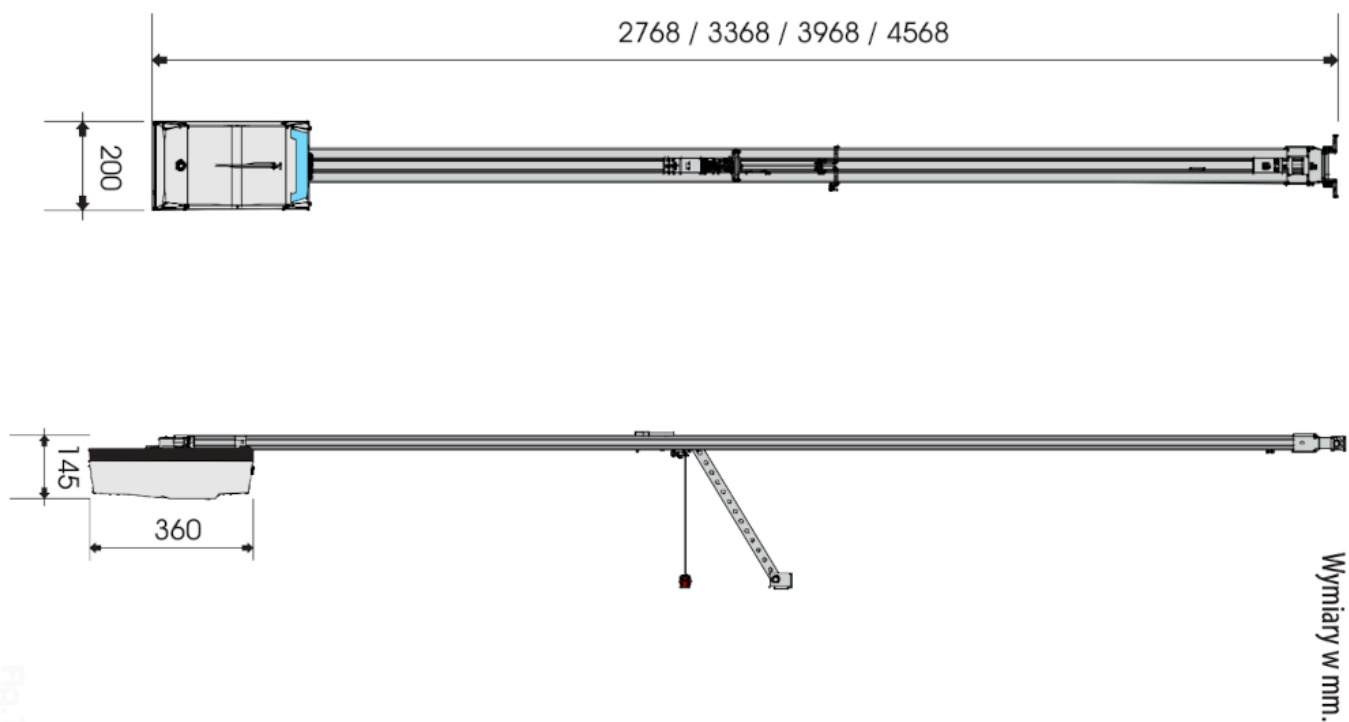

## PRZYKŁAD INSTALACJI

### PRZYKŁADOWA INSTALACJA SIŁOWNIKA BRAMY GARAŻOWEJ FAAC D700 HS

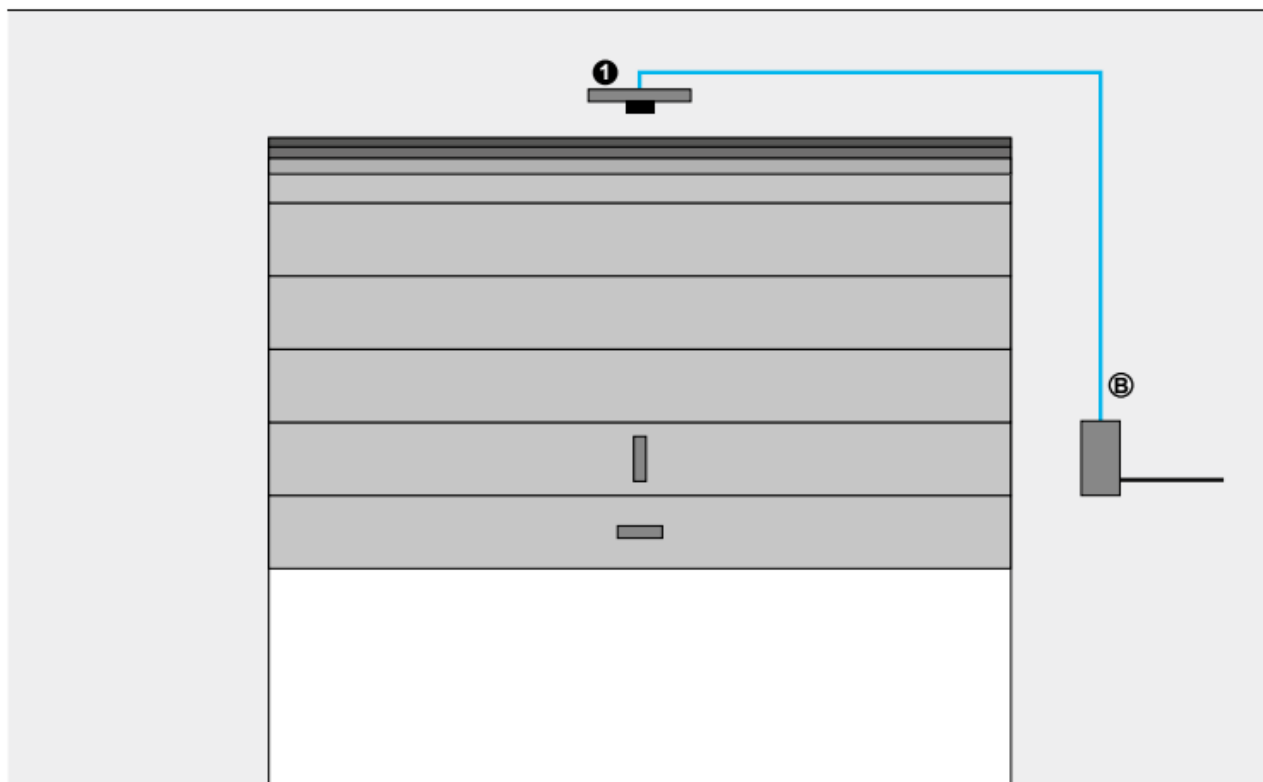

- **Ⓐ Przewody zasilające (230 V)**  
 ■ przewód 3x1,5

**Uwaga: Przekroje przewodów podano w mm<sup>2</sup>.**

**PRZYKŁAD TYPOWEJ INSTALACJI FAAC D700 HS**

| Ref.                                              | Ilość | Opis                                                             | Kod         |
|---------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1                                                 | 1     | <a href="#">Naped garażowy D700HS</a>                            | 11060201    |
| 1                                                 | 1     | <a href="#">Szyna pojedyncza 3000 mm</a>                         | 390126      |
|                                                   | 1     | <a href="#">Odbiornik radiowy 1-kanalowy FAAC RP FDS 433-868</a> | 787021      |
|                                                   | 3     | <a href="#">Pilot 2-kanalowy FAAC XT2 FDS 433-868</a>            | 7870091     |
|                                                   | 1     | <a href="#">Lampa FAAC XL 24</a>                                 | 410017      |
|                                                   | 1     | <a href="#">Para fotokomórek XP 20B D</a>                        | 785103      |
|                                                   | 1     | <a href="#">Przełącznik kluczykowy XK10</a>                      | 401302      |
|                                                   | 1     | <a href="#">Zamek z kluczem spersonalizowanym do XK10</a>        | 71275101/10 |
| <b>Adaptor do bram podnoszonych z siłownikiem</b> |       |                                                                  |             |
|                                                   | 1     | <a href="#">GDA 2400</a>                                         | 390548      |



**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

---

Ramię do bram segmentowych

1

[Ramię do bram segmentowych.](#)

**390768**