**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:28

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-napedowy-faac-d700-hs-24v-fds-dla-bramy-garazowej-p-12432.html




# Zestaw napędowy FAAC D700 HS 24V (FDS) dla bramy garażowej

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 240,76 zł** |
| DOSTĘPNOŚĆ | Dostępny – Produkt dostępny w naszym sklepie. |
| CZAS WYSYŁKI | **2-3 dni** |
| NUMER KATALOGOWY | **(12432) 1055511** |
| KOD PRODUCENTA | **D700 HS** |
| PRODUCENT | **FAAC** |
| PRODUCENT | **FAAC** |
| KOMPLETACJA | **ZESTAW** |
| POWIERZCHNIA BRAMY | **do 19m2** |
| CYKL PRACY | **UŻYCIE BARDZO INTENSYWNE** |
| PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA | **HI-SPEED** |
| ENKODER | **TAK** |
| WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY | **BRAK** |
| ZASILANIE SILNIKA | **24V** |

OPIS PRODUKTU

# FAAC D700 HS ZESTAW STARTOWY DO BRAM GARAŻOWYCH

**Maks. siła ciągu 700 N**
**Częstotliwość użytkowania 100%**

## FAAC D700 HS – Ekspresowy komfort w Twoim garażu

**Najwyższa prędkość, maksymalna niezawodność, bezkompromisowe bezpieczeństwo**

Poznaj **FAAC D700 HS** – wyjątkowo szybki i wydajny **napęd elektromechaniczny 24 V**, stworzony z myślą o garażach przydomowych oraz zastosowaniach półprzemysłowych. Dzięki **prędkości otwierania aż 12 m/min** i nowoczesnym rozwiązaniom technicznym, to idealny wybór dla wymagających użytkowników.

### ⚡ Najszybszy w swojej klasie:

- **12 m/min** – błyskawiczne otwieranie i zamykanie bramy

- **Maksymalna siła ciągu 700 N** – doskonała do bram garażowych jedno- i dwustanowiskowych
- **Częstotliwość użytkowania: 100%** – gotowy do pracy bez przerw, nawet przy intensywnym użytkowaniu

---

## Montaż bez komplikacji:

- **Szyna 2-częściowa z dodatkowym punktem podparcia** – łatwa w transporcie i montażu *(sprzedawana osobno)*
- **Szybki montaż bez użycia narzędzi** – dzięki systemowi zatrzaskowemu
- **Wstępnie zmontowane elementy** – jeszcze mniej pracy przy instalacji

---

## Bezpieczeństwo, które działa 24/7:

- **Samoblokujący mechanizm przeciwwłamaniowy** – nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń
- **Podwójnie stabilizowane odblokowanie (opatentowane)** – niezawodne działanie nawet w razie awarii
- **Regulowany ogranicznik prędkości i elektroniczne spowalnianie** – płynne, ciche zamykanie

---

## FAAC D700 HS – Z myślą o przyszłości:

- Napęd stworzony do **nowoczesnych garaży i małych obiektów komercyjnych**
- Kompatybilny z systemami **inteligentnego domu**
- **Wytrzymała przekładnia łańcuchowa lub paskowa** – dostosowana do Twoich potrzeb

---

Zainwestuj w **FAAC D700 HS** – **najbardziej dynamiczny napęd w swojej klasie**, który zapewni Ci wygodę, bezpieczeństwo i nowoczesny styl każdego dnia.
Skontaktuj się z nami – doradzimy i pomożemy dobrać najlepsze rozwiązanie do Twojej bramy!

## KUPUJĄC ZESTAW FAAC D700 HS OTRZYMUJESZ :

- Napęd elektromechaniczny **FAAC D700 HS** z centralą sterującą i czasowym oświetleniem wnętrza garażu, akcesoria montażowe i wewnętrzny mechanizm odblokowujący - 1 szt.
- Ramię do bram segmentowych - 1 szt.
- Pilot 2-kanałowy **FAAC XT2 FDS 433-868** - 1 szt.
- Odbiornik radiowy 1-kanałowy **FAAC RP FDS 433-868** - 1 szt.

- Interfejs radio FAAC XIR -1 szt.

- Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna
- Dowód zakupu paragon / faktura VAT

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**PILOT**: 1 SZT - XT2 FDS , 2 SZT - XT2 FDS (+ 170,00 zł ), 3 SZT - XT2 FDS (+ 340,00 zł )
**LAMPA OSTRZEGAWCZA**: BEZ LAMPY , XLED (+ 339,99 zł ), KWADRAT (+ 119,99 zł ), POMENA (+ 109,99 zł )
**ZASILANIE AWARYJNE**: BEZ AWARYJNEGO ZASILANIA , XBAT 24 (+ 809,00 zł )


# DANE TECHNICZNE


| DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA FAAC D700 HS | |
|---|---|
| **Model** | **D700 HS** |

| | |
|---|---|
| **Napięcie zasilania** | 220–240 V AC 50/60 Hz |
| **Rodzaj silnika** | Szczotkowy 24 V DC |
| **Maksymalny pobór mocy** | 440 W |
| **Maksymalna siła ciągu** | 700 N |
| **Minimalna wysokość nadproża** | 35 mm |
| **Oświetlenie wnętrza** | 230 V – 40 W (max) |
| **Czas świecenia oświetlenia** | 120 sek. |
| **Maksymalna prędkość wózka** | 12 m/min |
| **Prędkość wózka przy spowolnieniu** | 2,5 m/min |
| **Enkoder** | Elektroniczny |
| **Głośność** | 45 dBA |
| **Temperatura pracy** | -20 °C ÷ +55 °C |
| **Stopień ochrony** | Tylko do użytku wewnętrznego (IP20) |
| **Ciężar urządzenia** | 6,3 kg |
| **Wymiary (DxSxW)** | 360 × 200 × 145 mm |
| **Maks. wymiar drzwi (SxW)** | Zobacz tabelę SZYNY |
| **Centrala sterująca** | E700HS (wbudowana) |
| **Częstotliwość użytkowania** | 100,00% |


# WYMIARY

## WYMIARY NAPEDU DRZWI GARAŻOWYCH FAAC D700 HS

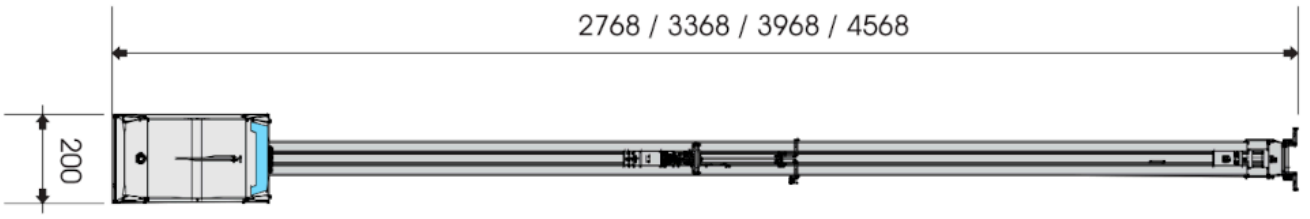

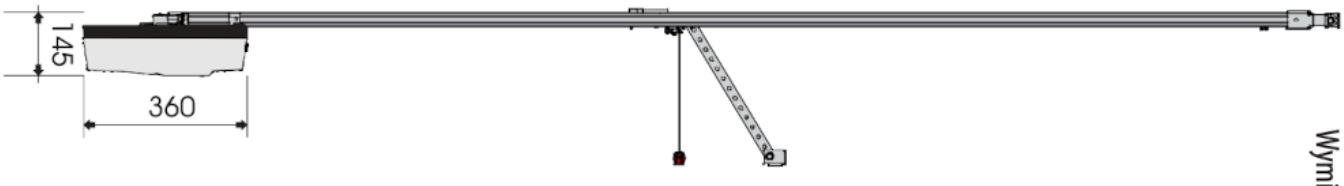


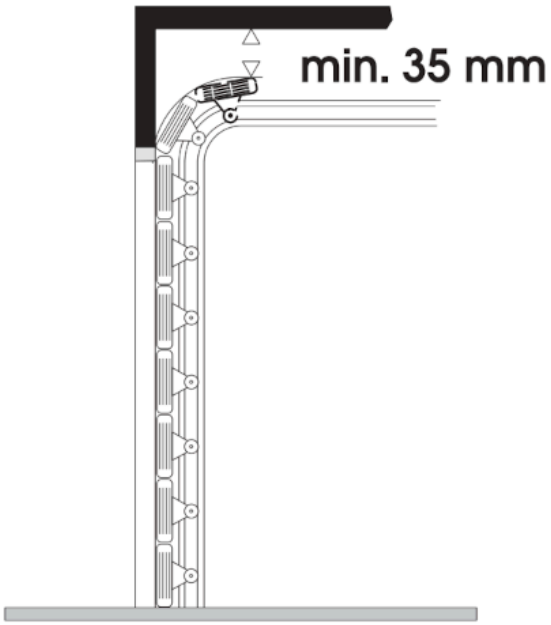

Wymiary w mm.




## PRZYKŁAD INSTALACJI

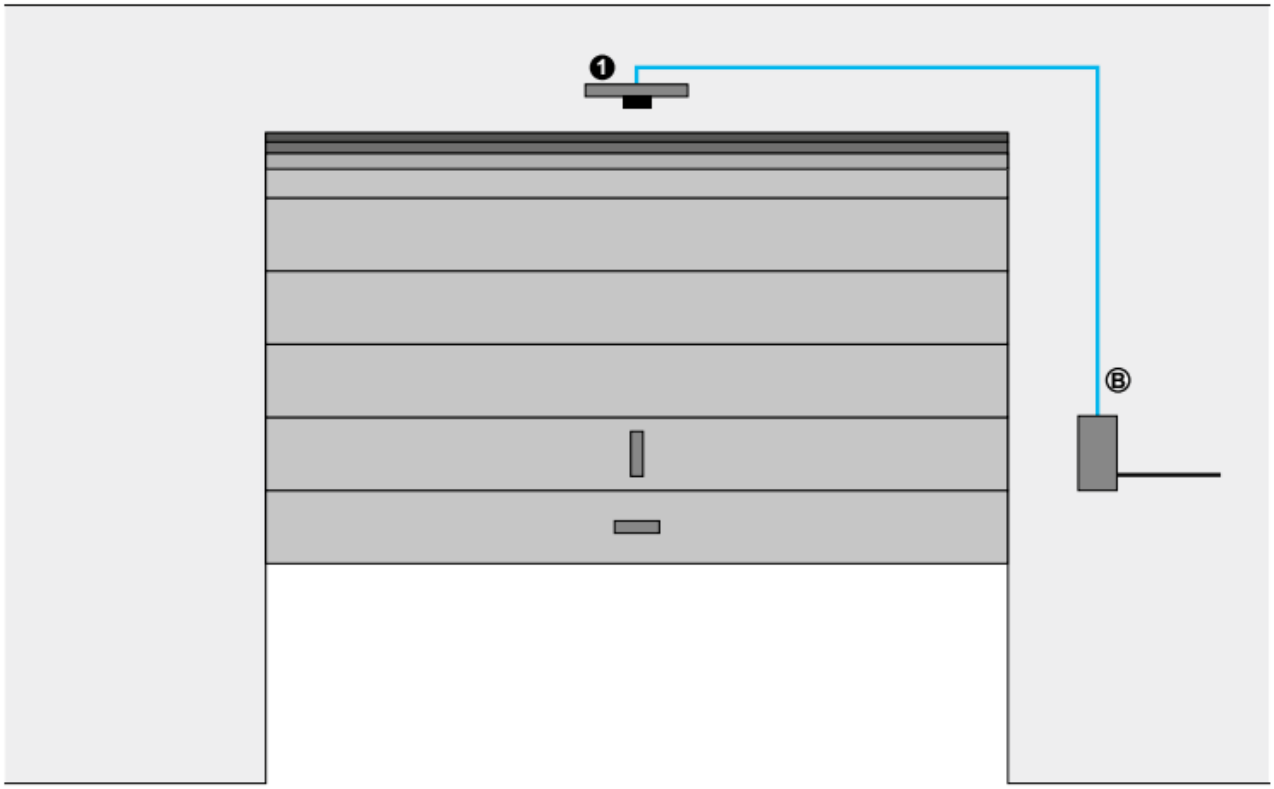**PRZYKŁADOWA INSTALACJA SIŁOWNIKA BRAMY GARAŻOWEJ FAAC D700 HS**




■ Ⓐ **Przewody zasilające (230 V)**

■ przewód 3x1,5

Uwaga: Przekroje przewodów podano w $mm^2$.

**PRZYKŁAD TYPOWEJ INSTALACJI FAAC D700 HS**

| Ref. | Ilość | Opis | Kod |
|---|---|---|---|
| **1** | 1 | Naped garażowy D700HS | **11060201** |
| **1** | 1 | Szyna pojedyncza 3000 mm | **390126** |
| | 1 | Odbiornik radiowy 1-kanałowy FAAC RP FDS 433-868 | **787021** |
| | 3 | Pilot 2-kanałowy FAAC XT2 FDS 433-868 | **7870091** |
| | 1 | Lampa FAAC XL 24 | **410017** |
| | 1 | Para fotokomórek XP 20B D | **785103** |
| | 1 | Przełącznik kluczykowy XK10 | **401302** |
| | 1 | Zamek z kluczem spersonalizowanym do XK10 | **71275101/10** |
| **Adaptor do bram podnoszonych z siłownikiem** | | | |
| | 1 | GDA 2400 | **390548** |

**HERZ Systemy zabezpieczeń,  ul.Ługi 74,  05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ramię do bram segmentowych** | | | |
| | 1 | Ramię do bram segmentowych | **390768** |