

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-napedowy-faac-s2500i-fds-dla-bramy-skrzydlowej-2-3-2-5m-gornego-montazu-na-slupku-p-12578.html>



Zestaw napędowy FAAC S2500I (FDS) dla bramy skrzydłowej 2,3 - 2,5m - górnego montażu na słupku

Cena	13 145,63 zł
DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	(12578) 104250001
KOD PRODUCENTA	S2500I
PRODUCENT	FAAC
PRODUCENT	FAAC
KOMPLETACJA	ZESTAW
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	2,3m, 2,5m
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
ENKODER	TAK
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	BRAK, OPCJONALNIE
ZASILANIE SILNIKA	24V

OPIS PRODUKTU

FAAC S2500I ZESTAW STARTOWY DO ZAUTOMATYZOWANIA BRAMY ROZWIERNEJ

Napęd do bramy rozwiernej FAAC S2500I - Solidność i komfort w codziennym użytkowaniu

FAAC S2500I (nr katalogowy 104250) to nowoczesny napęd do bram rozwiernych, zaprojektowany z myślą o użytkownikach ceniących wygodę, bezpieczeństwo oraz niezawodność. Dzięki montażowi **na górze słupka skrzydła bramy**, napęd jest dyskretny, a jednocześnie zapewnia maksymalną funkcjonalność i estetykę całej instalacji.

Główne zalety:

- **Kompaktowa konstrukcja** – idealna do montażu w ograniczonych przestrzeniach.
- **Wysoka trwałość** – sprawdzona jakość marki FAAC, odporna na intensywną eksploatację i zmienne warunki atmosferyczne.
- **Cicha i płynna praca** – gwarantuje komfort codziennego użytkowania bez uciążliwego hałasu.
- **Łatwy montaż** – instalacja na górze słupka umożliwia szybkie i wygodne dopasowanie napędu do większości

konstrukcji bramowych. **Bezpieczeństwo użytkowania** – nowoczesne systemy zabezpieczeń chronią przed przypadkowym uszkodzeniem oraz zapewniają niezawodne działanie przez długi czas.

FAAC S2500I to rozwiązanie idealne zarówno do zastosowań przydomowych, jak i w obiektach o większym natężeniu ruchu, gdzie liczy się solidność, szybkość działania i estetyka wykonania.

Jeśli chcesz, mogę przygotować szczegółową kartę katalogową lub tekst do oferty handlowej – daj znać!

KUPUJĄC ZESTAW FAAC S2500I OTRZYMUJESZ :

- [Elektromechaniczny siłownik FAAC S2500I do bram skrzydłowych do użytku przydomowego](#) - 2 szt
- [Centrala sterująca FAAC E034](#) - 1 szt
- Obudowa centrali sterującej - 1 szt
- [Moduł częstotliwości FAAC XF FDS 433-868](#) - 1 szt
- [Pilot 4-kanałowy FAAC XT4 FDS 433-868](#) - 1 szt
- [Para fotokomórek FAAC XP 20B D](#) - 1 komplet
- Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna
- Dowód zakupu paragon / faktura VAT

Produkt posiada dodatkowe opcje:

PILOT: 1 SZT - XT4 FDS , 2 SZT - XT4 FDS (+ 190,00 zł) , 3 SZT - XT4 FDS (+ 380,00 zł)

LAMPA OSTRZEGAWCZA: BEZ LAMPY , XLED (+ 339,99 zł) , KWADRAT (+ 119,99 zł) , POMENA (+ 109,99 zł)

ODBOJE: BEZ ODBOJÓW , 1 SZT BOCZNY (+ 30,00 zł) , 2 SZT BOCZNY (+ 60,00 zł) , ŚRODKOWY (+ 30,00 zł) , 2 SZT BOCZNE + ŚRODKOWY (+ 90,00 zł)

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE NAPĘDU S2500I FAAC

Model	S2500I 24V
Napięcie zasilania	220-240 V AC 50/60 Hz
Rodzaj silnika	Szczotkowy 24 V DC
Maks. pobór mocy	40 W
Maks. moment obrotowy	320 Nm
Maks. prędkość kątowna	10°/s
Maks. ciężar skrzydła bramy	250 Kg
Maks. kąt otwarcia skrzydła bramy	165°
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20°C ÷ + 55°C
Stopień ochrony	IP X4
Ciężar urządzenia	7,9 Kg (napęd) - 3,3 Kg (zawias) - 1,8 Kg (obudowa)
Wymiary urządzenia (SxGxW)	340 x 160 x 150 mm
Centrala sterująca	Nie zawiera
Zintegrowane ograniczniki otwarcia i zamknięcia	Opcjonalnie


**Użytkowanie w trybie ciągłym
(ROT)**


Ciągłe do 55°C

EnkoderMagnetyczny absolutny,
połączenie BUS**Maks. szerokość skrzydła**2 m (2,5 m z zamkiem
elektromagnetycznym)**Wymiary przekroju słupa
kwadratowego**

100x100, 120x120, 150x150 mm


WYMIARY

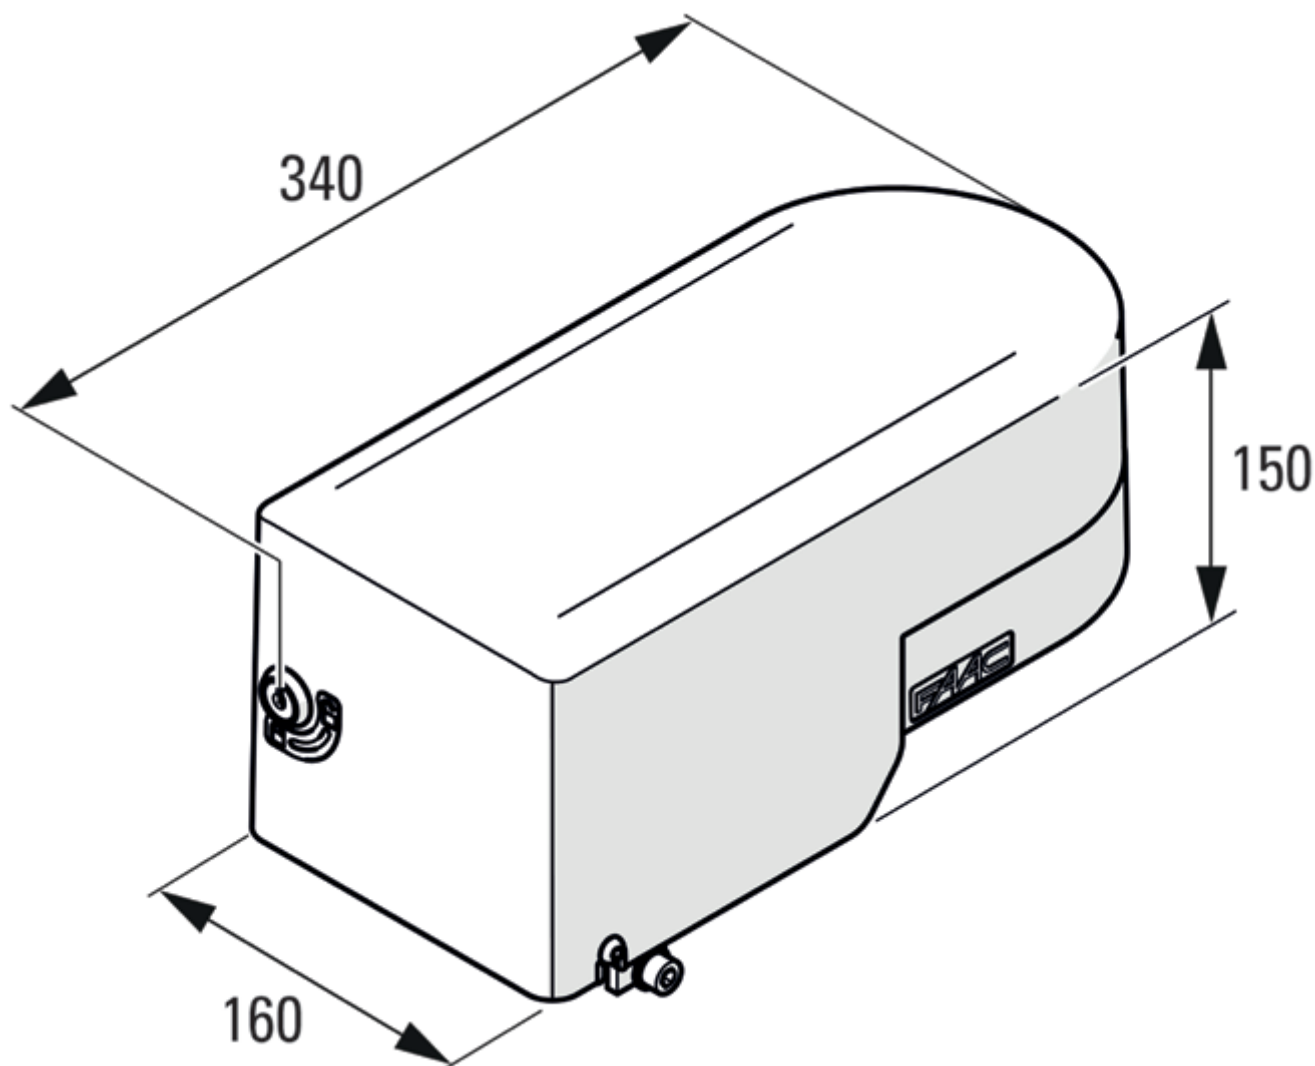

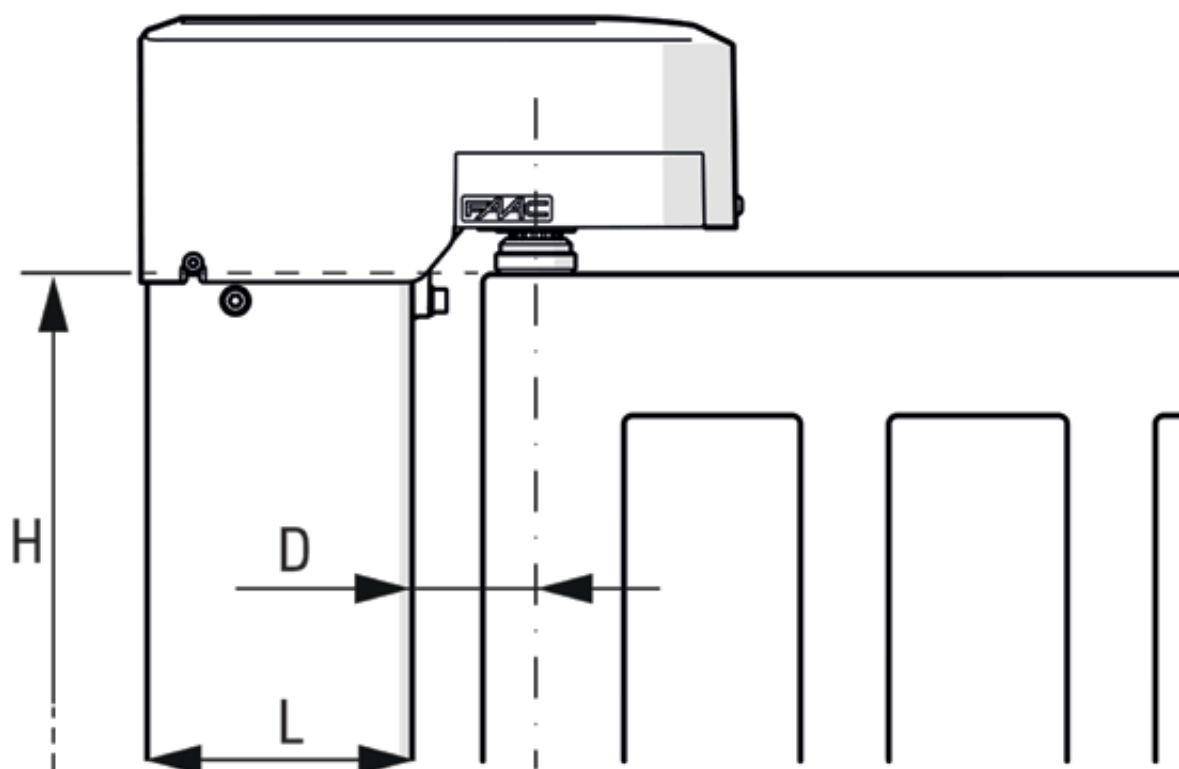

H max (mm)	L (mm)	D (mm)
2500	100	50 ... 90
	120	
	150	

anta (cm)	(kg)
0 ... 150	250
175	210
200	185
225	165
250	150

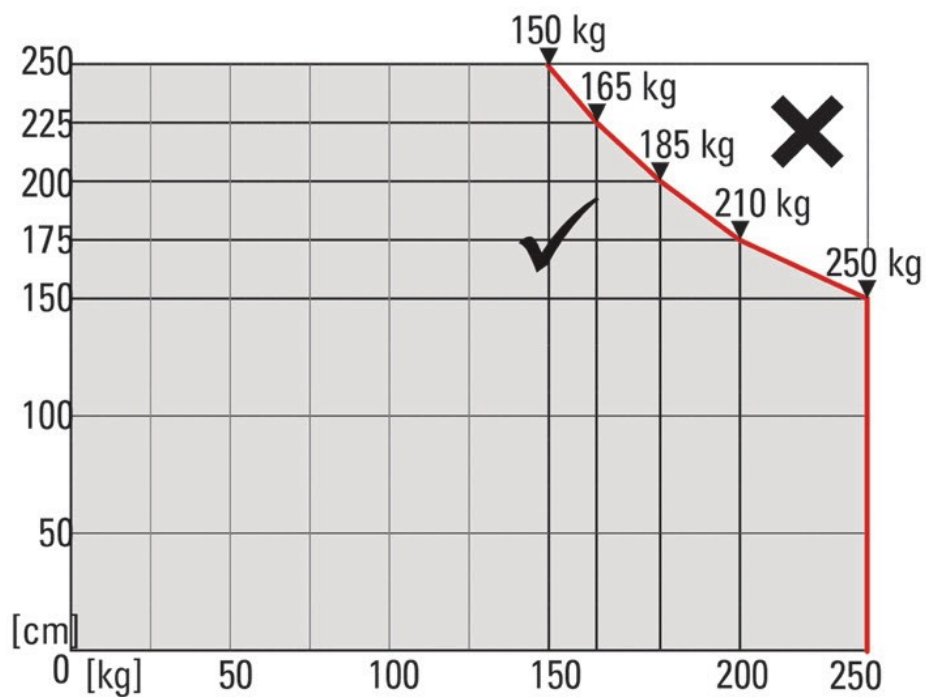

PRZYKŁADOWA INSTALACJA

S2500I



■ (A) Przewody niskonapięciowe

■ przewód 2x0,5

■ przewód 2x2,5

■ przewód 2x1,5

■ (B) Przewody zasilające (230 V)

■ przewód 2x1,5 + T

Uwaga: Przekroje przewodów podano w mm².

Należy stosować przewody i kable do zastosowań na zewnątrz budynków.

- | | |
|----------|--|
| | elektromechaniczny
FAAC S2500I 24V -
104250 |
| 2 | Centrala sterująca z
obudową FAAC E124 -
790284 |
| 3 | Przełącznik kluczykowy
FAAC XK30 z dźwignią -
391456 |
| 4 | Fotokomórki FAAC XP 20
BD - 785103 |