HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 18:59

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-napedowy-faac-s2500i-fds-dla-bramy-skrzydlowej-2-3-2-5m-gornego-montazu-na-slupku-p-12578.html



Zestaw napędowy FAAC S2500I (FDS) dla bramy skrzydłowej 2,3 - 2,5m - górnego montażu na słupku

Cena brutto	**13 145,63 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**(12578) 104250001**
KOD PRODUCENTA	**S2500I**
PRODUCENT	**FAAC**
PRODUCENT	**FAAC**
KOMPLETACJA	**ZESTAW**
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	**2,3m, 2,5m**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
ENKODER	**TAK**
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**BRAK, OPCJONALNIE**
ZASILANIE SILNIKA	**24V**

OPIS PRODUKTU

FAAC S2500I ZESTAW STARTOWY DO ZAUTOMATYZOWANIA BRAMY ROZWIERNEJ

Napęd do bramy rozwiernej FAAC S2500I – Solidność i komfort w codziennym użytkowaniu

FAAC S2500I (nr katalogowy 104250) to nowoczesny napęd do bram rozwiernych, zaprojektowany z myślą o użytkownikach ceniących wygodę, bezpieczeństwo oraz niezawodność. Dzięki montażowi **na górze słupka skrzydła bramy**, napęd jest dyskretny, a jednocześnie zapewnia maksymalną funkcjonalność i estetykę całej instalacji.

Główne zalety:

- **Kompaktowa konstrukcja** – idealna do montażu w ograniczonych przestrzeniach.
- **Wysoka trwałość** – sprawdzona jakość marki FAAC, odporna na intensywną eksploatację i zmienne warunki atmosferyczne.
- **Cicha i płynna praca** – gwarantuje komfort codziennego użytkowania bez uciążliwego hałasu.

- **Łatwy montaż** – instalacja na górze słupka umożliwia szybkie i wygodne dopasowanie napędu do większości konstrukcji bramowych.**Bezpieczeństwo użytkowania** – nowoczesne systemy zabezpieczeń chronią przed przypadkowym uszkodzeniem oraz zapewniają niezawodne działanie przez długi czas.

FAAC S2500I to rozwiązanie idealne zarówno do zastosowań przydomowych, jak i w obiektach o większym natężeniu ruchu, gdzie liczy się solidność, szybkość działania i estetyka wykonania.

Jeśli chcesz, mogę przygotować szczegółową kartę katalogową lub tekst do oferty handlowej – daj znać!

KUPUJĄC ZESTAW FAAC S2500I OTRZYMUJESZ :

- Elektromechaniczny siłownik **FAAC S2500I** do bram skrzydłowych do użytku przydomowego - 2 szt
- Centrala sterująca **FAAC E034** - 1 szt
- Obudowa centrali sterującej - 1 szt
- Moduł częstotliwości **FAAC XF FDS 433-868** - 1 szt
- Pilot 4-kanałowy **FAAC XT4 FDS 433-868** - 1 szt
- Para fotokomórek **FAAC XP 20B D** - 1 komplet
- Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna
- Dowód zakupu paragon / faktura VAT

Produkt posiada dodatkowe opcje:


PILOT: 1 SZT - XT4 FDS , 2 SZT - XT4 FDS (+ 190,00 zł), 3 SZT - XT4 FDS (+ 380,00 zł)
LAMPA OSTRZEGAWCZA: BEZ LAMPY , XLED (+ 339,99 zł), KWADRAT (+ 119,99 zł), POMENA (+ 109,99 zł)
ODBOJE: BEZ ODBOJÓW , 1 SZT BOCZNY (+ 37,00 zł), 2 SZT BOCZNY (+ 60,00 zł), ŚRODKOWY STALOWY (+ 36,00 zł), 2 SZT BOCZNE + ŚRODKOWY (+ 110,00 zł)


DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE NAPĘDU S2500I FAAC	
Model	S2500I 24V
Napięcie zasilania	220-240 V AC 50/60 Hz
Rodzaj silnika	Szczotkowy 24 V DC
Maks. pobór mocy	40 W
Maks. moment obrotowy	320 Nm
Maks. prędkość kątowa	10°/s
Maks. ciężar skrzydła bramy	250 Kg
Maks. kąt otwarcia skrzydła bramy	165°
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20°C ÷ + 55°C
Stopień ochrony	IP X4
Ciężar urządzenia	7,9 Kg (napęd) - 3,3 Kg (zawias) - 1,8 Kg (obudowa)
Wymiary urządzenia (SxGxW)	340 x 160 x 150 mm
Centrala sterująca	Nie zawiera
Zintegrowane ograniczniki	Opcjonalnie

otwarcia i zamknięcia	
Użytkowanie w trybie ciągłym (ROT)	Ciągłe do 55°C
Enkoder	Magnetyczny absolutny, połączenie BUS
Maks. szerokość skrzydła	2 m (2,5 m z zamkiem elektromagnetycznym)
Wymiary przekroju słupa kwadratowego	100x100, 120x120, 150x150 mm


WYMIARY

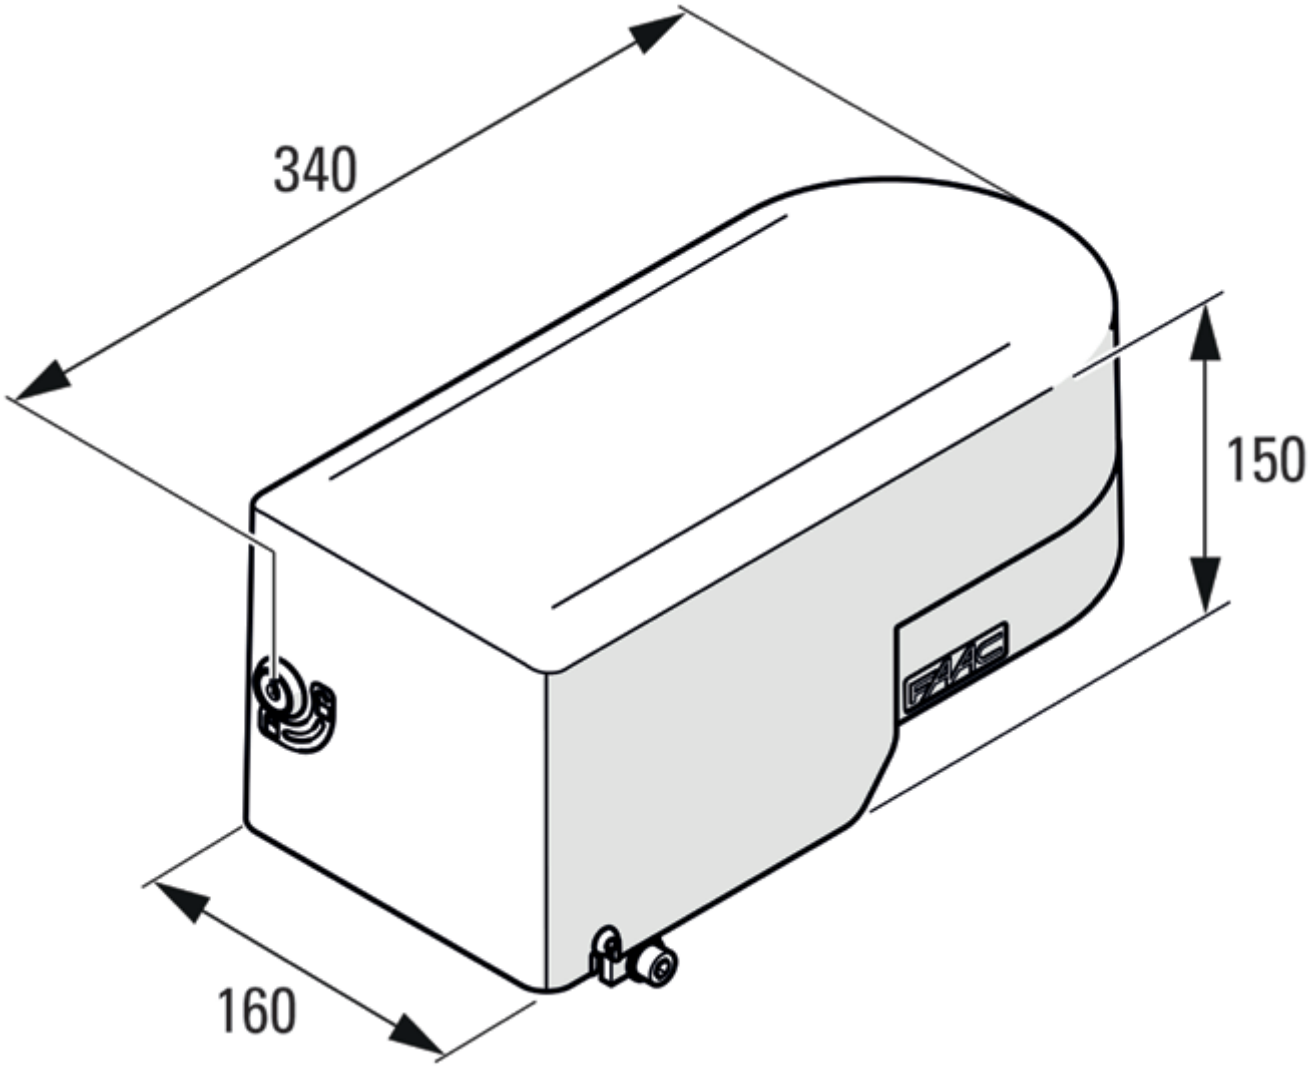

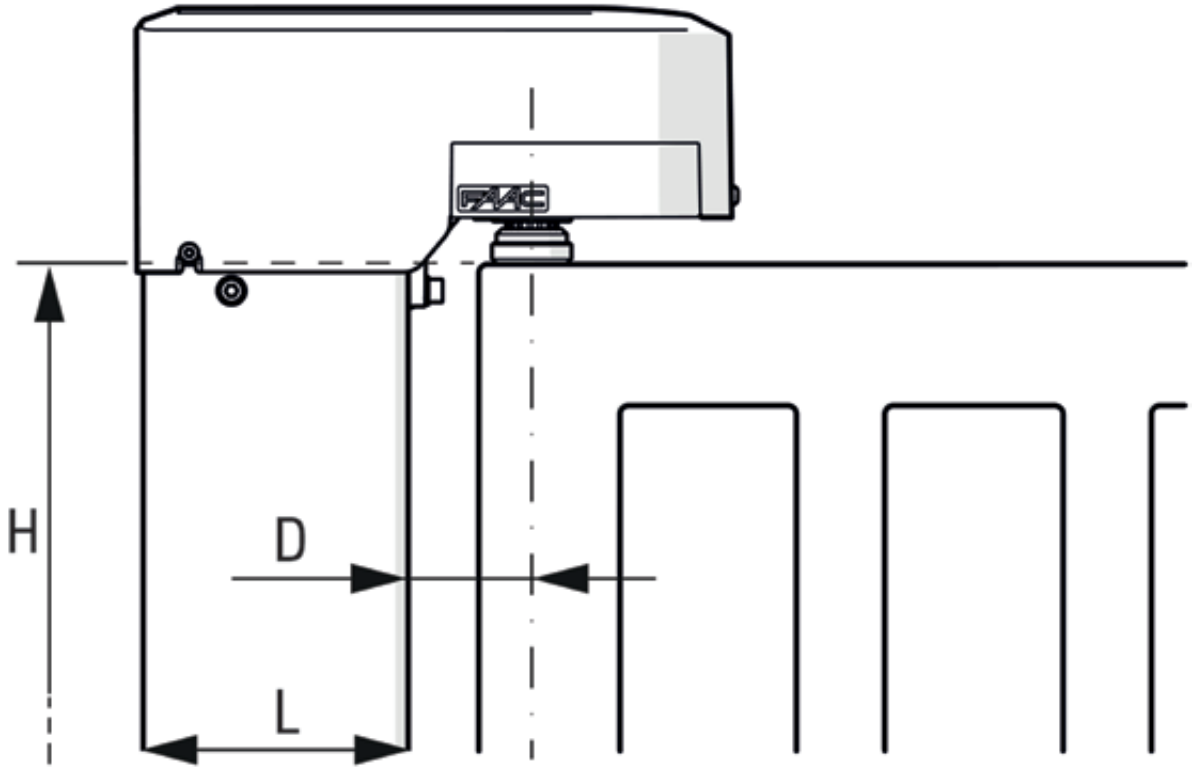


H max (mm)	L (mm)	D (mm)
2500	100 120 150	50 … 90

anta (cm)	(kg)
0 ... 150	250
175	210
200	185
225	165
250	150

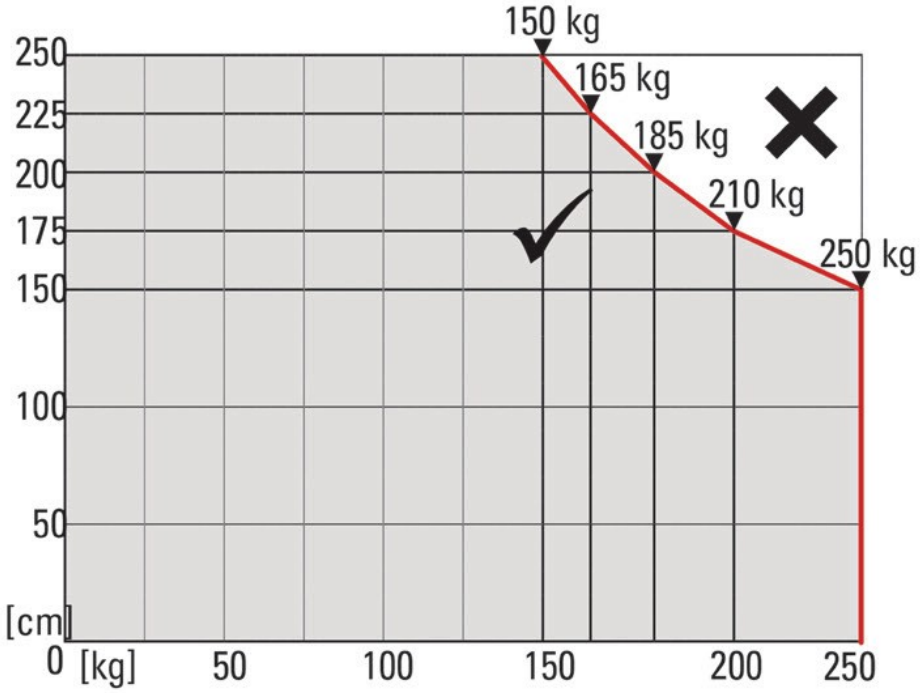

PRZYKŁADOWA INSTALACJA

S2500I

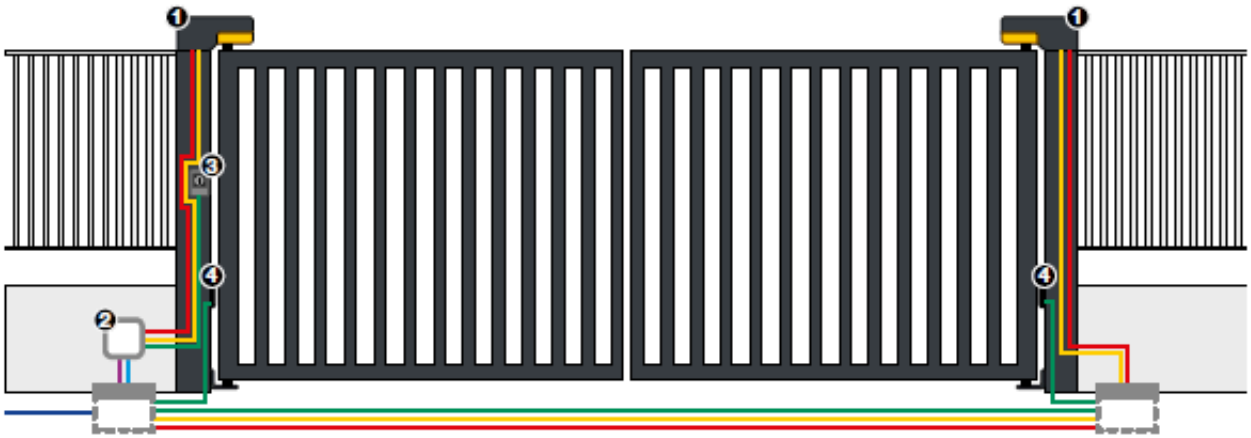

Ⓐ Przewody niskonapięciowe

przewód	2x0,5
przewód	2x2,5
przewód	2x1,5

Ⓑ Przewody zasilające (230 V)

przewód	2x1,5 +T

Uwaga: Przekroje przewodów podano w mm².
Należy stosować przewody i kable do zastosowań na zewnątrz budynków.

1 Napęd

	elektromechaniczny FAAC S2500I 24V - 104250
2	Centrala sterująca z obudową FAAC E124 - 790284
3	Przełącznik kluczykowy FAAC XK30 z dźwignią - 391456
4	Fotokomórki FAAC XP 20 BD - 785103