

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-roger-light-set-br21354hsl-do-bram-skrzydlowych-do-6-m-3m-3m-high-speed-p-4747.html>



Zestaw ROGER LIGHT SET BR21/354/HS/L do bram skrzydłowych do 6 m (3m + 3m) HIGH SPEED

Cena	8 980,85 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	4747
KOD PRODUCENTA	SET BR21/354/HS/L
PRODUCENT	ROGER
PRODUCENT	ROGER
KOMPLETACJA	ZESTAW
RODZAJ BRAMY	SKRZYDŁOWA
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	3,0m
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	HI-SPEED
CYKL PRACY	UŻYCIE INTENSYWNE
ENKODER	TAK
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	MECHANICZNY
ZASILANIE SILNIKA	36V
RODZAJ NAPĘDU	ELEKTROMECHANICZNY

OPIS PRODUKTU

SET BR21/354L/HS

Zestaw LIGHT z BR21/351/HS do bram skrzydłowych do 6 m (3 m + 3 m)

ZESTAW ZAWIERA :

- **BR21/351/HS** Siłownik brushless 36V z 2 ogranicznikami **(2 szt.) HIGH SPEED**
- **FU102** Obudowa ze stali ocynkowanej i pokrywa ze stali nierdzewnej INOX 304 z dźwignią umożliwiającą otwarcie bramy na 105 **(2 szt.)**
- **RL650** Odblokowanie na dźwignię **(2 szt.)**
- **H93/RX20/I** odbiornik radiowy 2-kanalowy 433,92 Mhz
- **E80/TX52R/2** 2-kanalowy pilot kopiujący z kodem stałym **2 szt.**
- **R90/F4ES** Para fotokomórek natynkowych
- **EDGE1/BOX** Centrala sterująca w obudowie
- **R99/C/001** Tablica informacyjna „Automatic Opening”

SERIA BR21



BRUSHLESS

BR21/351/HS

Motoreduktor elektromechaniczny brushless 36V do pracy bardzo intensywnej


Do bram skrzydłowych o max dł. skrzydła 3m

Z enkoderem cyfrowym i ogranicznikami mechanicznymi na otwieranie i zamykanie

DANE TECHNICZNE


	BR21/351 - BR21/351/HS
Zasilanie sieciowe	230V AC - 50 Hz
Zasilanie silnika	24V - 36V
Moc znamionowa	200W
Użytkowanie	Intensywne
Siła	50 - 300 Nm / 50 - 200 Nm
Temperatura pracy	-20°C / +55°C
Stopień ochrony	IP67
Typ motoreduktora	Nieodwracalny
Prędkość	1,2 RPM / 2 RPM
Czas otwierania do 90°	19+29 s / 10+25 s
Wyłączniki krańcowe	Ograniczniki mechaniczne na otwieranie i zamykanie
Centrala sterująca	EDGE1
Enkoder	Wbudowany cyfrowy SENSORLESS, 48 impulsów na obrót
Maksymalne otwarcie	105°
Długość przewodu	2 m
Ilość cykli na dobę (otwieranie/zamykanie - 24h non stop)	1300
Waga produktu zapakowanego	12,8 kg

WYMIARY I INSTALACJA

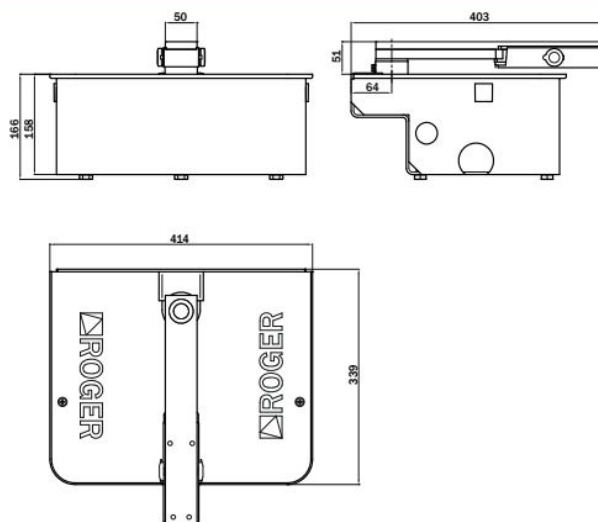

SERIA DO BRAM SKRZYDŁOWYCH

Napędy Roger Technology do bram skrzydłowych zostały zaprojektowane w dziewięciu różnych wersjach: napędy tłokowe, napędy z ramionami przegubowymi i napędy montowane pod ziemią do bram skrzydłowych wraz z innowacyjnymi skrzynkami podziemnymi. Wszystkie wersje charakteryzuje nowoczesny design, są wytrzymałe i nie zakłócają estetyki bramy.

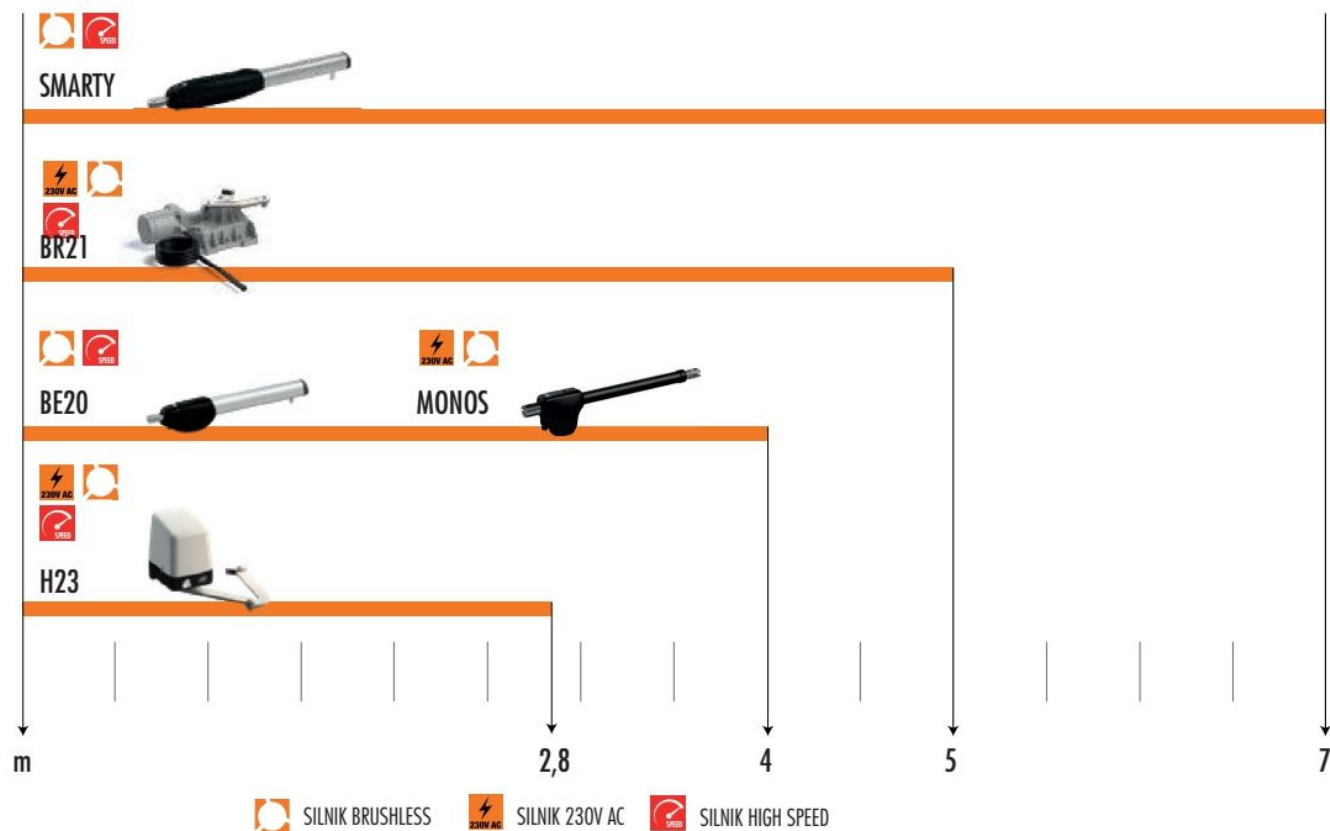



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY

WYBÓR LAMPY: