

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-silownik-do-bram-garazowych-nice-spy650hs-era-one-kit-szyna-prowadzaca-3-2m-p-4383.html>



## Zestaw - Siłownik do bram garażowych Nice SPY650HS ERA ONE KIT + Szyna prowadząca 3,2m

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Cena                 | <b>1 210,99 zł</b>          |
| CZAS WYSYŁKI         | <b>2-3 DNI</b>              |
| NUMER KATALOGOWY     | <b>SPY650HSBDKCE RAIL</b>   |
| KOD PRODUCENTA       | <b>SPY650HS ERA ONE KIT</b> |
| PRODUCENT            | <b>NICE</b>                 |
| Przeniesienie napędu | <b>Napęd zębadkowy</b>      |
| POWIERZCHNIA BRAMY   | <b>do 10m2</b>              |

### OPIS PRODUKTU

#### Siłownik do bram garażowych Nice SPY650HS ERA ONE KIT



**Nowy siłownik elektromechaniczny 24 Vdc do bram posesyjnych, z napędem zębadkowym w szynie pociągowej. Zagwarantowana szybkość działania: otwiera bramę garażową w około 8,5\* s.**

**Funkcjonalny i stylowy:** silnik jest jedynym komponentem, który przesuwa się wzdłuż szyny, bez pomocy łańcucha.

**Wygodny:** oddzielna centrala dla prostszej instalacji i użytkowania. Wbudowane oświetlenie pomocnicze LED. Trzy praktyczne przyciski do sterowania automatyką.

**Szybki w instalowaniu:** modułowa szyna z akcesoriami montażowymi. Łatwe ustawianie krańcówek w dowolnym miejscu szyny. Brak łańcucha.

**Ultraprosty** dzięki systemowi BLUEBUS: umożliwia podłączenie fotokomórek oraz innych kompatybilnych urządzeń za pomocą tylko dwóch przewodów.

**Łatwy do programowania:** szybkie i intuicyjne programowanie podstawowe, z użyciem procedury Quick Setup. Programowanie zaawansowane poprzez O-View.

**System wysprzęglania ON/OFF:** jedno pociągnięcie gałki wysprzęgła siłownik - drugie pociągnięcie zasprzęgła ponownie siłownik w dowolnym położeniu na całej długości szyny.

**Ekonomiczny:** przy zasilaniu sieciowym, w trybie stand-by centrala pobiera zaledwie 0,5 W. Przy zasilaniu z akumulatora lub zestawu Solemyo pobór mocy w stand-by spada do 0,1 W.

**Zawsze pracuje:** ciągłość pracy jest gwarantowana nawet gdy zabraknie zasilania sieciowego - dzięki akumulatorowi awaryjnemu (opcja) PS324.

**Bezpieczny:** wykrywanie przeszkody, monitorowanie mocy silnika podczas manewru, komunikaty o błędach odczytywane z oświetlenia ostrzegawczego i pomocniczego. Regulowane fazy przyspieszania na początku i zwalniania pod koniec każdego manewru. Możliwość podłączenia listwy rezystancyjnej.

**Zoptymalizowana logistyka:** dla ułatwienia transportu i magazynowania, szyny są dostępne w jednym odcinku 3,2 m albo w dwóch sekcjach o długości 1,6 m każda. Dostępna jest również przedłużka o długości 0,8 m. Do współpracy z szynami SPYRAIL321, SPYRAIL162 oraz SPYRAIL081.

\* Przy typowej instalacji na bramie o wysokości 2 m, z wyłączeniem faz rozpędzania i zwalniania.

**W zestawie znajduje się:**


**SPY650 siłownik 650N**

**OXIBD radioodbiornik wewnętrzny BD**

**ON2E 1 pilot 2-kanałowy**

**SPYRAIL321 szyna w jednym odcinku 3.2 m**

## WYMIARY

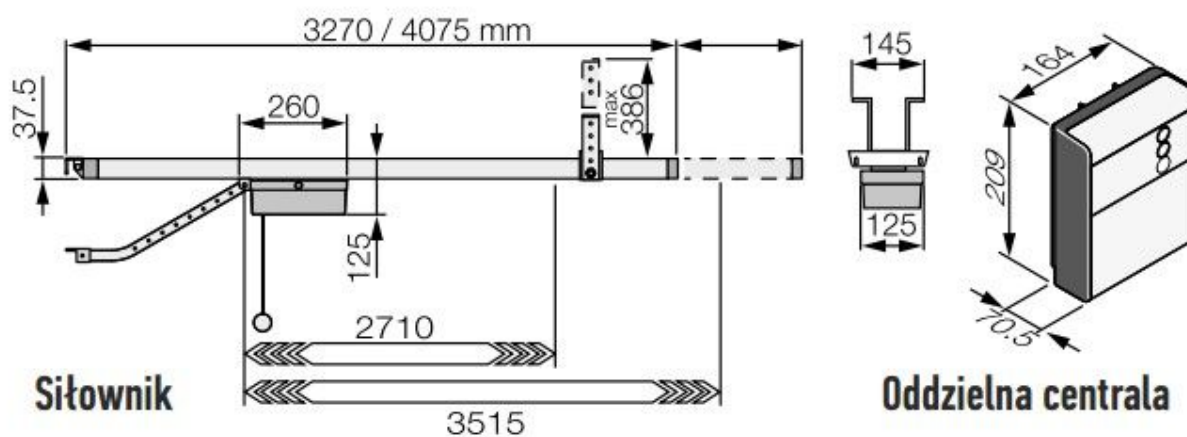

| Parametry               |                | SPY650HSBD  |
|-------------------------|----------------|-------------|
| Zasilanie               | (VAC 50/60 Hz) | 230 ± 10%   |
| Pobór prądu             | (A)            | 1.6         |
| Moc maksymalna          | (W)            | 300         |
| Moc w stand-by          | (W)            | 0.5         |
| Prędkość maksymalna     | (m/s)          | 0,24        |
| Siła maksymalna         | (N)            | 650         |
| Siła nominalna          | (N)            | 200         |
| Intensywność pracy      | (cykle/h)      | 30          |
| Intensywność pracy      | (cykle/dzień)  | 300         |
| Stopień ochrony         | (IP)           | IP41        |
| Zakres temperatur pracy | (°C Min/Max)   | -20 ÷ +55   |
| Wymiary opakowania      | (mm)           | 380x380x125 |
| Ciężar                  | (kg)           | 3.2         |

|           | Bramy uchylne<br>niewystające<br>ze SPA5 |       | Bramy uchylne<br>ze SPA5 lub<br>ze sprężynami<br>i bez SPA5 |       | Bramy sekcyjne |       |
|-----------|------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------|
|           | H                                        | W     | H                                                           | W     | H              | W     |
| 3.2 szyna | 2.3 m                                    | 4.0 m | 2.8 m                                                       | 4.0 m | 2.5 m          | 4.2 m |
| 4.0 szyna | 3.1 m                                    | 3.0 m | 3.5 m                                                       | 3.3 m | 3.3 m          | 3.2 m |