

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-silownik-do-bram-garazowych-nice-spy650-era-one-kit-szyna-prowadzaca-3-2m-2x-po-1-6m-p-8786.html>



Zestaw - Siłownik do bram garażowych Nice SPY650 ERA ONE KIT + Szyna prowadząca 3,2m (2x po 1,6m)

Cena	1 102,99 zł
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	SPY650 BDKCE RAIL
KOD PRODUCENTA	SPY650 ERA ONE KIT
PRODUCENT	NICE
Przeniesienie napędu	Napęd zębatkowy
POWIERZCHNIA BRAMY	do 10m2

OPIS PRODUKTU

Siłownik do bram garażowych Nice SPY650 ERA ONE KIT + Szyna prowadząca 3,2m (2x po 1,6m)



Samohamowny siłownik elektromechaniczny 24 Vdc do bram posesyjnych o powierzchni bramy do 10 m² (650N) lub 12,5m² (800N), z zębatką w szynie pociągowej. Współpracuje z szynami: SPYRAIL321, SPYRAIL162 oraz SPYRAIL081.

Funkcjonalny i stylowy: silnik jest jedynym komponentem, który przesuwa się wzdłuż szyny, bez pomocy łańcucha.

Wygodny: oddzielna centrala dla prostszej instalacji i użytkowania. Wbudowane oświetlenie pomocnicze LED. Trzy praktyczne przyciski do sterowania automatyką.

Szybki w instalowaniu: modułowa szyna z akcesoriami montażowymi. Łatwe ustawianie krańcówek w dowolnym miejscu szyny. Brak łańcucha.

Ultraprosty dzięki systemowi BLUEBUS: umożliwia podłączenie fotokomórek oraz innych kompatybilnych urządzeń za pomocą tylko dwóch przewodów.

Łatwy do programowania: szybkie i intuicyjne programowanie podstawowe, z użyciem procedury Quick Setup. Programowanie zaawansowane poprzez O-View.

System wysprzęglania ON/OFF: jedno pociągnięcie gałki wysprzęgła siłownik - drugie pociągnięcie zasprzęgła ponownie siłownik w dowolnym położeniu na całej długości szyny.

Oszczędny w eksploatacji i bezpieczny dla środowiska: w trybie czuwania (stand-by) pobiera z sieci tylko 0,5 W. Przy zasilaniu z

akumulatora awaryjnego lub zestawu słonecznego SOLEMYO - pobiera w trybie czuwania zaledwie 0,1 W.

Niewrażliwy na awarie zasilania: ciągłość pracy zapewni akumulator awaryjny PS324 (opcja).

Bezpieczny: wykrywanie przeszkody, kontrola mocy silnika podczas manewru, komunikaty diagnostyczne poprzez lampę ostrzegawczą i oświetlenie pomocnicze. Regulowane fazy przyspieszania na początku i zwalniania pod koniec manewru. Gotowy do współpracy z najnowszą generacją rezystancyjnych listew krawędziowych w standardzie 8.2 kOhm.

Ułatwienia transportowe: dla łatwiejszego transportu i magazynowania szyny pociągowe są dostępne w długościach: dwie sekcje po 1.6 m każda. Dodatkowo dostępna przedłużka 0.8 m.

W zestawie znajduje się:


SPY650 siłownik 650N

OXIBD radioodbiornik wewnętrzny BD

ON2E 1 pilot 2-kanałowy

SPYRAIL321 szyna 3.2 m (2x po 1,6m)

WYMIARY

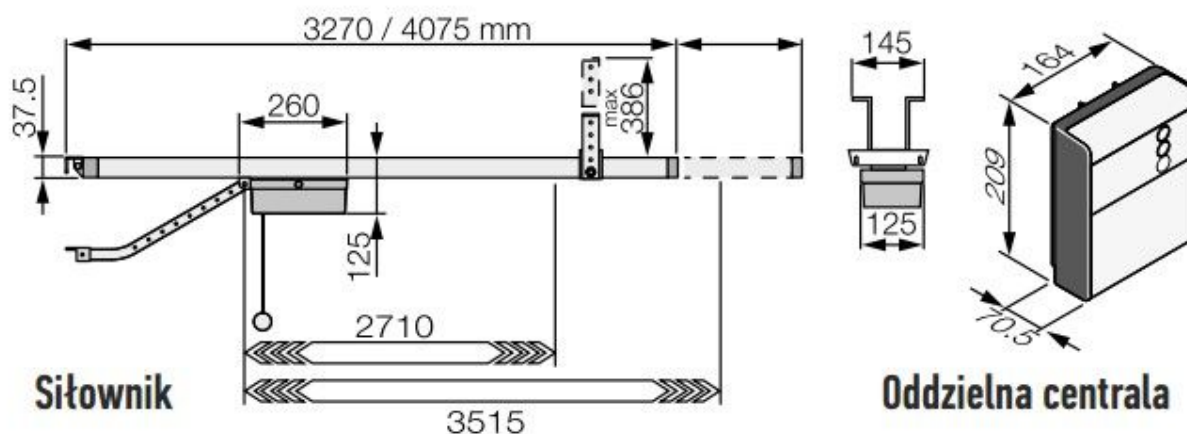

Parametry		SPY650	SPY800
Zasilanie/Zasilanie silnika	(V)	230 ± 10%	230 ± 10%
Maksymalna moc pobierana	(W)	250	300
Stopień zabezpieczenia	(IP)	40	40
Prędkość	(m/s)	0.15	0.14
Siła uciągu	(N)	650	800
Temperatura pracy	(°C min/max)	-20 do +55	-20 do +55
Intensywność pracy	(Cykle/dzień)	300	300
Wymiary	(mm)	380x380x125	380x380x125
Ciężar	(kg)	3.2	3.4

