HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:52

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-silownik-do-bram-garazowych-nice-spy650-era-one-kit-szyna-prowadzaca-3-2m-p-4384.html



Zestaw - Siłownik do bram garażowych Nice SPY650 ERA ONE KIT + Szyna prowadząca 3,2m

DOSTĘPNOŚĆ

Zapytaj o dostępność
Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności.

CZAS WYSYŁKI	**5-6 dni**
NUMER KATALOGOWY	**SPY650 BDKCE RAIL**
KOD PRODUCENTA	**SPY650 ERA ONE KIT**
PRODUCENT	**NICE**
Przeniesienie napędu	**Napęd zębatkowy**
POWIERZCHNIA BRAMY	**do 10m2**

OPIS PRODUKTU

Siłownik do bram garażowych Nice SPY650 ERA ONE KIT + Szyna prowadząca 3,2m




Samohamowny siłownik elektromechaniczny 24 Vdc do bram posesyjnych o powierzchni bramy do 10 m² (650N) lub 12,5m² (800N), z zębatką w szynie pociągowej. Współpracuje z szynami: SPYRAIL321, SPYRAIL162 oraz SPYRAIL081.

Funkcjonalny i stylowy: silnik jest jedynym komponentem, który przesuwa się wzdłuż szyny, bez pomocy łańcucha.
Wygodny: oddzielna centrala dla prostszej instalacji i użytkowania. Wbudowane oświetlenie pomocnicze LED. Trzy praktyczne przyciski do sterowania automatyką.
Szybki w instalowaniu: modułowa szyna z akcesoriami montażowymi. Łatwe ustawianie krańcówek w dowolnym miejscu szyny. Brak łańcucha.
Ultraprosty dzięki systemowi BLUEBUS: umożliwia podłączenie fotokomórek oraz innych kompatybilnych urządzeń za pomocą tylko dwóch przewodów.
Łatwy do programowania: szybkie i intuicyjne programowanie podstawowe, z użyciem procedury Quick Setup. Programowanie zaawansowane poprzez O-View.
System wysprzęglania ON/OFF: jedno pociągnięcie gałki wysprzęgla siłownik - drugie pociągnięcie zasprzęgla ponownie siłownik w


dowolnym położeniu na całej długości szyny.
Oszczędny w eksploatacji i bezpieczny dla środowiska: w trybie czuwania (stand-by) pobiera z sieci tylko 0,5 W. Przy zasilaniu z akumulatora awaryjnego lub zestawu słonecznego SOLEMYO - pobiera w trybie czuwania zaledwie 0,1 W.
Niewrażliwy na awarie zasilania: ciągłość pracy zapewni akumulator awaryjny PS324 (opcja).
Bezpieczny: wykrywanie przeszkody, kontrola mocy silnika podczas manewru, komunikaty diagnostyczne poprzez lampę ostrzegawczą i oświetlenie pomocnicze. Regulowane fazy przyspieszania na początku i zwalniania pod koniec manewru. Gotowy do współpracy z najnowszą generacją rezystancyjnych listew krawędziowych w standardzie 8.2 kOhm.
Ułatwienia transportowe: dla łatwiejszego transportu i magazynowania szyny pociągowe są dostępne w długościach:pojedynczy profil 3.2 m lub dwie sekcje po 1.6 m każda. Dodatkowo dostępna przedłużka 0.8 m.

W zestawie znajduje się:
SPY650 siłownik 650N
OXIBD radioodbiornik wewnętrzny BD
ON2E 1 pilot 2-kanałowy
SPYRAIL321 szyna w jednym odcinku 3.2 m

WYMIARY

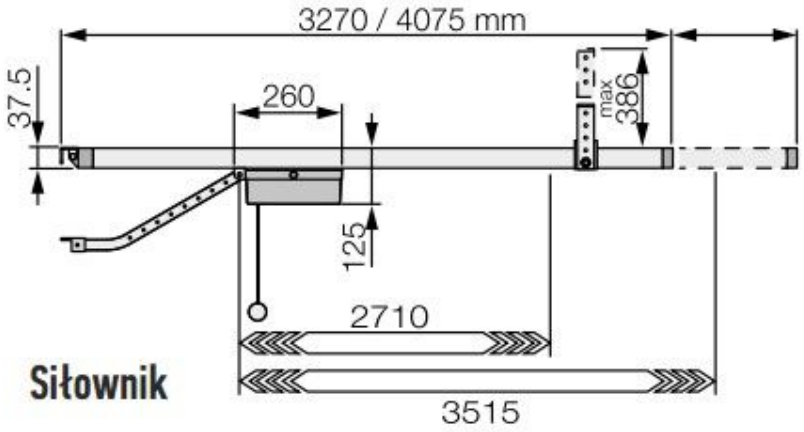

Siłownik

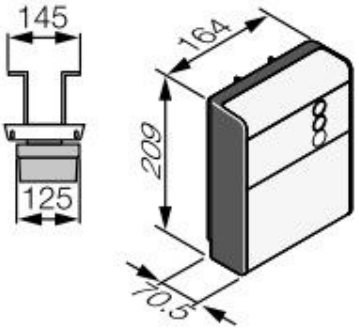

Oddzielna centrala

Parametry		SPY650	SPY800
Zasilanie/Zasilanie silnika	(V)	230 ± 10%	230 ± 10%
Maksymalna moc pobierana	(W)	250	300
Stopień zabezpieczenia	(IP)	40	40
Prędkość	(m/s)	0.15	0.14
Siła uciągu	(N)	650	800
Temperatura pracy	(°C min/max)	-20 do +55	-20 do +55
Intensywność pracy	(Cykle/dzień)	300	300
Wymiary	(mm)	380x380x125	380x380x125
Ciężar	(kg)	3.2	3.4

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl