

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-silownik-do-bram-garazowych-nice-spy650hs-era-one-kit-szyna-prowadzaca-3-2m-2x-po-1-6m-p-8772.html>



Zestaw - Siłownik do bram garażowych Nice SPY650HS ERA ONE KIT + Szyna prowadząca 3,2m (2x po 1,6m)

Cena	1 210,99 zł
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	SPY650HSBDKCE RAIL
KOD PRODUCENTA	SPY650HS ERA ONE KIT
PRODUCENT	NICE
Przeniesienie napędu	Napęd zębatkowy
POWIERZCHNIA BRAMY	do 10m2

OPIS PRODUKTU

Siłownik do bram garażowych Nice SPY650HS ERA ONE KIT + Szyna prowadząca 3,2m (2x po 1,6m)



Nowy siłownik elektromechaniczny 24 Vdc do bram posesyjnych, z napędem zębatkowym w szynie pociągowej. Zagwarantowana szybkość działania: otwiera bramę garażową w około 8,5* s.

Funkcjonalny i stylowy: silnik jest jedynym komponentem, który przesuwa się wzdłuż szyny, bez pomocy łańcucha.

Wygodny: oddzielna centrala dla prostszej instalacji i użytkowania. Wbudowane oświetlenie pomocnicze LED. Trzy praktyczne przyciski do sterowania automatyką.

Szybki w instalowaniu: modułowa szyna z akcesoriami montażowymi. Łatwe ustawianie krańcówek w dowolnym miejscu szyny. Brak łańcucha.

Ultraprosty dzięki systemowi BLUEBUS: umożliwia podłączenie fotokomórek oraz innych kompatybilnych urządzeń za pomocą tylko dwóch przewodów.

Łatwy do programowania: szybkie i intuicyjne programowanie podstawowe, z użyciem procedury Quick Setup. Programowanie zaawansowane poprzez O-View.

System wysprzęglania ON/OFF: jedno pociągnięcie gałki wysprzęgła siłownik - drugie pociągnięcie zasprzęgła ponownie siłownik w dowolnym położeniu na całej długości szyny.

Ekonomiczny: przy zasilaniu sieciowym, w trybie stand-by centrala pobiera zaledwie 0,5 W. Przy zasilaniu z akumulatora lub zestawu Solemyo

pobór mocy w stand-by spada do 0,1 W.

Zawsze pracuje: ciągłość pracy jest gwarantowana nawet gdy zabraknie zasilania sieciowego - dzięki akumulatorowi awaryjnemu (opcja) P5324.

Bezpieczny: wykrywanie przeszkody, monitorowanie mocy silnika podczas manewru, komunikaty o błędach odczytywane z oświetlenia ostrzegawczego i pomocniczego. Regulowane fazy przyspieszania na początku i zwalniania pod koniec każdego manewru. Możliwość podłączenia listwy rezystancyjnej.

Zoptymalizowana logistyka: dla ułatwienia transportu i magazynowania, szyna jest dostępna w dwóch sekcjach o długości 1,6 m każda. Dostępna jest również przedłużka o długości 0,8 m. Do współpracy z szynami SPYRAIL321, SPYRAIL162 oraz SPYRAIL081.

* Przy typowej instalacji na bramie o wysokości 2 m, z wyłączeniem faz rozpędzania i zwalniania.

W zestawie znajduje się:


SPY650 siłownik 650N

OXIBD radioodbiornik wewnętrzny BD

ON2E 1 pilot 2-kanałowy

SPYRAIL321 szyna 3.2 m w dwóch odcinkach po 1,6m

WYMIARY

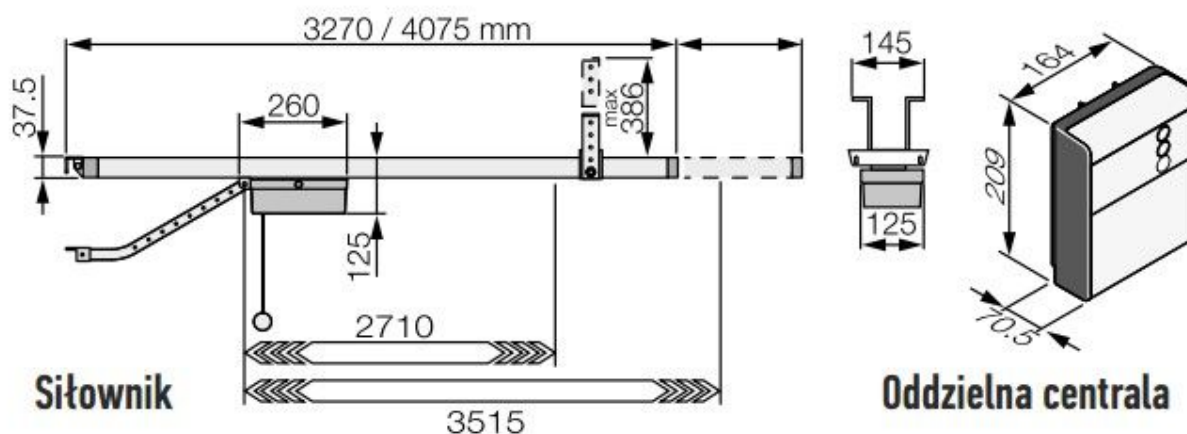

Parametry		SPY650HSBD
Zasilanie	(VAC 50/60 Hz)	230 ± 10%
Pobór prądu	(A)	1.6
Moc maksymalna	(W)	300
Moc w stand-by	(W)	0.5
Prędkość maksymalna	(m/s)	0,24
Siła maksymalna	(N)	650
Siła nominalna	(N)	200
Intensywność pracy	(cykle/h)	30
Intensywność pracy	(cykle/dzień)	300
Stopień ochrony	(IP)	IP41
Zakres temperatur pracy	(°C Min/Max)	-20 ÷ +55
Wymiary opakowania	(mm)	380x380x125
Ciężar	(kg)	3.2

	Bramy uchylne niewystające ze SPA5		Bramy uchylne ze SPA5 lub ze sprężynami i bez SPA5		Bramy sekcyjne	
	H	W	H	W	H	W
3.2 szyna	2.3 m	4.0 m	2.8 m	4.0 m	2.5 m	4.2 m
4.0 szyna	3.1 m	3.0 m	3.5 m	3.3 m	3.3 m	3.2 m