

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-silowniki-do-bram-skrzydlowych-do-200-kg-somfy-axovia-220b-io-cp-p-4360.html>



ZESTAW - Siłowniki do bram skrzydłowych do 200 KG SOMFY Axovia 220B io CP

DOSTĘPNOŚĆ

ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ
tel. +48 (22) 788 - 10 - 44
e-mail: biuro@herz.waw.pl

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	Axovia 220B io CP
KOD PRODUCENTA	1216506
PRODUCENT	SOMFY

OPIS PRODUKTU

SOMFY Axovia 220B io Comfort Pack SKRZYDŁO DO 2 METRÓW WAGA DO 200 KG Solidny, wydajny i łatwy w instalacji

- > Przy użyciu tylko pilota, napęd jest gotowy do pracy w 2 minuty.
- > Wbudowane układy elektroniczne skracają czas uruchamiania.
- > Wbudowane w ramiona wyłączniki krańcowe eliminują potrzebę mocowania odbojników w podłożu.
- > Łatwe ustawianie położenia krańcowych.
- > Po wykonaniu testowego ruchu skrzydłami bramy nie trzeba wykonywać żadnych dodatkowych ustawień.

Szybkość i bezpieczeństwo

- > Krótki czas otwierania: 90° w 10 sek.
- > Samoblokujące się ramiona wytrzymują silny napór wiatru i innych sił.
- > Łatwość odblokowania dla ręcznego otwierania bramy.
- > Możliwość zamontowania w napędzie zasilania awaryjnego w postaci zestawu akumulatorów.

Dbłość o stan bramy

- > Zachowany jest naturalny sposób otwierania bramy bez nadwyżęzania jej konstrukcji.
- > Łagodne domykanie.


Wygodne użytkowanie

- > Automatyczne zamykanie się bramy po upływie określonego czasu.
- > Otwieranie jednego skrzydła dla pieszego, sterowane przewodowo lub bezprzewodowo

W skład zestawu wchodzi

- > 2 x siłowniki **Axovia 220B io**
- > 2 x piloty 4-kanalowe Keygo io
- > 1 x Centrala 3S Axovia io
- > 1 x Lampa ostrzegawcza MASTER Pro 24V ANTENA
- > 2 x Fotokomórki Master Pro Bitech
- > 1 x Akumulator awaryjny
- > Akcesoria montażowe

Wymiary [mm]:

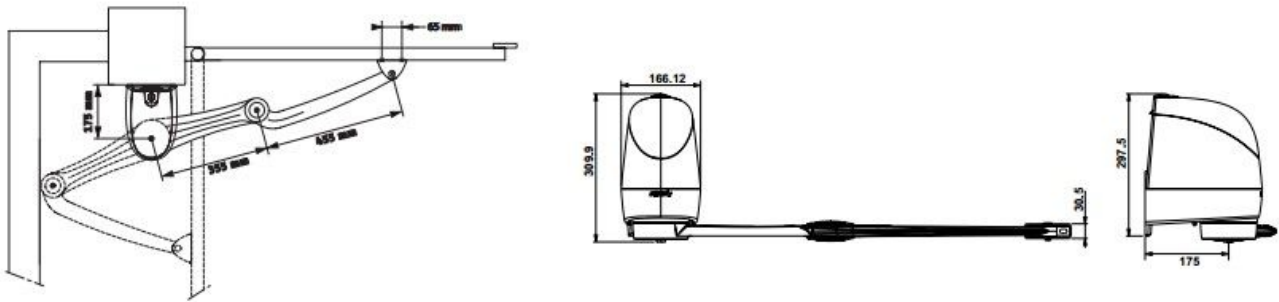

Specyfikacja techniczna

Zasilanie	230 V - 50 Hz	Czas otwierania do 90°	10 sekund
Minimalny odstęp za skrzydłem*	490 mm	Częstotliwość radiowa io	868 - 870 MHz
Maksymalne odsunięcie zawiasu**	250 mm	Maksymalna liczba możliwych do zapisania urządzeń sterowania zdalnego	
Zasilanie silnika	24 V DC	Jednokierunkowe (Keygo io, ...)	38 kanałów (maks.)
Pobór mocy (maks.)	130 W	Dwukierunkowe (Keytis io, ...)	Bez ograniczeń
Oświetlenie	maks. 500 W	Stopień ochrony	IP 44
Zasilanie akcesoriów	24 V DC / 1200 mA	Temperatura pracy	od -20°C do +60°C