HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 18:06

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-silowniki-do-bram-skrzydlowych-do-200-kg-somfy-axovia-220b-io-ee-p-4361.html



ZESTAW - Siłowniki do bram skrzydłowych do 200 KG SOMFY Axovia 220B io EE

DOSTĘPNOŚĆ

Zapytaj o dostępność
Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności.

CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**Axovia 220B io EE**
KOD PRODUCENTA	**1216526**
PRODUCENT	**SOMFY**
KOMPLETACJA	**ZESTAW**

OPIS PRODUKTU

SOMFY Axovia 220B io EE Pack SKRZYDŁO DO 2 METRÓW WAGA DO 200 KG Solidny, wydajny i łatwy w instalacji

> Przy użyciu tylko pilota, napęd jest gotowy do pracy w 2 minuty.
> Wbudowane układy elektroniczne skracają czas uruchamiania.
> Wbudowane w ramiona wyłączniki krańcowe eliminują potrzebę mocowania odbojników w podłożu.
> Łatwe ustawianie położeń krańcowych.
> Po wykonaniu testowego ruchu skrzydłami bramy nie potrzeba wykonywać żadnych dodatkowych ustawień.

Szybkość i bezpieczeństwo
> Krótki czas otwierania: 90° w 10 sek.
> Samoblokujące się ramiona wytrzymują silny napór wiatru i innych sił.
> Łatwość odblokowania dla ręcznegootwierania bramy.
> Możliwość zamontowania w napędziezasilania awaryjnego w postaci zestawu akumulatorów.

Dbałość o stan bramy
> Zachowany jest naturalny sposób otwierania bramy bez nadwyrężania jej konstrukcji.
> Łagodne domykanie.


Wygodne użytkowanie
> Automatyczne zamykanie się bramy po upływie określonego czasu.
> Otwieranie jednego skrzydła dla pieszego,sterowane przewodowo lub bezprzewodowo

W skład zestawu wchodzi
> 2 x siłowniki **Axovia 220B io**
> 1 x piloty 4-kanałowe Keygo io
> 1 x Centrala 3S Axovia io
> 2 x Fotokomórki Master Pro Bitech
> Akcesoria montażowe

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Wymiary [mm]:

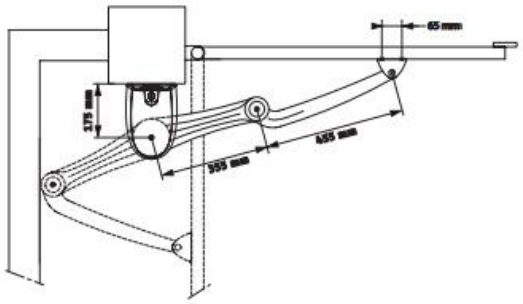



Specyfikacja techniczna

Zasilanie	230 V - 50 Hz
Minimalny odstęp za skrzydłem*	490 mm
Maksymalne odsunięcie zawiasu**	250 mm
Zasilanie silnika	24 V DC
Pobór mocy (maks.)	130 W
Oświetlenie	maks. 500 W
Zasilanie akcesoriów	24 V DC / 1200 mA

Czas otwierania do 90°	10 sekund
Częstotliwośc radiowa io	868 - 870 MHz
Maksymalna liczba możliwych do zapisania urządzeń sterowania zdalnego	
Jednokierunkowe (Keygo io, ...)	38 kanałów (maks.)
Dwukierunkowe (Keytis io, ...)	Bez ograniczeń
Stopień ochrony	IP 44
Temperatura pracy	od -20°C do +60°C