

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-silowniki-do-bram-skrzydlowych-do-200-kg-somfy-ixengo-s-24-v-rts-cp-p-4358.html>



ZESTAW - Siłowniki do bram skrzydłowych do 200 KG SOMFY Ixengo S 24 V RTS CP

DOSTĘPNOŚĆ

ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ
tel. +48 (22) 788 - 10 - 44
e-mail: biuro@herz.waw.pl

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	Elixo S24 RTS CP
KOD PRODUCENTA	1216310
PRODUCENT	SOMFY

OPIS PRODUKTU

SOMFY Ixengo S 24 V RTS Comfort Pack SKRZYDŁO DO 1,8 METRÓW WAGA DO 200 KG Solidny, wydajny i łatwy w instalacji Centrala 3S: szybka instalacja, możliwość ustawiania parametrów pracy, intuicyjna obsługa

Trwałość

- > Łagodne domykanie. Spełnia Twoje potrzeby w zakresie efektywności
- > Instalacja nie wymaga specjalistycznych narzędzi ani spawania.
- > Regulowane wsporniki dopasują napęd do każdej bramy.
- > Dla bramy jednoskrzydłowej wystarczy jeden napęd.

Bezpieczeństwo



- > Niecofający się mechanizm zapewnia. bardzo wysoką odporność na silny napór wiatru i innych sił.
- > Przy użyciu kluczyka, łatwe odblokowanie i otwieranie bramy od zewnątrz.

Kompatybilność z układami zasilania energią słoneczną, w przypadku instalacji w miejscach trudno dostępnych dla doprowadzenia przewodów zasilających

W skład zestawu wchodzi

- > 2 x siłowniki **Ixengo S 24 V RTS**
- > 2 x piloty 4-kanalowe Keygo RTS
- > 1 x Centrala Ixengo RTS
- > 1 x Lampa ostrzegawcza MASTER Pro 24V ANTENA
- > 2 x Fotokomórki Master Pro Bitech
- > 1 x Akumulator awaryjny
- > Akcesoria montażowe

Wymiary [mm]:

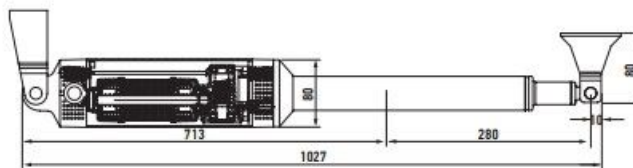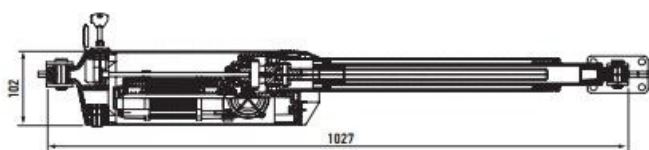

Specyfikacja techniczna

Zasilanie	230 V - 50 Hz
Minimalny odstęp za skrzydłem*	210 mm
Maksymalne odsunięcie zawiasu**	103 mm
Napięcie silnika	24 Vdc
Pobór mocy (maks.)	40 W
Zasilanie oświetlenia zewnętrznego	500 W maks.
Napięcie zasilania akcesoriów	24 Vdc / 1,200 mA

Siła napędu	2000 N
Zakres pracy	280 mm
Czas otwierania do 90°	16 do 28 sekund w zależności od instalacji
Częstotliwość radiowa RTS	433.42 MHz
Ilość możliwych do zapisania urządzeń sterowania zdalnego	40 kanałów (maks.)
Stopień ochrony	IP 44
Temperatura pracy	-20°C do +60°C