HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 19:08

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-silowniki-do-bram-skrzydlowych-do-200-kg-somfy-ixengo-s-24-v-rts-cp-p-4358.html



ZESTAW - Siłowniki do bram skrzydłowych do 200 KG SOMFY Ixengo S 24 V RTS CP

DOSTĘPNOŚĆ

Zapytaj o dostępność
Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności.

CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**Elixo S24 RTS CP**
KOD PRODUCENTA	**1216310**
PRODUCENT	**SOMFY**
KOMPLETACJA	**ZESTAW**

OPIS PRODUKTU

SOMFY Ixengo S 24 V RTS Comfort Pack SKRZYDŁO DO 1,8 METRÓW WAGA DO 200 KG Solidny, wydajny i łatwy w instalacji Centrala 3S: szybka instalacja, możliwość ustawiania parametrów pracy, intuicyjna obsługa


Trwałość
> Łagodne domykanie. Spełnia Twoje potrzeby w zakresie efektywności
> Instalacja nie wymaga specjalistycznych narzędzi ani spawania.
> Regulowane wsporniki dopasują napęd do każdej bramy.
> Dla bramy jednoskrzydłowej wystarczy jeden napęd.


Bezpieczeństwo
> Niecofający się mechanizm zapewnia. bardzo wysoką odporność na silny napór wiatru i innych sił.
> Przy użyciu kluczyka, łatwe odblokowanie i otwieranie bramy od zewnątrz.

Kompatybilność z układami zasilania energią słoneczną, w przypadku instalacji w miejscach trudno dostępnych dla doprowadzenia przewodów zasilających

W skład zestawu wchodzi
> 2 x siłowniki **Ixengo S 24 V RTS**
> 2 x piloty 4-kanałowe Keygo RTS
> 1 x Centralka Ixengo RTS
> 1 x Lampa ostrzegawcza MASTER Pro 24V ANTENA
> 2 x Fotokomórki Master Pro Bitech
> 1 x Akumulator awaryjny
> Akcesoria montażowe

Wymiary [mm]:

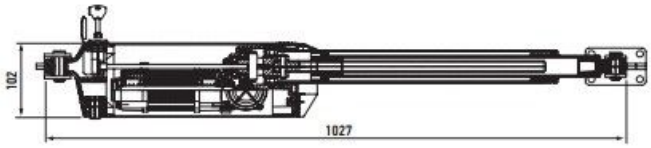

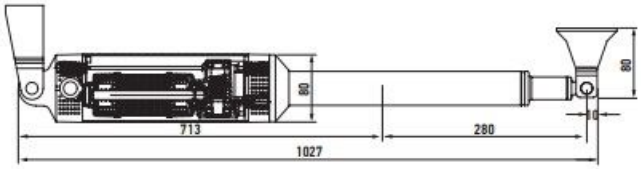

Specyfikacja techniczna

Zasilanie	230 V - 50 Hz
Minimalny odstęp za skrzydłem*	210 mm
Maksymalne odsunięcie zawiasu**	103 mm
Napięcie silnika	24 Vdc
Pobór mocy (maks.)	40 W
Zasilanie oświetlenia zewnętrznego	500 W maks.
Napięcie zasilania akcesoriów	24 Vdc / 1,200 mA

Siła napędu	2000 N
Zakres pracy	280 mm
Czas otwierania do 90°	16 do 28 sekund w zależności od instalacji
Częstotliwość radiowa RTS	433.42 MHz
Ilość możliwych do zapisania urządzeń sterowania zdalnego	40 kanałów (maks.)
Stopień ochrony	IP 44
Temperatura pracy	-20°C do +60°C