HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:57

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-silowniki-do-bram-skrzydlowych-do-350kg-somfy-ixengo-js-230-v-rts-ecp-p-4357.html



ZESTAW - Siłowniki do bram skrzydłowych do 350KG SOMFY Ixengo JS 230 V RTS ECP

DOSTĘPNOŚĆ

Zapytaj o dostępność
Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności.

CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**Elixo JS230 RTS ECP**
KOD PRODUCENTA	**1216546**
PRODUCENT	**SOMFY**
KOMPLETACJA	**ZESTAW**

OPIS PRODUKTU

SOMFY Ixengo JS 230 V RTS ECO Comfort Pack SKRZYDŁO DO 3 METRÓW WAGA DO 350 KG Solidny, wydajny i łatwy
w instalacji


Bezpieczeństwo
> Niecofający się mechanizm zapewnia bardzo wysoką odporność na silny napór wiatru i innych sił.
> Łatwe i bezpieczne rozsprzęglanie za pomocą indywidualnego kluczyka.
Łatwa instalacja
> Specjalna aplikacja do instalacji: Fix & Go
> Intuicyjna aplikacja dla łatwego i udanego mocowania napędu oraz do zapewnienia zoptymalizowanych osiągów operacyjnych.
Łatwe ustawienia
> Jeden przycisk do nauki własnej działania bramy.
> Jeden przycisk do programowania zdalnego sterowania.
> 12 przełączników do ustawień zaawansowanych.
Brama zabezpieczona
> Miękki stop i regulowana wartość momentu obrotowego.

W skład zestawu wchodzi
> 2 x siłowniki **Ixengo JS 230 V RTS**
> 2 x piloty 2-kanałowe Keytis RTS
> 1 x Centralka CB Ixengo RTS
> 1 x Lampa ostrzegawcza ECO Pro 230V
> 2 x Fotokomórki Master Pro Bitech
> Akcesoria montażowe

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Wymiary [mm]

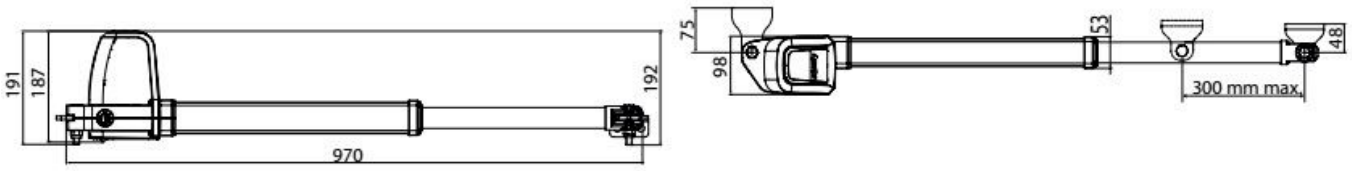

Specyfikacja techniczna

Zasilanie	220-230 V - 50-60 Hz
Minimalny odstęp za skrzydłem*	180 mm
Maksymalne odsunięcie zawiasu**	150 mm
Napięcie silnika	230 Vac
Pobór mocy (maks.)	280 W
Zasilanie oświetlenia zewnętrznego	230 V - 60 W
Napięcie zasilania akcesoriów	24 Vac / 360 mA

Siła napędu	3000 N
Zakres pracy	300 mm
Czas otwierania do 90°	7 do 19s sekund w zależności od instalacji
Częstotliwość radiowa RTS	433.42 MHz
Ilość możliwych do zapisania urządzeń sterowania zdalnego	128 kanałów (maks.)
Stopień ochrony	IP 54
Temperatura pracy	-20°C do +55°C