

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-silowniki-do-bram-skrzydlowych-do-400-kg-somfy-ixengo-l-230-v-rts-cp-p-4356.html>



ZESTAW - Siłowniki do bram skrzydłowych do 400 KG SOMFY Ixengo L 230 V RTS CP

DOSTĘPNOŚĆ

ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ
tel. +48 (22) 788 - 10 - 44
e-mail: biuro@herz.waw.pl

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	Elixo L230 RTS CP
KOD PRODUCENTA	1216433
PRODUCENT	SOMFY

OPIS PRODUKTU

SOMFY Ixengo L 230 V RTS Comfort Pack SKRZYDŁO DO 4 METRÓW WAGA DO 400 KG Mocny, efektywny i bezpieczny napęd do dużych bram metalowych. Centrala 3S: szybka instalacja, możliwość ustawiania parametrów pracy, intuicyjna obsługa.

Wydajność

> Możliwość otwierania skrzydeła długości do 4 m i wadze do 400 kg

Łatwość instalacji

- > Fix&Go - Intuicyjna aplikacja do łatwego i szybkiego montażu napędu
- > Łatwy dostęp do zacisków z tyłu silnika
- > Szeroka oferta uchwytów umożliwiającą adaptację do różnego rodzaju instalacji
- > Łatwy do poziomowania dzięki odpowiedniemu kształtowi
- > Możliwość miękkiego stopu (zatrzymania)

Bezpieczeństwo

- > Mechanizm zapewnia doskonałą odporność na działanie silnych wiatrów
- > Praktyczne i bezpieczne rozsprzęglenie kluczem patentowym



Łatwe ustawienia

- > Jeden przycisk do programowania
- > Jeden przycisk do parowania pilotów
- > 12 przełączników do ustawień zaawansowanych
- > Możliwość poszerzenia instalacji- szeroka oferta akcesoriów z zakresu komfortu i bezpieczeństwa

W skład zestawu wchodzi

- > 2 x siłowniki **Ixengo L 230 V RTS**
- > 2 x piloty 2-kanalowe Keytis RTS
- > 1 x Centrala S3 Ixengo RTS
- > 1 x Lampa ostrzegawcza ECOPro 24V
- > 2 x Fotokomórki Master Pro Bitech
- > Akcesoria montażowe

Wymiary [mm]:

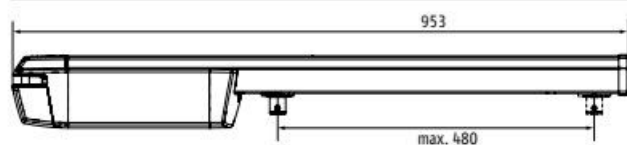

Specyfikacja techniczna

Zasilanie	220-230 V - 50-60 Hz
Minimalny odstęp za skrzydłem*	160 mm
Maksymalne odsunięcie zawiasu**	183 mm
Napięcie silnika	230 V
Pobór mocy (maks.)	210 W
Zasilanie oświetlenia zewnętrznego	230 V - 60 W
Napięcie zasilania akcesoriów	24 V AC / 360 mA
Siła napędu	2000 N

Zakres pracy	480 mm
Czas otwierania do 90°	od 15 do 30 sekund w zależności od instalacji
Częstotliwość radiowa RTS	433.42 MHz
Ilość możliwych do zapisania urządzeń sterowania zdalnego	128 kanałów (maks.)
Stopień ochrony	IP 44
Temperatura pracy	od -20°C do +60°C